



SZERSZÁM- GÉPEK

2024

Kéziszerszámok és nagygépek



POWER X-CHANGE

A Power X-Change akkumulátorrendszer	7	Akkumulátoros autópolírozó gépek	31
Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	12	Akkumulátoros festékszóró rendszerek	32
Akkumulátoros fűrő-csavarozók	13	Akkumulátoros kinyomópisztolyok	32
Akkumulátoros sarokfűrők	15	Akkumulátoros tűzőgépek/szögbelövők	33
Akkumulátoros gipszkarton-csavarozók	16	USB töltőadapterek akkumulátorokhoz	33
Akkumulátoros ütvecsavarozók	17	Akkumulátoros rádiók	34
Akkumulátoros ütvefűrők	17	Akkumulátoros hangszórók	34
Akkumulátoros fűrőkalapácsok D-markolattal	18	Akkumulátoros lámpák	35
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	18	Akkumulátoros ventilátorok	36
Akkumulátoros sarokcsiszolók	19	Akkumulátoros fúvók	36
Akkumulátoros lapostiplimarók	20	Akkumulátoros ragasztópisztolyok	36
Akkumulátoros gyaluk	21	Akkumulátoros hőlégfúvó pisztolyok	36
Akkumulátoros dekopírfűrészek	21	Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	37
Akkumulátoros kézi körfűrészek	22	Akkumulátoros álló porszívók	39
Akkumulátoros mini kézi körfűrészek	22	Akkumulátoros kézi porszívók	40
Akkumulátoros orrfűrészek	23	Akkumulátoros hamuporszívók	40
Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	24	Akkumulátoros padlótisztítók	41
Akkumulátoros fejező fűrészek	25	Akkumulátoros seprőgépek	42
Akkumulátoros asztali körfűrészek	25	Akkumulátoros ablaktisztítók	43
Akkumulátoros szalagfűrészek	26	Akkumulátoros magasnyomású pisztolyok	44
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	27	Akkumulátoros csőtisztító gépek	45
Akkumulátoros keskeny szalagcsiszolók	28	Akkumulátoros kávéfőzők	45
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	28	Akkumulátoros 6 az 1-ben hibrid kompresszorok	46
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	29	Akkumulátoros 3 az 1-ben kompresszorok	47
Akkumulátoros multicsiszolók	29	Akkumulátoros kompresszorok	47
Akkumulátoros excentercsiszolók	30	Akkumulátoros autós kompresszorok	48
Akkumulátoros csiszoló- és gravírozókészülékek	30	Akkumulátoros pumpák	49
Akkumulátoros polírozó- és csiszológépek	31	Akkumulátoros csempévágó gépek	49



POWER X-CHANGE PROFESSIONAL

Einhell Professional	50	Akkumulátoros gyaluk	72
Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	52	Akkumulátoros dekopírfűrészek	73
Akkumulátoros fűrő-csavarozók	58	Akkumulátoros kézi körfűrészek	74
Akkumulátoros ütvecsavarozók	60	Akkumulátoros orrfűrészek	75
Akkumulátoros fűrőkalapácsok	62	Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	76
Akkumulátoros fűrőkalapácsok D-markolattal	64	Akkumulátoros gipszkartoncsiszolók	77
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	65	Akkumulátoros szalagcsiszolók	78
Akkumulátoros sarokcsiszolók	66	Akkumulátoros excentercsiszolók	79
Akkumulátoros horonymarók	70	Akkumulátoros tűzőgépek / szögbelövők	80
Akkumulátoros felsőmarók / élmarók	70	Akkumulátoros lámpák	81
Akkumulátoros felsőmarók	71	Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	82
Akkumulátoros élmarók	71		



POWER X-CHANGE TARTOZÉKOK

E-Case rendszerű kofferek	83	Akkumulátor-tanácsadó üzemidők	93
Kofferek és táskák	86	Akkumulátorok töltési ideje	98
Akkuk // Twin-Pack csomagok // Töltők // Kezdőcso- magok	87	Power X-Change technológiát alkalmazó partnereink	99



PROFESSZIONÁLIS TERMÉKEK

Bontókalapácsok	100	Asztali körfűrészek	101
-----------------	-----	---------------------	-----



KÉZISZERSZÁMOK

Csavarozók	103	Csiszolás	122
12 V akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	103	Akkumulátoros csiszoló- és gravírozókészülékek	122
12 V akkumulátoros fűrő-csavarozók	103	Csiszoló- és gravírozókészülékek	122
3,6 V akkumulátoros csavarozók	104	Keskeny szalagcsiszolók	123
Gipszkarton-csavarozók	105	Rezgőcsiszolók	123
Fúrás és keverés	106	Szalagcsiszolók	124
Ütvefűrők	106	Deltacsiszolók	124
Fűrőkalapácsok (2 kg)	108	Multicsiszolók	125
Fűrőkalapácsok (5 kg)	109	Excentercsiszolók	125
Bontókalapácsok	111	Gipszkartoncsiszolók	126
Festék- és habarcskeverők	112	Elektromos festékszóró rendszerek	127
Vágás	113	Elektromos festékszóró rendszerek (félíg helyhez kötött)	127
Sarokcsiszolók (230 mm)	113	Elektromos festékszóró rendszerek (szórópisztolyok)	127
Sarokcsiszolók (125 mm)	113	Egyéb elektromos készülékek	128
Sarokcsiszolók (115 mm)	114	Ragasztópisztolyok	128
Marás és gyalulás	115	Akkumulátoros ragasztópisztolyok	128
Horonymarók	115	Elektromos tűzőgépek	128
Lapostiplimarók	116	Akkumulátoros tűzőgépek	128
Felsőmarók	116	Hőlégfúvó pisztolyok	129
Elektromos gyaluk	117	Lézeres mérés és helymeghatározás	130
Fűrészelés	118	Keresztlézerek	130
Dekopírfűrészek	118	Lézeres távolságmérők	132
Kézi körfűrészek	119	Lézeres szintezők	133
Merülőfűrészek	120	Digitális helymeghatározók	133
Mini kézi körfűrészek	120		
Orrfűrészek	121		
Multifunkciós szerszámok	121		



NAGYGÉPEK

Famegmunkálás	135	Fémmegmunkálás	163
Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	135	Fémdaraboló körfűrészek	163
Fejező- és gérvágó fűrészek	137	Oszlopos fűrőgépek	164
Felsőasztalos fejező- és gérvágó fűrészek	137	Oszlopos fűrőgépek	164
Állványos asztali körfűrészek	138	Csempe- és kőmegmunkálás	166
Asztali körfűrészek	140	Csempévágó gépek	166
Szalagfűrészek	141	Kővágó gépek	167
Asztalos dekopírfűrészek	142	Emelőtechnika	168
Egyengető és vastagsági gyaluk	142	Drótköteles emelők	168
Esztergapadok	143	Láncos emelők	169
Forgácsolószívók	143	Forgókarok	169
Tisztítástechnika	144	Karos drótköteles csőrlők	170
Száraz-nedves porszívók	144	Kézi csőrlők	170
Hamuporszívók	149	Műhelyfelszerelés	171
Magasnyomású mosók	150	Raklapmozgatók	171
Légtechnika	151	Munkapadok	171
Csendes kompresszorok	151	Műhelykocsik	171
Ékszíjhajtású kompresszorok	153	Áramfejlesztés	172
Olajkenésű kompresszorok	154	Inverteres áramfejlesztők	172
Olajmentes kompresszorok	155	Áramfejlesztők	174
Sűrítettlevegős-szerszámok és -tartozékok	156		
Csiszológépek	161		
Kétkorongos köszörűk	161		
Nedvesköszörűk	162		
Száraz-nedves köszörűk	162		
Asztali szalagcsiszolók	163		



TARTOZÉKOK

Tartozékok	176
Tartozékok kéziszerszámokhoz	176
Tartozékok nagygépekhez	187

Reklámeszközök	202
-----------------------	------------

Szerviz	204
----------------	------------



PARTNERSÉG AZ EGYSÉG JEGYÉBEN: AZ EINHELL ÉS AZ FC BAYERN MÜNCHEN

Olyan partnert kerestünk, akinek ugyanolyan fontos a teljesítmény és az állóképesség, mint nekünk. Olyan partnerrel szeretnénk együtt dolgozni, aki fáradhatatlan, rugalmas, és következetesen törekszik céljai megvalósítására. Mindezek tükrében örömmel osztjuk meg, hogy az Einhell 2021 augusztusa óta **Home & Garden Expert partnerként segíti a Bayern München labdarúgócsapatát.** Élje át Ön is, hogyan valósítjuk meg azokat a projekteket a pályán és az Allianz Aréna körül a Power X-Change akkuk segítségével, amelyek segítenek a játékosoknak, hogy csodát tehessenek a gyepen!



"Az FC Bayern egy világos célokkal rendelkező és világszerte ismert márka, amelynek neve eggyé forrott a profizmussal. Pontosan úgy, mint az Einhell esetében.

A rekordbajnok és kétszeres tripla győztes csapattal kötött együttműködés segít minket abban, hogy több területen is piacvezetőkkel váljunk."

Andreas Kroiss,
az Einhell Germany AG igazgatótanácsának elnöke

AZ EINHELL NEM ISMERI A LEHETETLENT ISMERJE MEG A KÉT ÚJ FC BAYERN-TERMÉKET!

Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG igazgatótanácsának elnöke megerősítette, hogy a partnerség keretében az Einhell több területen is együttműködik az FC Bayern München csapattal. „Az FC Bayern előtt tisztelegve két olyan egyedi termékkel készülünk, amely sok barkácsoló és hobbikertész rajongó szívét megdobogtatja majd.”

Az FC Bayern szurkolói boltjában már elérhető a GE-CM 36/36 Li Kit – FCB, ami egy speciális, FC Bayern dizájnú 36 voltos akkumulátoros fűnyíró.

Az Einhell PurePOWER Brushless (szénkefe nélküli) motorral felszerelt fűnyíró használatát a hatfokozatú központi magasságállítás, a három különböző magasságba állítható és összehajtható nyél, valamint a telítettségjelzővel ellátott fűgyűjtő kosár teszi még egyszerűbbé és hatékonyabbá.

Az FC Bayern márkajelzéssel ellátott Einhell TP-CD 18/50 Li-i Brushless erős akkus ütve-csavarozó PurePOWER Brushless motorja nagyobb teljesítményt és hosszabb élettartamot garantál, mint a szénkefés motorokkal felszerelt társaik. A fűnyíró és az ütve-fúró gyári csomagolása két darab akkumulátort tartalmaz. A Power X-Change rendszer-család valamennyi akkumulátora, töltője és terméke kompatibilis egymással.

Egyedi FC Bayern-termékeinkről a www.einhell.hu oldalon tájékozódhat.



Einhell
VEZETÉK NÉLKÜL. TÖKÉLETESEN.

POWER X-CHANGE

KÉT PARTNER. EGY KÜLDETÉS.
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.



AZ EINHELL
A MERCEDES-AMG PETRONAS F1 TEAM
BÜSZKE PARTNERE

Official Tool Expert

Einhell



**AMG
PETRONAS**
FORMULA ONE TEAM

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS ÍGÉRETÜNK

Célunk, hogy olyan funkcióban gazdag, biztonságos és minőségi termékeket fejlesszünk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk:

■ **Einhell 2+1 év termékgarancia**

Az Einhell termékekre – garanciakiterjesztéssel – összesen 3 év jótállást vállalunk.

■ **PurePOWER BRUSHLESS Garancia**

Játallási idő 10 évre történő meghosszabbítása valamennyi PurePOWER Brushless (szénkefe nélküli) termék esetében. *

- **Power X-Change 2+1 év akkumulátorgarancia**

A Power X-Change akkumulátorokra (garanciakiterjesztéssel) 2+1 év (összesen 3 év) jótállást vállalunk.



* Ez a garancia kizárólag olyan motorhibákra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási hibára vezethetők vissza!

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

Látogasson el az einhell.hu weboldalra, **hozzon létre** egy felhasználói fiókot, és **kérje** a garanciakiterjesztést.

További információ:
www.einhell.hu

einhell.hu
>>>>



„Büszkék vagyunk arra, hogy számos neves és kiváló versenytársat megelőzve bizonyíthattuk rátermettségünket és szakértelmünket. Első helyen végeztünk az akkumulátorok versenyében.”


Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG igazgatótanácsának elnöke



**LENYŰGÖZŐ SZAKÉRTELEM, MEGGYŐZŐ ÉRVEK.
KIZÁRÓLAG AZ EINHELLTŐL.**

Korán felismertük, hogy felhasználóink a vezeték nélküli megoldásokat részesítik előnyben, így figyelmünket és kapacitásunkat teljes egészében az akkumulátortechnológiára és a Power X-Change akkumulátorrendszer bővítésére összpontosítottuk. Termékeink kiváló minőségű számos tesztgyőzelem, neves szaklapok és szakértői tesztek támasztják alá, amelyek megerősítenek minket abban, hogy jól

döntöttünk, amikor az akkumulátortechnológia fejlesztésére fektettük a hangsúlyt. Célunk, hogy megmutassuk, mire képesek az Einhell akkumulátoros készülékei, és ügyfeleink megtapasztalhassák a vezeték nélküli, határtalan szabadságot akár az otthonukban, akár ház körüli munkákhoz használják készülékeinket. A Power X-Change neve mára egygé forrott a vezeték nélküli határtalan szabadsággal.

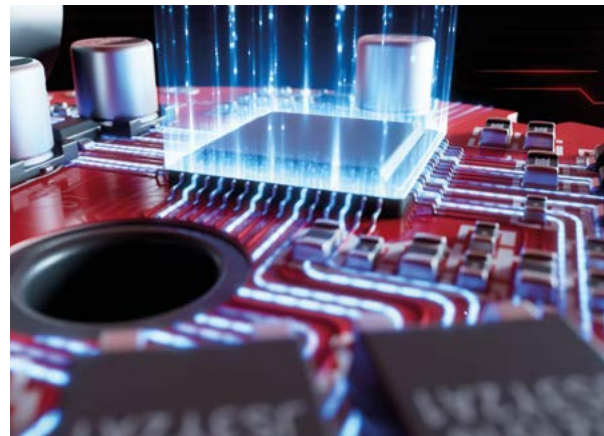

VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG

A LEGFEJLETTEBB AKKUMULÁTOR- RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

Isméri az érzést, amikor nem kell a kábelek hossza és a dugaljak elhelyezkedése miatt aggódni, vagy amikor egy készülék tökéletes a megálmodott projekt megvalósításához? Esetleg azt, amikor a készülékei üzemeltetéséhez mindössze egyetlen akkumulátorra van szüksége, és mindegy, hogy azt fűnyíróhoz, kalapácsfűrőkhöz vagy épp száraz-nedves por-szívókhöz használja? Akkor Ön már egészen biztosan meg tapasztalta az akkus készülékek nyújtotta szabadságot!



1 AKKU – 1000 LEHETŐSÉG AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK A-TÓL Z-IG

Sokoldalú, akár csak Ön: nagy teljesítményű akkumulátorok, bármilyen munkához.

A Power X-Change az első olyan akkumulátorrendszer, amelynek választékában a hobbikertészek és az ezermesterek egyaránt megtalálják a számukra legmegfelelőbb készülékeket. A PXC termékcsalád már több mint 300 készülékkel büszkélkedhet. Nincs megállás: célunk, hogy 2027-re 450-re növeljük akkus készülékeink számát! Miben rejlik a platformunk különlegessége? A Power X-Change rendszer valamennyi termékét ugyanazzal a típusú 18 V akkumulátorral üzemeltetheti.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉSZÜLÉKEK, HOSSZÚ ÜZEMIDEJŰ AKKUK

Mindegy, mekkora projektbe fog bele, a Power X-Change rendszerakkumulátorai soha nem fogják cserben hagyni!

Attól tart, hogy nem lesz elegendő erő a készülékében a feladat elvégzéséhez? Ne aggódjon! Max. 2700 watt teljesítményű gépeinkben és 8 Ah kapacitású akkumulátorainkban mindig lesz elegendő tartalék a munkálatok elvégzéséhez, és bármilyen területen felveszik a versenyt vezeték nélküli társaikkal. Mindegy, hogy egy polcot kell felfűrní, vagy egy egész házát szeretné összeszerelni: a Power X-Change rendszer segítségével könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit és álmait.



EINHELL PROFESSIONAL: PROFI FELHASZNÁLÓKNAK TERVEZVE

Maximális teljesítmény, most már professzionális felhasználóknak is.

A Professional sorozat akkumulátoros szerszámgépeivel az Einhell egy olyan kiváló minőségű termékcsaládot kínál, amelyek még a teljesítményintenzív munkák során is megállják a helyüket, és így a kereskedelmi szektorban is használhatók. Termékeink a legmagasabb szintű minőségi elvárásoknak is megfelelnek: funkcióarzenáljuk és az optimalizált kialakítás biztosítja, hogy az ezermesterek és szakemberek maximális teljesítményt nyújthassanak, bármilyen projektbe fognak is bele.



A LEGKORSZERŰBB TECHNOLÓGIA, GARANTÁLT MINŐSÉG

Maximális biztonság és teljesítmény.

A Power X-Change platform koncepciójának kidolgozásakor a kiváló minőségű, legújabb generációs akkumulátorcellákra, és az intelligens, folyamatvezérelt elektronikára támaszkodtunk. Ennek eredményeként sikerült egy olyan rendszert megalkotni, amely hatékonysága, megbízhatósága és hosszú élettartama révén az iparág egyik legjobb és legmegbízhatóbb akkumulátorrendszerévé nőtte ki magát.



AKTÍV AKKUMULÁTORFELÜGYELETI RENDSZER INTELLIGENS VEZÉRLŐELEKTRONIKA

A mikrochip-vezérelt aktív akkumulátorfelügyeleti rendszer (ABS) folyamatosan ellenőrzi és vezérli az elektromos és mechanikus alkatrészeket, valamint a biztonságos működéshez elengedhetetlen folyamatokat. Az előnyöket Ön is gyorsan meg tapasztalhatja:


- MAXIMALIZÁLT ÜZEMIDŐ
- OPTIMALIZÁLT TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM
- NAGYOBB BIZTONSÁG



TWIN-PACK® TECHNOLÓGIA 18 V + 18 V = 36 V

Ha egy nagyobb teljesítményigényű készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkumulátort. Ez a Twin-Pack® technológia lényege. A feszültség (V) megduplázásával automatikusan kétszeresére nő a teljesítmény (W) is. A dupla Twin-Pack technológia még hosszabb munkaidőt szavatol: ennél a megoldásnál már négy akkumulátor segíti a felhasználó munkáját. Ha a behelyezett két akku lemerül, akkor a rendszer automatikusan átvált a másik két akkura.


Az akkumulátorok kiválasztásakor ne csak az üzemidőt és a súlyt mérlegelje; a teljesítmény is elengedhetetlen szempont! Ha pl. egy sarokcsiszolót darabolásra szeretne használni, akkor az üzemidő (Ah érték) kevésbé fontos, a rendelkezésre álló teljesítmény (W érték) azonban annál inkább! Gondoljon csak bele: ha autózik, akkor hegymenetben vagy előzés közben nagyobb erőre, vagyis több lóerőre/kilowatra lesz szüksége.

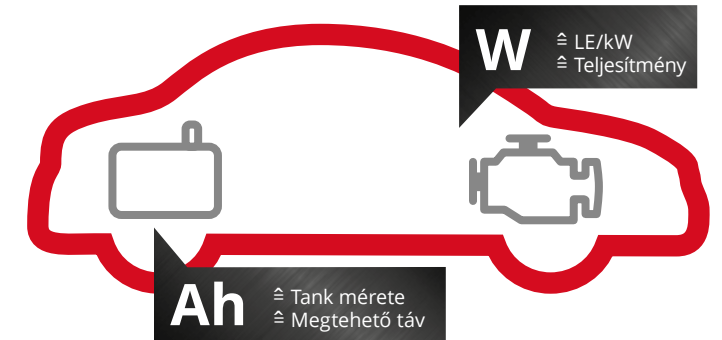

PUREPOWER SZÉNKEFE NÉLKÜLI MEGOLDÁSOK, BÁRMILYEN MUNKÁHOZ

Számos Power X-Change készüléket szénkefe nélküli motorral gyártunk. Összehasonlítva a szénkefés motorokkal, a szénkefe nélküli technológia számos előnyt biztosít:

- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- HOSSZABB ÉLETTARTAM
- KOMPAKTABB KIALAKÍTÁS
- NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST

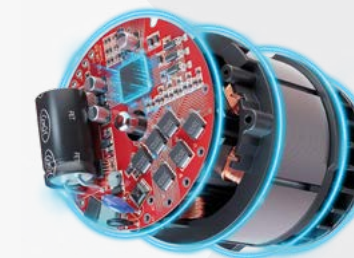

1 AKKU.

MÁR TÖBB MINT 300 KÉSZÜLÉKHEZ.



AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

13 MM-ES FÉM FÚRÓTKMÁNY
Kiváló minőségű 13 mm-es fém fúró-tokmány rögzítőfunkcióval a gyors és egyszerű szerszámcsere érdekében

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA
A fordulatszám mindig a munkadarab tulajdonságaihoz igazítható

LED
A munkaterület optimális megvilágításához

KÉTFOKOZATÚ HAJTÓMŰ
Csavarok behajtásához és gyors fúrási munkák elvégzéséhez

PÓTFOGANTYÚ
Ízületeket kímélő, biztonságos munkavégzést garantáló kialakítás

3 KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓ
Csavarozás, fúrás, ütvefúrás

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU
A Power X-Change termékcsalád valamennyi készülékéhez használható

Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó
TE-CD 18/48 Li-i



AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

48 Nm
NAGY TELJESÍTMÉNY

	TE-CD 18/48 Li-i - Solo	TE-CD 18/48 Li-i (2x 2,0 Ah)
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹	0 - 400 / 0 - 1500 min ⁻¹
Ütésszám	0 - 6400 / 0 - 24 000 min ⁻¹	0 - 6400 / 0 - 24 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	48 Nm	48 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21+1+1	21+1+1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	E-Box kofferben
Cikkszám	45.139.26	45.139.35



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

FÚRÓ + CSAVAROZÓ

	TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x 2,0 Ah)
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 450 / 0 - 1600 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	45 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Súly	1,5 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-
Fém fúrótokmány	-
Fém hajtómű	•
Cserélhető tokmány / adapterek	3
LED	•
Övcsipesz	•
Tartozékok	22 részes készlet, tárolódobozban
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	45.139.90



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

44 Nm
NAGY TELJESÍTMÉNY

	TE-CD 18/2 Li - Solo	TE-CD 18/2 Li (2x 2,0 Ah) ÚJ
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	150 perc	150 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1250 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	44 Nm	44 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	1,4 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	-	-
Fém fúrótokmány	-	-
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	-	-
LED	•	•
Öv	•	•
Tartozékok	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 0,8 A
Pótfogantyú	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.138.33	45.142.31



AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/40 Li Brushless - Solo	TE-CD 18/40 Li Brushless (2x 2,0 Ah)
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 350 / 0 – 1450 min ⁻¹	0 – 350 / 0 – 1450 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	0,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	–	–
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Övcsipesz	–	–
Tartozékok	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Kiszerelés	kartondobozban	E-Box kofferben
Cikkszám	45.139.97	45.139.95



AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK

40 Nm
NAGY
TELJESÍTMÉNY



	TE-CD 18/40 Li - Solo	TE-CD 18/40-1 Li (2x 1,5 Ah)
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 1,5 Ah
Töltési idő	–	30 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21 + 1	21 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,5 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Fém fúrótokmány	–	–
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Övcsipesz	•	•
Tartozékok	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Kiszerelés	kartondobozban	E-Box kofferben
Cikkszám	45.139.25	45.139.39



AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TC-CD 18/35 Li - Solo	TC-CD 18/35-2 Li (1x 1,5 Ah) ÚJ
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 1,5 Ah
Töltési idő	–	120 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 550 min ⁻¹	0 – 550 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	35 Nm	35 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21 + 1	21 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Fém fúrótokmány	–	–
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Övcsipesz	–	–
Tartozékok	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	1x / 1x Power X-Charger 0,8 A
Pótfogantyú	–	–
Kiszerelés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.139.27	45.142.55



AKKUMULÁTOROS
SAROKFÚRÓK

45 Nm
NAGY
TELJESÍTMÉNY



	TE-AD 18 Li - Solo ÚJ
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 1100 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	45 Nm
Fúrótokmány	10 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Fém fúrótokmány	–
Fém hajtómű	•
Forgatható akkumulátoraljzat	•
LED	•
Övcsipesz	–
Tartozékok	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	–
Kiszerelés	kartondobozban
Cikkszám	45.142.90



AKKUMULÁTOROS
GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK



	TE-DY 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 4000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (lágy)	6 Nm
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szerszám nélküli mélységbeállítás	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rögzíthető kapcsoló, folyamatos használat	•
Softgrip felület	•
LED	•
Övcsipesz	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x PH2 bit
Kiszerelés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.599.80



4 006825 635607

GIPSZKARTONCSAVAROZÓ-
TARTOZÉKOK



	Tárascsvavar-adapter	ÚJ
Csavarhosszúság	25 – 55 mm	
Max. csavarátmérő	3,9 mm	
Súly	0,5 kg	
Mélységállítás	•	
Csavarhosszúság-beállítás	•	
Tartozékok	1x PH2 bit	
Kiszerelés	kartondobozban	
Cikkszám	42.599.55	



4 006825 671452

A KÉSZÜLÉKHEZ
HASZNÁLHATÓ
CSAVAROZÓSZÍJ-
SZETTEKRŐL
A 177. OLDALON
TALÁL TOVÁBBI
INFORMÁCIÓT.



AKKUMULÁTOROS
ÜTVECSAVAROZÓK



	TE-CI 18/1 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 2300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	140 Nm
Nyomatékfokozatok száma	–
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
LED	•
Fém hajtómű	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Övcsipesz	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	–
Kiszerelés	kartondobozban
Cikkszám	45.100.34



4 006825 618907

AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFŰRÖK



	TE-ID 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám / ütésszám	0 – 2600 min ⁻¹ / 0 – 41 600 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm
Fúrótokmány	13 mm
Súly	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Fém fúrótokmány	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Fém mélységütköző	•
Kiszerelés	kartondobozban
Cikkszám	45.139.60



4 006825 647754

AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK
D-MARKOLATTAL



	TE-HD 18/20 Li - Solo	TE-HD 18/12 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám / ütésszám / ütése erősség	0 – 1300 min ⁻¹ / 0 – 4750 min ⁻¹ / 1,8 J	0 – 1300 min ⁻¹ / 0 – 6000 min ⁻¹ / 1,3 J
Fúrásteljesítmény (beton)	20 mm	12 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Súly	2,7 kg (akkumulátor nélkül)	1,5 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–	–
Biztonsági kuplung	•	•
Funkciók száma	4	2 + 1
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Pótfogantyú	•	–
Tartozékok	fém mélységűtköző	1x mágneses bitadapter
Kiszerezés	E-Box kofferben	kartondobozban
Cikkszám	45.142.60	45.139.70



AKKUMULÁTOROS
FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TE-MX 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 620 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14
Súly	1,9 kg (akkumulátor és keverőszár nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Kétfokozatú hajtómű	–
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Lágyindítás	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 100 mm)
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	42.587.60



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



	TE-AG 18/115 Q Li - Solo	TE-AG 18/115-2 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm	28 mm
Súly	1,7 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Lágyindítás	•	•
Újraindulás elleni védelem	•	•
Túlterhelés-védelem	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	gyorsrögzítő anya, korongvédelem	körmoskulcs, korongvédelem
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.311.65	44.311.66



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



	TE-AG 18/115 Li - Solo	TC-AG 18/115 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm	28 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Lágyindítás	•	•
Újraindulás elleni védelem	•	•
Túlterhelés-védelem	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	–
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	körmoskulcs	körmoskulcs
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.311.10	44.311.30



AKKUMULÁTOROS
LAPOSTIPLIMARÓK



	TE-BJ 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	6500 min ⁻¹
Max. marásmélység	20 mm
Dőlésszög-beállítás	90°
Vájatmaró	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm
Súly	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Fokozatmentes magasságállítás	•
Marásmélység-gyorsbeállítás	6 fokozatú
Tengelyzár	•
Porelszívás	•
Körmöskulcs	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.506.30



AKKUMULÁTOROS
GYALUK



	TE-PL 18/82 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	15 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm
Forgácsolási mélység	2 mm
Horonymélység	8 mm
Súly	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Softgrip felület	•
Automata parkolóсарu	•
Alumínium talplemezek	•
Horonyok (V-formájú vájatok) száma	1
Forgácskivetés	egyoldali
Porelszívás	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Párhuzamos ütköző	•
Mélységütköző	•
Késhenger (gyalukés)	1 pár TCT
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.454.00



AKKUMULÁTOROS
DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TE-JS 18/80 Li - Solo	TC-JS 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Löketszám	0 – 2400 min ⁻¹	0 – 2700 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	80 / 12 / 10 mm	70 / 10 / 8 mm
Súly	1,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Univerzális fűrészlapbefogó	•	–
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	•	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csenk	•	•
LED	•	–
Fúvófunkció	•	•
Vágásvonal-vezetés	•	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló	1-1x fafűrészlap, felszakadásgátló
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.212.00	43.212.09



AKKUMULÁTOROS
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/165-1 Li - Solo	TE-CS 18/150 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	4200 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 20 mm	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Vágásmélység (90°)	54 mm	48 mm
Vágásmélység (45°)	35 mm	32 mm
Súly	2,6 kg (akkumulátor nélkül)	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•	•
LED	•	•
Alumínium vezetőlap	•	•
Tengelyzár	•	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•	•
Porelszívó csatlakozó csomak	•	•
Softgrip felület	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.312.07	43.312.20



AKKUMULÁTOROS
MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/89 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	2500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 89 x Ø 10 mm
Vágásmélység (90°)	28 mm
Súly	1,8 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Szerszám nélküli mélységbeállítás	•
LED	–
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	–
Porelszívó csatlakozó csomak	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	2x fűrészlap (fa/műanyag), 1x párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.311.00



AKKUMULÁTOROS
ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 18/26 Li - Solo	TE-AP 18/22 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Löketszám	0 – 2600 min ⁻¹	0 – 2600 min ⁻¹
Löketszám	26 mm	22 mm
Vágásmélység (fa / acél)	180 / 12 mm	100 / 6 mm
Fűrészlap vastagsága	0,7 – 1,8 mm	0,6 – 1,6 mm
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Szerszám nélküli állítható talplemez	•	•
Rezgéscsökkentett kivitel	•	–
Forgatható főfogantyú	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x fűrészlap	1x fűrészlap
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.262.90	43.263.00



AKKUMULÁTOROS
ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 18/13 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Löketszám	0 – 3000 min ⁻¹
Löketszám	13 mm
Vágásmélység (fa / acél)	50 / 4 mm
Fűrészlap vastagsága	0,6 – 1,6 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Szerszám nélküli állítható talplemez	–
Rezgéscsökkentett kivitel	–
Forgatható főfogantyú	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x fűrészlap, 1x fémfűrészlap, 1x hatszögkulcs
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.263.15



AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-,
FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



TWIN-PACK
18 V > 18 V > 36 V
TECHNOLÓGIA



	TE-SM 36/10 L Li - Solo	ÚJ
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / –	
Fordulatszám	3800 min ⁻¹	
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 x 2,5 mm	
Fogazat	40	
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	340 x 85 mm / 240 x 47 mm	
Súly	16,8 kg (akkumulátorok nélkül)	
Lézer	•	
LED-világítás	•	
Lágyindítás	•	
Túlterhelés-védelem	•	
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	•	
Munkadarab-leszorító	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	
Forgácsgyűjtő zsák	•	
Cikkszám	43.008.85	



AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-,
FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



TWIN-PACK
18 V > 18 V > 36 V
TECHNOLÓGIA



	TE-SM 36/8 L Li - Solo	ÚJ	TE-SM 36/210 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / –		2x 18 V / –
Fordulatszám	3000 min ⁻¹		3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 216 x Ø 30 x 1,8 mm		Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm
Fogazat	40		40
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig		-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig		balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	305 x 65 mm / 215 x 36 mm		310 x 65 mm / 210 x 35 mm
Súly	13,5 kg (akkumulátorok nélkül)		12,6 kg (akkumulátorok nélkül)
Lézer	•		•
LED-világítás	–		•
Lágyindítás	•		•
Túlterhelés-védelem	•		•
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	–		•
Munkadarab-leszorító	•		•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0		0 / 0
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x		1x
Forgácsgyűjtő zsák	•		•
Cikkszám	43.008.82		43.008.80



AKKUMULÁTOROS
FEJEZŐ FŰRÉSZEK



	TE-MS 18/8 Li - Solo	ÚJ	TE-MS 18/210 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –		18 V / –
Fordulatszám	3000 min ⁻¹		3000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 216 x Ø 30 x 1,8 mm		Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm
Fogazat	40		40
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig		-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig		balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	120 x 60 mm / 80 x 45 mm		120 x 60 mm / 83 x 34 mm
Súly	8,1 kg (akkumulátor nélkül)		7,8 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	–		•
LED-világítás	–		–
Lágyindítás	•		•
Túlterhelés-védelem	•		•
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	–		•
Munkadarab-leszorító	•		•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0		0 / 0
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x		1x
Forgácsgyűjtő zsák	•		•
Cikkszám	43.008.93		43.008.90



AKKUMULÁTOROS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

TWIN-PACK
18 V > 18 V > 36 V
TECHNOLÓGIA



	TE-TS 36/8 T Li - Solo	ÚJ
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / –	
Fordulatszám	3800 min ⁻¹	
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 x 1,8 mm	
Fogazat	40	
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	
Vágási magasság (90°)	70 mm	
Vágási magasság (45°)	45 mm	
Asztal mérete	467 x 480 mm	
Max. vágásteljesítmény, jobb oldal	625 mm	
Súly	13,6 kg (akkumulátorok nélkül)	
Asztalszélesítés	jobb oldalra kihúzható	
Lágyindítás	•	
Túlterhelés-védelem	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	
Párhuzamos ütköző kétoldali rögzítéssel	•	
Szögütköző	•	
Tolónyel	•	
Cikkszám	43.404.55	



AKKUMULÁTOROS SZALAGFŰRÉSZEK



	TE-MB 18/127 U Li - Solo	TE-MB 18/127 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Fűrészlapsebesség	120 m/perc	120 m/perc
Szalagfűrészlap	1141 x 13 x 0,65 mm	1141 x 13 x 0,65 mm
Fogazat	10/14 ZPZ, kombinált	10/14 ZPZ, kombinált
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 47°-ig	–
Vágásteljesítmény (90°)	115 x 127 mm	115 x 127 mm
Max. vágásteljesítmény (45°)	40 x 40 mm	–
Súly	12,7 kg (akkumulátor nélkül)	5,5 kg (akkumulátor nélkül)
Szerszám nélküli szalagfűrészlap-csere	•	•
Szerszám nélkül beállítható fogantyú	•	•
LED	•	•
Munkasztal gyorsrögzítővel	•	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	2x 10/14 ZPZ szalagfűrészlap	2x 10/14 ZPZ szalagfűrészlap
Cikkszám	45.042.15	45.042.16



AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	VARRITO	TE-MG 18/1 Li - Solo	TC-MG 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–	–
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹	10 000 – 33 000 min ⁻¹ / 5000 – 16 500 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,2°	3,2°	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	0,8 kg (akkumulátor nélkül)	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Csökkentett rezgésszintű készülékfej	–	–	–
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•	•
Softgrip felület	•	•	•
Gyorsrögzítés	•	•	–
Mágneses szerszámbefogó	•	•	•
Rezgésnyelző akkumulátortartó	•	•	•
LED	–	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Háromszög alakú csiszolólap	•	•	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•	•	•
Merülő fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag, 1x fém	1x fa/műanyag	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag/könnyűfém, 1x csempefuga	1x fa/műanyag/könnyűfém	1x fa/műanyag/könnyűfém
Hatszögkulcs	–	–	•
Kiszerelés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.651.60	44.651.95	44.651.70



AKKUMULÁTOROS KESKENY SZALAGCSISZOLÓK



	TE-BF 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Szalagssebesség	250 – 1700 m/perc
Szalaghosszúság	457 mm
Csiszolókar dőlésszögének beállítása	90°
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Szalagfutás-beállítás	•
Szerszám nélküli szalagsere	•
Folyamatos használat	•
Porelszívás	porszívóadapter segítségével
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolószalag	4x P60, 4x P80, 4x P120
Csiszolókar	24 mm / 13 mm
Porszívóadapter	•
Praktikus táska	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.610.00



AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 18/113 3X Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	1,8 mm
1. csiszolópapír mérete	101 x 113 mm
2. csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm
3. csiszolópapír mérete	130 x 80 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Cserélhető csiszolótálpak	•
Tépőzáras rögzítés	•
Szorítószervezet	•
Softgrip felület	•
Porelszívás	porgyűjtő tartályba továbbítva
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	3x P120
Porszívóadapter	•
Praktikus táska	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.607.30



	TE-OS 18/113 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	1,8 mm
1. csiszolópapír mérete	101 x 113 mm
2. csiszolópapír mérete	–
3. csiszolópapír mérete	–
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Cserélhető csiszolótálpak	–
Tépőzáras rögzítés	•
Szorítószervezet	•
Softgrip felület	•
Porelszívás	porgyűjtő tartályba továbbítva
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	2x P120
Porszívóadapter	•
Praktikus táska	–
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.607.31



AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 18/230 Li - Solo	TC-OS 18/187 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Rezgésszám	14 000 – 22 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,5 mm	2,0 mm
Csiszolópapír mérete	230 x 115 mm	187 x 94 mm
Súly	1,6 kg (akkumulátor nélkül)	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	–
Tépőzáras rögzítés	•	•
Szorítószervezet	•	•
Softgrip felület	•	•
Porelszívás	porzsák és porszívóadapter használatával	porzsák és porszívóadapter használatával
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	1x P80
Porszívóadapter	•	•
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.607.20	44.607.25



AKKUMULÁTOROS MULTICISZOLÓK



	TE-OS 18/150 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	1,6 mm
Csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm
Súly	0,8 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	–
Tépőzáras rögzítés	•
Szorítószervezet	–
Softgrip felület	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter segítségével
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	3x P120, 3x P240
Porszívóadapter	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.607.08



AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓK



	TE-RS 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	14 000 – 22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Pótfogantyú	–
Tépőzáras rögzítés	•
Porelszívás	porzsákba továbbítva
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	1x P80
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.620.10



4 006825 618341

AKKUMULÁTOROS CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK



	TE-MT 18/34 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	5000 – 34 000 min ⁻¹
Szorítóhüvely-átmérők	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Rugalmas tengely hossza	92 cm
Súly	1,4 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Készülékházba integrált tartozéktároló	•
Fali tartó	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékkészlet	55 részes
Heveder	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	44.193.60



4 006825 668728

AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ- ÉS CSISZOLÓGÉPEK



	CE-CP 18/180 Li E Brushless - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	500 – 3000 min ⁻¹
Átmérő	180 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Csiszoláshoz	•
BE/KI kapcsoló gomb	•
Softgrip borítású ergonomikus markolat	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Tépőzár polírozó- és csiszolótartozékokhoz	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szintetikus polírozókorong	1x
Habanyag feltét	1x
Csiszolópapír (60/80/120 szemcsefinomságú)	mindegyikből 1x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	20.933.20



4 006825 638998

AKKUMULÁTOROS AUTÓPOLÍROZÓ GÉPEK



	CE-CB 18/254 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	2500 min ⁻¹
Átmérő	254 mm
Súly	1,9 kg (akkumulátor nélkül)
BE/KI kapcsoló gomb	•
Softgrip borítású ergonomikus markolat	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Textil polírozókorong	1x
Szintetikus polírozókorong	1x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	20.933.01



4 006825 626599

AKKUMULÁTOROS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK



	TE-SY 18/90 Li - Solo	TC-SY 18/60 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Szállítási teljesítmény	1000 ml/perc	650 ml/perc
Tartály úrtartalma	1200 ml	800 ml
Max. viszkozitás	90 DIN/sec	60 DIN/sec
Súly	2,5 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Felhordható anyagok	lakkok, lazúrok	lakkok, lazúrok
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Levegőmennyiség-szabályozás	•	–
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Fúvókák	Ø 1,5 mm, 2,5 mm, 3,0 mm	Ø 2,0 mm, 2,5 mm
Tisztítókefe és -tü	•	•
Viszkozitásmérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1200 ml	800 ml
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.600.40	42.600.25



AKKUMULÁTOROS KINYOMÓPISZTOLYOK



	TE-SG 18/10 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Előtolási sebesség	0 – 10 mm/s
Nyomóerő	2000 N
Belső átmérő	51 mm
Kartus mérete	310 ml
Súly	1,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Állítható előtolási sebesség	•
Automatikus visszaállítás	•
Gumírozott felületek	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0/0
Tartozékok	tisztítótű
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.222.50



AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK/SZÖGBELÖVŐK



	TE-CN 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Max. sebesség	20 db / perc
Kapocshossz	16 – 22 mm
Szeghosszúság	15 – 32 mm
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Mélységállítás	•
Sorozatlövés	–
Tár-telítettségjelző	•
Övcsipesz	•
Biztonsági zár	•
LED-ek	–
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szeg	300x
Kapocs	300x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	42.577.90



USB TÖLTŐADAPTEREK AKKUMULÁTOROKHOZ



	TC-CP 18 Li USB - Solo	TC-CP 18 Li USB A/C - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
USB-portok száma	2x USB-A	2x (1x USB-A, 1x USB-C)
Kimeneti áramerősség (1. USB port)	1,0 A	2,0 A
Kimeneti áramerősség (2. USB port)	2,1 A	2,0 A
Súly	0,1 kg (akkumulátor nélkül)	0,1 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.141.20	45.141.48



AKKUMULÁTOROS RÁDIÓK



	TC-RA 18 Li BT - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
DAB+	–
Frekvenciatartomány (FM)	87,5 – 108 MHz
Frekvenciatartomány (AM)	522 – 1620 kHz
Tárolt adók száma (DAB+/FM/AM)	10 / 10
Érintésvédelmi osztály	–
Súly	0,7 kg (akkumulátor nélkül)
Hibrid funkció	–
LCD-kijelző	•
Külső antenna	•
Bluetooth	•
USB-töltőfunkció	–
Fogantyú	•
Mobiltelefon-tartó a hátoldalon	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	2x AAA elem
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	34.080.17



AKKUMULÁTOROS HANGSZÓRÓK



	TC-SR 18 Li BT - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Teljesítmény	2x 3,0 W
Max. hangerő	85 dB
Súly	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
AUX-kimenet	•
Bluetooth	•
USB-töltőfunkció	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Kiszerezés	ablakos kartondobozban
Cikkszám	45.141.50



AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo	TC-CL 18/1800 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –	18 V / –
Elektromos hálózat	12 V	100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	–
Kábel hossza	3 m	2 m	–
Fényerősség	1000 lm / 2500 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1800 lm
Fényforrás	7 LED	20 LED	1 LED
Világítási időtartam	3 óra (4,0 Ah)	4 óra (4,0 Ah)	4 óra (4,0 Ah)
Súly	0,6 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	–	•	•
Állítható fénycsóva	–	–	–
Rögzítőkampó	–	•	•
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"	1/4" / 5/8"	–
Softgrip felület	•	•	–
Fogantyú	–	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.141.45	45.141.14	45.141.15



AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



	TC-CL 18/350 Li - Solo	TC-CL 18 Li H - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Elektromos hálózat	–	–
Kábel hossza	–	–
Fényerősség	350 lm	280 lm
Fényforrás	1 LED	1 LED
Világítási időtartam	15 óra (4,0 Ah)	22 óra (4,0 Ah)
Súly	0,5 kg (akkumulátor nélkül)	0,2 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	-5° – 105°	•
Állítható fénycsóva	–	–
Rögzítőkampó	rögzítőgyűrű	•
Menet (állványra rögzítéshez)	–	–
Softgrip felület	•	•
Fogantyú	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.141.75	45.141.30



AKKUMULÁTOROS VENTILÁTOROK



	GE-CF 18/2200 Li
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	1200 / 1700 / 2200 fordulat percnként
Szélerősség	15 000 m³/óra
Ventilátor átmérője	180 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
360°-ban állítható	•
Fogantyú	•
Különféle rögzítési lehetőségek	•
Cikkszám	34.080.35



AKKUMULÁTOROS RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TE-CG 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Felfűtési idő	120 mp
Max. hőmérséklet	170 °C
Ragasztórúd-átmérő	11 mm
Súly	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
Állapotjelző LED	•
LED-világítás	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	5x ragasztórúd (h =200 mm), 1x lapos ragasztófej
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.222.00



AKKUMULÁTOROS FÚVÓK



	TE-CB 18/180 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Fúvási légáram 1. fokozat 2. fokozat	130 km/h 180 km/h
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Fúvóka	3x
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	34.080.01



AKKUMULÁTOROS HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TE-HA 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Hőmérséklet (1. fokozat 2. fokozat)	350 °C 550 °C
Légáram	200 l/perc
Súly	0,6 kg (akkumulátor nélkül)
LED-kijelző	•
Túlhevülés-védelem	•
Rögzíthető kapcsoló, folyamatos használat	•
Mechanikus fúvókaledobó funkció	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szűkítő	•
Széles fúvóka	•
Reflektorfúvóka	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.205.00



AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKURÓL ÜZEMELTETHETŐ

Felejtse el a kábelekkal járó bajlódást: használja bárhol, bármikor! Az akkuval a Power X-Change termékcsalád valamennyi készülékét üzemeltetheti.

ECO-/BOOST ÜZEMMÓDOK

2 különböző sebességfokozat, optimális akkumulátorteljesítmény

TARTOZÉKTÁROLÓ

Az integrált tárolónak köszönhetően a TE-VC 36/30 Li S mindig bevetésre kész

TWIN-PACK



TWIN-PACK TECHNOLÓGIA

A 36 V készülékeket 2 db 18 V Power X-Change akkuval üzemeltetheti

AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 36/30 Li S - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / –
Szívóteljesítmény	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tartály	rozsdamentes acél (30 liter)
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm
Zajszint	76 dB(A)
Súly	8,0 kg (akkumulátorok nélkül)
Automata indítórendszer	–
Sebességfokozatok száma	2
Nagy teherbírású gégecső	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	23.471.40



TOLÓNYÉL

A fogantyú és a Trolley-funkció megkönnyíti a mozgást

ERŐS GÉGECSŐ

2,5 méter hosszú, rugalmas, lépésálló gégecső

ROZSDAMENTESACÉL-TARTÁLY

A 30 literes tartályban mindig lesz elegendő hely a folyadékok és szennyeződések összegyűjtésére

NAGY MÉRETŰ KEREKEK ÉS GÖRGŐK

A kereknek és a 2 görgőnek köszönhetően a száraz-nedves porszívó mozgatása rendkívül egyszerű a műhelyben, a garázsban és az otthonában egyaránt!

AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 36/25 Li S - Solo	TC-VC 18/20 Li S - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / –	18 V / –
Szívóteljesítmény	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	80 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (25 liter)	rozsdamentes acél (20 liter)
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Zajszint	76 dB(A)	72 dB(A)
Súly	7,0 kg (akkumulátorok nélkül)	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
Automata indítórendszer	–	–
Sebességfokozatok száma	2	1
Nagy teherbírású gégecső	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívócső	kétrészes, rozsdamentes acél	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.70	23.471.30



AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TC-VC 18/15 Li - Solo	TE-VC 18/10 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Szívóteljesítmény	80 mbar	90 mbar
Tartály	műanyag (15 liter)	műanyag (10 liter)
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Zajszint	72 dB(A)	72 dB(A)
Súly	3,2 kg (akkumulátor nélkül)	3,1 kg (akkumulátor nélkül)
Automata indítórendszer	–	–
Sebességfokozatok száma	1	1
Nagy teherbírású gégecső	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívócső	háromrészes, műanyag	–
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)	2 az 1-ben fugatisztató és kefé-, ill. 2 az 1-ben kárpittisztító és univerzális (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.45	23.471.60



AKKUMULÁTOROS ÁLLÓPORSZÍVÓK

KOMPAKT ÉS KÖNNYŰ KIALAKÍTÁS
Könnyű használat, egyszerű munkavégzés

2 AZ 1-BEN KÉSZÜLÉK
Egyesíti az álló- és kéziporszívók valamennyi előnyét, valamint maximális rugalmasságot és kényelmes munkavégzést biztosít

GYORSTÖLTŐ TECHNOLÓGIA
Rövid töltési idő, megszakítás nélküli munka

VEZETÉK NÉLKÜI, HATÁRTALAN SZABADSÁG
Cserélhető Power X-Change akkuk és gyorsöltő-technológia

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KEFE, KÉT ÜZEMMÓDDAL
Bármilyen felületről eltávolítja a szennyeződések: ECO üzemmód hosszú üzemidejű munkákhoz és kevésbé szennyezett felületekhez, BOOST üzemmód a maximális szívóerő biztosítása érdekében (pl. szőnyegek takarításához)

AKKUMULÁTOROS ÁLLÓPORSZÍVÓK



	TE-SV 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Tartály őr tartalma	0,6 liter
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	2
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szívófejek	motoros padlótisztító, multifunkciós és rugalmas fugatisztító fejek
Szűrők	3 részből álló szűrőrendszer: előszűrő, cserélhető/mosható szűrőbetét, motorszűrő
Fali tartó	•
Gumírozott kerekek	•
LED	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	23.471.80



ECO- ÉS BOOST ÜZEMMÓDOK
A szívóteljesítményt mindig a tisztítandó felület sajátosságaihoz igazíthatja

PORZSÁK NÉLKÜLI KIVITEL
Könnyen üríthető, és a szűrőkkel járó extra költség miatt sem kell aggódnia

3 RÉSZES SZŰRŐRENDSZER
Ciklon technológiával tervezett szűrőrendszer: előszűrővel, mosható szűrőbetéttel, motorszűrővel és ciklon-elcsívóval a tiszta kifújt levegő és a nagy szívóerő biztosítása érdekében

GAZDAG TARTOZÉKKÉSZLET

A gyári csomagolás az alábbiakat tartalmazza: fali tartókonzol a helytakarékos tároláshoz, 2 az 1-ben multifunkciós szívófej és sokoldalú fugatisztító fej a nehezen hozzáférhető helyek tisztán tartására.



4x SPOTLIGHT LED
A tökéletesen tiszta végeredményért még sötét helyeken, például az ágy vagy a bútorok alatt is

GUMÍROZOTT KEREKEK
Halk és padlót kímélő porszívózás

A 2 MÉTERES HOSSZABBÍTÓCSŐ TARTOZÉKKÉNT VÁSÁROLHATÓ MEG. A TE-SV 18 Li KÉSZÜLÉKHEZ ELÉRHETŐ TARTOZÉKOKAT A 193. OLDALON TEKINTHETI MEG.



AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓK



	TE-HV 18/06 Li - Solo	TE-VC 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Szívóteljesítmény	72 mbar / 50 mbar (BOOST / ECO)	42 mbar
Levegőmennyiség	17,0 l/mp	13,5 l/mp
Tartály	műanyag, 0,6 liter	műanyag, 0,54 liter
Gégecső hossza / átmérője	70,0 cm / 32 mm	46,5 cm / 32 mm
Zajszint	74 dB(A)	68 dB(A)
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	2	1
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívófejek	fuga-, kárpit- és padlótisztító (1-1x)	fuga-, kárpit- és padlótisztító (1-1x)
Szűrők	szintetikus szűrő (1x)	szintetikus szűrő (1x)
Fali tartó	•	•
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	23.471.90	23.471.20



AKKUMULÁTOROS HAMUPORSZÍVÓK



	TE-AV 18/15 Li C - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Szívóteljesítmény	100 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (15 liter)
Gégecső hossza / átmérője	120 cm / 35 mm
Zajszint	75 dB(A)
Súly	3,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szűrőtisztító technológia	•
Fogantyú	•
Görgők	•
Készülékre rögzíthető gégecső	•
Tartozéktároló	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Redős szűrőbetét	•
Fugatisztító szívófej	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	23.517.00



AKKUMULÁTOROS PADLÓTISZTÍTÓK



SOFTGRIP BORÍTÁSÚ FELÜLET

Biztos tartást és kényelmes fogást biztosít

Akkumulátoros padlótisztító
CLEANEXXO

TISZTAVÍZ-TARTÁLY


Kb. 60 m² nagyságú felület tisztítására elegendő egy feltöltéssel

SZENNYEZETTVÍZ-TARTÁLY

Gyorsan levehető és egyszerűen kiüríthető

EGYSZERŰEN CSERÉLHETŐ KEFEHENGER

Parkettához, laminált padlóhoz, PVC padlóhoz és durvább felületekhez, például kőpadlókhoz vagy csempéhez is használható

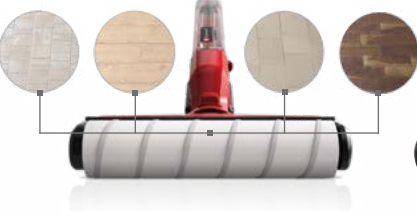

BOOST-ÜZEMMÓD

Többfokozatú görgősebesség és vízellátás bármilyen tisztítási feladathoz



SZABÁLYOZHATÓ VÍZELLÁTÁS

A víz mennyisége a markolaton található fogantyú segítségével adagolható



LEHAJTHATÓ AKKUMULÁTORTARTÓ

Az akkumulátor tökéletesen illeszkedik a készülék alakjához



LETÁMASZTHATÓ KIALAKÍTÁS

Tisztítás közben bárhol meg- és leállíthatja a készüléket



ÖNTISZTÍTÁS TISZTÍTÓ- ÉS DOKKOLÓÁLLOMÁSSAL

Tartsa benyomva 3 másodpercig a fokozatváltó kapcsolót. A kefék 25 másodpercig boost-üzem módban, megnövelt vízellátás mellett forognak.

AKKUMULÁTOROS PADLÓTISZTÍTÓK



	CLEANEXXO
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Szennyezettvíz-tartály	300 ml
Tisztavíz-tartály	400 ml
Munkaszélesség	290 mm
Súly	2,5 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	2
Szabályozható vízellátás	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
A gyári csomag az alábbiakat tartalmazza	tisztítószerszám, tisztító-/dokkolóállomás, kefehenger
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	34.371.10



AZ EXTRA CSERÉLHETŐ TISZTÍTÓHENGERT TARTOZÉK-KÉNT VÁSÁROLHATÓ MEG. A HENGERT A 194. OLDALON TEKINTHETI MEG.

AKKUMULÁTOROS SEPRŐGÉPEK



	TE-SW 18/610 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Max. teljesítmény	1800 m ² /óra
Munkaszélesség	610 mm
Gyűjtőtartály	20 liter
Oldalkefék	2x
Súly	10,3 kg (akkumulátor nélkül)
Állítható magasságú tolórúd	•
Összecsukható tolórúd	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	23.520.40



4 006825 649246



AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

BRILLIANTO

GUMILEHÚZÓ

A szabadalmaztatott egyrészes szilikon gumilehúzó csíkmentes végeredményt garantál

CSERÉLHETŐ FÚVÓKA

Számos feladat elvégzéséhez használható (lásd a tartozékokat)

SOFTGRIP FELÜLET

Erős fogást és kényelmes tartást biztosít

TARTÁLY

Gyorsan levehető és egyszerűen kiüríthető tartály

Akkumulátoros ablaktisztító
BRILLIANTO

KIVÁLÓ SÚLYELOSZTÁS

A súlyelosztásról és a kényelmes munkavégzésről a készülék aljára rögzíthető akku gondoskodik

AKKUMULÁTOROS ABLAKTISZTÍTÓK

	BRILLIANTO
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Vízgyűjtő tartály	100 ml
Fejszélesség	280 mm
Súly	0,7 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
A gyári csomag az alábbiakat tartalmazza	közepes szélességű fej, fali tartó, permetezőflakon mikroszálas törővel
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	34.371.00



4 006825 670196

VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ HASZNÁLAT

Egyedi kialakítású szívófej és készülékház



18V AKKUMULÁTOR

A nagy teljesítmény és a tökéletes végeredmény biztosítása érdekében

FOLYAMATOS HASZNÁLAT

A Power X-Change akkumulátorokat rendkívül egyszerűen és gyorsan kicserélheti

FALI TARTÓKONZOL

Egyszerű, praktikus és helytakarékos tárolás



A KIHÚZHATÓ NYÉL
TARTOZÉKKÉNT
VÁSÁROLHATÓ MEG.
A KÉSZÜLÉKHEZ EL-
ÉRHETŐ TARTOZÉKO-
KAT A 194. OLDALON
TEKINTHETI MEG.



AKKUMULÁTOROS MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK

HYPRESSO

KÖNNYŰ ÉS MOBIL KIVITEL

A könnyű kialakítás és a szívófunkció ideális megoldást kínál mobil alkalmazásokhoz is

ECO-ÜZEMMÓD

Hosszabb akkumulátor-üzemidő

4 AZ 1-BEN FÚVÓKA

Forgófúvóka (erőteljes tisztítási munkákhoz), pont-, széles-, terelőfúvóka, pl. növények párasításához/öntözéséhez

FRÖCCSENŐ VÍZ ELLENI VÉDELEM

Gumiból készült védőtokkal az akkumulátor védelme érdekében

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátorokat a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja



HYPRESSO 18/24-1 lándzsával

AKKUMULÁTOROS MAGASNYOMÁSÚ PISZTOLYOK



	HYPRESSO 18/24-1
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Max. üzemi nyomás	24 bar
Szívómagasság	3 m
Tömlő hossza	5 m
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Eco-üzemmód	•
Tartozéktároló	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
4 az 1-ben multifunkciós fúvóka	•
Tisztítószer-tartály	•
Lándzsa	2x
Palackadapter	•
Szilikon védőtok az akkumulátorhoz	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	41.401.35



4 006825 672077

Akkumulátoros magasnyomású pisztoly HYPRESSO 18/24-1

GYORSCSATLAKOZÓ

Tömlők csatlakoztatásához



GAZDAG TARTOZÉKKÉSZLET

2 hosszabbító-lándzsa, 5 m hosszú szívótömlő szűrővel, 4 különböző fúvókával, tisztítószer-tartállyal, tárolótaszkával, fröccsenő víz elleni védelemmel és palackadapterrel

AKKUMULÁTOROS CSÓTISZTÍTÓ GÉPEK



	TE-DA 18/760 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Fordulatszám	0 – 560 min ⁻¹
Spirál hossza	7,6 m
Spirál átmérője	7 mm
Csőkapacitás	16 – 55 mm
Súly	3,7 kg (akkumulátor nélkül)
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•
Előre- és hátramenet	•
Horganyzott spirál	•
LED	•
Vízbetöltő és -leeresztő nyílás	•
Spirálrögzítő	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	45.141.60



4 006825 664409

AKKUMULÁTOROS KÁVÉFŐZŐK



	TE-CF 18 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Víztartály	240 ml
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
A gyári csomag az alábbiakat tartalmazza	fedéllel ellátott, hőszigetelt kávésbögre, adagolókanál, szűrővel ellátott kávétartó, tartály a kávépárnák összegyűjtésére
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	46.099.90



4 006825 672510



AKKUMULÁTOROS
AUTÓS KOMPRESSZOROK



	CE-CC 18 Li-Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	12 l/perc 10 l/perc 8 l/perc
Max. üzemi nyomás	11 bar
Sűrítettlevegő-tömlő hossza	60 cm
Súly	0,8 kg (akkumulátor nélkül)
Digitális nyomásmérő	•
Beállítható nyomásérték	•
Automatikus kikapcsolás funkció	•
Kézi felfújási lehetőség	•
Tartozékáró	•
Használható	autó- és kerékpábroncsokhoz, kisméretű játékokhoz, sport- és strandcikkekhöz
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Adapterkészlet	3 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	20.710.10



4 006825 658309

AKKUMULÁTOROS
PUMPÁK



	CE-AP 18 Li-Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Max. leadott teljesítmény	670 l/perc
Max. üzemi nyomás	0,05 bar
Súly	0,4 kg (akkumulátor nélkül)
Légtelenítéshez is használható	•
Rögzítőkapcsoló	•
LED	•
Használható	felfújható csónakokhoz, gumimatrakhoz és számos más szabadidős eszközhöz
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szelepadapter	2x
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	20.701.10



4 006825 658996

AKKUMULÁTOROS
CSEMPEVÁGÓ GÉPEK



	TE-TC 18/115 Li - Solo
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	24 mm 16 mm
Vágókorong	Ø 115 x Ø 22,2 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	3,4 kg (akkumulátor nélkül)
Vízirtály	•
párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	43.011.90



4 006825 657500



Az Einhell Professional márkanév által fémjelzett termékek egyet jelentenek a kiváló minőséggel, a maximális teljesítménnyel és a hosszú élettartammal.

A csúcsminőségű termékcsalád tagjai megfelelnek a legmagasabb szintű elvárásoknak, funkcionalitásban pedig felülmúlják a többi szerszámgépet. Sőt! Még dizájnban is verhetetlenek! Az Einhell Professional márkajelzés a garancia arra, hogy az igényes ezermesterek és szakemberek minden projektből a maximumot hozhassák ki.

Az Einhell ezzel a megoldással a legmagasabb csúcspontok hódítja meg, miközben kiváló minőséget, illetve verhetetlen ár-érték arányú megoldásokat kínál.

Az Einhell Professional készülékek páratlan megoldásokat nyújtanak:

- PRÉMIUM MINŐSÉG
- MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
- MAXIMÁLIS ÜZEMIDŐ
- MAXIMÁLIS ÉLETTARTAM
- OPTIMALIZÁLT KIALAKÍTÁS
- TÖKÉLETES MEGOLDÁS PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY.
MAXIMÁLIS ÉLETTARTAM.



CÉLCSOPORT:
PROFIK ÉS FEKETE ÖVES EZERMESTEREK



KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL:
KITERJESZTETT GARANCIA PROFESSZIONÁLIS KÉSZÜLÉKEKRE

Az Einhell a kereskedelmi használatra tervezett készülékektől elvárható legjobb minőséget biztosítja, ezért kínál valamennyi PROFESSIONAL készülékre kiterjesztett garanciát:

Standard jótállási idő:	2 év
Garankiaterjesztéssel:	további 1 év
Garancia teljes ideje	3 (2 + 1) év

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

1. Tájékoztódjon az einhell.hu weboldalon
 2. Regisztráljon a felhasználói fiókjában
 3. Kérvenyezze a garankiaterjesztést a vásárlástól számított 30 napon belül
- www.einhell.hu/garanciak



AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK



PÓTFOGANTYÚ

Kíméli az ízületeket, és biztonságos munkavégzést garantál

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ 13 MM-ES FÉM GYORSBEFOGÓ TOKMÁNY

Fémről készült kiváló minőségű 13 mm-es gyorsbefogó tokmány, amely rendkívül egyszerű szerszámcserét tesz lehetővé

LED

A munkaterület optimális megvilágításához

Akkumulátoros ütfúró-csavarozó
TP-CD 18/120 Li-i Brushless

KÉTFOKOZATÚ HAJTÓMŰ

Csavarok behajtásához és gyors fúrási munkák elvégzéséhez

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

A munkadarab tulajdonságaihoz igazítható fordulatszám

3 KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓ

Csavarozás, fúrás, ütfúrás

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátorokat a PXC-termék-család valamennyi készülékéhez használhatja

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



	TP-CD 18/120 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 2100 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 6500 / 0 – 27 300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	120 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Súly	1,7 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fém fúrótokmány	•
Fém hajtómű	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–
LED	•
Övcsipesz	•
Tartozékok	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.143.10



1



2

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TP-CD 18/80 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/80 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	80 Nm	80 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,4 kg (akkumulátor nélkül)	1,8 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Övcsipesz	•	•
Tartozékok	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Kiszerezés	kartondobozban	E-Case
Cikkszám	45.143.05	45.143.06





AKKUMULÁTOROS ÜTFEÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18/70 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/70 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 2000 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 2000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 32 000 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 32 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	70 Nm	70 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21+1+1	21+1+1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3A
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	–	–
Kiszerezés	kartondobozban	E-Case
Cikkszám	45.143.15	45.143.16



AKKUMULÁTOROS ÜTFEÚRÓ-CSAVARÓZÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18/60 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/60 Li-i Brushless +39 (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 2000 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 2000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 32 000 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 32 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	60 Nm	60 Nm
Nyomatékfokozatok száma	21+1+1	21+1+1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	–	39 részes készlet, tárolódobozban
Kiszerezés	kartondobozban	E-Box
Cikkszám	45.142.05	45.142.06





**AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓK**

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	60 Nm	60 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,5 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	–	–
Kiszerezés	kartondobozban	E-Box
Cikkszám	45.138.60	45.138.61



**AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓK**

PUREPOWER
BRUSHLESS

	TP-CD 18/50 Li-i Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm	50 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Tartozékok	–	–
Kiszerezés	kartondobozban	E-Box
Cikkszám	45.139.42	45.139.40





ÚJ

1



2

AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TP-CD 18/80 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/60 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 2000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	80 Nm	60 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1	21 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,4 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Övcsipesz	•	•
Tartozékok	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Pótfogantyú	•	•
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.143.00	45.142.10



1



2

AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TP-CD 18/50 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah) PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm	50 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	–	–
Fém hajtómű	•	•
Cserélhető tokmány / adapterek	–	–
LED	•	•
Övcsipesz	•	•
Tartozékok	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2x / 1x Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Kiszerezés	kartondobozban	E-Box
Cikkszám	45.138.87	45.138.96





1



2

AKKUMULÁTOROS
ÜTVECSAVARÓZÓK



	IMPAXXO 18/400 PROFESSIONAL	1	IMPAXXO 18/230 PROFESSIONAL	2
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –		18 V / –	
Töltési idő	–		–	
Üresjárat fordulatszám	0 – 1000 min ⁻¹ / 0 – 1500 min ⁻¹ / 0 – 2100 min ⁻¹		0 – 2900 min ⁻¹	
Forgatónyomaték (kemény)	400 Nm		230 Nm	
Nyomatékfokozatok száma	3		–	
Befogó	külső négyszögletű (1/2")		külső négyszögletű (1/2")	
Súly	2,0 kg (akkumulátor nélkül)		1,1 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	•		•	
LED	•		•	
Fém hajtómű	•		•	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•		•	
Övcsipesz	•		•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0		0 / 0	
Tartozékok	3 részes bitadapter csavarbehajtó készlet		bitadapter	
Kiszerezés	kartondobozban		kartondobozban	
Cikkszám	45.100.70		45.100.80	



AKKUMULÁTOROS
ÜTVECSAVARÓZÓK



	TP-CI 18/220 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 2900 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	220 Nm
Nyomatékfokozatok száma	–
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
LED	•
Fém hajtómű	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Övcsipesz	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	–
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.100.85



Új



AKKUMULÁTOROS FÚRÓKALAPÁCSOK

Akkumulátoros fúrókalapács
TP-HD 36/30 Li
Brushless +4

ÚJ



■ **REZGÉSELNYELŐ MARKOLAT**
Alacsonyabb rezgésszint

■ **SZABÁLYOZHATÓ FORDULATSZÁM**
Megfelelő fordulatszám, bármilyen fúrási feladat elvégzéséhez

■ **4 KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓ**
Csavarozás, fúrás, kalapácsfúrás és vésés (vésőrögzítéssel és rögzítés nélkül)

■ **PNEUMATIKUS ÜTŐSZERKEZET**
Nagy ütőerő már kis nyomáskifejtés esetén is

■ **PXC LÍTIUM-ION AKKU, TWIN-PACK TECHOLÓGIA**
Az akkumulátort a PXC termék-család valamennyi készülékéhez használhatja. 36 V készülékekhez 2 db 18 V PXC akku szükséges.

■ **BEÉPÍTETT LED**
Optimális világítást biztosít még akkor is, ha nincs elegendő fény a munka elvégzéséhez

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR
Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



	TP-HD 36/30 Li Brushless +4 - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulat/szám / ütőszám / ütőerősség	0 – 1100 min ⁻¹ / 0 – 5300 min ⁻¹ / 3,5 J
Fúrásteljesítmény (beton)	30 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	3,4 kg (akkumulátorok nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•
Biztonsági kuplung	•
Funkciók száma	4
LED	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Tartozékok	3x SDS-Plus fúrószár / 1x SDS-Plus véső, 1x fém mélységűtköző
Kiszerelés	E-Box
Cikkszám	45.139.83



4 006825 674033



SDS plus

	TP-HD 18/26 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	HEROCO 18/20 PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Üresjárat fordulat/szám / ütőszám / ütőerősség	0 – 1200 min ⁻¹ / 0 – 5500 min ⁻¹ / 2,6 J	0 – 1200 min ⁻¹ / 0 – 5500 min ⁻¹ / 2,2 J
Fúrásteljesítmény (beton)	26 mm	20 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Súly	3,1 kg (akkumulátor nélkül)	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Biztonsági kuplung	•	•
Funkciók száma	4	4+1
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	1x fém mélységűtköző	1x mágneses bitadapter, 1x fém mélységűtköző
Kiszerelés	E-Case	E-Box
Cikkszám	45.142.65	45.139.00



4 006825 668193



4 006825 630343

AKKUMULÁTOROS
FÚRÓKALAPÁCSOK
D-MARKOLATTAL



	TP-HD 18/26 D Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám / ütésszám / ütése erősség	0 – 1150 min ⁻¹ / 0 – 5100 min ⁻¹ / 2,6 J
Fúráseljesítmény (beton)	26 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	2,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéscsökkentő fogantyú	•
Biztonsági kuplung	•
Funkciók száma	4
LED	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Tartozékok	1x fém mélységűtköző
Kiszerezés	E-Case
Cikkszám	45.142.70



AKKUMULÁTOROS
FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TP-MX 18-2 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 450 / 0 – 720 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14
Súly	3,8 kg (akkumulátor és keverőszár nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Kétfokozatú hajtómű	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Lágyindítás	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 120 mm)
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	42.587.70



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK (230 MM)



	AXXIO 36/230 Q PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / -
Elektromos ekvivalencia-osztály	2200 W
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	6600 min ⁻¹
Korongátmérő	230 mm
Max. vágásmélység	70 mm
Súly	4,2 kg (akkumulátorok nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelés-védelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x gyorsrögzítő anya, 1x körmőskulcs
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.311.60



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK (150 MM)



	AXXIO 18/150 PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / -
Elektromos ekvivalencia-osztály	700 W
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	150 mm
Max. vágásmélység	40 mm
Súly	1,5 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelés-védelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x vágókorong, 1x védőburkolat, 1x körmőskulcs
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.311.44





**AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK (125 MM)**



	TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo PROFESSIONAL 1	AXXIO 18/125 Q PROFESSIONAL 2	AXXIO 18/125 PROFESSIONAL 3
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –	18 V / –
Elektromos ekvivalencia-osztály	900 W	700 W	700 W
Töltési idő	–	–	–
Üresjárat fordulatszám	3000 – 10 500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm	125 mm
Max. vágásmélység	33 mm	33 mm	33 mm
Súly	1,7 kg (akkumulátor nélkül)	1,4 kg (akkumulátor nélkül)	1,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•	•
Lágyindítás	•	•	•
Újraindulás elleni védelem	•	•	•
Túlterhelés-védelem	•	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	•	•
Tengelyzár	•	•	•
Softgrip felület	•	•	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x gyorsrögzítő anya, 1x korongvédő burkolat	1x gyorsrögzítő anya, 1x korongvédő burkolat	1x körmoskulcs
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.311.55	44.311.51	44.311.40



**AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK (115 MM)**



	AXXIO 18/115 Q PROFESSIONAL 1	AXXIO 18/115 PROFESSIONAL 2
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Elektromos ekvivalencia-osztály	700 W	700 W
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm	28 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Lágyindítás	•	•
Újraindulás elleni védelem	•	•
Túlterhelés-védelem	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x gyorsrögzítő anya, 1x korongvédő burkolat	1x körmoskulcs, 1x korongvédő burkolat
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.311.50	44.311.54



AKKUMULÁTOROS
HORONYMARÓK



	TP-MA 36/30 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	5400 min ⁻¹
Vágókorong	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Vájatmélység	5 – 30 mm
Vájatszélesség	8 – 30 mm
Súly	4,3 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Fokozatmentesen állítható vágásmélység	•
Túltérhelés-védelem	•
Tengelyzár	•
Porelszívás	•
Softgrip felület	•
Gyémánthevonatú vágókorong	2x
Praktikus táska	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.508.00

AKKUMULÁTOROS
FELSŐMARÓK / ÉLMARÓK



	TP-RO 18 Set Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	10 000 – 30 000 min ⁻¹
Löketsmagasság	40 mm / 35 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm
Súly	1,3 kg (élmaró) / 2,4 kg (kétkézes maró), akkumulátor nélkül
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Marásmélység-finombeállítás	•
Forgácsvédő lemez	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Porelszívás	•
Párhuzamos ütköző	•
Körzőhegy	•
Fejegység	élmaró + kétkézes kialakítás
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm
Praktikus táska	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.504.10



ÚJ



AKKUMULÁTOROS FELŐMARÓK,
AKKUMULÁTOROS ÉLMARÓK



	TP-RO 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-ET 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	10 000 – 30 000 min ⁻¹	10 000 – 30 000 min ⁻¹
Löketsmagasság	35 mm	40 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm	30 mm
Súly	2,4 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Marásmélység-finombeállítás	•	•
Forgácsvédő lemez	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Porelszívás	•	•
Párhuzamos ütköző	•	•
Körzőhegy	•	•
Fejegység	kétkézes kivitel	élmaró
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Praktikus táska	–	–
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.504.11	43.504.12



AKKUMULÁTOROS GYALUK



	TP-PL 18/3 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm
Forgácsolási mélység	3 mm
Horonymélység	25 mm
Súly	2,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Softgrip felület	•
Automata parkolószaru	•
Alumínium talplemezek	•
Horonyok (V-formájú vágatok) száma	3
Forgácskivetés	kétoldali
Porelszívás	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Párhuzamos ütköző	•
Mélységütköző	•
Gyalukés	1 pár TCT
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.454.05



1

AKKUMULÁTOROS
DEKOPÍRFŰRÉSZEK



2

	TP-JS 18/135 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-JST 18/135 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Löketszám	0 – 3500 min ⁻¹	0 – 3500 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	135 / 20 / 10 mm	135 / 20 / 10 mm
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)	2,0 kg (akkumulátor nélkül)
Univerzális fűrészlapbefogó	–	–
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	–	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porszívó-csatlakozó	•	•
LED	•	•
Fúvófunkció	•	•
Vágásvonal-vezetés	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x fafűrészlap, 1x párhuzamos ütköző, 1x felszakadásgátló	3x fafűrészlap, 1x párhuzamos ütköző, 1x felszakadásgátló
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.212.60	43.212.65



AKKUMULÁTOROS
KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

PUREPOWER
BRUSHLESS

SZERSZÁM
NÉLKÜLI
BEÁLLÍTÁS



	TP-CS 18/190 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Vágásmélység (90°)	65 mm
Vágásmélység (45°)	45 mm
Súly	3,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.312.10



AKKUMULÁTOROS
ORRFŰRÉSZEK

PUREPOWER
BRUSHLESS

KÖNNYŰ KIVITEL
EGYSZERŰ
HASZNÁLAT



	TP-AP 18/28 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Löketszám	0 – 2500 min ⁻¹
Lökethossz	28 mm
Vágásmélység (fa / acél)	200 / 12 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 – 1,6 mm
Súly	2,0 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Szerszám nélkül állítható talplemez	•
Rezgéscsökkentett kivitel	•
Forgatható fogantyú	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x fűrészlap
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.263.10



AKKUMULÁTOROS
MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

PUREPOWER
BRUSHLESS




CSÖKKENTETT
REZGÉSSZINT

ÚJ



SZERSZÁM-
KÉSZLET



	TP-MG 18 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Csökkentett rezgésszintű készülékfej	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Gyorsrögzítő	•
Mágneses szerszámbefogó	•
Rezgéselnyelő akkumulátortartó	–
LED	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Háromszög alakú csiszolólap	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•
Merülő fűrészlapok az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag, 1x fém
Segmentált fűrészlap	1x fa/műanyag/könnyűfém, 1x csempéfuga
Hatszögkulcs	–
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.651.90



4 006825 672060



PUREPOWER
BRUSHLESS

1



2



AKKUMULÁTOROS
GIPSZKARTONCSISZOLÓK

	TP-DWS 18/225 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL	TP-DW 18/225 Li - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	600 – 1200 min ⁻¹	600 – 1200 min ⁻¹
Csiszolópapír-Ø	225 mm	225 mm
Készülék hossza	–	110 – 165 cm
Gégecső hossza	1,3 – 4,5 m	1,3 – 4,5 m
Súly	2,4 kg (akkumulátor nélkül)	3,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	–
Rugalmas csiszolófej	–	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Összecsukható, kihúzható nyél	–	•
Talp	–	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x P120 rácsos lenanyag csiszoló	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x P120 rácsos lenanyag csiszoló
Porzsák	•	•
Kiszerezés	kartondobozban	E-Box
Cikkszám	42.599.95	42.599.90



4 006825 670011



4 006825 647037

AKKUMULÁTOROS SZALAGCSISZOLÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-BS 18/457 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Szalagsebesség	120 – 250 m/perc
Csiszolófelület	75 x 126
Csiszolószalag mérete	75 x 457
Súly	2,5 kg
Szénkefe nélküli motor	•
Munkapadra állítva is használható	•
Szalagfutás-beállítás	•
Szerszám nélküli szalagcsere	•
Porelszívás	portartály és porelszívó adapter használatával
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolószalag	3x P80
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.662.70



AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓK

PUREPOWER
BRUSHLESS



	TP-RS 18/32 Li Brushless - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	6000 - 24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	3,2 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Pótfogantyú	•
Tépőzáras rögzítés	•
Porelszívás	porgyűjtő tartályba továbbítva
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.620.20





**AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK,
AKKUMULÁTOROS SZÖGBELÖVŐK**

PRESSAIR
TECHNOLOGY

	FIXETTO 18/38 S PROFESSIONAL 1	FIXETTO 18/50 N PROFESSIONAL 2
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Max. sebesség	60 / perc	60 / perc
Kapocshossz	10 – 38 mm	–
Szeghosszúság	–	15 – 50 mm
Súly	2,9 kg (akkumulátor nélkül)	2,8 kg (akkumulátor nélkül)
Mélységállítás	•	•
Sorozatlövés	•	•
Tár-telítettségjelző	•	•
Övcsipesz	•	•
Biztonsági zár	•	•
LED-ek	• (2x)	• (2x)
Softgrip felület	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0/0	0/0
Szeg	–	500x
Kapocs	500x	–
Kiszereelés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.577.85	42.577.95



AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



	TP-CL 18/3000 Li - Solo PROFESSIONAL 1	TP-CL 18/3000 Li Set - Solo PROFESSIONAL 2
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / –	18 V / –
Elektromos hálózat	–	–
Fényerősség	200 - 3000 lm, fokozatmentesen szabályozható	200 - 3000 lm, fokozatmentesen szabályozható
Fényforrás	60 db LED	60 db LED
Világítási időtartam	2,5 h (4,0 Ah)	2,5 h (4,0 Ah)
Súly	1,7 kg (akkumulátor nélkül)	3,3 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	•	•
Állítható fénycsóva	•	•
Rögzítőkampó	•	•
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4" / 5/8"	1/4" / 5/8"
Softgrip felület	•	•
Fogantyú	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
állvány	–	•
Kiszereelés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.141.72	45.141.70





AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

TWIN-PACK
 18V Li+ 18V Li 36V
 TECHNOLÓGIA

**HASZNÁLJA
BÁRHOL,
BÁRMIKOR!**

**ERŐS
GÉGECSŐ**

	TP-VC 36/30 S Auto - Solo PROFESSIONAL
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / -
Szívóteljesítmény	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tartály	rozsdamentes acél (30 liter)
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm
Zajszint	76 dB(A)
Súly	8,1 kg (akkumulátorok nélkül)
Automata indítórendszer	•
Sebességfokozatok száma	2
Nagy teherbírású gégecső	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Kiszerelés	kartondobozban
Cikkszám	23.471.43



4 006825 660067

E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



TARTOZÉKTÁROLÓ BETÉT



HABANYAGBETÉT



MŰANYAG
TÁROLÓREKESZ-KÉSZLET

KOMPATIBILITÁS

Az E-Case rendszerű kofferek egymással kompatibilisek és egymáshoz kapcsolhatók

E-CASE-SYSTEM

LEHAJTHATÓ FOGANTYÚK

Két lehajtható és ergonomikus (felső és oldalsó) fogantyú a kényelmes szállítás érdekében

FRÖCCSENŐ VÍZ ELLEN VÉDETT KIALAKÍTÁS

A szerszámgépek és tartozékok védelmére a fröccsenő víz ellen védett kivitel gondoskodik, amely a szennyeződésektől és a portól is óvja a koffer tartalmát

CSÚCSMINŐSÉGŰ ANYAGBÓL KÉSZÜLT TERMÉK

Az E-Case koffer kiváló minőségű polipropilénből készült, amely nagyfokú szilárdságot, hő- és ütésállóságot biztosít

EXTRA SZÉLES KIHÚZHATÓ FOGANTYÚ

Egyszerű szállítás és mozgatás



TÁVTARTÓK

A kéz védelme érdekében

ERŐS PÁNTOK


A pántokat használva a koffer biztonságosan zárható

EGYMÁSHOZ RÖGZÍTHETŐ KOFFEREK

Rendkívül egyszerű tárolást és szállítását tesznek lehetővé

NAGY MÉRETŰ, GUMÍROZOTT KEREKEK

A nagy (Ø 15 cm) gumírozott kerekek minden talajon kényelmes mozgatást biztosítanak

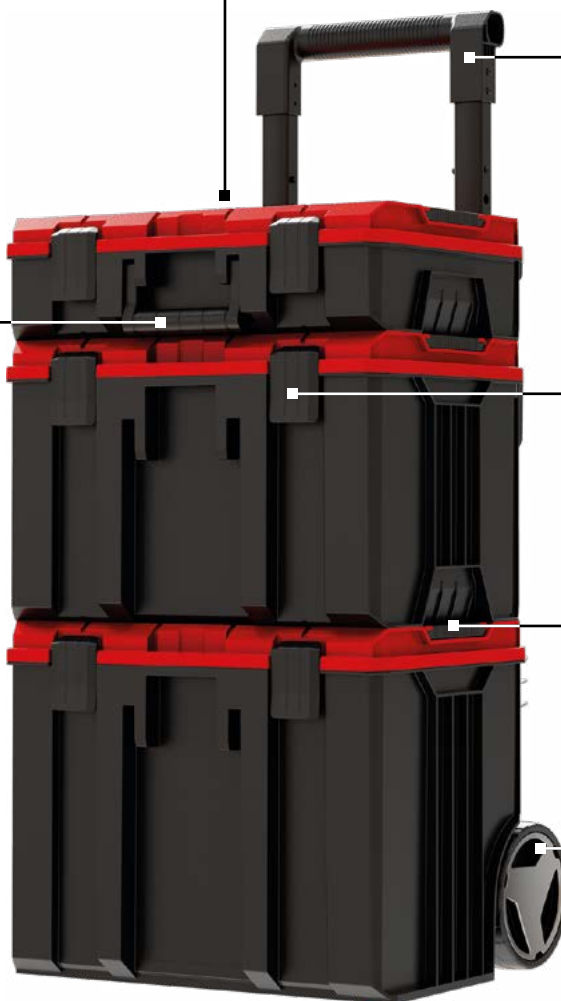

ROBUSZTUS, EGYMÁSRA HELYEZHETŐ ÉS EGYMÁSHOZ RÖGZÍTHETŐ KOFFEREK



E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



	E-Case S-F	E-Case M
Szállítási terjedelem	1x koffer + 2x habanyagbetét szerszámokhoz	1x E-Case M + 1x betét kéziszerszámokhoz
Belső méret	415 x 280 x 95 mm	415 x 280 x 250 mm
Külső méret	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 295 mm
Max. kapacitás	25 kg	90 kg
Súly	1,7 kg	2,9 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	•	•
Fröccsenő víz ellen védett	•	•
Zárható	•	•
Kihúzható fogantyú + kerekek	-	-
Habanyagbetét	1-1x betét a fedélbe és a fenékrészbe	-
Műanyag tárolórekeszek	-	-
Betét kéziszerszámokhoz	-	•
Cikkszám	45.400.11	45.400.21



E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



	E-Case L	E-Case Tower
Szállítási terjedelem	1x E-Case L + 1x betét kéziszerszámokhoz, 2x elválasztó	1x E-Case S + 2x habanyagbetét, 1x E-Case S + 1x műanyag rekeszkészlet, 1x E-Case L + 1x betét kéziszerszámokhoz + 2x műanyag elválasztó
Belső méret	415 x 273 x 320 mm	415 x 280 x 95 mm (E-Case S), 415 x 273 x 320 mm (E-Case L)
Külső méret (kihúzható fogantyúval)	444 x 406 x 355 mm	444 x 368 x 700 mm
Max. kapacitás	120 kg	120 kg
Súly	6,3 kg	10,1 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	•	•
Fröccsenő víz ellen védett	•	•
Zárható	•	•
Kihúzható fogantyú + kerekek	•	•
Habanyagbetét	-	1-1x betét a fedélbe és az alsó részbe
Műanyag tárolórekeszek	-	2x hosszú-, 3x közepes- és 4x rövid elválasztórekesz
Betét kéziszerszámokhoz	•	•
Cikkszám	45.400.14	45.400.15



E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREK



	E-Case szerszámoszláda	E-Case táska
Szállítási terjedelem	1x E-Case szerszámoszláda	1x E-Case táska
Külső méret	444 x 320 x 210 mm	440 x 220 x 330 mm
Belső méret	403 x 290 x 195 mm	430 x 210 x 290 mm
Max. kapacitás	90 kg	30 kg
Súly	1,7 kg	1,5 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	•	•
Cikkszám	45.400.37	45.400.36



TARTOZÉKOK E-CASE RENDSZERŰ KOFFEREKHEZ



	Műanyag tárolórekesz-készlet	Habanyagbetét
Az alábbi termékekhez használható	E-Case S-F	E-Case S-F
Szállítási terjedelem	2x hosszú-, 3x közepes- és 4x rövid elválasztórekesz	1x formázható habanyag-készlet
Cikkszám	45.400.12	45.400.13



25 kg
Egy koffer max. terhelhetősége az oldalsó fogantyúnál szállítva



90 kg
Egy koffer max. terhelhetősége a tetején lévő fogantyúnál szállítva



120 kg
Max. összerhelés E-Case L (halmozható kofferekkel)



1000 kg
A legelső koffer max. megengedett terhelése

KOFFEREK



	E-Box L70	E-Box M55	E-Box S35
Szállítási terjedelem	1x univerzális koffer	1x univerzális koffer	1x univerzális koffer
Belső méret	670 x 190 x 300 mm	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Külső méret	700 x 250 x 350 mm	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Max. kapacitás	50 kg	30 kg	12 kg
Súly	4,1 kg	3,0 kg	1,6 kg
Egymásra rakható és rögzíthető	-	-	-
Fröccsenő víz ellen védett	•	•	•
Zárható	-	-	-
Habanyagbetét	•	•	•
Műanyag tárolórekeszek	-	-	-
Cikkszám	45.300.54	45.300.49	45.300.45



TÁSKÁK



	Einhell Bag 56/29	Einhell Bag 45/29	Einhell Bag 45/22
Szállítási terjedelem	1x univerzális táska	1x univerzális táska	1x univerzális táska
Belső méret	520 x 290 x 250 mm	420 x 270 x 200 mm	390 x 200 x 190 mm
Külső méret	520 x 290 x 300 mm	450 x 290 x 220 mm	450 x 220 x 350 mm
Max. kapacitás	25 kg	20 kg	15 kg
Súly	1,7 kg	1,2 kg	0,9 kg
Cikkszám	45.300.78	45.300.74	45.300.37



A VÁLASZTÁS AZ ÖN KEZÉBEN VAN!
MIT JELENT A MULTI-AH KIFEJEZÉS?

A MULTI-Ah technológiának köszönhetően egyszerűen, mindössze egyetlen kattintással válthat 5 Ah és 8 Ah üzemmódok között. Az 5 Ah akkumulátor élettartama háromszor hosszabb, így kiválóan alkalmas egyszerűbb készülékek, pl. akkumulátoros lámpák vagy csavarozók működtetéséhez.

A 8 Ah üzemmód maximális üzemidőt biztosít még teljesítményintenzív munkák (pl. akkumulátoros fűnyírók vagy száraz-nedves porszívók használata) esetén is.

5 Ah ➔ **300%-kal** hosszabb élettartam¹⁾

8 Ah ➔ **60%-kal** hosszabb üzemidő²⁾

¹⁾ szokványos lítium-ion akkumulátorokkal összehasonlítva
²⁾ 5 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva

AKKUMULÁTOROK



	5-8 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus akku	4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 8,0 Ah vagy 5,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)	18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
Teljesítmény	max. 1350 W	max. 1350 W
Súly	1,04 kg	1,02 kg
Cikkszám	45.116.00	45.115.02



A QR-kód beolvasásával további információt kaphat a támogatott projektekről

A CLIMATEPARTNER KLÍMAVÉDELMI PROJEKTJEI

A fenntartható energiatermelés biztosítása és a tengerek megóvása érdekében Power X-Change akkumulátoraink CO₂-kibocsátásának kompenzálására különböző klímavédelmi projekteket támogatunk, amelyek a gyártástól egészen az értékesítésig kompenzálják a 3,0 Ah Plus, 4,0 Ah Plus, 4-6 Ah Multi-Ah Plus és 5-8 Ah Multi-Ah Plus akkuk CO₂-kibocsátását.

A ClimatePartneren keresztül kiválasztott klímavédelmi projektek nemzetközi szabványok, például Verified Carbon Standard (VCS) vagy Gold Standard (GS) szerinti tanúsítványokkal rendelkeznek, amit harmadik fél által rendszeresen ellenőriznek; ezzel biztosítják a projektek éghajlatvédelmi hatását (CO₂-megtakarítás).

Ha többet szeretne meg tudni a projektről, kérjük, olvassa be mobiltelefonja segítségével a fenti QR-kódot.



A PORNAK ÉS A VÍZNEK ESÉLYE SINCS!
ISMERJE MEG ÚJ, IP57 TANÚSÍTOTT* AKKUMULÁTORUNKAT!

MIT JELENT AZ IP57?


POR (5)

Védelmet biztosít mindenféle idegen test és por ellen, akár fáról, tégláról vagy fémről van szó.



VÍZ (7)

Védett az erős vízszugárral és a víz alá merítéssel szemben (1 méteres mélységig, akár 30 percig is).

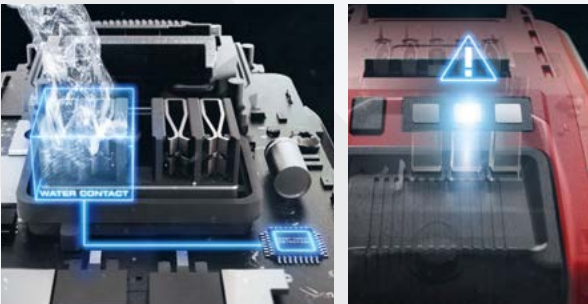

A zárt burkolat mellett az akkumulátor csatlakozójának plusz érintkezőjén található integrált rövidzár elleni védelem garantálja, hogy ne keletkezessen rövidzárlat, ha víz éri az akkumulátort.

Ha az akku teljesen megszáradt, akkor ismét használható.

* Az IP57-es védettség magára az akkumulátorra vonatkozik.
Nem érvényes azokra az eszközökre, amelyeket ezekkel az akkumulátorral üzemeltetnek.

AKKUMULÁTOROK



	4,0 Ah SEALED Power X-Change Plus akku ÚJ	3,0 Ah SEALED Power X-Change Plus akku ÚJ
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 4,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 900 W	max. 900 W
Súly	0,58 kg	0,57 kg
Cikkszám	45.116.27	45.116.18



AKKUMULÁTOROK



	5,2 Ah Power X-Change Plus akku	4,0 Ah Power X-Change Plus akku	3,0 Ah Power X-Change Plus akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 5,2 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 1260 W	max. 900 W	max. 900 W
Súly	0,89 kg	0,58 kg	0,57 kg
Cikkszám	45.114.37	45.115.53	45.115.01



	4,0 Ah Power X-Change akku	2,0 Ah Power X-Change akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,0 Ah
Teljesítmény	max. 900 W	max. 450 W
Súly	0,65 kg	0,40 kg
Cikkszám	45.113.96	45.113.95




4,0 Ah AKKU VAGY 4,0 Ah PLUS AKKU:
MIBEN REJLIK A KÜLÖNBBSÉG?

A 21700-as cellaformátumra (átmérő: 21 mm, hosszúság: 70 mm) történő átállásnak köszönhetően Power X-Change akkumulátoraink a teljesítmény, az üzemidő és a súly tökéletes kombinációjából születtek újjá.

Az új cellatechnológiának köszönhetően 10 helyett 5 cellával érheti el ugyanazt a teljesítményt!

Mit is jelent ez pontosan? Új akkumulátoraink 12%-kal könnyebbek és 13%-kal kompaktabb kialakításúak (és mindezt úgy, hogy 100% teljesítményt és üzemidőt biztosítanak)!

Ennek eredményeként született meg ez a rendkívül sokoldalú és könnyű akkumulátor, amelyet számos készülékhez, pl. akkus láncfűrészekhez is használhat.



4,0 Ah PLUS



13%-kal kompaktabb *)

12%-kal könnyebb *)

100% teljesítmény

* 4,0 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva

TWIN-PACK CSOMAGOK



	2x 5,2 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack
Szállítási terjedelem	2x akkumulátor	2x akkumulátor
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / 5,2 Ah	2x 18 V / 4,0 Ah
Teljesítmény	max. 2x 1260 W	max. 2x 900 W
Súly	1,78 kg	1,32 kg
Cikkszám	45.115.26	45.114.89



	2x 4,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack	2x 3,0 Ah Power X-Change Plus Twin-Pack
Szállítási terjedelem	2x akkumulátor	2x akkumulátor
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 2x 900 W	max. 2x 900 W
Súly	1,16 kg	1,14 kg
Cikkszám	45.116.29	45.116.31



PXC-TARTOZÉKOK



	Fali tartókonzol akkumulátorokhoz	Védőtok akkumulátorokhoz
Szállítási terjedelem	2x fali tartókonzol, 4x csavar, 4x dübel	1x védőtok
Kompatibilitás akkukkal	valamennyi 18 V Power X-Change akkuhoz	valamennyi 18 V Power X-Change akkuhoz
Az alábbi készülékekhez	-	HYPRESSO 18/24-1, TE-DA 18/760 Li, GE-WS 18/10 Li
Speciális tulajdonság	az akkumulátorok bármilyen pozícióban rögzíthetők	óvja az akkumulátort portól és nedvességtől
Cikkszám	45.141.55	41.401.51



TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK



	2x2 Power X-Quattrocharger 4 A	Power X-Twincharger 3 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkukhoz	18 V Power X-Change akkukhoz
Töltőáram	4 A	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	• 4 rekesz 4 akku egyidejű töltésére	• 2 rekesz 2 akku egyidejű töltésére
Gyorstöltés üzemmód	-	-
Integrált fali akasztó	-	•
Cikkszám	45.121.02	45.120.69



	Power X-Boostcharger 8 A	Power X-Fastcharger 4 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkukhoz	18 V Power X-Change akkukhoz
Töltőáram	3 – 8 A	4 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	-	-
Gyorstöltés üzemmód	•	-
Integrált fali akasztó	•	•
Cikkszám	45.121.55	45.121.03



ÚTON VAN ÉS NINCS
A KÖZELBEN DUGALJ?
NE AGGÓDJON! MINDENRE
VAN MEGOLDÁSUNK!



	Power X-Car Charger 3 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkukhoz
Töltőáram	3 A
Hálózati feszültség	12 V egyenáram
Többrekeszes töltőkészülék	-
Gyorstöltés üzemmód	-
Biztonsági elektronika indítóakkukhoz	•
Integrált fali akasztó	•
Cikkszám	45.121.13



POWER X-CAR CHARGER
BIZTONSÁGI ELEKTRONIKA INDÍTÓAKKUKHOZ

1. Alacsony az indítóakkumulátor töltöttségi szintje
A töltési folyamat leáll, és mindkét jelzőfény felváltva villog: így óvja az indítóakkumulátort a további lemerüléstől. **Az autó ebben az állapotban még beindítható.**

2. Lemerült az indítóakkumulátor
A jelzőfények kialszanak: védi az indítóakkut a mélykisüléstől.



 Akku töltési idő (lásd 98. oldal)

KEZDŐCSOMAGOK



	2x 4,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	2x akku + 1x Power X-Twincharger 3 A
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	2x 18 V / 2x 4,0 Ah
Teljesítmény	max. 2x 900 W
Töltőáram	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	• 2 rekesz 2 akku egyidejű töltésére
Gyorstöltés üzemmód	–
Integrált fali akasztó	•
Cikkszám	45.121.12



KEZDŐCSOMAGOK



	4-6 Ah PXC Boostcharger kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	1x akku + 1 Power X-Boostcharger 6 A
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
Teljesítmény	max. 1350 W
Töltőáram	6 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	–
Gyorstöltés üzemmód	•
Integrált fali akasztó	•
Cikkszám	45.121.43



KEZDŐCSOMAGOK



	5,2 Ah PXC Fastcharger kezdőcsomag	4,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag	2,5 Ah Power X-Change kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	1x akku + 1x Power X-Fastcharger 4 A	1x akku + 1x Power X-Charger 3 A	1x akku + 1x Power X-Charger 3 A
PXC akkumulátorfeszültség / -kapacitás	18 V / 5,2 Ah	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah
Teljesítmény	max. 1260 W	max. 900 W	max. 720 W
Töltőáram	4 A	3 A	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	–	–	–
Gyorstöltés üzemmód	–	–	–
Integrált fali akasztó	•	•	•
Cikkszám	45.121.14	45.120.42	45.120.97



SEGÉDLET A MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR KIVÁLASZTÁSÁHOZ

Akkumulátoros ütfefúró- csavarozók	TP-CD 18/120 Li-i Brushless		190 db	240 db	335 db	445 db	580 db	670 db	895 db
	TP-CD 18/80 Li-i Brushless		280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db	1120 db
	TP-CD 18/70 Li-i Brushless		315 db	390 db	470 db	630 db	820 db	945 db	1260 db
	TP-CD 18/60 Li-i Brushless		350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db
	TP-CD 18 Li-i Brushless		350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db
	TP-CD 18/50 Li-i Brushless		320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db
	TE-CD 18/48 Li-i		310 db	380 db	460 db	620 db	780 db	910 db	1230 db
Akkumulátoros fúró-csavarozók	TP-CD 18/80 Li Brushless		280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db	1120 db
	TP-CD 18/60 Li Brushless		350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db	1400 db
	TP-CD 18/50 Li Brushless		320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db
	TP-CD 18/40 Li Brushless		300 db	380 db	450 db	600 db	780 db	900 db	1200 db
	TE-CD 18/45 3X-Li		320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db	1280 db
	TE-CD 18/40 Li		305 db	380 db	460 db	610 db	770 db	920 db	1220 db
	TE-CD 18/2 Li		240 db	300 db	360 db	480 db	625 db	720 db	960 db
	TC-CD 18/35 Li		295 db	366 db	440 db	590 db	760 db	880 db	1180 db
Akkumulátoros sarokfúrók	TE-AD 18 Li		205 db	260 db	310 db	415 db	535 db	620 db	830 db
Akkumulátoros gipszkarton- csavarozók	TE-DY 18 Li		1100 db	1350 db	1600 db	2200 db	2800 db	3300 db	4400 db
Akkumulátoros ütevcsavarozók	IMPAXXO 18/400		55 db	68 db	80 db	110 db	140 db	160 db	220 db
	IMPAXXO 18/230		100 db	125 db	150 db	200 db	260 db	300 db	400 db
	TP-CI 18/220 Li Brushless		280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db	1120 db
	TE-CI 18/1 Li		185 db	230 db	280 db	370 db	520 db	560 db	740 db
Akkumulátoros ütfefúrók	TE-ID 18 Li		60 db	75 db	90 db	120 db	156 db	180 db	240 db
Akkumulátoros fúrókalapácsok	TP-HD 36/30 Li Brushless +4		79 furat	105 furat	126 furat	169 furat	222 furat	276 furat	338 furat
	TP-HD 18/26 Li Brushless		32 furat	40 furat	50 furat	65 furat	80 furat	92 furat	125 furat
	HEROCCO 18/20		335 db 87 furat	417 db 108 furat	500 db 130 furat	670 db 174 furat	870 db 225 furat	1000 db 260 furat	1340 db 348 furat
Akkumulátoros fúrókalapácsok D-markolattal	TE-HD 18/26 D Li Brushless		39 db	49 db	60 db	78 db	103 db	117 db	156 db
	TE-HD 18/20 Li		39 db	49 db	60 db	78 db	103 db	117 db	156 db
	TE-HD 18/12 Li		185 db 45 furat	226 db 57 furat	270 db 82 furat	360 db 96 furat	474 db 140 furat	540 db 166 furat	720 db 182 furat

* TP-HD 36/30 Li BL +4: Ø 6 mm / 50 mm furatok készítése betonba (max. darabszám egy feltöltéssel)

SEGÉDLET A MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR KIVÁLASZTÁSÁHOZ

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	TP-MX 18-2 Li Brushless		14 perc 11 perc	18 perc 14 perc	21 perc 16 perc	28 perc 22 perc	37 perc 28 perc	42 perc 32 perc	56 perc 44 perc
	TE-MX 18 Li		20 perc 16 perc	25 perc 20 perc	30 perc 24 perc	40 perc 32 perc	52 perc 42 perc	60 perc 48 perc	80 perc 64 perc
Akkumulátoros sarokcsiszoló	AXXIO 36/230 Q		32 db	41 db	48 db	62 db	81 db	93 db	124 db
	AXXIO 18/150 Li		33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db	122 db
	TP-AG 18/125 CE Q Li		37 db	46 db	55 db	73 db	94 db	109 db	145 db
	AXXIO 18/125 Q		29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db
	AXXIO 18/125		33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db	122 db
	AXXIO 18/115 Q		29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db
	AXXIO 18/115		29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db	126 db
	TE-AG 18/115 Q Li		29 db	43 St.	52 db	63 db	92 db	104 db	133 db
	TE-AG 18/115-2 Li		29 db	38 db	52 db	63 db	92 db	104 db	126 db
	TE-AG 18/115 Li		20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db	80 db
	TC-AG 18/115 Li		20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db	80 db
Akkumulátoros felsőmarók	TP-RO 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akkumulátoros élmarók	TP-ET 18 Li Brushless		29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m
Akkumulátoros lapostiplimarók	TE-BJ 18 Li		283 db	353 db	424 db	566 db	735 db	840 db	1132 db
Akkumulátoros horonymarók	TP-MA 36/30 Li Brushless		10 m	13 m	15 m	20 m	26 m	30 m	40 m
Akkumulátoros gyaluk	TP-PL 18/3 Li Brushless		25 m	32 m	38 m	50 m	65 m	78 m	100 m
	TE-PL 18/82 Li		25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m	96 m
Akkumulátoros dekopírfűrészek	TP-JS 18/135 Li Brushless		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
	TP-JST 18/135 Li Brushless		14 m	18 m	21 m	29 m	37 m	43 m	57 m
	TE-JS 18/80 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
	TC-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m
Akkumulátoros kézi körfűrészek	TP-CS 18/190 Li Brushless		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m	98 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m	128 m
	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m	120 m
Akkumulátoros mini kézi kör-fűrészek	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m	144 m

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros orrfűrészek	TP-AP 18/28 Li Brushless		226 db	332 db	417 db	556 db	723 db	834 db	1112 db
	TE-AP 18/26 Li		207 db	259 db	320 db	414 db	572 db	640 db	828 db
	TE-AP 18/22 Li		185 db	240 db	290 db	370 db	570 db	580 db	740 db
Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	TE-SM 36/10 Li		175 db 358 db	219 db 447 db	263 db 537 db	350 db 716 db	456 db 931 db	526 db 1074 db	701 db 1432 db
	TE-SM 36/8 Li		188 db 370 db	229 db 466 db	289 db 556 db	385 db 741 db	500 db 964 db	578 db 1112 db	771 db 1483 db
	TE-SM 36/210 Li		185 db 350 db	230 db 435 db	275 db 525 db	370 db 700 db	480 db 910 db	555 db 1050 db	740 db 1400 db
Akkumulátoros fejező fűrészek	TE-MS 18/8 Li		131 db	164 db	197 db	262 db	341 db	393 db	524 db
	TE-MS 18/210 Li		103 db	120 db	154 db	190 db	250 db	304 db	400 db
Akkumulátoros asztali körfűrészek	TE-TS 36/8 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m	244 m
Akkumulátoros szalagfűrészek	TE-MB 18/127 U Li		30 db	35 db	45 db	60 db	78 db	90 db	120 db
	TE-MB 18/127 Li		30 db	35 db	45 db	60 db	78 db	90 db	120 db
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	TP-MG 18 Li Brushless		34 perc 680 db	43 perc 850 db	51 perc 1020 db	68 perc 1356 db	89 perc 1770 db	102 perc 2035 db	136 perc 2715 db
	VARRITO		30 perc 720 db	38 perc 900 db	45 perc 1080 db	60 perc 1440 db	78 perc 1880 db	90 perc 2160 db	120 perc 2880 db
	TE-MG 18/1 Li		35 perc 721 db	44 perc 901 db	52 perc 1082 db	71 perc 1442 db	90 perc 1875 db	105 perc 2163 db	140 perc 2884 db
	TC-MG 18 Li		30 perc 720 db	38 perc 900 db	45 perc 1080 db	60 perc 1440 db	78 perc 1880 db	90 perc 2160 db	120 perc 2880 db
Akkumulátoros gipszkartoncsiszolók	TP-DWS 18/225 Li Brushless		24 perc	29 perc	35 perc	47 perc	61 perc	70 perc	93 perc
	TP-DW 18/225 Li		26 perc	33 perc	44 perc	55 perc	68 perc	78 perc	110 perc
Akkumulátoros szalagcsiszolók	TP-BS 18/457 Li Brushless		15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	38 perc	44 perc	59 perc
Akkumulátoros keskeny szalagcsiszolók	TE-BF 18 Li		15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	39 perc	45 perc	60 perc
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	TE-OS 18/113 3X Li		45 perc	56 perc	67 perc	89 perc	116 perc	133 perc	178 perc
	TE-OS 18/113 Li		45 perc	56 perc	67 perc	89 perc	116 perc	133 perc	178 perc
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	TE-OS 18/230 Li		27 perc	33 perc	40 perc	54 perc	70 perc	80 perc	108 perc
	TC-OS 18/187 Li		34 perc	42 perc	50 perc	67 perc	87 perc	100 perc	134 perc
Akkumulátoros multicsiszolók	TE-OS 18/150 Li		27 perc	34 perc	40 perc	55 perc	70 perc	80 perc	110 perc
Akkumulátoros excentercsiszolók	TP-RS 18/32 Li Brushless		29 perc	36 perc	44 perc	58 perc	75 perc	87 perc	115 perc
	TE-RS 18 Li		20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc	80 perc
Akkumulátoros csiszoló- és gravírozó-készülékek	GE-CT 18/34 Li		40 perc	49 perc	59 perc	79 perc	102 perc	118 perc	157 perc

SEGÉDLET A MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR KIVÁLASZTÁSÁHOZ

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros polírozó- és csiszológépek	CE-CP 18/180 Li E		20 perc	25 perc	35 perc	43 perc	54 perc	65 perc	86 perc
Akkumulátoros autópolírozó gépek	CE-CB 18/254 Li		81 perc	93 perc	112 perc	127 perc	200 perc	222 perc	254 perc
Akkumulátoros festékszóró rendszerek	TE-SY 18/90 Li		31 m²	39 m²	50 m²	62 m²	81 m²	93 m²	124 m²
	TC-SY 18/60 Li		30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²	120 m²
Akkumulátoros kinyomópisztolyok	TE-SG 18/10 Li		171 db	213 db	256 db	341 db	443 db	511 db	682 db
Akkumulátoros tűzgépek, akkumulátoros szögbelvők	FIXETTO 18/38 S		850 db	1063 db	1275 db	1700 db	2210 db	2250 db	3400 db
	FIXETTO 18/50 N		630 db	1050 db	1260 db	1679 db	2183 db	511 db	3358 db
	TE-CN 18 Li		2030 db 1995 db	2670 db 2642 db	3204 db 3171 db	4272 db 4228 db	5554 db 5496 db	6408 db 6342 db	8544 perc 8456 db
Akkumulátoros rádiók	TC-RA 18 Li BT		16 óra	20,5 óra	24,5 óra	32,5 óra	42,5 óra	49 óra	65 h
Akkumulátoros hangszórók	TC-SR 18 Li BT		57 óra	72 óra	86 óra	114 óra	148 óra	171 óra	228 óra
Akkumulátoros lámpák	TP-CL 18/3000 Li		73 perc	91 perc	109 perc	145 perc	189 perc	218 perc	291 perc
	TE-CL 18/2500 LiAC		85 perc	107 perc	137 perc	183 perc	238 perc	274 perc	366 perc
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 perc	145 perc	174 perc	230 perc	300 perc	345 perc	460 perc
	TC-CL 18/1800 Li		118 perc	140 perc	191 perc	243 perc	300 perc	350 perc	486 perc
	TC-CL 18 Li H		10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra	44 óra
	TC-CL 18/350 Li		7,5 óra	9,5 óra	11 óra	15 óra	19,5 óra	23 óra	30 óra
Akkumulátoros ventilátorok	GE-CF 18/2200 Li	 min. max.	5,3 óra 2 óra	7 óra 2,6 óra	8,8 óra 3,3 óra	10,6 óra 4 óra	14 óra 5,3 óra	21,2 óra 8 óra	28 óra 10,6 óra
Akkumulátoros fűvők	TE-CB 18/180 Li		39 perc	48 perc	62 perc	68 perc	100 perc	124 perc	136 perc
Akkumulátoros ragasztópisztolyok	TE-CG 18 Li		18 db	22 db	28 db	36 db	44 db	50 db	72 db
Akkumulátoros hőlégfűvő pisztolyok	TE-HA 18 Li		9 perc	11 perc	13 perc	17 perc	22 perc	26 perc	34 perc
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	TP-VC 36/30 S Auto		8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc	32 perc 44 perc
	TE-VC 36/30 Li S		8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc	32 perc 44 perc
	TE-VC 36/25 Li S		8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc	32 perc 44 perc
	TC-VC 18/20 Li S		10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc	40 perc
	TC-VC 18/15 Li		10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc	40 perc
	TE-VC 18/10 Li		10 perc	12 perc	17 perc	21 perc	26 perc	30 perc	42 perc
Akkumulátoros állóporszívók	TE-SV 18 Li		11 perc 25 perc	13 perc 31 perc	18 perc 38 perc	22 perc 50 perc	28 perc 65 perc	35 perc 80 perc	44 perc 100 perc

									
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah	18 V 8,0 Ah
Akkumulátoros kézi porszívók	TE-HV 18/06 Li		12 perc 22 perc	15 perc 26 perc	19 perc 33 perc	25 perc 44 perc	32 perc 54 perc	39 perc 65 perc	50 perc 88 perc
	TE-VC 18 Li		16 perc	18 perc	23 perc	31 perc	40 perc	46 perc	62 perc
Akkumulátoros hamuporszívók	TE-AV 18/15 Li C		15 perc	18 perc	22 perc	30 perc	37 perc	44 perc	60 perc
Akkumulátor padlótisztítók	CLEANEXXO		85 perc	107 perc	130 perc	170 perc	225 perc	260 perc	345 perc
Akkumulátoros seprőgépek	TE-SW 18/610 Li		850 m² 27 perc	1050 m² 34 perc	1300 m² 41 perc	1700 m² 55 perc	2200 m² 72 perc	2550 m² 83 perc	3400 m² 110 perc
Akkumulátoros magasnyomású pisztolyok	HYPRESSO 18/24-1		7 perc 13 perc	8 perc 15 perc	11 perc 20 perc	15 perc 27 perc	18 perc 35 perc	23 perc 45 perc	30 perc 55 perc
Akkumulátoros ablaktisztítók	BRILLIANTO		160 perc	200 perc	240 perc	320 perc	415 perc	480 perc	640 perc
Akkumulátoros csőtisztító gépek	TE-DA 18/760 Li		56 perc	68 perc	84 perc	112 perc	143 perc	188 perc	224 perc
Akkumulátoros kávéfőzők	TE-CF 18 Li		1 db	1 db	2 db	2 db	3 db	4 db	5 db
Akkumulátoros 6 az 1-ben hibrid kompresszorok	PRESSITO 18/25 Hybrid		22 perc	28 perc	34 perc	44 perc	58 perc	68 perc	88 perc
	PRESSITO		30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc	120 perc
Akkumulátoros 3 az 1-ben kompresszorok	PRESSITO 18/25		22 perc	28 perc	34 perc	44 perc	58 perc	68 perc	88 perc
	PRESSITO 18/21		30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc	120 perc
Akkumulátoros kompresszorok	TE-AC 36/150 Li OF		– –	26 db 410 db	36 db 600 db	45 db 720 db	54 db 850 db	72 db 1200 db	90 db 1440 db
	TE-AC 18/75 Li OF		9 db 130 db	16 db 175 db	20 db 210 db	26 db 280 db	33 db 360 db	40 db 420 db	52 db 560 db
	TE-AC 36/8 Li OF		8 perc 6 perc	10 perc 7,5 perc	12 perc 9 perc	16 perc 12 perc	21 perc 15 perc	24 perc 18 perc	32 perc 24 perc
Akkumulátoros autós kompreszorok	CE-CC 18 Li		42 perc	53 perc	63 perc	84 perc	109 perc	126 perc	168 perc
Akkumulátoros pumpák	CE-AP 18 Li		65 perc	81 perc	98 perc	130 perc	169 perc	195 perc	260 perc
Akkumulátoros csempevágó gépek	TE-TC 18/115 Li		50 db	63 db	75 db	100 db	130 db	150 db	200 db

79 furat

ALAPTELJESÍTMÉNY – Bővítési lehetőségek

A világosabb színű mezőkben szereplő értékek (lásd fent) azt jelölik, hogy a maximális teljesítmény és az optimális működési idő eléréséhez nagyobb teljesítményű és kapacitású akkumulátor szükséges.

A megadott értékek maximális értékek, amelyeket standard körülmények és feltételek mellett állapítottak meg. A tényleges értékek a mindennapi munka során ettől valamelyest eltérhetnek.

A szimbólumok magyarázata:

	Puhafába behajtható 6 x 60 mm csavarok (max. darabszám egy feltöltéssel)		32 mm szegek puhafába történő belövése max. mélységig (max. darabszám egy feltöltéssel)
	Hatszögletű 22 mm kerécsavarok behajtása és meglazítása (max. darabszám egy feltöltéssel)		22 mm kapcsok puhafába történő belövése max. mélységig (max. darabszám egy feltöltéssel)
	3,9 x 25 mm gipszkartoncsavarok behajtása gipszkartonba		Kartusok max. száma egy feltöltéssel
	Ø 6 mm / 50 mm furatok készítése téglába (max. darabszám egy feltöltéssel)		Max. szórási teljesítmény egy feltöltéssel, 60 DIN-sec viszkozitású festékek felhordása mellett
	Ø 6 mm / 50 mm furatok készítése betonba (max. darabszám egy feltöltéssel)		Töltési idő töltésenként
	15 mm forgácsolap (max. vágásteljesítmény – méterben – egy feltöltéssel)		Maximális világítási időtartam egy feltöltéssel
	Falfestékek / habarcs keverési ideje egy feltöltéssel		Min. Max. Max. üzemidő min. fordulat mellett Max. üzemidő max. fordulat mellett
	Ø 12 mm köracél darabolása (vágások max. száma egy feltöltéssel)		Max. üzemidő üresjáratban egy feltöltéssel (BOOST / ECO üzemmódokban)
	Vájat marása 10-es lapos dübelekhez puhafában (max. darabszám egy feltöltéssel)		Max. teljesítmény egy feltöltéssel (3 km/h haladási sebesség mellett)
	Puhafa gyalulása 1 mm mélységig, 50 mm szélességben (max. gyalulási teljesítmény – méterben – egy feltöltéssel)		Lefőzött kávé (240 ml-es csészék max. száma)
	19 mm forgácsolap (max. vágásteljesítmény – méterben – egy feltöltéssel)		13 mm kapcsok puhafába történő belövése (max. darabszám egy feltöltéssel)
	Ø 35 mm körfa (vágások max. száma egy feltöltéssel)		Max. üzemidő sűrített levegős lefúvatópisztoly használata mellett
	60 x 60 mm négyszögletű puhafa (vágások max. száma egy feltöltéssel)		Max. üzemidő személyautók gumibroncsának 2,5 bar nyomásra történő felpumpálásához
	40 x 40 x 2 mm zártszelvény (vágások max. száma egy feltöltéssel)		15 x 15 cm kerámiaacsempé (max. vágási teljesítmény egyetlen feltöltéssel)
	195 x 8 mm laminált padló (vágások max. száma egy feltöltéssel)		Puhafa gyalulása (3 mm mélység, 6 mm gyalulás) max. marásteljesítmény (méterben) egy feltöltéssel
	Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel		Felfújási ciklusok max. száma egy feltöltéssel
	Ø 10 mm hengeres műanyag (vágások max. száma egy feltöltéssel)		
	11 mm átmérőjű, 200 mm hosszúságú ragasztórúd (max. szám egy feltöltéssel)		

TÖLTÉSI IDŐK

	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
Power X-Charger 3 A								
Power X-Twincharger 3 A (2 akku egyidejű töltésére)	30 perc	40 perc	50 perc	60 perc	75 perc	100 perc	120 perc	160 perc
Power X-Car Charger 3 A								
Power X-Fastcharger 4 A								
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (4 akku egyidejű töltésére)	24 perc	30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	80 perc	90 perc	120 perc
Power X-Boostcharger 6 A *	24 perc	30 perc	27 perc	32 perc	40 perc	50 perc	60 perc	80 perc
Power X-Boostcharger 8 A **	24 perc	30 perc	27 perc	32 perc	40 perc	40 perc	45 perc	60 perc

* Kizárólag a 2,5 - 8,0 Ah akkuk tölthetők 6 amperrel. Az alacsonyabb kapacitású akkumulátort kisebb áramerősséggel töltheti.
 ** Kizárólag az 5,2 - 8,0 Ah akkuk tölthetők 8 amperrel. Az alacsonyabb kapacitású akkumulátort kisebb áramerősséggel töltheti.

POWER X-CHANGE TECHNOLÓGIÁT ALKALMAZÓ PARTNEREINK: SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS, KIVÁLÓ TERMÉKEK

„Vezeték nélküli megoldások és határtalan szabadság, mindenkinek.” Ez az Einhell víziója. Sokan megtapasztalták már, hogy a Power X-Change rendszercsaládba tartozó akkumulátoros csavarozókat, kézi körfűrészeket, fűnyírókat és más szerszámgepeket ugyanazzal az akkuval üzemeltethetik. Annak érdekében, hogy ügyfeink a műhely és a kert mellett az élet más területein is átélhessék a Power X-Change biztosította határtalan szabadságot, akkumulátorplatformunk olyan partnereink termékeiben is elérhetővé vált, amelyek teljesen más ágazatokban tevékenykednek. Folyamatosan gyarapszik azon partnereink száma, akik Power X-Change akkumulátorokat használnak saját termékeik üzemeltetéséhez.

TELJESÍTSE A TITKOS ÜLDETÉST AKKUMEGHAJTÁSSAL!

Ride-On Audi R8 Spyder a Jamaratól

- Méret (H x Szé x Ma): 106 x 62 x 34 cm
- Max. sebesség: kb. 5 km/h
- Vezető max. súlya: 25 kg

Kizárólag akku és töltő nélküli kivitelben

Cikksz.: 60.000.13

További színek és információk: www.jamara-shop.com

- Kétkerék-meghajtás két nagy teljesítményű motorral
- Bluetooth és USB-csatlakozóval zene lejátszásához
- Hátsó felfüggesztés
- Sportkormánykerék és LED-fényszórók



KEMPINGEZÉS A POWER X-CHANGE RENDSZERREL

Knaus/Weinsberg – lakókocsitöltő

A Knaus és Weinsberg egyes lakókocsimodelljeiben a hűtőszekrény, a vízszivattyú és a világítás akár 10 órán keresztül is működtethető a Power X-Change akkumulátorokkal. Felhasználóink így egy teljes éjszakán keresztül is akkuról biztosíthatják a lakókocsi energiaellátását. Az akkumulátort természetesen bármikor használhatja a Power X-Change termékcsalád több mint 300 másik akkumulátoros készülékéhez, így például az akkus porszívókhoz vagy kompresszorokhoz is. PXC-akkumulátoraink mostantól nélkülözhetetlen segítőitársai lesznek a kempingezés során!



További információ: www.knaus.com

HATÁRTALAN SZABADSÁG, MÁR PORSZÍVÓZÁS KÖZBEN IS

SEPURO akkumulátoros állóporszívó a Severintől

A Severin innovatív SEPURO kézi- és állóporszívóját mostantól Power X-Change akkumulátorok segítségével üzemeltetheti. A mellékelt 3,0 Ah akkuval akár 60 percig is használhatja a SEPURO PRO készüléket, a cserélhető akkuk révén pedig folyamatosan dolgozhat a porszívóval. Porzsákkal felszerelt és porzsák nélküli modelljeinkkel újra definiálhatja a higiénia fogalmát: ez a készülék nem hiányozhat egyetlen allergiától szenvedő felhasználónk eszköztárából sem! Tiszta, kompromisszumok nélkül.

További információ: www.severin.com



TÓÁPOLÁS POWER X-CHANGE TÁMOGATÁSSAL

F636-PXC iszapszívó a Heissnertől

A Heissner a tavak, medencék és kerti világítás specialistája, és az F636-PXC iszapszívóval egy olyan készüléket alkotott, amely nélkülözhetetlen segítőtársa lesz olyan helyek tisztítására, ahol nincs dugalj a közelben. Az önűritővel ellátott száraz-nedves porszívó tökéletesen alkalmas kisebb tavak tisztítására, vagy medencék, pancsolómedencék víztelenítésére, illetve még sok más egyéb feladat elvégzésére is. Az egészben pedig az a legjobb, hogy a Power X-Change rendszernek köszönhetően Önnek ehhez mindössze egyetlen akkumulátorra lesz szüksége.



További információ: www.heissner.de

POWER X-CHANGE AZ E-MOBILITÁS JEGYÉBEN

Összecsukható FOLDY-E kerékpár a Vecocrafttól

A Vecocraft – akit újonnan üdvözölhetünk partnereink között – ugyanúgy a Power X-Change technológiára támaszkodott a FOLDY-E össze- és szétszerelhető e-kerékpárjának tervezésekor. A 2 darab 18 V akkut használva akár 35 kilométernyi távot is megtehet a kerékpárral. Az alumíniumból készült könnyű és kompakt kialakítású 20 colos kerékpárt 860 x 500 x 640 mm nagyságúra tudja össze- és szétszerelni; így az autóbába is könnyedén beteheti. Sőt! A tömegközlekedési eszközökön is egyszerűen utazhat vele!

További információ: www.vecocraft-shop.de



BONTÓKALAPÁCS



	TP-DH 50 PROFESSIONAL
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W
Ütésszám	1800 min ⁻¹
Ütéserősség	50 J
Fúrótokmány	SDS-Hex
Súly	18,4 kg
Pneumatikus ütőszervezet	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Tartozékok	1x hegyesvéső, 1x laposvéső
Kiszerezés	kerekes E-Box kofferben
Cikkszám	41.391.30



ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TP-CC 10 T PROFESSIONAL
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 25%
Fordulatszám	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 x 2,3 mm
Fogazat	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	85 mm
Vágási magasság (45°)	55 mm
Asztal mérete	630 x 585 mm
Max. felfekvőfelület	630 x 1190 mm
Súly	26,5 kg
Lágyindítás	•
Asztalszélesítés	jobbra
Formázófunkció	•
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.404.35



KÉZISZERSZÁMOK



12 V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓK



	TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah)
Lítium-ion akkumulátorfeszültség / -kapacitás	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 6000 / 0 – 21 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm
Nyomatékfokozatok száma	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	10 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátorral)
Fém hajtómű	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•
LED	•
Levehető fúrótokmány	–
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	2x / 1x 45 perces töltőkészülék
Pótfogantyú	–
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	45.138.90



12 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVARÓZÓK



	TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah)	TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah)	TE-CD 12/1 Li (2x 2,0 Ah)
Lítium-ion akkumulátorfeszültség / -kapacitás	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc	45 perc	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm	30 Nm	30 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm	10 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátorral)	1,1 kg (akkumulátorral)	1,1 kg (akkumulátorral)
Cserélhető tokmány / adapterek	1	–	–
Fém hajtómű	•	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•	•
LED	•	•	•
Levehető fúrótokmány	•	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1x / 1x 45 perces töltőkészülék	1x / 1x 45 perces töltőkészülék	2x / 1x 45 perces töltőkészülék
Mellékelt csavarozóbitek száma	–	5x	5x
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.135.92	45.135.90	45.135.94



12 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TH-CD 12-2 Li
Lítium-ion akkumulátorfeszültség / -kapacitás	12 V / 1,3 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Üresjárat fordulatszám	0 – 350 / 0 – 1300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	24 Nm
Nyomatékfokozatok száma	19 + 1
Fúrótkmány	10 mm
Súly	1,0 kg (akkumulátorral)
Cserélhető tokmány / adapterek	–
Fém hajtómű	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•
LED	–
Levehető fúrótkmány	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1x / 1x 3-5 órás töltőkészülék
Tartozékok	–
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.136.60



3,6 V AKKUMULÁTOROS CSAVAROZÓK



	TE-SD 3,6/1 Li	TE-SD 3,6 Li Kit	TC-SD 3,6 Li
Lítium-ion akkumulátorfeszültség / -kapacitás	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,3 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra	3 óra	3 – 5 óra
Üresjárat fordulatszám	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	4,5 Nm	3,5 Nm	3 Nm
Súly	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Bit záróhüvely	–	•	–
Rúdcsavarozóvá alakítható	–	•	•
LED	•	•	•
Mikro-USB töltő	•	–	–
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•	•	•
Töltöttségiszint-jelző	–	•	•
Mágneses csavartartó	–	•	–
Tartozékok	10x csavarozóbit	32 részes tartozékkészlet (tárolódobozban)	6x
Töltő	–	–	–
Kiszereles	kartondobozban	fémdobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.135.01	45.134.95	45.134.42



GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK



	TC-DY 710 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	710 W
Fordulatszám	0 – 4000 min ⁻¹
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	1,5 kg
Alumínium hajtóműfej	•
Állítható csavarozási mélység	•
Automata Start/Stop hajtómű	•
Övcsipesz	•
Rögzítógomb folyamatos használathoz	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tartozékok	1x PH2 bit
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	42.599.25



GIPSZKARTONCSAVAROZÓ-TARTOZÉKOK



	Tárascavar-adapter
Csavarhosszúság	25 – 55 mm
Max. csavarátmérő	3,9 mm
Súly	0,5 kg
Mélységállítás	•
Csavarhosszúság-beállítás	•
Tartozékok	1x PH2 bit
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	42.599.55



A KÉSZÜLÉKHEZ HASZNÁLHATÓ TÁRASCsAVAR-ADAPTEREKRŐL A 177. OLDALON TALÁL TOVÁBBI INFORMÁCIÓT.



ÜTVEFŰRÓK



	TE-ID 650 E	TE-ID 500 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	650 W	550 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 3000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 48 000 min ⁻¹	0 – 48 000 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm	10 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm	8 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	2,1 kg	1,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	•	-
Softgrip felület	•	•
Fém fúrótokmány	•	-
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	5 részes fúrószárkészlet
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.597.35	42.596.10



ÜTVEFŰRÓK



	TC-ID 1000 E	TC-ID 1000 E Kit
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1010 W	1010 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 3000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 48 000 min ⁻¹	0 – 48 000 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	32 mm	32 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	16 mm	16 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	13 mm	13 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	2,1 kg	2,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	-	-
Softgrip felület	•	•
Fém fúrótokmány	•	-
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	16 részes fúrószárkészlet
Kiszerezés	kartondobozban	táskában
Cikkszám	42.598.25	42.598.44



ÜTVEFŰRÓK



	TC-ID 720/1 E	TC-ID 650 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	720 W	650 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2800 min ⁻¹	0 – 2600 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 44 800 min ⁻¹	0 – 41 600 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	30 mm	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm	10 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	2,0 kg	1,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	-	-
Softgrip felület	•	-
Fém fúrótokmány	-	-
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.598.48	42.586.82



ÜTVEFŰRÓK



	TC-ID 550 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	550 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 44 800 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm
Fúrótokmány	13 mm
Súly	1,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	-
Softgrip felület	•
Fém fúrótokmány	-
Pótfogantyú	•
Tartozékok	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	42.586.21



FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)



	TE-RH 950 5F
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1200 / 0 – 2600 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütéserősség	3,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	3,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszkezet	•
Funkciók száma	5
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	gyorsbefogó tokmány
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.78



FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)



	TC-RH 800 4F
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 930 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütéserősség	2,6 J
Fúrásteljesítmény (beton)	26 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	3,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszkezet	•
Funkciók száma	4
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	–
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.80



	TC-RH 620 4F
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	620 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 1250 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 5200 min ⁻¹
Ütéserősség	2,2 J
Fúrásteljesítmény (beton)	20 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	2,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszkezet	•
Funkciók száma	4
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	–
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.90



FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)

SDS-MAX TOKMÁNY

A félautomata SDS-Max tokmány rendkívül strapabíró, így komolyabb projektekhez is használhatja a készüléket



Fúrókalapács (5 kg)
TE-RH 40 3F

3 FUNKCIÓ

Három alapfunkció egyetlen készülékben: kalapácsfúrás, vésés vésőrögzítéssel és vésőrögzítés nélkül. Egyetlen váltókapcsoló valamennyi funkcióhoz.

CSÖKKENTETT REZGÉS-SZINTŰ FOGANTYÚ

Kíméletes és kényelmes munkavégzést biztosít

RÖGZÍTHETŐ KAPCSOLÓGOMB

Kényelmes és egyszerű használat

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Mindig a munkadarab sajátosságaihoz igazíthatja a fordulatszámot

MAXIMÁLIS FÚRÁSTELJESÍTMÉNY

Betonban akár 40 mm fúrásteljesítmény is elérhető a 10 J ütéserősségnek köszönhetően

FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)



	TE-RH 40 3F
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1050 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 480 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4100 min ⁻¹
Ütéserősség	10,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	40 mm
Fúrótokmány	SDS-Max
Súly	7,4 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszkezet	•
Funkciók száma	3
Rögzíthető kapcsológomb	•
Szervizintervallum-kijelző	–
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	–
Tartozékok	2x SDS-Max véső
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.35



	TE-RH 38 3F
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1050 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4100 min ⁻¹
Ütéserősség	9,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	38 mm
Fúrótokmány	SDS-Max
Súly	6,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszkezet	•
Funkciók száma	3
Rögzíthető kapcsológomb	–
Szervizintervallum-kijelző	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	–
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.59



FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)



	TE-RH 32 4F Kit	TE-RH 32-1600 4F
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W	1600 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 850 min ⁻¹	0 – 800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4100 min ⁻¹	0 – 4600 min ⁻¹
Ütéserősség	5,0 J	4,5 J
Fúrásteljesítmény (beton)	32 mm	32 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Súly	5,7 kg	5,6 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Rezgéscsökkentő főfogantyú	•	•
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerszám	•	•
Funkciók száma	4	4
Rögzíthető kapcsológomb	–	–
Szervizintervallum-kijelző	•	–
Pótfogantyú	•	•
Fém mélységűtköző	•	•
Tartozékok	3x SDS-Plus fúrószár / 2x SDS-Plus véső	–
Kiszerezés	E-Box kofferben	E-Box kofferben
Cikkszám	42.579.44	42.585.08



FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)



	TC-RH 28 3F	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Névleges teljesítmény	950 W	
Üresjárat fordulatszám	0 – 990 min ⁻¹	
Ütésszám	0 – 4600 min ⁻¹	
Ütéserősség	3,5 J	
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm	
Fúrótokmány	SDS-Plus	
Súly	4,8 kg	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Rezgéscsökkentő főfogantyú	–	
Biztonsági kuplung	•	
Pneumatikus ütőszerszám	•	
Funkciók száma	3	
Rögzíthető kapcsológomb	–	
Pótfogantyú	•	
Fém mélységűtköző	•	
Kiszerezés	E-Box kofferben	
Cikkszám	42.580.02	



BONTÓKALAPÁCSOK



	TE-DH 32	TE-DH 12	TE-DH 5
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1050 W	750 W
Ütésszám	1900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Ütéserősség	32 J	12 J	5 J
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Súly	10,8 kg	6,8 kg	3,9 kg
Pneumatikus ütőszerszám	•	•	•
Rezgéscsökkentő főfogantyú	•	•	•
Rögzíthető kapcsológomb	•	•	•
Pótfogantyú	•	•	•
Tartozékok	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső
Kiszerezés	E-Box kofferben	E-Box kofferben	E-Box kofferben
Cikkszám	41.390.99	41.391.00	41.391.35



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TE-MX 1600-2 CE Twin	TE-MX 1600-2 CE
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W	1600 W
Üresjárat fordulatszám	180 – 460 / 300 – 750 min ⁻¹	0 – 460 / 0 – 750 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	Hex 13 mm	M14
Súly	3,7 kg (keverőszár nélkül)	3,5 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	•	•
Lágyindítás	•	•
Állványra rögzítve üzemeltethető	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	Twin-keverőszár (Ø 120 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 133 mm)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.585.61	42.585.55



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TC-MX 1400-2 E	TC-MX 1200 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W	1200 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 480 / 0 – 780 min ⁻¹	0 – 680 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14	M14
Súly	3,5 kg (keverőszár nélkül)	3,2 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	–	–
Lágyindítás	•	•
Állványra rögzítve üzemeltethető	•	•
Softgrip felület	•	–
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 133 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 100 mm)
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.585.50	42.585.45



SAROKCSISZOLÓK (230 MM)



	TE-AG 230	TE-AG 230/2000
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2350 W	2000 W
Üresjárat fordulatszám	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Korongátmérő	230 mm	230 mm
Súly	6,0 kg	5,4 kg
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	–
Forgatható főfogantyú	•	–
Körmöskulcs	•	•
Tartozékok	–	–
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.308.70	44.308.40



SAROKCSISZOLÓK (125 MM)



	TE-AG 125 CE	TE-AG 125/1010 CE Q	TE-AG 125/1010 ÚJ
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1100 W	1010 W	1010 W
Üresjárat fordulatszám	3000 – 12000 min ⁻¹	4000 – 12000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm	125 mm
Súly	2,5 kg	2,0 kg	2,0 kg
Konstans elektronika	•	•	–
Újraindulás elleni védelem	–	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	•	•
Tengelyzár	•	•	•
Softgrip felület	•	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•	•	•
Állapotjelző LED	•	–	–
Körmöskulcs	•	–	•
Tartozékok	–	gyorsrögzítő anya	–
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.308.60	44.308.90	44.309.85



SAROKCSISZOLÓK (125 MM)



	TE-AG 125/750	TC-AG 125/850
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm
Súly	1,9 kg	1,6 kg
Konstans elektronika	–	–
Újraindulás elleni védelem	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédő burkolat	•	–
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	–	•
Állapotjelző LED	–	–
Körmöskulcs	•	•
Tartozékok	–	–
Kiszерelés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.308.80	44.309.71



SAROKCSISZOLÓK (115 MM)



	TC-AG 115/750
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm
Súly	1,7 kg
Újraindulás elleni védelem	•
Biztonsági kapcsoló	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	–
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•
Kábelcsíptető	–
Körmöskulcs	•
Tartozékok	–
Kiszерelés	kartondobozban
Cikkszám	44.309.60



HORONYMARÓK



	TE-MA 1700	TE-MA 1500
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W	1500 W
Üresjárat fordulatszám	7000 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
Vágókorong	Ø 150 x Ø 22,2 mm	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Vájtátmélység	8 – 40 mm	5 – 30 mm
Vájatszélesség	8 – 38 mm	8 – 30 mm
Súly	5,8 kg	4,8 kg
Fokozatmentesen állítható vágásmélység	•	•
Túlterhelés-védelem	•	•
Lágyindítás	•	•
Tengelyzár	•	•
Porelszívás	•	•
Gyémántbevonatú vágókorong	4x	2x
Praktikus táska	•	•
Kiszерelés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.507.40	43.507.35



HORONYMARÓK



	TC-MA 1300
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1320 W
Üresjárat fordulatszám	9000 min ⁻¹
Vágókorong	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Vájtátmélység	8 – 30 mm
Vájatszélesség	8 – 26 mm
Súly	4,9 kg
Fokozatmentesen állítható vágásmélység	•
Túlterhelés-védelem	•
Lágyindítás	•
Tengelyzár	•
Porelszívás	•
Gyémántbevonatú vágókorong	2x
Praktikus táska	–
Kiszерelés	kartondobozban
Cikkszám	43.507.30



LAPOSTIPLIMARÓK



	TE-BJ 900	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	900 W	
Üresjárat fordulatszám	11 000 min ⁻¹	
Max. marásmélység	20 mm	
Dőlésszög-beállítás	90°	
Vájatmaró	Ø 100 x Ø 22 x 4 mm	
Súly	2,7 kg	
Fokozatmentes szögbeállítás	•	
Fokozatmentes magasságállítás	•	
Marásmélység-gyorsbeállítás	6 fokozatú	
Tengelyzár	•	
Porelszívás	•	
Körmöskulcs	•	
Kiszerezés	kartondobozban	
Cikkszám	43.506.40	



FELSŐMARÓK



	TE-RO 1255 E
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 – 30 000 min ⁻¹
Lökétmagasság	55 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm
Súly	3,3 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Marásmélység-finombeállítás	•
Forgácsvédő lemez	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Kábelcsiptető	•
Párhuzamos ütköző	•
Körzőhegy	•
Másolóhüvely	•
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.504.90



	TC-RO 1155 E
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1100 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 – 30 000 min ⁻¹
Lökétmagasság	55 mm
Formamarás max. mélysége	30 mm
Súly	3,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Marásmélység-finombeállítás	•
Forgácsvédő lemez	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Kábelcsiptető	•
Párhuzamos ütköző	•
Körzőhegy	•
Másolóhüvely	•
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.504.70



ELEKTROMOS GYALUK



	TE-PL 920	ÚJ
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	920 W	
Üresjárat fordulatszám	15 000 min ⁻¹	
Gyalulási szélesség	82 mm	
Forgácsolási mélység	3,5 mm	
Horonymélység	18 mm	
Súly	3,2 kg	
Softgrip felület	•	
Automata parkolószaru	•	
Alumínium talplemezek	•	
Horonyok (V-formájú vájak)	3	
Forgácskivetés	kétoldali	
Kábelcsiptető	•	
Párhuzamos ütköző	•	
Mélységütköző	•	
Késhenger (gyalukés)	1 pár keményfém	
Kiszerezés	kartondobozban	
Cikkszám	43.453.25	



	TC-PL 750
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	17 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm
Forgácsolási mélység	2 mm
Horonymélység	10 mm
Súly	2,4 kg
Softgrip felület	•
Automata parkolószaru	•
Alumínium talplemezek	•
Horonyok (V-formájú vájak)	1
Forgácskivetés	egyoldali
Kábelcsiptető	–
Párhuzamos ütköző	•
Mélységütköző	•
Késhenger (gyalukés)	1 pár keményfém
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	43.453.10



DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TC-JS 90	TC-JS 80/1
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	650 W	550 W
Löketszám	800 – 3000 min ⁻¹	max. 3000 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	90 / 20 / 10 mm	80 / 12 / 10 mm
Súly	2,3 kg	1,9 kg
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	•	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csomk	•	•
Fúvófunkció	•	–
Fűrészlapok	1x (fa)	–
Tartozékok	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló	–
Kiszereles	E-Box kofferben	kartondobozban
Cikkszám	43.211.65	43.211.45



DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TC-JS 60/1
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W
Löketszám	max. 3000 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	60 / 10 / 6 mm
Súly	1,7 kg
Lengő előtolás	–
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•
Porelszívó csatlakozó csomk	•
Fúvófunkció	–
Fűrészlapok	–
Tartozékok	–
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.211.35



KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 190/1	TC-CS 1410
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1410 W
Üresjáratí fordulatszám	6000 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Vágásmélység (90°)	66 mm	67 mm
Vágásmélység (45°)	48 mm	46 mm
Súly	5,2 kg	4,3 kg
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•	•
LED	•	–
Alumínium vezetőlap	•	–
Tengelyzár	•	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•	•
Porelszívó csatlakozó csomk	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.310.05	43.310.50



KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 165	TC-CS 1250
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W	1250 W
Üresjáratí fordulatszám	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Vágásmélység (90°)	55 mm	55 mm
Vágásmélység (45°)	40 mm	38 mm
Súly	3,8 kg	3,8 kg
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•	•
LED	–	–
Alumínium vezetőlap	•	–
Tengelyzár	•	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•	•
Porelszívó csatlakozó csomk	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.310.10	43.310.40



MERÜLŐFŰRÉSZEK



	TE-PS 165
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	5200 min ⁻¹
Kőrfűrészlap	Ø 165 x Ø 20 mm
Vágásmélység (90°)	56 mm
Vágásmélység (45°)	42 mm
Súly	4,8 kg
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	–
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Porelszívó csatlakozó csomak	•
Softgrip felület	•
Vágásvonal-vezetés	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.313.00



A MERÜLŐ- ÉS KÉZI KÖRFŰRÉSZEKHEZ HASZNÁLHATÓ VEZETŐSÍNEK LISTÁJÁT A 181. OLDALON TALÁLJA.

MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-CS 89
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám	7200 min ⁻¹
Kőrfűrészlap	Ø 89 x Ø 10 mm
Vágásmélység	27 mm
Súly	2,0 kg
Szerszám nélküli beállítható vágásmélység	•
Alumínium vezetőlap	•
Porelszívó adapter	•
Softgrip felület	•
Tartozékok	2x fűrészlap (fa/műanyag), 1x gyémánt vágókorong, 1x párhuzamos ütköző
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	43.310.30



ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 950 E	TE-AP 750 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W	750 W
Löketszám	0 – 2800 min ⁻¹	0 – 2800 min ⁻¹
Löketszám	28 mm	20 mm
Vágásmélység (fa / acél)	200 / 20 mm	150 / 10 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 – 1,5 mm	0,8 – 1,5 mm
Súly	3,2 kg	2,4 kg
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Szerszám nélküli állítható talplemez	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	1x fűrészlap	1x fűrészlap
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	43.261.80	43.261.70



MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	TE-MG 350 EQ	TC-MG 250 CE
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	350 W	250 W
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹
Kitérési szög	3,0°	3,0°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,3 kg	1,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	•	•
Softgrip felület	•	•
Gyorsrögzítő	•	–
Mágneses szerszámbefogó	•	•
LED	•	–
Háromszög alakú csiszolólap	•	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•	•
Merülő fűrészlap	fa, műanyag, fém (mindegyikhez 1x)	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlap	fa, műanyag, könnyűfém, csempefuga (mindegyikhez 1x)	–
Porelszívó adapter	•	•
Hatszögkulcs	–	•
Kiszereles	E-Box kofferben	kartondobozban
Cikkszám	44.651.55	44.651.85



AKKUMULÁTOROS CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK



	TE-MT 7,2 Li
Akkumulátor feszültség / kapacitás	7,2 V / 1,5 Ah
Töltési idő	1 óra
Üresjárat fordulatszám	5500 – 26 000 min ⁻¹
Szorítóhüvely-átmérők	1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Súly	0,3 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Töltő	•
Tartozékkészlet	57 részes
Kiszerezés	mágneszáras kartondobozban
Cikkszám	44.193.30



CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK



	TC-MT 150 E	ÚJ
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	150 W	
Üresjárat fordulatszám	10 000 – 35 000 min ⁻¹	
Szorítóhüvely-átmérők	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm	
Súly	0,9 kg	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Tengelyzár	•	
Kampó	•	
Softgrip felület	•	
Tartozékkészlet	117 részes	
Fali tartó	•	
Rugalmas tengely	•	
Kiszerezés	kartondobozban	
Cikkszám	44.193.80	



KESKENY SZALAGCSISZOLÓK



	TC-BF 500 E	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	500 W	
Szalagsebesség	300 – 1700 m/min	
Csiszolószalag mérete	13 x 457 mm	
Súly	1,3 kg	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Szalagfutás-beállítás	•	
Szerszám nélküli szalagcsere	•	
Porelszívás	porzsák és porszívóadapter segítségével	
Softgrip felület	•	
Cikkszám	44.610.20	



REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 2520 E	TC-OS 1520
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W	150 W
Rezgésszám	14 000 – 24 000 min ⁻¹	23 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	2,0 mm
Csiszolófelület	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Csiszolópapír mérete (tépőzár)	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Csiszolópapír mérete (szorítószerszám)	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Súly	1,9 kg	1,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	–
Tépőzáras rögzítés	•	•
Szorítószerszám	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter használatával	porszívóadapter használatával
Alacsony rezgésszint	•	–
Alumínium talplemez	•	–
Softgrip felület	•	•
Csiszolópapír	1x P120	3x P120
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.606.20	44.606.40



SZALAGCSISZOLÓK



	TE-BS 850 E	TC-BS 8038
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	850 W	800 W
Szalagsebesség	240 – 400 m/min	380 m/perc
Csiszolófelület	75 x 140 mm	75 x 142 mm
Csiszolószalag mérete	75 x 533 mm	75 x 533 mm
Súly	3,5 kg	3,4 kg
Helyhez kötött használat	•	–
Szalagfutás-beállítás	•	•
Szerszám nélküli szalagcsere	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter használatával	porzsák és porszívóadapter használatával
Pótfogantyú	•	•
Csiszolószalag	3x P80	1x P80
Pillanatszorító	•	•
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.662.45	44.662.60



DELTACSHISZOLÓK



	TC-DS 20 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	200 W
Rezgésszám	12 000 – 22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm
Súly	0,9 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Tépőzáras rögzítés	•
Porelszívás	porszívóadapter használatával
Lágyindítás	–
Kábelcsíptető	•
Csiszolópapír	2x P60, 2x P120, 2x P240, 3x P400
Porelszívó adapter	•
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	44.642.55



MULTICSISZOLÓK



	TE-OS 1320	TH-OS 1016
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	130 W	100 W
Rezgésszám	24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	1,6 mm
Csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm
Súly	1,0 kg	1,0 kg
Softgrip felület	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter használatával	porzsák és porszívóadapter használatával
Kábelcsíptető	•	–
Csiszolópapír	3x P120	1x P120
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.605.60	44.606.10



EXCENTERCSISZOLÓK



	TE-RS 40 E	TC-RS 425 E
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W	425 W
Rezgésszám	12 000 – 24 000 min ⁻¹	12 000 – 26 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,5 mm	2,5 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm	125 mm
Súly	2,1 kg	1,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	portartály és porszívóadapter használatával	porzsákba továbbítva
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	•	–
Csiszolópapír	–	1x P60, 1x P80, 1x P120
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	44.620.00	44.620.05



GIPSZKARTONCSISZOLÓK



	TC-DWS 225
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1220 W
Üresjárat fordulatszám	1500 – 2300 min ⁻¹
Csiszolópapír-méret	Ø 225 mm
Kábel hossza	4,0 m
Súly	2,6 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Integrált porelszívás	•
Rugalmas csiszolófej	•
Kerek csiszolótányér	•
Háromszög alakú csiszolótányér	–
Összecsukható, kihúzható nyél	–
Talp	–
Tartozékok	kerek csiszolópapír (2x P60, 2x P80, 2x P120)
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	42.599.45



GIPSZKARTONCSISZOLÓK

EGYSZERŰ
HASZNÁLAT



	TE-DW 225 X
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W
Üresjárat fordulatszám	600 - 1800 min ⁻¹
Csiszolópapír-méret	Ø 225 mm / 285 x 285 mm
Készülék hossza	110 – 165 cm
Tömlő hossza	4,0 m
Kábel hossza	4,0 m
Súly	3,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Integrált porelszívás	•
Rugalmas csiszolófej	•
Kerek csiszolótányér	•
Háromszög alakú csiszolótányér	•
Összecsukható, kihúzható nyél	•
Talp	•
Tartozékok	kerek csiszolópapír (1x P60, 1x P80, 1x P120), háromszög alakú csiszolópapír (1x P60, 1x P80, 1x P120), kerek rácsos lenanyag csiszoló (1x P120), háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló (1x P120)
Kiszerezés	E-Box kofferben
Cikkszám	42.599.60



	TC-DW 225
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	600 W
Üresjárat fordulatszám	600 – 1500 min ⁻¹
Csiszolópapír-méret	Ø 225 mm
Készülék hossza	110 – 165 cm
Tömlő hossza	4,0 m
Kábel hossza	4,0 m
Súly	3,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Integrált porelszívás	–
Rugalmas csiszolófej	•
Kerek csiszolótányér	•
Háromszög alakú csiszolótányér	–
Összecsukható, kihúzható nyél	•
Talp	•
Tartozékok	kerek csiszolópapír (2x P60, 2x P80, 2x P120)
Kiszerezés	kofferben
Cikkszám	42.599.30



ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ
RENDSZEREK (FÉLIG HELYHEZ
KÖTÖTT KÉSZÜLÉKEK)



	TC-SY 700 S	TC-SY 600 S
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	700 W	600 W
Szállítási teljesítmény	1000 ml/perc	1000 ml/perc
Tartály úrtartalma	1000 ml	800 ml
Tömlő hossza	3,5 m	1,8 m
Súly	3,0 kg	2,3 kg
Használható	lakkokhoz, lazúrokhoz, beltéri falfestékekhez	lakkokhoz, lazúrokhoz, beltéri falfestékekhez
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Vállheveder	•	•
Talp	•	–
Fúvókák	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Tisztítókefe és -tű	•	•
Viszkózitásmérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1000 ml	800 ml
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.600.20	42.600.15



ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ
RENDSZEREK (SZÓRÓPISZTOLYOK)



	TC-SY 500 P	TC-SY 400 P
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	500 W	400 W
Szállítási teljesítmény	550 ml/perc	500 ml/perc
Tartály úrtartalma	1000 ml	800 ml
Súly	1,3 kg	1,3 kg
Használható	lakkok, lazúrok	lakkok, lazúrok
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Akasztó	•	•
Fúvókák	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Tisztítókefe és -tű	•	•
Viszkózitásmérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1000 ml	800 ml
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	42.600.10	42.600.05



RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TC-GG 30
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	30 W
Felfűtési idő	300 s
Max. hőmérséklet	195 °C
Ragasztórúd-Ø	11 mm
Ragasztórúd hossza	150 mm
Súly	0,2 kg
Mechanikus ragasztórúd-előtolás	•
Nézőüveg	•
Támasztókengyel	•
Ragasztórúd	3x
Normál fej	•
Lapos	•
Hosszabbítófej	•
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.221.70



AKKUMULÁTOROS
RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TC-CG 3,6/1 Li
Lítium-ion akkufeszültség / -kapacitás	3,6 V / 1,5 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Felfűtési idő	30 mp
Max. hőmérséklet	160 °C
Ragasztórúd-Ø	7 mm
Ragasztórúd hossza	150 mm
Súly	0,3 kg
Állapotjelző LED	•
Mechanikus ragasztórúd-előtolás	•
Támasztókengyel	•
Tartozékok	4x ragasztórúd
Kiszereles	fémdobozban
Cikkszám	45.221.90



ELEKTROMOS
TŰZŐGÉPEK



	TC-EN 20 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Lövesszám percenként	20
Kapocs típusa	53
Kapocshossz	6 – 14 mm
Kapocsszélesség	11,4 mm
Kapocsvastagság	0,75 mm
Szeg típusa	47
Szeghosszúság	14 mm
Szegevastagság	1,16 – 1,27 mm
Súly	1,1 kg
Biztonsági zár	•
Softgrip felület	•
Tár-telítettségjelző	•
Ütőerő-előválasztás	•
LED	–
Kapocs (53-as típus)	1000x
Szeg (47-es típus)	500x
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	42.578.90



AKKUMULÁTOROS
TŰZŐGÉPEK



	TC-CT 3,6 Li
Akkumulátorfeszültség	3,6 V
Akkumulátorkapacitás	1,5 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Lövesszám percenként	30
Kapocs típusa	53
Kapocshossz	6 – 14 mm
Kapocsszélesség	11,4 mm
Kapocsvastagság	0,75 mm
Súly	0,9 kg
Biztonsági zár	•
Softgrip felület	•
Tár-telítettségjelző	•
Töltöttségiszint-jelző	•
LED	–
Kapocs (53-as típus)	1000x
Töltőkészülék	•
Kiszereles	fémdobozban
Cikkszám	42.578.80



HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TE-HA 2000 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Levegőmennyiség	250 / 250 / 500 liter/perc
Hőmérséklet	50 / 50 – 550 / 50 – 550 °C
Súly	0,9 kg
Levegőmennyiség- és hőmérséklet-szabályozás	3 fokozatú
Hideglevegő-fokozat	•
Kerámia fűtőelem	•
Túlhevülés-védelem	•
Leállítófelület	•
9 fokozatú hőmérséklet-beállítás	•
Széles fúvóka	•
Szűkítő	•
Reflektorfúvóka	•
Visszasugárzó fúvóka	•
Festékkaparó	–
Kiszereles	kartondobozban
Cikkszám	45.201.95



HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TH-HA 2000/1	TC-HA 2000/1
Elektromos hálózat	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W	2000 W
Levegőmennyiség	300 / 500 liter/perc	300 / 500 liter/perc
Hőmérséklet	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Súly	0,5 kg	0,5 kg
Levegőmennyiség- és hőmérséklet-szabályozás	2 fokozatú	2 fokozatú
Hideglevegő-fokozat	–	–
Kerámia fűtőelem	–	–
Túlhevülés-védelem	•	•
Leállítófelület	•	•
9 fokozatú hőmérséklet-beállítás	–	–
Széles fúvóka	•	•
Szűkítő	•	•
Reflektorfúvóka	•	–
Visszasugárzó fúvóka	•	–
Festékkaparó	•	–
Kiszereles	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	45.201.79	45.201.84




KERESZTLÉZEREK



	TE-LL 360 G
Lézerdióda	510 – 530 nm
Lézer színe	zöld
Lézerosztály	2
Mérési tartomány	40 m
Pontosság	+/- 0,4 mm/m
Önszintezési idő	< 5 mp
Önszintezési tartomány	+/- 4°
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4 "
Súly	0,3 kg
Lézerkereszt	•
Vízszintes és/vagy függőleges lézervonal-kivetítés	•
360°-ban körbefutó vízszintes vonal	•
Önszintező funkció	•
Digitális vízmérték	•
Softgrip felület	•
Praktikus táska	•
Állítható magasságú fali tartókonzol	•
Univerzális rögzítőcsipesz	–
Elemek	–
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	22.701.19



KERESZTLÉZEREK: TERVEK FALRA VETÍTVE. GYORSAN. PONTOSAN.



FUNKCIÓK

- 1
- Szintezőfunkció: az Einhell keresztlézere segít abban, hogy a tárgyakat azonos magasságban tudja rögzíteni.
- 2
- Az egyszerre megjelenő vízszintes és függőleges lézervonalak rendkívül hasznos segítséget jelentenek a tárgyak helyének kiméréséhez és pontos beállításához (lásd 131. oldal, bal oldali ábra).
- 3
- A TE-LL 360 vízszintes, 360°-ban körbefutó lézervonala segítségével pillanatok alatt és pontosan beállíthatja a tárgyakat (lásd 131. oldal, bal oldali ábra).

KERESZTLÉZEREK



	TC-LL 2 G
Lézerdióda	510 – 530 nm
Lézer színe	zöld
Lézerosztály	2
Mérési tartomány	26 m
Pontosság	+/- 0,5 mm/m
Automatikus kikapcsolás	< 5 mp
Önszintezési tartomány	+/- 4°
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4 "
Súly	0,2 kg
Cikkszám	22.701.09



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK



	TC-LD 60 R	TC-LD 40 R	TC-LD 30 R
Lézerdióda	650 nm	650 nm	650 nm
Lézer színe	piros fényű	piros fényű	piros fényű
Lézerosztály	2	2	2
Mérési tartomány	0,05 – 60 m	0,05 – 40 m	0,15 – 30 m
Pontosság	+/- 2 mm	+/- 3 mm	+/- 3 mm/10 m
Automatikus kikapcsolás	3 perc után	3 perc után	1 perc után
Referenciapontok	előlső és hátsó élek	előlső és hátsó élek	előlső és hátsó élek
Súly	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Távolságmérés	•	•	•
Területmérés	•	•	•
Térfogatmérés	•	•	-
Összeadás és kivonás	távolság, terület és térfogat	-	-
Min/max. funkció tartós méréshez	•	•	•
Biztonsági funkció	•	•	•
Pitagorasz-tétel funkció	•	-	-
Részekre osztás funkció	•	-	-
Utolsó mért eredmények tárolása	20	-	-
Softgrip felület	•	•	•
Praktikus táska	•	•	-
Elemek	-	-	-
Kiszerezés	kartondobozban	kartondobozban	kartondobozban
Cikkszám	22.700.82	22.700.78	22.700.77



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK: TÖKÉLETESRE FEJLESZTETT PRECIZITÁS

- 1
- Egyszerű területszámítás, pl. a falfesték mennyiségének kiszámításához (kizárólag TC-LD 60 R esetén).
- 2
- A részekre osztás funkcióval – előre megadott értékek alapján – egyenlő részekre oszthat egy adott szakaszt. Óriási segítség pl. kerítésoszlopok helyének kijelöléséhez (kizárólag TC-LD 60 R esetén; lásd bal alsó ábra).
- 3
- Egyszerű távolságmérés, pl. szegélylécek hosszának meghatározásához.
- 4
- Egyszerű térfogatmérés, pl. egy adott helyiség fűtésének vagy klímaberendezésének kiválasztásához (TC-LD 60 R és TC-LD 40 R).
- 5
- Hosszúság és magasság indirekt számítása nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyeken a Pitagorasz-tétel funkció segítségével (kizárólag TC-LD 60 R esetén; lásd jobb alsó ábra).



LÉZERES SZINTEZŐK



	TC-LL 1
Lézerdióda	650 nm
Lézerosztály	2
Méréstartomány	vonallézer: 5 méter pontlézer: 20 m
Pontosság	+/- 0,5 mm/m
Súly	0,1 kg
Vízmérték funkció	•
Softgrip felület	•
Flexibilis fali tartókonzol	•
Elemek	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	22.700.95



DIGITÁLIS HELYMEGHATÁROZÓK



	TC-MD 50
Max. észlelési mélység (fa)	19 mm
Max. észlelési mélység (nem vastartalmú fémek)	19 mm
Max. észlelési mélység (vastartalmú fémek)	50 mm
Max. észlelési mélység (réz)	38 mm
Max. észlelési mélység (elektromos vezetékek)	50 mm
Automatikus kikapcsolás	1 perc után
Súly	0,1 kg
Figyelmeztető hangjelzés	•
Falvédő felület	•
Softgrip felület	•
Elemek	-
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	22.700.90



NAGYGÉPEK



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TE-SM 10 L Dual	TE-SM 2534 Dual
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2100 W S6 25%	1800 W S1
Fordulatszám	4800 min ⁻¹	5100 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm	Ø 250 x Ø 30 x 3,0 mm
Fogazat	48	48
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	305 x 85 mm / 215 x 45 mm	310 x 90 mm / 205 x 47 mm
Súly	15,1 kg	15,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra
Lézer	•	•
Világítás	-	•
Lágyindítás	-	•
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	-	•
Forgácsgyűjtő tölcser	•	-
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•	-
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	•	-
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.008.77	43.008.70



4 006825 659238



4 006825 599534

HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-SM 254	TC-SM 2531/2 U
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1900 W S6 25%	1900 W S1
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm	Ø 254 x Ø 30 x 2,4 mm
Fogazat	48	48
Munkasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	305 x 85 mm / 215 x 45 mm	310 x 70 mm / 210 x 40 mm
Súly	14,9 kg	17,8 kg
Dönthető fűrészlap	balra	balra
Lézer	•	•
Forgácsgyűjtő tölcser	•	-
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•	-
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-	-
Állvány	-	84 cm-es munkamagasság
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.003.85	43.008.05



4 006825 635713



4 006825 645637

HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TE-SM 2131 Dual	TE-SM 8 L Dual
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 20%	1800 W S6 25%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 x 2,8 mm	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Fogazat	48	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	310 x 65 mm / 210 x 35 mm	305 x 65 mm / 215 x 35 mm
Súly	12,5 kg	13,3 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra
Lézer	•	•
Világítás	•	–
Lágyindítás	•	–
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	•	–
Forgácsgyűjtő tölcser	–	•
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	–	•
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	–	•
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.008.60	43.008.66



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-SM 216
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 25%
Fordulatszám	5200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Fogazat	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	305 x 65 mm / 215 x 35 mm
Súly	12,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra
Lézer	•
Világítás	–
Lágyindítás	–
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	–
Forgácsgyűjtő tölcser	•
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	–
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x
Cikkszám	43.003.80



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-MS 216
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 25%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 216 x Ø 30 x 2,4 mm
Fogazat	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	120 x 60 mm / 80 x 45 mm
Súly	8,4 kg
Dönthető fűrészlap	balra
Lézer	–
Forgácsgyűjtő tölcser	•
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x
Cikkszám	43.003.70



FELSŐASZTALOS FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TE-MS 254 T	TE-MS 216 T	TC-MS 3017 T
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S1	1500 W S1	2000 W S1
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm	Ø 216 x Ø 30 x 2,6 mm	Ø 305 x Ø 30 x 3,2 mm
Fogazat	36	36	40
Munkaasztal-forgástartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágásteljesítmény (90° / 45°)	130 x 74 mm	120 x 55 mm / 70 x 35 mm	170 x 85 mm / 110 x 50 mm
Vágásmagasság	50 mm	40 mm	50 mm
Súly	17,4 kg	13,1 kg	18,8 kg
Dönthető fűrészlap	balra	balra	balra
Lézer	•	•	–
Forgácsgyűjtő tölcser	–	–	–
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x	1x
Cikkszám	43.003.41	43.003.35	43.003.47



ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CC 250 UF	TC-TS 2225 U
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 20%	2200 W S6 25%
Fordulatszám	4500 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogazat	48	48
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	78 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	53 mm	55 mm
Asztal mérete	645 x 530 mm	580 x 555 mm
Max. felfekvőfelület	865 x 795 mm	780 x 1055 mm
Súly	34,9 kg	26,2 kg
Állvány	•	•
Asztalszélesítés	jobbra / hátra	balra / jobbra / hátra
Összecsukható állvány	•	-
Formázófunkció	•	-
Lágyindítás	•	•
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.405.39	43.405.15



ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 254 U	TC-TS 2025/2 U
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S6 25%	2000 W S6 25%
Fordulatszám	4250 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Fogazat	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	80 mm	85 mm
Vágási magasság (45°)	55 mm	65 mm
Asztal mérete	580 x 555 mm	583 x 563 mm
Max. felfekvőfelület	580 x 855 mm	583 x 893 mm
Súly	21,9 kg	19,2 kg
Állvány	•	•
Asztalszélesítés	balra / jobbra	balra / jobbra
Összecsukható állvány	-	-
Formázófunkció	-	-
Lágyindítás	-	-
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.405.10	43.404.90



ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 2025/3 eco	TC-TS 254 eco
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 25%	2050 W S6 40%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogazat	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	85 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	65 mm	55 mm
Asztal mérete	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Max. felfekvőfelület	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Súly	16,2 kg	18,6 kg
Állvány	•	•
Asztalszélesítés	-	-
Összecsukható állvány	-	-
Formázófunkció	-	-
Lágyindítás	-	-
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.404.95	43.405.05



ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-TS 10 T
	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 25%
Fordulatszám	4700 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 x 2,8 mm
Fogazat	48
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	89 mm
Vágási magasság (45°)	63 mm
Asztal mérete	540 x 505 mm
Max. felfekvőfelület	540 x max. 990 mm
Súly	17,5 kg
Lágyindítás	•
Asztalszélesítés	jobbra
Formázófunkció	–
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.404.31



ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 8	TC-TS 8 I
	ÚJ	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W S6 40%	800 W S6 15%
Fordulatszám	4800 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 200 x Ø 16 mm
Fogazat	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	45 mm	45 mm
Vágási magasság (45°)	27 mm	27 mm
Asztal mérete	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Max. felfekvőfelület	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Súly	13,5 kg	12,5 kg
Lágyindítás	–	–
Asztalszélesítés	–	–
Formázófunkció	–	–
Keményfémlapkás precíziós fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.404.26	43.404.12



SZALAGFŰRÉSZEK



	TC-SB 305 U	TC-SB 245 L
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	400 W
Fűrészlapsebesség	370 m/perc 800 m/perc	735 m/perc
Kinyúlás	305 mm	245 mm
Porelszívó csatlakozó csonk	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	0°-tól 45°-ig	0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	170 mm	101 mm
Vágási magasság (45°)	75 mm	60 mm
Súly	64,6 kg	24,8 kg
Sebességfokozatok száma	2	1
Állvány	•	–
LED	–	•
Fűrészlapvezető	alumínium	alumínium
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.080.55	43.080.36



SZALAGFŰRÉSZEK



	TC-SB 200 +	TC-SB 200/1
	ÚJ	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	300 W S6 20%	250 W S2 15 perc
Fűrészlapsebesség	900 m/perc	900 m/perc
Kinyúlás	200 mm	200 mm
Porelszívó csatlakozó csonk	Ø 36 mm	Ø 36 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-2°-tól +45°-ig	-2°-tól +45°-ig
Vágási magasság (90°)	80 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	45 mm	45 mm
Súly	16,3 kg	17,4 kg
Sebességfokozatok száma	1	1
Állvány	–	–
LED	–	–
Fűrészlapvezető	alumínium	műanyag
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	–	–
Cikkszám	43.080.13	43.080.09



	TC-SS 406 E
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W S6 30%
Löketszám	400 – 1600 min ⁻¹
Löketmagasság	14 mm
Kinyúlás	406 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-2°-tól +47°-ig, balra
Max. vágásmagasság (90°)	50 mm
Max. vágásmagasság (45°)	23 mm
Súly	12,4 kg
Munkadarab-lezorító	•
Fúvófunkció	•
Lombfűrészlap-adapter	•
Porelszívás	•
Kőfűrészlap	2x
Cikkszám	43.090.47

A red and black Einhell table saw with a sliding table and a large black dust extraction port on the side.

	TE-SP 330
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W
Fordulatszám	10 000 min ⁻¹
Max. munkaszélesség	330 mm
Max. lehordási magasság	3 mm
Max. vastagság	153 mm
Párhuzamos ütköző max. dőlésszöge	–
Porelszívó csatlakozó csomak	100 mm
Súly	35,5 kg
Előtölőasztal	•
Leszedőasztal	•
Kés típusa	2x gyalukés
Tolónyél	•
Cikkszám	44.199.25



TC-SP 204/2
220 – 240 V ~ 50 Hz
1500 W
9000 min⁻¹
204 mm
3 mm
120 mm
45°
100 mm
27,2 kg
•
•
2x gyalukés
•
44.199.52



	TC-WW 1000/1
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	350 W
Fordulatszám (1)	890 min ⁻¹
Fordulatszám (2)	1260 min ⁻¹
Fordulatszám (3)	1760 min ⁻¹
Fordulatszám (4)	2600 min ⁻¹
Max. esztergálási átmérő	280 mm
Csúcsávolság	1000 mm
Súly	22,9 kg
Négyfokozatú ékszíjmeghajtás	•
Síktárcsa	•
Szerszámtartó	•
Szegnyereg	•
Homlokmenesztő	•
Cikkszám	43.121.10



	TE-VE 550/2 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	550 W S1
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Gyűjtőzsák úrtartalma	65 liter
Légteljesítmény	1150 m³/h
Alulnyomás	max. 1600 Pa
Tömlő hossza	2,5 m
Súly	22,1 kg
Automata dugalj	•
Fogantyú	•
Váz	•
Gyűjtőzsáktartó	•
Rögzítőkampók a zsák gyors cseréjéhez	•
Indukciós motor	•
Gyűjtőzsák	•
Multiadapter-készlet	5 részes
Porelszívó adapter	2 x 36 mm 100 mm-re, multiadapter készlet
Cikkszám	43.041.56



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

ERŐS GÉGECSŐ
3 méter hosszú rugalmas, lépésálló gégecső

TOLÓNYÉL
A fogantyú és a Trolley-funkció megkönnyítik a porszívó mozgását, a kábeltartó pedig segít a feltekert kábel rendezett tárolásában

AUTOMATA DUGALJ
A szinkronfunkcióval ellátott, max. 1900 W teljesítményű készülékek csatlakoztatására alkalmas automata dugalj megkönnyíti a munkát (pl. ha létrán kell dolgoznia)

ERŐS ÉS KIHÚZHATÓ ROZSDAMENTESACÉL-CSŐ
Az intelligens csatlakozási megoldások csökkentik a légörvények keletkezésének lehetőségét, és tovább növelik a hatékonyságot

Száraz-nedves porszívó
TE-VC 2340 SACL

VÍZLEERESZTŐ CSAVAR
A felszívott vizet gyorsan és egyszerűen leürítheti a tartályból

L POROSZTÁLY
Az Euronorm alapján „L” porosztályba sorolt porszívó kiszűri még a rendkívül finom porokat (pl. gipszport) is



SEBESSÉGFOKOZAT-SZABÁLYOZÁS
Fokozatmentesen szabályozható szívóteljesítmény

SZŰRŐTISZTÍTÓ RENDSZER
Az integrált szűrőtisztító technológia folyamatosan nagy szívóteljesítményt biztosít



NAGY MÉRETŰ KEREKES ÉS GÖRGŐK
A kereknek és a 2 görgőnek köszönhetően a száraz-nedves porszívó mozgatása rendkívül egyszerű, a műhelyben, a garázsban és az otthonában egyaránt

TARTOZÉKTÁROLÓ
A tartozékokat közvetlenül a porszívón tárolhatja, így azok mindig kéznél lesznek!

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 2350 SACL	TE-VC 2340 SACL
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S1	1500 W S1
Szívóteljesítmény	230 mbar	225 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (50 liter)	rozsdamentes acél (40 liter)
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	600 cm	600 cm
Zajszint	74 dB(A)	72 dB(A)
Súly	13,1 kg	10,1 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•
Automata dugalj	•	•
ECO-Power	•	•
Szűrőtisztító technológia	•	•
Nagy teherbírású gégecső	•	•
L porosztály	•	•
Szívóteljesítmény-szabályozás	•	•
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, gyapjú porzsák, dual szűrőzsák (1-1x)	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, gyapjú szűrőzsák (1-1x)
Cikkszám	23.424.75	23.424.70



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 2230 SACL	TE-VC 2025 SACL
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W S1	1200 W S1
Szívóteljesítmény	220 mbar	200 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (30 liter)	rozsdamentes acél (25 liter)
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	500 cm	500 cm
Zajszint	72 dB(A)	72 dB(A)
Súly	9,2 kg	6,9 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•
Automata dugalj	•	•
ECO-Power	•	•
Szűrőtisztító technológia	•	•
Nagy teherbírású gégecső	•	•
L porosztály	•	•
Szívóteljesítmény-szabályozás	•	•
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, gyapjú szűrőzsák (1-1x)	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, gyapjú szűrőzsák (1-1x)
Cikkszám	23.424.65	23.424.60



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 2230 SA
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1150 W S1
Szívóteljesítmény	220 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (30 liter)
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	500 cm
Zajszint	74 dB(A)
Súly	10,2 kg
Kábeltartó	•
Fűvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	•
Automata dugalj	•
ECO-Power	•
Szívócső	kihúzható, rozsdamentes acél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Cikkszám	23.423.63



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TC-VC 1930 A	TC-VC 1825 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W S1	1250 W S1
Szívóteljesítmény	190 mbar	180 mbar
Tartály	műanyag (30 liter)	műanyag (25 liter)
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kábel hossza	300 cm	300 cm
Zajszint	78 dB(A)	78 dB(A)
Súly	6,3 kg	6,1 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	-
Automata dugalj	•	•
Gégecsőtartó	•	•
Szívócső	kétrészes, műanyag	kétrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Tartozéktároló zsák	•	•
Cikkszám	23.424.90	23.424.85



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TC-VC 1820 S	TC-VC 1815 S
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar	180 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (20 liter)	rozsdamentes acél (15 liter)
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	300 cm	250 cm
Zajszint	78 dB(A)	79 dB(A)
Súly	3,5 kg	3,0 kg
Kábeltartó	•	•
Fűvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	-	-
Automata dugalj	-	-
Gégecsőtartó	-	-
Szívócső	háromrészes, műanyag	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Tartozéktároló zsák	-	-
Cikkszám	23.421.67	23.423.90



SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TC-VC 1812 S
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (12 liter)
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm
Zajszint	78 dB(A)
Súly	2,9 kg
Kábeltartó	•
Fúvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	–
Automata dugalj	–
Gégecsőtartó	–
Szívócső	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Tartozéktároló zsák	–
Cikkszám	23.423.70



SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TC-VC 1825
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar
Tartály	műanyag (25 liter)
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm
Zajszint	75 dB(A)
Súly	4,3 kg
Kábeltartó	•
Fúvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	–
Automata dugalj	–
Gégecsőtartó	–
Szívócső	kétrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Tartozéktároló zsák	–
Cikkszám	23.424.30



	TC-VC 1820
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar
Tartály	műanyag (20 liter)
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	300 cm
Zajszint	78 dB(A)
Súly	4,2 kg
Kábeltartó	•
Fúvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	–
Automata dugalj	–
Gégecsőtartó	•
Szívócső	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (1-1x)
Tartozéktároló zsák	–
Cikkszám	23.424.80



SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TC-VC 1815
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar
Tartály	műanyag (15 liter)
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm
Zajszint	78 dB(A)
Súly	3,6 kg
Kábeltartó	•
Fúvócső-csatlakozó	•
Tartozéktároló	•
Vízleeresztő csavar	–
Automata dugalj	–
Gégecsőtartó	–
Szívócső	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (1-1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (1-1x)
Tartozéktároló zsák	–
Cikkszám	23.402.90



HAMUPORSZÍVÓK



	TC-AV 1720 DW	TC-AV 1718 D
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1200 W S1
Szívóteljesítmény	175 mbar	170 mbar
Tartály	rozsdamentes acél (20 liter)	rozsdamentes acél (18 liter)
Gégecső hossza / átmérője	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Kábel hossza	200 cm	200 cm
Zajszint	82 dB(A)	82 dB(A)
Súly	4,1 kg	3,5 kg
Fogantyú	•	•
Görgők	•	–
Redős szűrőbetét	•	•
Tartalék előszűrő	•	•
Cikkszám	23.516.66	23.516.61



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



	TE-HP 170	TE-HP 140
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2300 W	1900 W
Max. üzemi nyomás	170 bar	140 bar
Max. szállítási mennyiség	440 l/óra	420 l/óra
Tömlő hossza	10 m	5 m
Súly	10,9 kg	10,8 kg
Fogantyú	•	•
Tartozéktároló	•	•
Kihúzható fogantyú	•	•
Kerekek	•	•
Tömlődob	•	•
Integrált tisztítószertartály	•	•
Pont- és széles szórófejek	profi	profi
Szennymaró	profi	profi
Pumpás szórófejes tartály	profi	profi
Terasztisztító	profi	standard
Mosókefe	profi	standard
Tömlőcsatlakozó szűrővel	•	•
Cikkszám	41.407.70	41.407.60



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



	TC-HP 130	TC-HP 90
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1200 W
Max. üzemi nyomás	130 bar	90 bar
Max. szállítási mennyiség	390 l/óra	372 l/h
Tömlő hossza	5 m	3 m
Súly	5,1 kg	4,9 kg
Fogantyú	•	•
Tartozéktároló	•	•
Kihúzható fogantyú	-	-
Kerekek	•	-
Tömlődob	-	-
Integrált tisztítószertartály	-	-
Pont- és széles szórófejek	standard	standard
Szennymaró	standard	-
Pumpás szórófejes tartály	standard	-
Terasztisztító	-	-
Mosókefe	standard	-
Tömlőcsatlakozó szűrővel	•	•
Cikkszám	41.407.50	41.407.40



KOMPRESSZOROK

ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁS

A Silent-technológiának köszönhetően jóval halkabb a kereskedelmi forgalomban kapható többi kompresszornál



TARTÁLY

A 24 literes tartály mindig elegendő mennyiségű levegőt biztosít a munka elvégzéséhez

FÜGGŐLEGES KIALAKÍTÁS

Az álló konstrukció helytakarékos tárolást tesz lehetővé

Csendes kompresszor
TE-AC 135/24 Silent Plus



NYOMÁSMÉRŐ ÉS GYORS-CSATLAKOZÓ ALJZAT

Nyomásmérő és gyorscsatlakozó aljzat szabályozott sűrített levegővel végzett, illetve nagy méretű nyomásmérő nem szabályozott sűrített levegővel végzett munkákhoz



10 ÉV GARANCIA

A hosszú élettartamot a kiváló minőség és a vízleeresztő csavar garantálják: a tartály belsejére 10 év rozsdásodás elleni garanciát vállalunk

STABIL KIALAKÍTÁS

Rezgéscsillapított lábak a maximális stabilitás biztosítása érdekében

CSENDES KOMPRESSZOROK



	TE-AC 270/50 Silent Plus	TE-AC 135/24 Silent Plus
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S1	750 W S3 50%
Szívóteljesítmény	270 l/perc	135 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	204 l/perc 132 l/perc 93 l/perc	105 l/perc 73 l/perc 55 l/perc
Tartály úrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Hengerek száma	4	2
Zajsztint (LpA)	54 dB(A)	57 dB(A)
Súly	42,6 kg	22,2 kg
Silent-technológia	•	•
Olajmentes motor	•	•
Nyomáscsökkentő	•	•
Tartozéktároló	–	–
Cikkszám	40.206.20	40.206.10



CSENDES KOMPRESSZOROK



	TE-AC 110/6 Silent Plus
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	550 W S3 50%
Szívóteljesítmény	110 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	79 l/perc 55 l/perc 40 l/perc
Tartály úrtartalma	6 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar
Hengerek száma	2
Zajsztint (LpA)	57 dB(A)
Súly	14,7 kg
Silent-technológia	•
Olajmentes motor	•
Nyomáscsökkentő	•
Tartozéktároló	–
Cikkszám	40.206.00



ÉKSZÍJHAJTÁSÚ
KOMPRESSZOROK



	TE-AC 430/90/10	TE-AC 430/50/10 
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	3000 W S1	3000 W S1
Szívóteljesítmény	430 l/perc	430 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/perc 210 l/perc 200 l/perc	230 l/perc 210 l/perc 200 l/perc
Tartály úrtartalma	90 liter	50 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	10 bar
Hengerek száma	2	2
Zajsztint	94 dB(A)	94 dB(A)
Súly	68,4 kg	56,4 kg
Kettős kompresszor	•	•
Szíjhajtás	•	•
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.108.00	40.108.10



OLAJKENESŰ
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 420/50/10 V	TC-AC 270/50/8
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	2200 W S1	1800 W S1
Szívóteljesítmény	420 l/perc	270 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/perc 200 l/perc 150 l/perc	140 l/perc 125 l/perc 100 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	50 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar
Hengerek száma	2	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	41,8 kg	30,1 kg
Kettős kompresszor	•	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.104.95	40.073.60



OLAJKENESŰ
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 190/50/8	TC-AC 190/24/8
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S2 15 perc	1500 W S2 15 perc
Szívóteljesítmény	165 l/perc	165 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/perc 75 l/perc 55 l/perc	110 l/perc 75 l/perc 55 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	27,7 kg	20,8 kg
Kettős kompresszor	-	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Cikkszám	40.073.32	40.073.25



OLAJMENTES
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 200/24/8 OF
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S3 25%	1200 W S1
Szívóteljesítmény	240 l/perc	180 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	173 l/perc 107 l/perc 76 l/perc	110 l/perc 70 l/perc 45 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	22,2 kg	16,0 kg
Kábeltartó	-	-
Olajmentes motor	•	•
Tartozéktároló	•	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Sűrítettlevegő-tömlő	-	-
Kifúvató adapter	-	-
Abroncstöltő pisztoly	-	-
Adapterkészlet	-	-
Cikkszám	40.103.93	40.205.90



OLAJMENTES
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 190/6/8 OF Set	TC-AC 190/6/8 OF	TC-AC 190 OF Set
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1200 W S1	1200 W S1	1100 W S3 15%
Szívóteljesítmény	190 l/perc	190 l/perc	190 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	130 l/perc 77 l/perc 55 l/perc	130 l/perc 77 l/perc 55 l/perc	165 l/perc 83 l/perc 55 l/perc
Tartály űrtartalma	6 liter	6 liter	nyomótartály nélkül
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	8,8 kg	8,8 kg	5,0 kg
Kábeltartó	•	•	•
Olajmentes motor	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•
Nyomáscsökkentő	•	•	-
Sűrítettlevegő-tömlő	•	-	•
Kifúvató adapter	•	-	•
Abroncstöltő pisztoly	•	-	•
Adapterkészlet	•	-	•
Cikkszám	40.206.50	40.206.55	40.206.60



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	TC-PN 50
Megnevezés	tűzőgép/szögbelövő
Üzemi nyomás	max. 8,3 bar
Műszaki adatok	kapocshosszúság min./max.: 13/40 mm, kapocsszélesség: 5,7 mm, szeghosszúság min./max.: 10/50 mm, szegvastagság: 1 - 1,2 mm
Tartozékok	3x 500 kapocs, 2x 1000 szeg
Kiszerezés	kofferben
Cikkszám	41.377.90



	TC-PW 610 Compact
Megnevezés	ütvecsavarozó
Üzemi nyomás	max. 8,0 bar
Műszaki adatok	610 Nm nyomaték
Tartozékok	3x műanyag hüvelyű csillag dugókulcs, 10 m menettömítő szalag
Kiszerezés	kofferben
Cikkszám	41.389.65



	TC-PW 610
Megnevezés	ütvecsavarozó
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	610 Nm nyomaték
Tartozékok	10x csillag dugókulcs, 1x hosszabbítószár
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.389.60



	TC-PW 340
Megnevezés	ütvecsavarozó
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	340 Nm nyomaték
Tartozékok	8x csillag dugókulcs
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.389.50



A SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOKHOZ HASZNÁLHATÓ GAZDAG TARTOZÉKKÉSZLETET A 196. OLDALON TEKINTHETI MEG.

SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	TC-PC 45
Szerszám típusa	vésőkalapács
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	levegőfelhasználás: 113 l/perc, ütésszám: 4500 min ⁻¹
Tartozékok	4 részes vésőkészlet, 1x feszítőrugó
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.390.40



	TC-PC 45 Set
Szerszám típusa	vésőkalapács
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	levegőfelhasználás: 113 l/perc, ütésszám: 4500 min ⁻¹
Tartozékok	4 részes vésőkészlet, 1x feszítőrugó, 1x levegős felülettisztító
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.390.45



	TC-PR 68
Szerszám típusa	racsnis csavarozó
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	68 Nm nyomaték
Tartozékok	7x dugókulcs, 1x toldószár, 1x hajtószárcsukló
Kiszerezés	kofferben
Cikkszám	41.391.80



	TC-PA 50
Szerszám típusa	sarokcsiszoló/-polírozó
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	üresjárat fordulatszám: 20 000 min ⁻¹ , levegőfelhasználás: 113 l/perc, korongátmérő: 50 mm
Tartozékok	50x csiszolópapír (5x P80, 5x P100, 5x P180, 5x P240, 5x P600, 5x P800, 5x P1000, 5x P1200, 5x P2000, 5x P3000), 2x kulcs
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.385.50



	TC-PE 150
Szerszám típusa	excentercsiszoló
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Műszaki adatok	levegőfelhasználás: 100 l/perc, rezgésszám: 10 500 min ⁻¹ , csiszolótányér-átmérő: 150 mm
Tartozékok	6x csiszolópapír (2x P80, 2x P100, 2x P120)
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.333.30



	TC-PP 220
Megnevezés	rúdköszörű
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar
Fordulatszám	22 000 min ⁻¹
Tartozékok	10x csiszolóstift, 2x kulcs
Kiszerezés	kofferben
Cikkszám	41.385.40



	TC-PH 150
Megnevezés	automata tömlődob
Üzemi nyomás	max. 16 bar
Tömlő hossza	15 m
Csatlakozótömlő hossza	1,5 m
Tömlőátmérő	9 mm
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.380.05



	Koffer sűrítettlevegős-szerszámok tárolására
Az alábbi termékekhez használható	tűzőgépek/szögbelövéők, ütvecsavarozók, rúdköszörűk, vésőkalapácsok, racsnis csavarozók, sarokcsiszolók és polírozók
Cikkszám	45.400.40



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	Lefúvatópisztoly 4 fúvókával
Üzemi nyomás	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.327.62



	Lefúvatópisztoly 500 mm-es fúvókával
Üzemi nyomás	2 – 8 bar
Kiszerezés	blisztercsomagolásban
Cikkszám	41.327.63



	Kétutas lefúvatópisztoly (hosszú)
Üzemi nyomás	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.332.10



	Lefúvatópisztoly (hosszú)
Üzemi nyomás	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.331.02



	Lefúvatópisztoly (rövid)
Üzemi nyomás	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.331.00



	Lefúvatópisztoly-készlet
Üzemi nyomás	2 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.327.59



	Digitális abroncsöltő pisztoly
Üzemi nyomás	0 – 13 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.331.15



	Profi abroncsöltő pisztoly
Üzemi nyomás	0 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.331.10



	Abroncsöltő pisztoly
Üzemi nyomás	0 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.370.00



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	Profi festékszóró pisztoly
Kivétel	felsőtartályos
Tartály űrtartalma	600 ml
Üzemi nyomás	3 – 3,5 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.330.30



	Festékszóró pisztoly
Kivétel	felsőtartályos
Tartály űrtartalma	600 ml
Üzemi nyomás	3 – 4 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.330.00



	Festékszóró pisztoly
Kivétel	alsótartályos
Tartály űrtartalma	1000 ml
Üzemi nyomás	3 – 4 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.329.00



	Szórópisztoly
Kivétel	alsótartályos
Tartály űrtartalma	900 ml
Üzemi nyomás	3 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.332.00



	Szórópisztoly
Kivétel	alsótartályos
Tartály űrtartalma	1000 ml
Üzemi nyomás	3 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.333.00



	Szórópisztoly
Kivétel	-
Tartály űrtartalma	-
Üzemi nyomás	0 – 7 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.334.20



	Alvázvédő pisztoly
Kivétel	-
Tartály űrtartalma	-
Üzemi nyomás	3 – 8 bar
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.335.01



SŰRÍTETTLEVEGŐS-SZERSZÁMOK



	Sűrítettlevegős-szerszámkészlet táskával
Szállítási terjedelem	15 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.396.93



	Sűrítettlevegős-tartozékkészlet
Szállítási terjedelem	13 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.327.76



	Sűrítettlevegős-szerszámkészlet táskával
Szállítási terjedelem	10 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.396.94



	Sűrítettlevegős-tartozékkészlet
Szállítási terjedelem	10 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	40.205.77



	Profi sűrítettlevegős-szett
Szállítási terjedelem	5 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.327.20



	Sűrítettlevegős-szett
Szállítási terjedelem	3 részes
Kiszerezés	kartondobozban
Cikkszám	41.327.41



KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK



	TC-BG 200 L
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W S2 30 perc
Fordulatszám	2980 min ⁻¹
Köszörűkorong-Ø	200 mm
Korong tengelyfurat-Ø	16 mm
Korongvastagság	25 mm
Szemcsefinomság	36 60
Súly	11,7 kg
Szabályozható fordulatszám	-
LED-világítás	•
Fokozatmentesen állítható munkalemezek	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•
Rugalmas tengely	-
Drótkefe	-
Tartozékkészlet	-
Cikkszám	44.126.33



	TC-BG 150 B
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	350 W S6 15 %
Fordulatszám	2980 min ⁻¹
Köszörűkorong-Ø	150 mm
Korong tengelyfurat-Ø	12,7 mm
Korongvastagság	20 mm
Szemcsefinomság	36
Súly	7,9 kg
Szabályozható fordulatszám	-
LED-világítás	-
Fokozatmentesen állítható munkalemezek	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•
Rugalmas tengely	-
Drótkefe	•
Tartozékkészlet	-
Cikkszám	44.126.34



KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK



	TC-BG 150
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	150 W S6 15%
Fordulatszám	2980 min ⁻¹
Köszörűkorong-Ø	150 mm
Korong tengelyfurat-Ø	12,7 mm
Korongvastagság	16 mm
Szemcsefinomság	36 60
Súly	6,0 kg
Szabályozható fordulatszám	-
LED-világítás	-
Fokozatmentesen állítható munkalemezek	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•
Rugalmas tengely	-
Drótkefe	-
Tartozékkészlet	-
Cikkszám	44.126.32



	TC-XG 75 Kit
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	150 W S2 5 min????perc???
Fordulatszám	9900 min ⁻¹ -ig szabályozható
Köszörűkorong-Ø	75 mm
Korong tengelyfurat-Ø	10 mm
Korongvastagság	20 mm
Szemcsefinomság	120 400
Súly	1,8 kg
Szabályozható fordulatszám	•
LED-világítás	-
Fokozatmentesen állítható munkalemezek	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•
Rugalmas tengely	•
Drótkefe	-
Tartozékkészlet	•
Cikkszám	44.125.59



NEDVESKŐSZÖRŰK



	TC-WG 200
Elektromos hálózат	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	125 W S1
Fordulatszám	110 min ⁻¹
Nedves kőszőrűkorong-Ø	200 mm
Nedves kőszőrűkorong tengelyfurat-Ø	12,7 mm
Nedves kőszőrűkorong-vastagság	40 mm
Bőr fenőkorong-Ø	180 mm
Bőr fenőkorong-vastagság	30 mm
Nedves csiszolókorong-szemcsefinomság	220
Súly	7,3 kg
Lassú nedves kőszőrűkorong	•
Bőr fenőkorong	•
Gyors száraz kőszőrűkorong	–
Rozsdamentes kád	•
Fogantyú	•
Univerzális támaszték	•
Univerzális eszköz	•
Kőpolírózó	•
Szögmérő	•
Cikkszám	44.180.08



SZÁRAZ-NEDVES
KŐSZÖRŰK



	TC-WD 200/150
Elektromos hálózат	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W S2 30 perc
Fordulatszám	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹
Kőszőrűkorong-Ø	150 mm 200 mm
Korong tengelyfurat-Ø	12,7 mm 20 mm
Korongvastagság	20 mm 40 mm
Szemcsefinomság	36 200
Súly	9,1 kg
Lassú nedves kőszőrűkorong	•
Bőr fenőkorong	–
Gyors száraz kőszőrűkorong	•
Rozsdamentes kád	•
Cikkszám	44.172.42



ASZTALI SZALAGCSISZOLÓK



	TC-US 380	TC-US 350
Elektromos hálózат	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	380 W S6 20%	350 W S2 30 perc
Csiszolókorong fordulatszáma	1500 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Szalagsebesség	292 m/perc	900 m/perc
Csiszolókorong	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Csiszolószalag	100 x 914 mm	50 x 686 mm
Forgástartomány	-60°-tól 60°-ig	–
Szemcsefinomság	80 80	36 80
Súly	13,3 kg	8,2 kg
Szikravédelem	–	•
Csökkentett rezgésszintű gumírozott lábak	•	•
Állítható munkalap	•	•
Porelszívás	•	–
Dönthető alumíniumasztal	•	–
Keresztütköző	•	–
Csiszolószalag	•	•
Nemeskorund csiszolókorong	–	•
Csiszolóátányér (csiszolókoronggal)	•	–
Cikkszám	44.192.57	44.661.54



FÉMDARABOLÓ
KÖRFŰRÉSZEK



	TC-MC 355/1
Elektromos hálózат	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W
Vágókorong	Ø 355 x Ø 25,4 x 2,8 mm
Fordulatszám	4200 min ⁻¹
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	0°-tól +45°-ig
Max. vágásszélesség 90°-nál (négyszögprofil)	110 x 110 mm
Max. vágásszélesség 90°-nál (körprofil)	Ø 125 mm
Max. feszítési tartomány	240 mm
Asztal mérete	440 x 250 mm
Súly	13,9 kg
Lágyindítás	•
Magasságütköző	•
Korongrögztítés	•
Gyorsrögztítővel ellátott szorítószerkezet	•
Szállítási rögzítés	•
Cikkszám	45.031.39



OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TE-BD 750 E	TE-BD 550 E
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W S2 15 perc	550 W S2 15 perc
Fordulatszám	450 – 2500 min ⁻¹	450 – 2500 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható
Max. furatmélység	80 mm	60 mm
Kinyúlás	152 mm	115 mm
Fúrózáratmérő	1 – 16 mm	0 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	243 x 243 mm	170 x 170 mm
Talp mérete	304 x 456 mm	215 x 340 mm
Készülék magassága	955 mm	770 mm
Súly	44,4 kg	21,4 kg
LED-világítás	•	-
Fordulatszám-kijelző LCD-panel	•	•
Gyorsbefogó tokmány	•	•
Asztalszélesítés	•	-
Tokmány	B16	B16
MK2-befogó	•	-
Cikkszám	42.507.15	42.506.90



OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TC-BD 630/1	TC-BD 500
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	630 W S2 15 perc	500 W S6 40%
Fordulatszám	250 – 2400 min ⁻¹	300 – 2410 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	12 különböző fokozat	9 fokozat
Max. furatmélység	60 mm	50 mm
Kinyúlás	126 mm	115 mm
Fúrózáratmérő	1,5 – 16 mm	1,5 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	200 x 195 mm	170 x 170 mm
Talp mérete	220 x 400 mm	200 x 315 mm
Készülék magassága	850 mm	620 mm
Súly	19,4 kg	13,9 kg
LED-világítás	-	-
Fordulatszám-kijelző LCD-panel	-	-
Gyorsbefogó tokmány	-	-
Asztalszélesítés	-	-
Tokmány	B16	B16
MK2-befogó	•	-
Cikkszám	45.205.97	45.205.93




OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TC-BD 450
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	450 W S6 20%
Fordulatszám	600 – 2650 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	5 fokozat
Max. furatmélység	50 mm
Kinyúlás	104 mm
Fúrózáratmérő	1,5 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	160 x 160 mm
Talp mérete	190 x 295 mm
Készülék magassága	592 mm
Súly	13,0 kg
LED-világítás	-
Fordulatszám-kijelző LCD-panel	-
Gyorsbefogó tokmány	-
Asztalszélesítés	-
Tokmány	B16
MK2-befogó	-
Cikkszám	45.205.92



CSEMPEVÁGÓ GÉPEK

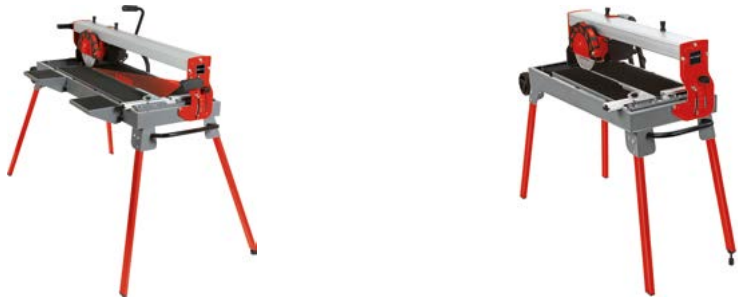

	TE-TC 920 UL	TE-TC 620/1 U
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W S6 20%	900 W S6 20%
Fordulatszám	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	36 mm 29 mm	30 mm 25 mm
Vágáshosszúság	920 mm	620 mm
Vágókorong	Ø 200 x Ø 25,4 mm	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	42,7 kg	34,4 kg
Kád	•	•
Lézer	•	-
Szállítókerekek	•	•
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.012.20	43.012.95



CSEMPEVÁGÓ GÉPEK



	TC-TC 800
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W S2 10 perc
Fordulatszám	2990 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	34 mm 14 mm
Vágáshosszúság	-
Vágókorong	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	8,6 kg
Kád	•
Lézer	-
Szállítókerekek	-
Párhuzamos ütköző	•
Szögütköző	•
Cikkszám	43.011.85



KŐVÁGÓ GÉPEK



	TE-SC 920 L	TE-SC 570 L
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S2 20 perc	1500 W S2 20 perc
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Vágási magasság (90° 45°)	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Vágáshosszúság	920 mm	570 mm
Vágókorong	Ø 300 x Ø 25,4 mm	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	53,5 kg	42,6 kg
Kád	•	•
Lézer	•	•
Cikkszám	43.014.32	43.014.44



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 1000	TC-EH 600
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	18 m	18 m
Emelési magasság csigával	9 m	9 m
Felemelhető teher csiga nélkül	500 kg	300 kg
Felemelhető teher csigával	999 kg	600 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Súly	32,0 kg	16,8 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.60	22.551.50



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 500	TC-EH 250
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W S3 20%	450 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	11,5 m	11,5 m
Emelési magasság csigával	5,7 m	5,7 m
Felemelhető teher csiga nélkül	250 kg	125 kg
Felemelhető teher csigával	500 kg	250 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Súly	15,6 kg	10,0 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.40	22.551.30



LÁNCOS EMELŐK



	TC-CH 1000
Max. felemelhető teher	1000 kg
Max. emelési magasság	2,5 m
Súly	8,5 kg
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•
Zárt fém ház	•
Cikkszám	22.501.10



FORGÓKAROK



	SA 1100
Kinyúlás	73 – 111 cm
Maximális terhelhetőség 73 cm-nél	600 kg
Maximális terhelhetőség 111 cm-nél	300 kg
Forgástartomány	180°
Súly	8,3 kg
Cikkszám	22.553.98



KAROS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐK



	TC-LW 2000	TC-LW 1000
Max. teher görgővel	2000 kg	1000 kg
Drótkötélhosszúság	3,3 m	2,2 m
Drótkötélátmérő	6,0 mm	4,8 mm
Max. hasznos távolság	1,6 m	1,2 m
Súly	5,2 kg	2,8 kg
Automatikus teherfék	•	•
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•	•
Biztonsági rögzítő	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kilincsmű	•	•
Cikkszám	22.601.50	22.601.40



KÉZI CSÖRLŐK



	TC-WI 800	TC-WI 500
Max. húzóerő	800 kg	500 kg
Drótkötélhosszúság	20 m	10 m
Drótkötélátmérő	4,8 mm	4,2 mm
Súly	4,7 kg	2,5 kg
Automatikus teherfék	•	•
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•	•
Biztonsági rögzítő	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kilincsmű	•	•
Cikkszám	22.601.70	22.601.60



RAKLAPMOZGATÓK



	TC-PT 2500
Max. kapacitás	2500 kg
Emelési magasság	80 mm – 190 mm
Teherhordógörgő-átmérő	80 mm
Görgőátmérő	180 mm
Villahosszúság	1150 mm
Villatávolság	540 mm
Súly	62,0 kg
Biztonsági vonórúd, kapcsolókkal	•
Függőleges állásba visszaálló vonórúd	•
Cikkszám	20.225.30



MUNKAPADOK



	WB 50
Max. kapacitás	50 kg
Szélesség	605 mm
Magasság	785 mm
Mélység	235 – 350 mm
Összecsukható kivitel	•
Tartozékok	4x műanyag befogófejjel
Cikkszám	22.101.10



MŰHELYKOCSIK



	TC-TW 150	TC-TW 100
Max. kapacitás	150 kg	75 kg
Szélesség	685 mm	616 mm
Magasság	875 mm	658 mm
Mélység	455 mm	330 mm
1. fiók	4x 50 mm	4x 70 mm
2. fiók	2x 100 mm	1x 240 mm
3. fiók	1x 205 mm	–
Súly	52,5 kg	18,7 kg
Cikkszám	45.101.51	45.101.70



INVERTERES
ÁRAMFEJLESZTŐK



	TE-IG 3500	TE-IG 1900 DF
Max. teljesítmény	3300 W	1900 W 1700 W (gáz)
Max. tartós teljesítmény	3200 W	1800 W 1600 W (gáz)
Fordulatszám	3600 min ⁻¹	5300 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	212 cm ³	79,8 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	8,3 liter	4,2 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	6,5 óra	5,9 óra 6,9 óra (gáz, 11 kg)
Súly	54,7 kg	27,1 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	•
Feszültségmérő	•	•
Inverter-technológia	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	•	•
Generátor típusa	szinkron (inverter-technológiával)	szinkron (inverter-technológiával)
Motor	négyütemű, léghűtéses	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB	2x 230 V, 1x 12 V, 2x USB
Cikkszám	41.526.20	41.526.30



INVERTERES
ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-IG 2000	TC-IG 1100
Max. teljesítmény	2000 W	1100 W
Max. tartós teljesítmény	1800 W	1000 W
Fordulatszám	4500 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	105,6 cm ³	79 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	4 liter	6,5 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	5,3 óra	5,4 óra
Súly	21,6 kg	20,9 kg
Üzemanyagszint-jelző	-	•
Feszültségmérő	-	•
Inverter-technológia	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	-	-
Generátor típusa	szinkron (inverter-technológiával)	szinkron (inverter-technológiával)
Motor	négyütemű, léghűtéses	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V, 2x USB	1x 230 V
Cikkszám	41.525.90	41.525.80



ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 8000
Max. teljesítmény	8000 W
Max. tartós teljesítmény	7500 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	459 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	25 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	7,5 óra
Súly	97,0 kg
Üzemanyagszint-jelző	-
Feszültségmérő	-
Túlterhelés-kapcsoló	•
Olajhiány-védelem	•
Elektromos indítás	•
Generátor típusa	szinkron
Motor	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	1x 400 V, 2x 230 V, 1x 12 V
Cikkszám	41.526.40



ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 65/E5	TC-PG 55/E5
Max. teljesítmény	6500 W	5500 W
Max. tartós teljesítmény	6000 W	5000 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	420 cm ³	389 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	25 liter	25 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	11,7 óra	11,7 óra
Súly	83,3 kg	82,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	•
Feszültségmérő	-	-
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	•	•
Generátor típusa	szinkron	szinkron
Motor	négyütemű, léghűtéses	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	1x 400 V, 2x 230 V	1x 400 V, 2x 230 V
Cikkszám	41.526.10	41.525.62



ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 35/E5	TC-PG 25/1/E5
Max. teljesítmény	3100 W	2400 W
Max. tartós teljesítmény	2600 W	2100 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	208 cm ³	212 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	15 liter	15 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	10,7 óra	12,5 óra
Súly	42,1 kg	38,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	•
Feszültségmérő	•	•
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	-	-
Generátor típusa	szinkron	szinkron
Motor	négyütemű, léghűtéses	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V	2x 230 V
Cikkszám	41.525.51	41.526.00



ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 10/E5
Max. teljesítmény	800 W
Max. tartós teljesítmény	680 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	63,5 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	4 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	6,6 óra
Súly	18,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	-
Feszültségmérő	-
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	-
Túlterhelés-kapcsoló	•
Olajhiány-védelem	-
Elektromos indítás	-
Generátor típusa	szinkron
Motor	kétütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	1x 230 V
Cikkszám	41.525.35



FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	22 részes	39 részes	39 részes
Csavarozóbitek	•	•	•
Fémfúrószár	•	•	•
Fafúrószár	–	–	•
Kőzetfúrószár	–	–	•
Kiszerezés	tárolódobozban	tárolódobozban	tárolódobozban
Cikksz.	49108806	49108911	49108956



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bitkészlet	Fúrókazetta-készlet
Szállítási terjedelem	34 részes	15 részes (3 fúrókazetta, egyenként 5-5 fúrószárral)
Csavarozóbitek	•	–
Fémfúrószár	–	•
Fafúrószár	–	•
Kőzetfúrószár	–	•
Kiszerezés	tárolódobozban	fúrókazettákban
Cikksz.	49108801	49109157



ÜTVECSAVAROZÓK



	Bitkészlet
Szállítási terjedelem	12 részes
Kiszerezés	patentzáras bittartóban
Felhasználási terület	speciálisan ütvecsavarozókhoz készült termék
Készlet tartalma	10x bit, bittartó, markolat
Cikksz.	49155025



GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK



	Tárascsavar-adapter
Csavarhosszúság	25 – 55 mm
Max. csavarátmérő	3,9 mm
Súly	0,5 kg
Mélységállítás	•
Csavarhosszúság-beállítás	•
Tartozékok	1x PH2 bit
Kiszerezés	kartondobozban
Cikksz.	42.599.55



	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Csavarok száma csavarszíjonként	Csavar mérete	Menet
	Csavarszíjszett gipszkarton-csavarozókhoz	42.610.02	4 006825 673296	20 csavarszíj	50 db	3,5 x 35 mm	durva
	Csavarszíjszett gipszkarton-csavarozókhoz	42.610.04	4 006825 673319	20 csavarszíj	50 db	3,5 x 45 mm	durva
	Csavarszíjszett gipszkarton-csavarozókhoz	42.610.00	4 006825 673272	20 csavarszíj	50 db	3,5 x 25 mm	finom
	Csavarszíjszett gipszkarton-csavarozókhoz	42.610.01	4 006825 673289	20 csavarszíj	50 db	3,5 x 35 mm	finom
	Csavarszíjszett gipszkarton-csavarozókhoz	42.610.03	4 006825 673302	20 csavarszíj	50 db	3,5 x 35 mm	finom (fúróheggyel)

FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Plus fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Plus fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	10x kalapácsfúrószár, 2x véső	12x kalapácsfúró szár
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Hosszúság	110 – 260 mm	110 – 260 mm
Fúrószár-Ø	5 – 16 mm	5 – 14 mm
Véső	1x lapos (20 mm), 1x hegyes	–
Kiszerezés	műanyag kofferben	műanyag kofferben
Cikksz.	49240295	49240281



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Max fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Max vésőkészlet
Szállítási terjedelem	3x kalapácsfúrószár, 2x véső	3x véső
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max
Hosszúság	400 mm	400 mm
Fúrószár-Ø	18, 20, 25 mm	-
Véső	1x lapos (25 mm), 1x hegyes	2x lapos (25/40 mm), 1x hegyes
Kiszerezés	műanyag kofferben	tárolóhengerben
Cikksz.	49194005	49190103



FÚRÓKALAPÁCSOK



	Laposvéső 40 x 410 mm Hex	Hegyesvéső 410 mm Hex
Szállítási terjedelem	1x véső	1x véső
Fúrótokmány	SDS-Hex	SDS-Hex
Hosszúság	410 mm	410 mm
Szélesség	40 mm	-
Cikksz.	49191045	49191145



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Ø	Hossz	Befogó
	Keverőszár lakkokhoz	49497005	4 009314 970050	1 db	80 mm	400 mm	Hex
	Festékkaverő szár	49497215	4 009314 972153	1 db	100 mm	600 mm	Hex
	Habarcskeverő szár	49497615	4 009314 976151	1 db	90 mm	600 mm	Hex
	Habarcskeverő szár M14	49497625	4 009314 976250	1 db	120 mm	600 mm	M14
	Festékkaverő szár M14	49497635	4 009314 976359	1 db	120 mm	600 mm	M14
	Keverőszár-készlet M14	49497695	4 009314 976953	2 db	120 mm (festékkaverő) / 135 mm (habarcskeverő)	585 mm (festékkaverő) / 585 mm (habarcskeverő)	M14
	Twin habarcskeverő szár	49497795	4 009314 977950	1 pár	120 mm	550 mm	Hex

SAROKCSISZOLÓK

SAROKCSISZOLÓK									
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Tengely-Ø	Szemcse-finomság	Lamellák	Használható
	Csiszolómap/ csiszolótányér-készlet	49795505	4 009317 955054	2 db	115 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém és fa
	Csiszolómap/ csiszolótányér-készlet	49795705	4 009317 957058	2 db	125 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém és fa
	Csiszolómap/ csiszolótányér-készlet	49795805	4 009317 958055	2 db	150 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	76 / 76	fém és fa

SAROKCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Furat-Ø	Vastagság	Használható
	Gyémánt vágókorongkészlet	49797605	4 009317 976059	1x turbó, 1x szeg-mentált vágókorong	230 mm	22 mm	1,8 mm / 1,8 mm	tégla, beton, Klinker tégla, csempe
	Vékony vágókorongkészlet	49711949	4 009317 119494	5 db	230 mm	22 mm	2,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony vágókorongkészlet	49711946	4 009317 119463	5 db	150 mm	22 mm	1,4 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721550	4 009317 215509	1 db	150 mm	22 mm	1,6 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	Vékony vágókorongkészlet	49711945	4 009317 119456	10 db	125 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49724550	4 009317 245506	1 db	125 mm	22 mm	1,4 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	Vékony vágókorongkészlet	49711944	4 009317 119449	10 db	115 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721150	4 009317 211501	1 db	115 mm	22 mm	1,4 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit

SAROKCSISZOLÓK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés
	Rögzítőanya	49717705	4 009317 177050	M14 kartondobozban

SAROKCSISZOLÓK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés
	TS 115/125 sarokcsiszoló-állvány	44.310.44	4 006825 632736	115 / 125 mm kartondobozban
	TS 230/1 sarokcsiszoló-állvány	44.310.51	4 006825 632743	230 mm kartondobozban

HORONYMARÓK

HORONYMARÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Furat-Ø	Vastagság	Használható
	125 mm gyémánt vágókorong-készlet	43.507.36	4 006825 671087	2 db	125 mm	22,2 mm	1,8 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	150 mm gyémánt vágókorong-készlet	43.507.41	4 006825 670875	2 db	150 mm	22,2 mm	1,8 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit


LAPOSTIPLIMARÓK

LAPOSTIPLIMARÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Vágásszélesség	Fogak száma
	Keményfémlapkás marólap	49758941	4 009317 589419	100 mm	22 mm	4,0 mm	6

FELSŐMARÓK

FELSŐMARÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Kiszerezés	
	Marókészlet	49757291	4 009317 572916	15 részes	fadobozban	
	Vezetősín-adapter marókhoz	43.504.20	4 006825 673579	valamennyi felső- és élmaróhoz használható	kartondobozban	

ELEKTROMOS GYALUK

ELEKTROMOS GYALUK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Hossz	Anyag	Kiszerezés
	Készlet	49568315	4 009315 683157	2x gyalukés	82 mm	keményfém	kartondobozban

FŰRÉSZEK

DEKOPÍRFŰRÉSZEK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Kiszerezés
	Fűrészlapkészlet (10 részes)	49617350	4 009316 173503	10x fűrészlapból álló készlet: 6x lap kemény- és puhafához (2x finom, 2x közepes, 2x durva), 1x „Down Cut” fáfűrészlap laminált padlókhöz, 1x íves fáfűrészlap falemezekhez és műanyaghoz, 2x fűrészlap fémhez, műanyaghoz, alumíniumhoz és fém- darabokat tartalmazó fához	műanyag kazettában
	Fűrészlapkészlet (4 részes)	49625427	4 009316 254271	2x „Down Cut” favágó szűrőfűrészlap laminált padlókhöz, falemezekhez és műanyaghoz, 1x fáfűrészlap puha- és keményfához, 1x fűrészlap fémhez, alumíniumhoz, műanyaghoz és fém- darabokat tartalmazó fához	blisterkártyában

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Furat-Ø	Fogak száma	Fűrészlaptípus
	Keményfémlapkás fáfűrészlap	49583359	4 009315 833590	150 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 16 mm	20	keményfémlapkás
	Keményfémlapkás fáfűrészlap	49584759	4 009315 847597	165 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 20 mm	20	keményfémlapkás
	Keményfémlapkás fáfűrészlap	49586956	4 009315 869568	190 mm	2,0 mm / 1,3 mm	Ø 30 mm	30	keményfémlapkás

MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Fogak száma	Gyémánt vágókorong
	Fűrészlapkészlet	49575915	4 009315 759159	89 mm	10 mm	72 (HSS) / 36 (HM)	folyamatos peremmel

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Kiszerezés	Hossz (teljes)	Csomagolás
	2x 1000 mm alumínium vezetősín	45.021.18	4 006825 632675	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TP-CS 18/190 Li BL	2 darabból álló készlet	2000 mm	karton-dobozban

ORRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma
	3 részes univerzális fűrészlapkészlet	49576105	4 009315 761053	1x fáfűrészlap finom vágásokhoz, 1x fáfűrészlap durva vágásokhoz, 1x fűrészlap fémhez, műanyaghoz, fém-darabokat tartalmazó fához és bimetálhoz

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	Kezdőcsomag	Padló- és beépítőkészlet	Csempekészlet
Szállítási terjedelem	17 részes	4 részes	4 részes
Kaparószerszám	–	•	–
Merülő fűrészlap	2x fa/műanyag, 1x fém	2x fa/műanyag	–
Szegmentált fűrészlap	1x fa/fém/műanyag	1x fa/fém/műanyag	1x csempefuga/mészhomokkő/gázbeton
Reszelő	–	–	1x habarcs/csemperagasztó/padlószőnyeg
Tányér tépőzáras rögzítéssel	1x 93 mm	–	–
Csiszolópapír (fa, fém, műanyag)	40/80/120 (mindegyikből 4x)	–	–
Szilikonfuga-eltávolító	–	–	1x 28 x 50 mm
Szilikonfuga-símító	–	–	vékony és széles szilikonfugákhoz
Cikksz.	49708950	49708850	49708750



4 009317 089506



4 009317 088509



4 009317 087502

CSISZOLÓGÉPEK

CSISZOLÓ- ÉS GRAVÍROZÓKÉSZÜLÉKEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet	Használható	Kíszerelés
	Tartozékkészlet	49510950	 4 009315 109503	61 részes	csiszoló- és gravírozószerszámokhoz	tárolódobozban
	Tartozékkészlet	49510951	 4 009315 109510	38 részes	köszörűkhöz és gravírozó-készülékekhez, kétkorongos köszörűkhöz	tárolódobozban

REZGŐCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcse-finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49817985	 4 009318 179855	187 x 93 mm	15 db	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fémhez és fához
	Csiszolópapír-készlet	49818975	 4 009318 189755	230 x 115 mm	15 db	40 / 80 / 120 (5-5x)	•	fémhez és fához

EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcse-finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	44.607.33	 4 006825 678369	102 x 114 mm	12 db	40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240 (2-2x)	•	fémhez és fához
	Csiszolópapír-készlet	44.607.34	 4 006825 678376	81 x 131 mm	12 db	40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240 (2-2x)	•	fémhez és fához
	Csiszolópapír-készlet	49496174	 4 009314 961744	150 x 150 x 100 mm	15 db	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fémhez és fához


SZALAGCSISZOLÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Készlet tartalma	Szemcsefinomság	Használható
	Csiszolószalag-készlet	49912575	 4 009319 125752	75 x 533 mm	5 db	40 (2x), 80 (2x) 120 (1x)	fémhez és fához
	Csiszolószalag-készlet	44.198.15	 4 006825 665819	75 x 457 mm	6 db	60 / 80 / 120 (2-2x)	fémhez és fához


KESKENY SZALAGCSISZOLÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Készlet tartalma	Szemcsefinomság	Használható
	Csiszolószalag-készlet	44.198.16	 4 006825 667974	9 x 457 mm	35 db	40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240 / 320 (5-5x)	fémhez és fához
	Csiszolószalag-készlet	44.198.17	 4 006825 667981	13 x 457 mm	35 db	40 / 60 / 80 / 120 / 180 / 240 / 320 (5-5x)	fémhez és fához

DELTACSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcse-finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49492874	 4 009314 928747	93 x 93 x 93 mm	20 db	60 (8x), 120 (6x), 180 (6x)	•	fémhez és fához

MULTICSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcse-finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49496174	 4 009314 961744	150 x 150 x 100 mm	15 db	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fémhez és fához

EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Készlet tartalma	Szemcse-finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49491974		125 mm	25 db	60 (9x), 120 (8x) 180 (8x)		fémhez és fához

GIPSKARTONCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Univerzális rácsos lenanyag csiszoló	Korund csiszolókorong (fehér)	Korund csiszolókorong (piros)
	Rácsos lenanyag csiszolókorong-készlet	49491006		5 részes	225 mm	80 (3x), 120 (2x)	–	–
	Csiszolópapír-készlet	49491066		15 részes	225 mm	80 (4x), 120 (2x) hézagoló-anyaghoz és akrilgyantához	80 (4x), 120 (2) lakkokhoz, puha- és keményfához	80 (2x), 120 (1x) fához, fémhez, műanyaghoz

GIPSKARTONCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Készlet tartalma
	Rácsos lenanyag csiszolókorong-készlet	49491005		5 részes	3x univerzális rácsos lenanyag csiszoló Ø 225 mm (2x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) hézagolóanyaghoz és akrilgyantához, 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú)
	Csiszolóvászon-készlet	49491065		15 részes	4x univerzális rácsos lenanyag csiszoló Ø 225 mm (3x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) hézagolóanyaghoz és akrilgyantához, 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú), 5x csiszolókorong Ø 225 (4x 80-as, 1x 120-as), 2x háromszög csiszolólap lakkokhoz és műanyaghoz (80 szemcsefinomságú, 287 x 287 x 287 mm), 1x piros korund csiszolókorong Ø 225 mm (80 szemcsefinomságú), 1x háromszög alakú piros korund csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú)
	Csiszolópapír-készlet	49491075		5 részes	2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú, 2x), 2x háromszög alakú 287 x 287 x 287 mm csiszolólap (80 szemcsefinomságú), 1x háromszög alakú piros korund csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú)

AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Készlet tartalma
	Polírozósapka-készlet	20.930.95		CE-CB 18/254 Li	textil polírozósapka, szintetikus polírozósapka (mindegyikből 1x)
	Polírozó- és sarokcsiszoló tartozékok (180 mm)	20.932.33		CE-CP 18/180 Li E	2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120-as szemcsefinomságú, mindegyikből 2x)
	Polírozó- és csiszolósapka-készletek (150 mm, tányérral együtt)	20.932.45		CE-CP 18/180 Li E	1x 150 mm tányér, 2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120 szemcsefinomságú, mindegyikből 2x)

EGYÉB SZERSZÁMOK

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Kiszerezés
	Festékszóró fej	42.600.41		1200 ml	kartondobozban
	Festékszóró fej	42.600.03		800 ml	kartondobozban
	Festéktartály	42.600.42		1200 ml	kartondobozban
	Festéktartály	42.600.02		1000 ml	kartondobozban
	Festéktartály	42.600.01		800 ml	kartondobozban

RAGASZTÓPISZTOLYOK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Hossz	Mennyiség
	Ragasztórudak	49538955		7 mm	150 mm	24 darab
	Ragasztórudak	49539355		11 mm	150 mm	24 darab



TŰZŐGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szélesség	Mennyiség	Használható
	Kapocs	49353508	4 009313 535083	53	8 mm	11,4 mm	1000 db	TC-CT 3,6 Li TC-EN 20 E
	Szeg	49355614	4 009313 556149	55	14 mm	1,8 mm	1000 db	TC-EN 20 E

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉP ÉS SŰRÍTETT LEVEGŐS TŰZŐGÉPEK ÉS SZÖGBELÖVŐK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szélesség	Mennyiség	Használható
	Kapocs	41.378.76	4 006825 675467	E, vésőél alakú	38 mm	5,7 mm	3000 db	TC-PN 50 FIXETTO 18/38 S
	Kapocs	41.378.60	4 006825 504446	E, vésőél alakú	25 mm	5,7 mm	3000 db	TC-PN 50 FIXETTO 18/38 S
	Kapocs	41.378.75	4 006825 658385	E	19 mm	5,7 mm	3000 db	TE-CN 18 Li FIXETTO 18/38 S
	Kapocs	41.378.55	4 006825 504439	E, vésőél alakú	16 mm	5,7 mm	3000 db	TE-CN 18 Li TC-PN 50 FIXETTO 18/38 S
	Kapocs	41.378.50	4 006825 504422	E, vésőél alakú	13 mm	5,7 mm	3000 db	TC-PN 50 FIXETTO 18/38 S
	Szeg	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000 db	TC-PN 50 FIXETTO 18/50 N
	Szeg	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000 db	TC-PN 50 FIXETTO 18/50 N
	Szeg	41.378.74	4 006825 658378	J	32 mm	1,0 mm	3000 db	TE-CN 18 Li FIXETTO 18/38 N
	Szeg	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000 db	TE-CN 18 Li TC-PN 50 FIXETTO 18/50 N

LÉZERTECHNIKA								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Munka- magasság	Dőlésszög- állítás	Adapter lámpához és lézerhez	Súly	Kiszерelés
	Állvány (85 – 170 cm)	22.701.16	4 006825 672572	85 – 170 cm	•	1/4 colos + 5/8 colos menet	1,8 kg (adapterrel)	kartondobozban

FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	E-Stand
Szélesség	340 – 445 mm
Mélység	max. 410 mm
Magasság	81 cm
Cikksz.	43.106.20



FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	MSS 1610	MSS 1608
Hosszúság	1120 – 1610 mm	1050 – 1630 mm
Terhelhetőség	max. 100 kg	max. 80 kg
Magasság	845 – 945 mm	755 – 855 mm
Géptartó hossza	max. 455 mm	max. 375 mm
Kényelmi megoldások	•	–
Munkadarabtartók	•	–
Állítható magasságú láb	•	–
Tartozéktárolók	•	–
Összecsukható kivitel	•	•
Fogantyú	•	–
Géptartó	1 pár	1 pár
Cikksz.	43.106.15	43.106.14



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK, ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Tengely-Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Fogak száma	Fűrészlap-típus	Kiszerezés
	HM fűrészlap	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	45.020.67	4 006825 667790	210 mm	30 mm	2,6 mm / 1,6 mm	24	keményfém-lapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfém-lapkás	–
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	keményfém-lapkás	–
 	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tokban
	HM fűrészlap	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49587806	4 006825 661996	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tokban
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	keményfém-lapkás	–
  	HM fűrészlap	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (2 részes)	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tokban
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tokban
	Vékonyfogú HM fűrészlap	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49589307	4 006825 662009	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tokban
	HM fűrészlap	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	keményfém-lapkás	–

TARTOZÉKOK FŰRÉSZGÉPEKHEZ

			Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek Fejező- és gérvágó fűrészek																		Asztali körfűrészek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			43.008.85	TE-SM 36/10 L Li	43.008.80	TE-SM 36/210 Li	43.008.82	TE-SM 36/8 L Li	43.008.90	TE-MS 18/210 Li	43.008.93	TE-MS 18/8 Li	43.008.77	TE-SM 10 L Dual	43.008.70	TE-SM 2534 Dual	43.003.95	TC-SM 2534/1 Dual	43.003.85	TC-SM 254	43.008.05	TC-SM 2531/2 U	43.008.60	TE-SM 2131 Dual	43.008.66	TE-SM 8 L Dual	43.003.90	TC-SM 2131/2 Dual	43.003.80	TC-SM 216	43.003.70	TC-MS 216	43.003.47	TC-MS 3017 T	43.003.41	TE-MS 254 T	43.003.35	TE-MS 216 T	43.404.55	TE-1S 36/8 T Li	43.405.39	TE-CC 250 UF	43.405.15	TC-1S 2225 U	43.405.10	TC-1S 254 U	43.404.90	TC-1S 2025/2 U	43.404.95	TC-1S 2025/3 eco	43.405.05	TC-1S 254 eco	43.405.35	TP-CC 10 T	43.404.31	TE-1S 10 T	43.404.26	TC-1S 8	43.404.12	TC-1S 81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm Z20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Használható – Nem használható



SZALAGFŰRÉSZEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Hossz	Szélesség	Vastagság	Fogak száma	Használható
	Szalagfűrészlap	49081505	4 009310 815058	1400 mm	8,0 mm	0,65 mm	6/col	fa
	Szalagfűrészlap	49081506	4 009310 815065	1712 mm	6,0 mm	0,65 mm	6/col	fa
	Szalagfűrészlap	49081509	4 009310 815096	2320 mm	13 mm	0,65 mm	4/col	fa
	Szalagfűrészlap-készlet (3 részes)	45.061.60	4 006825 663112	1141 mm	13 mm	0,65 mm	10 vagy 14/col	fa / fém

DEKOPÍRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Mennyiség	Hossz	Méret	Használható
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316350	4 009313 163507	5x	127 mm	1x nagyon finom (24 ZPZ), 2x finom (18 ZPZ), 1x közepes (15 ZPZ), 1x durva (10 ZPZ)	fa
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316352	4 009313 163521	10x	127 mm	nagyon finom (24 ZPZ)	fa

EGYENGETŐ ÉS VASTAGSÁGI GYALUK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Hossz	Magasság	Vastagság	Mennyiség
	Tartalék kés	49568602	4 009315 686028	TH-SP 204 TC-SP 204 TC-SP 204/1	210 mm	17,2 mm	1,5 mm	2x

ESZTERGAGÉPEK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés
	Vésőkészlet	49455250	4 009314 552508	lapos-, szűrő-, íves-, kör- és hegyesvéső (mindegyikből 1x)

ESZTERGAGÉPEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Menet	Külső befogási tartomány	Belső befogási tartomány	Súly
	Négypofás tokmány	43.112.03	4 006825 635720	M18 menet	45 – 134 mm	18 – 52 mm	2,5 kg

FORGÁCSLSZÍVÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlőhossz / -átmérő	Adapter-Ø	Elszívóadapter (36 mm)	Vakdugó
	Adapterkészlet	43.106.30	4 006825 587715	1200 mm / 36 mm	100 mm	•	•

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Mennyiség	Használható
	Habszűrő (10 liter)	23.511.35	4 006825 641424	10 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (10 liter)	23.512.60	4 006825 641394	10 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Szűrő	23.511.40	4 006825 231151	–	1 db	lásd 193. oldal
	Habszűrő (nagy)	23.511.34	4 006825 659368	–	5 db	lásd 193. oldal
	Habszűrő	23.511.32	4 006825 644098	–	5 db	lásd 193. oldal
	Gyapjú porzsák (40 liter)	23.511.95	4 006825 625691	30 – 50 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Gyapjú porzsák (25 liter)	23.511.90	4 006825 625684	15 – 25 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Gyapjú porzsák (15 liter)	23.511.85	4 006825 625554	12 – 15 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (40 liter)	23.511.80	4 006825 607468	40 – 50 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (30 liter)	23.511.70	4 006825 528763	30 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (25 liter)	23.511.50	4 006825 231281	25 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (20 liter)	23.511.52	4 006825 236040	15 – 20 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (15 liter)	23.511.65	4 006825 623154	15 liter	5 db	lásd 193. oldal
	Porzsák (12 liter)	23.511.59	4 006825 606065	12 – 15 liter	5 db	lásd 193. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

					
	Finomhamuszűrő	Hamuszűrő			
Tartály úrtartalma	18 liter	12 liter			
Szállítási terjedelem	1x	1x			
Gégecső hossza / átmérője	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm			
Az alábbi termékekhez használható	Lásd 193. oldal	lásd 193. oldal			
Cikksz.	23.516.12	23.516.06			
					

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszérelés	Használható
	Dual porszűrőrendszer	23.512.50	4 006825 630138	1x HEPA szűrő (osztályozás: H13 (> 0,3 µm)), 1x dual szűrőzsák	lásd 193. oldal
	Szűrőbetét L porosztályú készülékekhez	23.511.26	4 006825 657944	1 db	lásd 193. oldal
	Redős szűrőbetét	23.511.10	4 006825 231090	1 db	lásd 193. oldal
	Szűrőbetét csavaros tetővel	23.511.13	4 006825 566512	1 db	lásd 193. oldal
	Flexibilis fugatisztító (hosszú)	23.512.04	4 006825 653953	1 db	lásd 193. oldal
	Görgős padló tisztító fej	23.512.16	4 006825 671100	1 db	lásd 193. oldal
	Univerzális padló tisztító fej	23.512.15	4 006825 630060	1 db	lásd 193. oldal
	Furatpor-elszívó	23.512.33	4 006825 653960	1 db	lásd 193. oldal
	Szőnyegkefe (kerek)	23.512.30	4 006825 630091	1 db	lásd 193. oldal
	Tisztítófej-készlet	23.512.35	4 006825 630107	2 db szívófej, 1 db kefe	lásd 193. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	Autótisztító készlet
Szállítási terjedelem	7 részes készletben
Gégecső hossza	300 cm
Gégecső átmérője	36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 193. oldal
Cikksz.	23.512.45



	Prémium tartalék gégecső	Tartalék gégecső	Gégecső-hosszabbító
Szállítási terjedelem	1x nagy teherbírású gégecső, 3x adapter	1x gégecső, 3x adapter	1x gégecső
Gégecső hossza	300 cm	300 cm	300 cm
Gégecső átmérője	36 mm	36 mm	36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 193. oldal	Lásd 193. oldal	lásd 193. oldal
Cikksz.	23.620.05	23.620.00	23.512.70



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK

[illegible]

- Használható

- Nem használható

AKKUMULÁTOROS ÁLLÓPORSZÍVÓK



	Tartalék kefe	Tartalék szűrő	Tartozékkészlet
Szállítási terjedelem	1x kefe	1x szűrő	1x gégecső, 1x fuga-, 1x kárpittisztító fej
Az alábbi termékekhez használható	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li	TE-SV 18 Li
Speciális tulajdonság	egyszerűen cserélhető	mosható	36 mm átmérőjű gégecső számos szívófejhez és tartozékhoz
Cikksz.	23.512.65	23.512.66	23.512.67



HAMUPORSZÍVÓK



	AV szűrőbetét	AV előszűrőbetét	AV fugatisztító szívófej
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x
Az alábbi termékekhez használható	TC-AV 1720 DW TC-AV 1718 D	valamennyi Einhell hamuporszívóhoz	TC-AV 1720 DW TC-AV 1718 D
Cikksz.	23.513.11	23.513.15	23.513.20



BRILLIANTO ABLAKTISZTÍTÓ



	Hosszabbítórúd-készlet	Tisztítófej-készlet
Szállítási terjedelem	2x kihúzható rúd (mindegyik kb. 1,2 méterre húzható ki)	1 keskeny (165 mm) és 1 széles szívófej (350 mm)
Az alábbi termékekhez használható	BRILLIANTO ablaktisztító	BRILLIANTO ablaktisztító
Speciális tulajdonság	egyszerűen összeszerelhető, kihúzható	rácsos ablakokhoz és télikertekhez
Cikksz.	34.371.01	34.371.02



CLEENEXO PADLÓTISZTÍTÓ



	Tisztítóhenger	ÚJ
Szállítási terjedelem	1x tisztítóhenger (290 mm)	
Az alábbi termékekhez használható	CLEENEXO padlótisztító	
Speciális tulajdonság	egyszerűen cserélhető	
Cikksz.	34.371.11	



KÁVÉGÉPEK



	Kávésbögre TE-CF 18 Li - Solo termékhez	ÚJ
Szállítási terjedelem	1x fedeles kávésbögre	
Az alábbi termékekhez használható	TE-CF 18 Li-Solo	
Speciális tulajdonság	rozsdamentes acélból	
Cikksz.	46.099.91	



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Max. üzemi nyomás	Hossz	Mennyiség
	Felülettisztító	41.440.15	4 006825 652000	170 bar	–	1 db
	Mosókefe	41.440.16	4 006825 652246	170 bar	–	1 db
	Forgó mosókefe	41.440.17	4 006825 652253	170 bar	–	1 db
	Vízintes mosókefe	41.440.18	4 006825 652260	170 bar	–	1 db
	Magasnyomású PVC tömlő	41.440.19	4 006825 652277	200 bar	6 m	1 db
	Derekszögű fúvóka	41.440.20	4 006825 652284	180 bar	–	1 db
	Tisztítószertartály	41.440.21	4 006825 652291	170 bar	–	1 db
	Turbó-fúvóka	41.440.22	4 006825 652307	170 bar	–	1 db
	Csőtisztító tömlő	41.440.23	4 006825 652314	200 bar	15 m	1 db
	Fém hosszabbítócső derékszögű fúvókával	41.440.24	4 006825 652321	180 bar	–	1 db

SŰRÍTETT LEVEGŐS EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Szemcse- finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49492095	4 009314 920956	5 részes	150 mm	40 (2x), 80 (2x) 120 (1x)	•	TC-PE 150

SŰRÍTETT LEVEGŐS VÉSŐKALAPÁCSOK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Használható	Kiszerezés
	Levegős felülettisztító	41.331.20	4 006825 645873	1 db	TC-PC 45 TC-PC 45 Set	kartondobozban
	Vésőkészlet	41.327.69	4 006825 653946	4 db	TC-PC 45 TC-PC 45 Set	kartondobozban
	Feszítőrugó	41.327.68	4 006825 650013	1 db	TC-PC 45 TC-PC 45 Set	bliszter- csomagolásban



SŰRÍTETTLEVEGŐS-TARTOZÉKOK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Kiszerezés
	Fonatosömlő	41.382.10	4 006825 574166	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 9 mm	zsugorfóliában
	Fonatosömlő	41.382.00	4 006825 410099	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Fonatosömlő	41.381.00	4 006825 410082	hosszúság: 10 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Spiráltömlő	41.394.30	4 006825 673241	hosszúság: 10 m, belső-Ø: 9 mm	zsugorfóliában
	Spiráltömlő	41.394.20	4 006825 411744	hosszúság: 8 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Spiráltömlő	41.394.10	4 006825 411737	hosszúság: 4 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfóliában
	Fúvóka-adapterkészlet	41.396.95	4 006825 511475	8 részes	kartondobozban
	Mini ködolójozó	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" belső menetes, R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.342.00	4 006825 410051	csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.341.00	4 006825 410044	csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Levegőelőkészítő víz- és olajválasztó + olajozó	41.350.01	4 006825 410181	olajozóval, csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Levegőelőkészítő víz- és olajválasztó + olajozó	41.350.00	4 006825 410075	olajozóval, csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondobozban
	Sűrítettlevegő-olaj	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	műanyag flakonban
	Szóróanyag	41.383.11	4 006825 663877	1 kg (0,2 – 0,35 mm szemcseméret)	műanyag flakonban

SŰRÍTETTLEVEGŐS-TARTOZÉKOK					
Minta	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Kiszerezés
	Michelin-csatlakozó	41.393.30	4 006825 588712	Névleges-Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Gyorscsatlakozó	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	blisztercsomagolásban
	Elosztó	41.396.80	4 006825 411713	2x gyorscsatlakozó, R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozóvég	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozóvég	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Menetes csatlakozó	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Csatlakozóvég	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Csatlakozóvég	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	blisztercsomagolásban
	Közcavar	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Közcavar	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűkítő	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" külső menetes, R 1/4" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűkítő	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" külső menetes, R 3/8" belső menetes	blisztercsomagolásban
	Szűkítő	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" külső menetes, R 1/4" külső menetes	blisztercsomagolásban
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	blisztercsomagolásban
	Tömlőösszekötő-készlet	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	blisztercsomagolásban
	Bilincskészlet	41.396.70	4 006825 411706	8 – 12 mm (5 darab)	blisztercsomagolásban

KOMPRESSZOROK / KOMPRESSZOROKHOZ HASZNÁLHATÓ SŰRÍTETT LEVEGŐS SZERSZÁMOK																		
		TE-AC 36/150 Li OF	TE-AC 18/75 Li OF	TE-AC 36/8 Li OF Set	PRESSITO 18/25 Hybrid	PRESSITO	PRESSITO 18/25	PRESSITO 18/21	TE-AC 270/50 Silent Plus	TE-AC 135/24 Silent Plus	TE-AC 110/6 Silent Plus	TE-AC 430/90/10	TE-AC 430/50/10	TC-AC 420/50/10 V	TC-AC 270/50/8	TC-AC 190/50/8	TC-AC 190/24/8	TC-AC 240/50/10 OF
TC-PN 50 – Tűzőgép/szögbelövő	41.377.90	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TC-PW 610 – Kompakt ütvecsavarozó	41.389.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
TC-PW 610 – Ütvecsavarozó	41.389.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
TC-PW 340 – Ütvecsavarozó	41.389.50	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•
TC-PP 220 – Rúdköszörű	41.385.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
TC-PC 45 – Vésőkalapács	41.390.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
TC-PC 45 Set – Vésőkalapács	41.390.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
TC-PR 68 – Racsnis csavarozó	41.391.80	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•
TC-PA 50 – Sarokcsiszoló/-polírozó	41.385.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
TC-PE 150 – Excentercsiszoló	41.333.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Lefúvatópisztoly 4 fúvókával	41.327.62	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lefúvatópisztoly 500 mm-es fúvókával	41.327.63	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kétutas lefúvatópisztoly (hosszú)	41.332.10	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lefúvatópisztoly (hosszú)	41.331.02	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lefúvatópisztoly (rövid)	41.331.00	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lefúvatópisztoly-készlet	41.327.59	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Digitális keréknyomásmérő	41.331.15	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi keréknyomásmérő	41.331.10	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Keréknyomásmérő	41.370.00	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Profi festékszóró pisztoly szórótartállyal	41.330.30	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Festékszóró pisztoly szórótartállyal	41.330.00	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Festékszóró pisztoly szívótartállyal	41.329.00	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Szórópisztoly	41.332.00	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•
Szórópisztoly	41.333.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Szórópisztoly, szívótartállyal	41.334.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Alvázvédő pisztoly	41.335.01	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•
Sűrítettlevegős-szerszámkészlet táskával (15 részes)	41.396.93	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sűrítettlevegős-tartozékkészlet (13 részes)	41.327.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-
Sűrítettlevegős-szerszámkészlet táskával (10 részes)	41.396.94	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sűrítettlevegős-tartozékkészlet (10 részes)	40.205.77	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Profi sűrítettlevegős-készlet (5 részes)	41.327.20	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	•	-	-	-
Sűrítettlevegős-készlet (3 részes)	41.327.41	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Használható - Nem használható

KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Korong- vastagság	Szemcse- finomság	Szűkítő- gyűrűk
	Polírozókorong	49507045	4 009315 070452	75 mm	10 mm	20 mm	400	–
	Köszörűkorong	49507125	4 009315 071251	75 mm	10 mm	20 mm	120	–
	Köszörűkorong	49507465	4 009315 074658	150 mm	32 mm	16 mm	60	12,7 mm
	Köszörűkorong	49507435	4 009315 074351	150 mm	32 mm	16 mm	36	12,7 mm
	Köszörűkorong	49507565	4 009315 075655	150 mm	32 mm	20 mm	60	12,7 mm
	Köszörűkorong	49507535	4 009315 075358	150 mm	32 mm	20 mm	36	12,7 mm
	Köszörűkorong	49507885	4 009315 078854	200 mm	20 mm	40 mm	200	–
	Köszörűkorong	49507765	4 009315 077659	200 mm	32 mm	25 mm	60	16 mm
	Köszörűkorong	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm
	Kefekorong TC-BG 150 B termékhez	44.126.36	4 006825 670882	150 mm	32 mm	–	–	12,7 mm

KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Készlet tartalma	Használható	Kíszerelés
	Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszörűkhöz és gravírozó- készülékekhez, kétkoron- gos köszörűkhöz	tárolódobozban

NEDVESKÖSZÖRŰK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek
	Bőrkorong	49507886	4 009315 078861	Ø 180 mm, 12,7 mm furat-Ø, 30 mm korongvastagság

NEDVESKÖSZÖRŰK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható
	Mérő- és beállítószerszám	44.180.12	4 006825 667448	köszörűkő köszörülésére
	Készélő (keskeny)	44.180.13	4 006825 667455	rövid kések élezésére (4 – 10 cm-es pengék)
	Készélő (széles)	44.180.14	4 006825 667462	hosszú és hajlékony kések élezésére (10 – 20 cm-es pengék)
	Faragószerszám-élező	44.180.15	4 006825 667479	faragószerszámok és esztergagépek köszörülése

ASZTALI SZALAGCSISZOLÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Mennyiség	Szemcsefinomság
	Csiszolószalag-készlet	49910805	4 009319 108052	686 x 50 mm	5x	60 (2x), 80 (2x), 120 (1x)
	Csiszolószalag-készlet	49914605	4 009319 146054	914 x 100 mm	3	60, 80, 120 (mindegyikből 1x)
	Csiszolópapír-készlet	49492074	4 009314 920741	Ø 150 mm	3	80

FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Külső-Ø	Furat-Ø	Vastagság
	Vágókorong	49791975	4 009317 919759	355 mm	25,4 mm	3,2 mm


OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogható szélesség	Fesztáv	Ovális furatok közötti távolság
	Satu	49777015	4 009317 770152	80 mm	max. 68 mm	85 mm (középponttól középpontig)

CSEMPEVÁGÓ GÉPEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Perem
	Gyémántbevonatú vágókorong	49795850	4 009317 958505	180 mm	25,4 mm	folyamatos peremmel
	Gyémántbevonatú vágókorong	49795855	4 009317 958550	200 mm	25,4 mm	folyamatos peremmel
	Turbó gyémánt- bevonatú vágókorong	49797650	4 009317 976509	180 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt- bevonatú vágókorong	49797750	4 009317 977506	200 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt- bevonatú vágókorong	49797851	4 009317 978510	250 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt- bevonatú vágókorong	49797950	4 009317 979500	300 mm	25,4 mm	turbó

TARTOZÉKOK BENZINES KÉSZÜLÉKEKHEZ					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlő hossza	Tartály úrtartalma
	Üzemanyag- és olajleszívó pumpa	34.070.00	4 006825 547276	1,3 m	1,6 liter

REKLÁMESZKÖZÖK

POS | SHOP IN SHOP RENDSZER

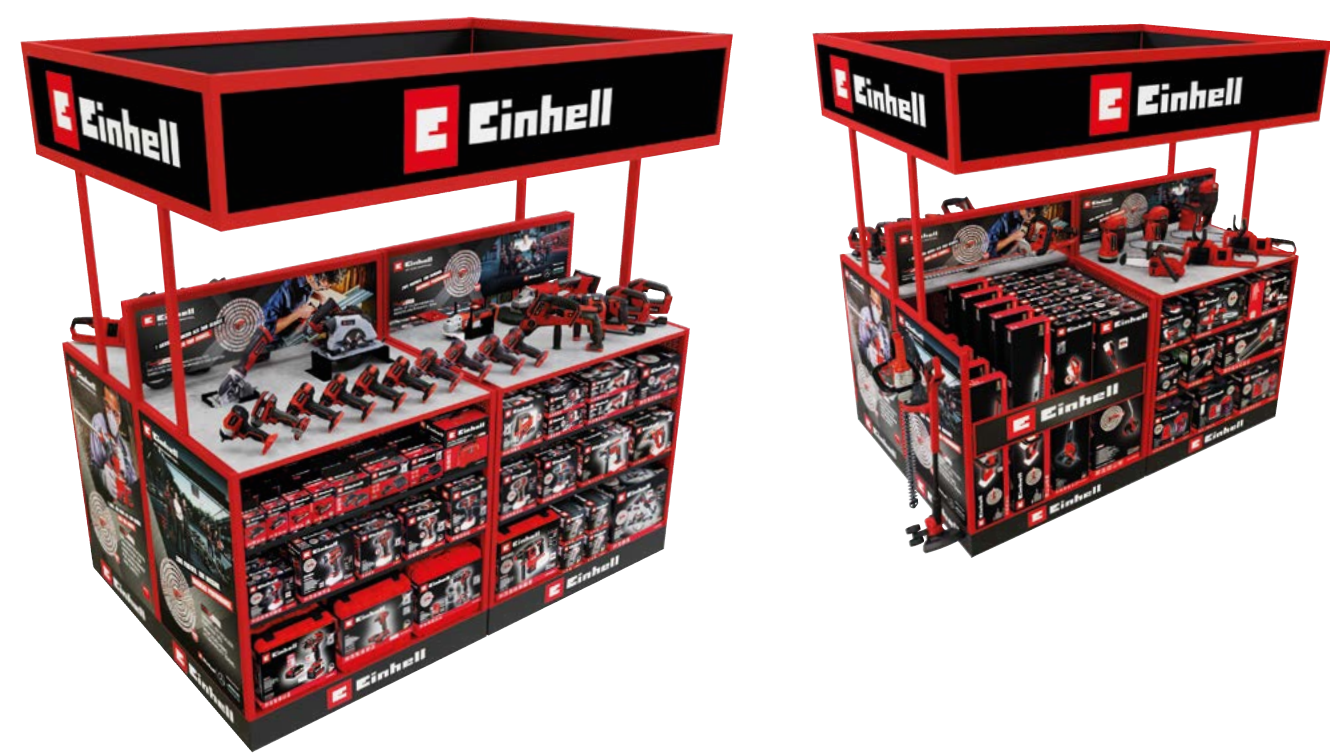

■ Power X-Change Shop-in-Shop koncepció (szerszámgépek / kert 240 x 160 cm)

POS | ÁLLANDÓ DISPLAYEK



■ Power X-Change kerti- és szerszámgépek moduláris displayrendszer 120 x 80 cm

■ Karton displayek Power X-Change szerszámgépek/kert 80 x 60 cm

NYOMTATOTT ANYAGOK



■ Szórólapok / mappák



■ Brosúrák



■ Fali display: Power X-Change szerszámgépek

SZERSZÁMGÉPEK

2024

Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban?
Szeretne tartalék alkatrészeket rendelni?
Készüléke valamiért nem úgy működik, mint amikor
először kipróbálta?

Készséggel állunk rendelkezésére – gyorsan és hatékonyan!



EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu



Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz: +36 23 970 740



Weboldal: www.einhell.hu



Szerviz: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.com