

SZERSZÁM- GÉPEK 2021

Kéziszerszámok | Nagygépek





POWER X-CHANGE

Einhell - A BMW i Motorsport Kiemelt Partnere	4
A Power X-Change akkumulátorrendszer	6
Akkumulátoros fűrő-csavarozók	10
Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	14
Akkumulátoros gipszkarton-csavarozók	15
Akkumulátoros ütvecsavarozók	16
Akkumulátoros ütvefűrők	17
Akkumulátoros fűrőkalapácsok	18
Akkumulátoros festék- és habarcskeverők	20
Akkumulátoros sarokcsiszolók	21
Akkumulátoros gyalugépek	24
Akkumulátoros dekopírfűrészek	25
Akkumulátoros kézi körfűrészek	26
Akkumulátoros mini kézi körfűrészek	27
Akkumulátoros orrfűrészek	28
Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	29
Akkumulátoros fejezőfűrészek	30
Akkumulátoros asztali körfűrészek	31
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	32
Akkumulátoros gipszkartoncsiszolók	33
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	34
Akkumulátoros multicsiszolók	35
Akkumulátoros excentercsiszolók	35

Akkumulátoros polírozó- és csiszológépek	36
Akkumulátoros polírozógépek	36
Akkumulátoros ragasztópisztolyok	37
Akkumulátoros hőlégfúvó pisztolyok	37
Akkumulátoros szögbelövők	37
Akkumulátoros fúvók	38
Akkumulátoros festékszóró rendszerek	38
USB töltő adapterek akkumulátorhoz	39
Akkumulátoros rádiók	39
Akkumulátoros hangszórók	39
Akkumulátoros lámpák	40
Power X-Change tartozékok (kofferek és táskák)	41
Rendszerkofferek	42
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	44
Akkumulátoros kézi porszívók	45
Akkumulátoros hamuporszívók	46
Akkumulátoros seprőgépek	47
6 az 1-ben akkumulátoros hibrid kompresszorok	48
Akkumulátoros kompresszorok	49
Power X-Change tartozékok (akkuk, kezdőcsomagok, töltőkészülékek)	50
ELMOTO KICK elektromos roller	53
Akkumulátor-tanácsadó // üzemidők	54



KÉZISZERSZÁMOK

Csavarozás	59
3,6V Akkumulátoros csavarozók	59
12V Akkumulátoros fűrő-csavarozók	59
12V Akkumulátoros ütvefűrő-csavarozók	61
12V Akkumulátoros ütvecsavarozók	61
Gipszkarton-csavarozók	61
Fúrás és keverés	62
Ütvefűrők	62
Fűrőkalapácsok (2 kg)	64
Fűrőkalapácsok (5 kg)	66
Bontókalapácsok	68
Festék- és habarcskeverők	70
Vágás	72
Sarokcsiszolók (230 mm)	72
Sarokcsiszolók (125 mm)	72
Sarokcsiszolók (115 mm)	73
Marás és gyalulás	74
Horonymarók	74
Lapostiplimarók	74
Felsőmarók	75
Elektromos gyaluk	75
Fűrészelés	76
Dekopírfűrészek	76
Kézi körfűrészek	77
Merülőfűrészek	78
Mini kézi körfűrészek	78
Orrfűrészek	79

Multifunkciós szerszámok	80
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	81
Csiszolás	82
Akkumulátoros csiszoló és gravírozó készülékek	82
Csiszoló és gravírozó készülékek	82
Rezgőcsiszolók	83
Szalagcsiszolók	83
Deltacsiszolók	84
Multicsiszolók	84
Excentercsiszolók	85
Falmegmunkáló rendszerek	86
Gipszkartoncsiszolók	87
Elektromos festékszóró rendszerek	88
Elektromos festékszórók (félíg helyhez kötött)	89
Elektromos festékszórók (szórópisztolyok)	89
Egyéb elektromos készülékek	90
Ragasztópisztolyok	90
Akkumulátoros ragasztópisztolyok	90
Elektromos tűzógépek	90
Akkumulátoros tűzógépek	90
Hőlégfúvó pisztolyok	91
Lézeres mérés és helymeghatározás	92
360°-os keresztlézerek	92
Keresztlézerek	93
Lézeres távolságmérők	94
Lézeres szintezők	95
Digitális helymeghatározók	95



NAGYGÉPEK

Famegmunkálás	96
Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	99
Fejező- és gérvágó fűrészek	101
Felsőasztalos fejező- és gérvágó fűrészek	101
Állványos asztali körfűrészek	103
Asztali körfűrészek	105
Egyengető és vastagsági gyalugépek	106
Asztalos dekopírfűrészek	107
Szalagfűrészek	107
Esztergapadok	108
Elszívók	108
Tisztítástechnika	109
Száraz-nedves porszívók	110
Hamuporszívók	113
Magasnyomású mosók	114
Légtechnika	116
Silent kompresszorok	117
Ékszíjhajtású kompresszorok	118
Olajkenésű kompresszorok	118
Olajmentes kompresszorok	120
Sűrítettlevegős szerszámok és tartozékok	122
Csempé- és kőmegmunkálás	124
Kővágó gépek	124
Csempévágó gépek	125

Oszlopos fűrőgépek	126
Oszlopos fűrőgépek	126
Csiszológépek	128
Kétkorongos köszörűk	128
Nedves köszörűk	129
Száraz-nedves köszörűk	129
Asztali szalagcsiszolók	130
Fémmegmunkálás	131
Fémdaraboló körfűrészek	131
Emelőtechnika	132
Drótköteles emelők	132
Láncos emelők	133
Forgókarok	133
Karos drótköteles csörlők	134
Kézi csörlők	134
Műhelyfelszerelés	135
Raklapmozgatók	135
Munkapadok	135
Műhelykocsik	135
Áramfejlesztés	136
Benzinüzemű inverteres áramfejlesztők	136
Benzines áramfejlesztők	137
Tartozékok	138
Tartozékok kéziszerszámokhoz	138
Tartozékok nagygépekhez	147

Reklámeszközök	162
-----------------------	------------

Szerviz	164
----------------	------------

BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner




Az Einhell Germany AG a BMW i Motorsport Hivatalos Kiemelt Partnere. Az együttműködésről további információt a 4-5. oldalon olvashat.

GARANCIÁVAL KAPCSOLATOS ÍGÉRETÜNK

Célunk, hogy olyan funkcióban gazdag, biztonságos és minőségi termékeket fejlesszünk, amelyekkel könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit. Ennek biztosítása érdekében az alábbi garanciákat vállaljuk:

- **Power X-Change akkumulátor garancia**
A Power X-Change akkumulátorok jótállási ideje 12 hónap.
- **Einhell 2 + 1 év termékgarancia**
Az Einhell termékekre – garanciakiterjesztéssel – összesen 3 év jótállást vállalunk.

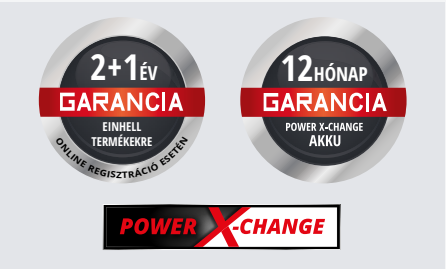

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI?

Látogasson el az einhell.hu weboldalra, **hozzon létre** egy felhasználói fiókot, és **kérje** a garanciakiterjesztést.

További információ:
www.einhell.hu/hu-hu/szolgáltatások/garancia
kiterjesztes/

einhell.hu
>>>

AZ EINHELL ÉS A BMW i MOTORSPORT A JÖVŐ MEGÉRKEZETT!

A BMW i MOTORSPORT KIEMELT PARTNERE AZ AKKUMULÁTOROK JÖVŐJE – A JÖVŐ AKKUMULÁTORAI

Büszkék vagyunk rá, hogy az Einhell a 2018/19-es szezontól kezdve kiemelt partnere a BMW i Andretti Motorsport csapatának az ABB FIA Formula-E bajnokságban. Mi a közös a Formula-E autóverseny-sorozat jövőjében és az Einhell akkumulátoros készülékeiben? Mindkettő esetében ugyanaz a három tényező játsza a legfontosabb szerepet: teljesítmény, állóképesség és hosszú élettartam. Célunk, hogy a partnerség révén még tovább fejlődjünk, maximálisan kiszolgáljuk felhasználóink igényeit, és ne csak a versenypályán, hanem az akkumulátoros barkácsgépek piacán is bebiztosítsuk a pole-pozíciót.



„Teljesítmény, állóképesség és hosszú élettartam: ezek azok a kritériumok, amelyeknek a Formula-E sorozat versenyautóinak és az Einhell akkumulátoros szerszám-gépeinek egyaránt meg kell felelniük. A Formula-E bajnokság keretein belül a BMW i Motorsporttal közösen megtaláltuk a tökéletes platformot, amelyen keresztül az akkumulátoros kerti- és szerszámgépek úttörőjeként mi is hozzájárulhatunk a sorozat sikeréhez, és még tovább tökéletesíthetjük termékeinket.”

Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG igazgatótanácsának elnöke

AZ EINHELL ÉS A BMW i MOTORSPORT VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG

A BMW i Andretti Motorsport szakemberei már a partnerség kezdetétől fogva az Einhell maximális rugalmasságot biztosító akkumulátoros Power X-Change készülékeit használják a versenystálló garázsában, amelyek még a legnehezebb munkakörülmények között is megállják a helyüket. Teljesítmény, állóképesség, hosszú élettartam és innováció: ezek a Formula-E versenysorozat és az Einhell akkutechnológiai fejlesztéseinek alappillérei.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐNYEI AZ EINHELL ÉS ÜGYFELEI EGYARÁNT PROFITÁLNAK A KÖZÖS MUNKÁBÓL

- Az E-Mobilitás és a Power X-Change akkumulátorplatform tökéletes találkozási pontja: innováció, amely segít a jövő megvalósításában
- Széles körű lefedettség a Formula-E bajnokság egyre növekvő népszerűségének köszönhetően
- Multiplikátor hatás a BMW és a további együttműködő partnerek kommunikációja révén
- Egyre komolyabb nemzetközi ismertség: a versenyek a világ különböző nagyvárosainak szívében kerülnek megrendezésre



Maximilian Günther – a BMW i Andretti Motorsport versenyzője



E-Prix Marrákes 2020



Roger Griffiths, a BMW i Andretti Motorsport csapatfőnöke
Andreas Kroiss-szal, az Einhell Germany AG vezérigazgatójával egyeztet

BMW i Motorsport
Hivatalos Kiemelt Partner





VEZETÉK NÉLKÜLI, HATÁRTALAN SZABADSÁG A LEGFEJLETTEB AKKUMULÁTOR- RENDSZERNEK KÖSZÖNHETŐEN

Ismeri az érzést, amikor nem kell a vezetékek hossza és a dugaljak elhelyezkedése miatt aggódni, vagy amikor egy készülék tökéletes a megálmodott projekt megvalósításához? Esetleg azt, amikor a készülékei üzemeltetéséhez mindössze egyetlen akkumulátorra van szüksége, és mindegy, hogy azt fűnyíróhoz, kalapácsfűróhoz, vagy épp száraz-nedves por-szívóhoz használja? Akkor Ön már egészen biztosan megtapasztalta az akkus készülékek nyújtotta szabadságot!



A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA GARANTÁLT MINŐSÉG

Készülékek, hosszú élettartamra tervezve

A Power X-Change platform koncepciójának kidolgozásakor a kiváló minőségű, legújabb generációs akkumulátorcellákra, és az intelligens, folyamatvezérelt elektronikára támaszkodtunk. Ennek eredményeként egy olyan rendszert sikerült megalkotni, amely hatékonysága, megbízhatósága és hosszú élettartama révén az iparág egyik legjobb és legmegbízhatóbb akkumulátorrendszerévé nőtte ki magát. A Stiftung Warentest (németországi fogyasztói tesztmagazin) 2020/11. kiadványában publikált tesztje nyolc különböző akkuplatformot hasonlított össze, amelyek közül – megelőzve valamennyi versenytársát – az Einhell Power X-Change rendszer 2,0 Ah akkumulátora végzett az élen.



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KÉSZÜLÉKEK HOSSZÚ ÜZEMIDEJŰ AKKUMULÁTOROK, TARTÓS MEGOLDÁSOK

Mindegy, mekkora projektbe fog bele, a Power X-Change rendszer akkumulátorai soha nem fogják cserben hagyni!

Attól tart, hogy nem lesz elegendő erő a készülékben a feladat elvégzéséhez? Ne aggódjon! Max. 2700 W teljesítményű és 6 Ah kapacitású készülékeinkben mindig lesz elegendő tartalék a munkálatok elvégzéséhez, és bármilyen területen felveszik a versenyt vezetéktes társaikkal! Mindegy, hogy egy polcot kell felfűrní, vagy egy egész faházat szeretne összerakni: a Power X-Change rendszer segítségével könnyedén megvalósíthatja elképzeléseit és álmait.



1 AKKU – 1000 LEHETŐSÉG AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK, A-TÓL Z-IG

Sokoldalú, akár csak Ön: akkumulátorok minden élethelyzetre.

A Power X-Change az első olyan akkumulátorrendszer, amelynek választékában a hobbikertészek és az ezermesterek egyaránt megtalálják a számukra legmegfelelőbb készülékeket. A PXC termékcsalád már több mint 200 készülékkel büszkélkedhet. Mindent megteszünk, hogy folyamatosan bővülő termékínálatunkkal az élet minden területén jelen legyünk. A sokoldalú felhasználási lehetőségnek köszönhetően mostantól például a GOVECS elektromos rollereit is Power X-Change akkumulátorokkal üzemeltetheti.



AKTÍV AKKUMULÁTORFELÜGYELETI RENDSZER INTELLIGENS VEZÉRLŐELEKTRONIKA

A mikrochip-vezérelt aktív akkumulátorfelügyeleti rendszer (ABS) folyamatosan ellenőrzi és vezérli az elektromos és mechanikus alkatrészeket, valamint a biztonságos működéshez szükséges folyamatokat. Az előnyöket Ön is gyorsan megtapasztalhatja:

- EGYETLEN AKKUMULÁTOR VALAMENNYI TERMÉKHEZ
- HOSSZABB AKKUMULÁTOR-ÉLETTARTAM
- MAXIMALIZÁLT ÜZEMIDŐ
- NAGYOBB BIZTONSÁG



TWIN-PACK® TECHNOLÓGIA 18 V + 18 V = 36 V

Ha egy készülék üzemeltetéséhez 36 V feszültség szükséges, akkor használjon két darab 18 V akkumulátort. Ez a Twin-Pack® technológia lényege. A feszültség (V) megduplázásával automatikusan kétszeresére nő a teljesítmény (W) is. A Dupla Twin-Pack technológia még hosszabb munkaidőt szavatol: ennél a megoldásnál már négy akkumulátor segíti a felhasználó munkáját. Ha az első két akkumulátor lemerül, akkor a rendszer automatikusan átvált a két darab tartalék akkumulátorra.



POWER X-CHANGE PLUS AZ EXTRA TELJESÍTMÉNY

Az akkumulátorok kiválasztásakor ne csak az üzemidőt és a súlyt mérlegelje; a teljesítmény is elengedhetetlen szempont! A Power X-Change Plus technológiának köszönhetően azonos cellaszám mellett nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre, így a nagy teljesítményigényű munkák elvégzéséhez is lesz elegendő erő a készülékben.

Ha pl. egy sarokcsiszolót darabolásra szeretne használni, akkor az üzemidő (Ah érték) kevésbé döntő, a rendelkezésre álló teljesítmény (W érték) azonban annál inkább! Gondoljon csak bele: ha autózik, akkor hegymenetben vagy előzés közben nagyobb erőre, vagyis több lóerőre/kilowatra lesz szüksége.



Ah ≙ Tank mérete
≙ Megtehető táv

W ≙ LE/kW
≙ Teljesítmény



BRUSHLESS ENERGY – HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Számos Power X-Change készüléket szénkefe nélküli motorral gyártunk. Összehasonlítva a szénkefés motorokkal, a szénkefe nélküli technológia számos előnyt biztosít:

- NAGYOBB TELJESÍTMÉNY
- HOSSZABB ÜZEMIDŐ
- HOSSZABB ÉLETTARTAM
- KOMPAKTABB KIALAKÍTÁS
- NEM IGÉNYEL KARBANTARTÁST



+ 25%-kal
nagyobb teljesítmény*

+ 50%-kal
hosszabb üzemidő*

+ 100%-kal
hosszabb élettartam*

* Körülbelül adatok, összehasonlítva normál szénkefés motorokkal.

LENYŰGŐZŐ SZAKÉRTELEM,
MEGGYŐZŐ ÉRVEK.



POWER X-CHANGE TERMÉKEK

POWER X-CHANGE



„Büszkék vagyunk arra, hogy számos neves versenytársat megelőzve bizonyíthattuk rátermettségünket és szakértelmünket. Első helyen végeztünk az akkumulátorok versenyében.”

Andreas Kroiss, az Einhell Germany AG vezérigazgatója

ELSŐ HELY A STIFTUNG WARENTEST MEGMÉRÉTTETÉSÉBEN



A győztes pedig... Az Einhell!
A Stiftung Warentest (németországi fogyasztói teszt-magazin) 2020/11. kiadványában publikált tesztje nyolc különböző akkumulátorplatformot hasonlított össze, amelyek közül – megelőzve valamennyi versenytársát – az Einhell Power X-Change rendszer 2,0 Ah akkumulátora végzett az élen. Akkumulátorunkat a tartósság, kezelhetőség és biztonság teszik egyedülálló meg-



oldássá. Miután az Einhell Power X-Change készülékei a Stiftung Warentest korábbi értékeléseiben is kiválóan teljesítettek és az élményben végeztek, így most még nagyobb örömmel tölt el minket, hogy a PXC termékcsalád egyik akkumulátora – amelynek fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektettünk – tesztgyőztesként került ki a legutóbbi versenyből.

18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

QUICK STOP FUNKCIÓ
Gyors és egyszerű
szerszámcseré

FÉM TOKMÁNY
RÖGZÍTŐFUNKCIÓVAL
Biztonságos fúrószárcsere

BEÉPÍTETT LED
Optimális világítást biztosít
a munkaterületen még akkor is,
ha nincs elegendő fény a munka
elvégzéséhez

Akkumulátoros fúró-csavarozó
TE-CD 18 Li Brushless

POWER X-CHANGE
LÍTIUM-ION AKKU
Az akkumulátort a Power X-Change
termékcsalád valamennyi készülékéhez
használhatja

KÉTFOKOZATÚ
FÉM HAJTÓMŰ
Erőteljes fúrás, gyors
csavarozás

PÓTFOGANTYÚ
Kényelmes és csuklót
kímélő használat

SZÉNKEFE
NÉLKÜLI MOTOR
Nagyobb erőátvitel és
hosszabb élettartam

ÖVCSÍPTETŐ
Biztonságos rögzítés még
bonyolult helyzetekben is



18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18 Li Brushless - Solo EXPERT PLUS	TE-CD 18 Li Brushless (2x 2,0 Ah) EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	60 Nm	60 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Övcsíptető	•	•
Csavarozóbitek tárolódobozban	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Csomagolás	kartondoboz	E-Box
Cikkszám	45.138.50	45.138.51



18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/50 Li Brushless - Solo EXPERT PLUS	TE-CD 18/50 Li Brushless (2x 2,0 Ah) EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹	0 - 500 / 0 - 1800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm	50 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Övcsíptető	•	•
Csavarozóbitek tárolódobozban	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-	-
Csomagolás	kartondoboz	E-Box Basic
Cikkszám	45.138.87	45.138.96



18V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/40 Li BL - Solo EXPERT	TE-CD 18/40 Li BL (2x 2,0 Ah) EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	-	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹	0 - 350 / 0 - 1450 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	0,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	-	-
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Övcsíptető	-	-
Csavarozóbitek tárolódobozban	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	-	-
Csomagolás	kartondoboz	E-Box Basic
Cikkszám	45.139.97	45.139.95



18 V AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18 Li E - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	47 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	8 + 1
Fúrótokmány	13 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Fém fúrótokmány	–
Fém hajtómű	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•
LED	•
Övcsíptető	•
Csavarozóbitek tárolódobozban	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	–
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.138.70



18 V AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/40 Li - Solo EXPERT	TE-CD 18/40-1 Li (2x 1,5 Ah) EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / 1,5 Ah
Töltési idő	–	30 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,5 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Fém fúrótokmány	–	–
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Övcsíptető	•	•
Csavarozóbitek tárolódobozban	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Csomagolás	kartondoboz	koffer
Cikkszám	45.139.25	45.139.39



18 V AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/40 Li +69 (2x 2,0 Ah) EXPERT ÚJ	TE-CD 18/40 Li +69 (1x 2,5 Ah) EXPERT ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 2,0 Ah	18 V / 2,5 Ah
Töltési idő	40 perc	50 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	40 Nm	40 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,5 kg (akkumulátorral)	1,5 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Fém fúrótokmány	–	–
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Övcsíptető	•	•
Csavarozóbitek tárolódobozban	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	2 / 1 Power X-Charger 3 A	1 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Csomagolás	tartozéktároló rekeszekkel ellátott erős műanyag kofferben	tartozéktároló rekeszekkel ellátott erős műanyag kofferben
Cikkszám	45.139.34	45.139.55



18 V AKKUMULÁTOROS
FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/2 Li Kit (2x 1,5 Ah) EXPERT PLUS	TC-CD 18/35 Li - Solo CLASSIC	TC-CD 18/35 Li (1x 1,5 Ah) CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 1,5 Ah	18 V / –	18 V / 1,5 Ah
Töltési idő	30 perc	–	30 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 350 / 0 – 1250 min ⁻¹	0 – 550 min ⁻¹	0 – 550 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	44 Nm	35 Nm	35 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20 + 1	20 + 1	20 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm	10 mm
Súly	1,4 kg (akkumulátorral)	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–	–	–
Fém fúrótokmány	–	–	–
Fém hajtómű	•	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•	•
LED	•	•	•
Övcsíptető	•	–	–
Csavarozóbitek tárolódobozban	–	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	2 / 1 Power X-Charger 3 A	0 / 0	1 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–	–
Csomagolás	koffer	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.138.30	45.139.27	45.139.14



18V AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18 Li-i Brushless - Solo EXPERT PLUS	TE-CD 18 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	60 Nm	60 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Csomagolás	kartondoboz	E-Box
Cikkszám	45.138.60	45.138.61



18V AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/50 Li-i Brushless - Solo EXPERT PLUS	TE-CD 18/50 Li-i Brushless (2x 2,0 Ah) EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹	0 – 500 / 0 – 1800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹	0 – 8000 / 0 – 28 800 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	50 Nm	50 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20 + 1 + 1	20 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	–	–
Csomagolás	kartondoboz	E-Box Basic
Cikkszám	45.139.42	45.139.40



18V AKKUMULÁTOROS
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK



	TE-CD 18/48 Li-i - Solo EXPERT	TE-CD 18/48 Li-i (2x 2,0 Ah) EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / 2,0 Ah
Töltési idő	–	40 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1500 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 6400 / 0 – 24 000 min ⁻¹	0 – 6400 / 0 – 24 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	48 Nm	48 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	21 + 1 + 1	21 + 1 + 1
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,7 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–	–
Fém fúrótokmány	•	•
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	2 / 1 Power X-Charger 3 A
Pótfogantyú	•	•
Csomagolás	kartondoboz	E-Box Basic
Cikkszám	45.139.26	45.139.35



18V AKKUMULÁTOROS
GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK



	TE-DY 18 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	0 – 4000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (lágy)	6 Nm
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szerszám nélküli mélységbeállítás	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Folyamatos működés	•
Softgrip felület	•
LED	•
Övcsíptető	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x PH2 S2 típusú bit
Csomagolás	E-Box
Cikkszám	42.599.80



18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓK

180 Nm /
140 Nm
NAGY
TELJESÍTMÉNY



	TE-CI 18 Li Brushless - Solo EXPERT PLUS	TE-CI 18/1 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 2900 min ⁻¹	0 – 2300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	180 Nm	140 Nm
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	–
LED	•	•
Fém hajtómű	•	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Övcsíptető	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Befogó	–	–
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.100.30	45.100.34



18 V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVARÓZÓK

215 Nm
NAGY
TELJESÍTMÉNY



	TE-CW 18 Li Brushless - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	0 – 2900 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	215 Nm
Befogó	12,5 mm (1/2") négyszögletű, külső
Súly	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
LED	•
Fém hajtómű	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Övcsíptető	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Befogó	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.100.40



AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓK

2 FUNKCIÓ



	TC-ID 18 Li - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám / ütőszám	0 – 2600 min ⁻¹ / 0 – 41 600 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm
Fúrótokmány	13 mm
Súly	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.139.60



AKKUMULÁTOROS FŰRÓKALAPÁCSOK



Fűrókalapács
HEROCCO 36/28

- REZGÉSELNYELŐ MARKOLAT**
Kevesebb rezgés munka közben
- FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA**
Megfelelő fordulatszám, bármilyen feladathoz
- 4 KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓ**
Csavarozás, fűrés, kalapácsfűrés és vésés (vésőörgzítéssel és anélkül)
- PNEUMATIKUS ÜTŐSZERKEZET**
Nagy ütőerő már kis nyomás-kifejtés esetén is
- PXC LÍTIUM-ION AKKU TWIN-PACK TECHNOLOGIA**
Az akkumulátort a PXC termék-család valamennyi készülékéhez használhatja. 36 V készülékekhez 2 db 18V PXC akku szükséges
- BEÉPÍTETT LED**
Optimális világítást biztosít még akkor is, ha nincs elegendő fény a munka elvégzéséhez

36 V AKKUMULÁTOROS FŰRÓKALAPÁCSOK

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLÓGIA



	HEROCCO 36/28 EXPERT PLUS	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / –	
Töltési idő	–	
Üresjárat fordulat/szám / ütőszám / ütőerősség	0 – 1100 min ⁻¹ / 0 – 5300 min ⁻¹ / 3,2 J	
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm	
Fúrótokmány	SDS-Plus	
Súly	3,4 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	•	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	
Túlterhelésvédelem	•	
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	
Funkciók száma	4	
LED	•	
Automata rögzítés	•	
Softgrip felület	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Pótfogantyú	•	
Fém mélységűtköző	•	
Tartozékok	–	
Csomagolás	E-Box	
Cikkszám	45.139.50	



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



18 V AKKUMULÁTOROS FŰRÓKALAPÁCSOK

BIT-ADAPTER
MELLÉKELVE



	HEROCCO EXPERT PLUS	TE-HD 18/12 Li - Solo EXPERT	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –	
Töltési idő	–	–	
Üresjárat fordulat/szám / ütőszám / ütőerősség	0 – 1200 min ⁻¹ / 0 – 5500 min ⁻¹ / 2,2 J	0 – 1300 min ⁻¹ / 0 – 6000 min ⁻¹ / 1,3 J	
Fúrásteljesítmény (beton)	20 mm	12 mm	
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus	
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)	1,5 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	•	–	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•	
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	–	
Túlterhelésvédelem	•	•	
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	•	
Funkciók száma	4+1	2+1	
LED	•	•	
Automata rögzítés	•	•	
Softgrip felület	•	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	
Pótfogantyú	•	–	
Fém mélységűtköző	•	–	
Tartozékok	1x mágneses bit adapter	1x mágneses bit adapter	
Csomagolás	E-Box	kartondoboz	
Cikkszám	45.139.00	45.139.70	



AKKUMULÁTOROS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

LÁGYINDÍTÁS

A készülék folyamatosan gyorsul fel az üzemi fordulatszámra – mindezt fröcskölés és a por felverése nélkül

FORDULATSZÁM- SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Megfelelő fordulatszám biztosítása, bármilyen anyaggal vagy körülmények között kell is dolgoznia

ERGONOMIKUS MARKOLAT

Könnyű használat és szilárd fogás, minden körülmények között

ERŐS ALUMÍNÍUM HAJTÓMŰBURKOLAT

A robosztus, ugyanakkor rendkívül könnyű alumínium motorburkolat hosszú élettartamot szavatol

ERŐS KEVERŐSZÁR-BEFOGÓ

M14 menettel

AKKUMULÁTOROS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TE-MX 18 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	0 - 620 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14
Súly	1,9 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Lágyindítás	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 100 mm)
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	42.587.60



4 006825 638196

Akkumulátoros
festék- és habarcskeverő
TE-MX 18 Li



AKKUMULÁTOROS SAROKCSISZOLÓK

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

VÉKONY KIALAKÍTÁS, SOFTGRIP FELÜLET

Biztonságos és kényelmes munkavégzés

TÚLTERHELÉSVÉDELEM

Óvja a kiváló minőségű alkatrészeket, és hosszú élettartamot szavatol

LÁGYINDÍTÁS, ÚJRAINDULÁS ELLENI VÉDELEM

Maximális biztonság

Akkumulátoros
sarokcsiszoló
AXXIO

TENGELYZÁR

Egyszerű és gyors korongcsere

ALUMÍNÍUM HAJTÓMŰHÁZ

Tartós és erős kivitel



JOBB ÉS BAL OLDALON RÖGZÍTHETŐ FOGANTYÚ

Bármelyik oldalon rögzíthető, így bal- és jobbkezes felhasználóknak is tökéletes megoldás

KORONGVÉDELEM GYORSRÖGZÍTÉSSEL

Gyors beállítás, egyszerűen, szerszámok nélkül

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagy erőátvitel, hosszabb élettartam



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK
(150 MM)



	TE-AG 18/150 Li BL - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	150 mm
Max. vágásmélység	40 mm
Súly	1,5 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	1x vágókorong, 1x védőburkolat, 1x körmoskulcs
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	44.311.44



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK
(125 MM)



	AXXIO EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm
Max. vágásmélység	33 mm
Súly	1,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	körmoskulcs
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	44.311.40



	AXXIO 18/125 Q EXPERT PLUS	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Töltési idő	–	
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	
Korongátmérő	125 mm	
Max. vágásmélység	33 mm	
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	•	
Lágyindítás	•	
Újraindulás elleni védelem	•	
Túlterhelésvédelem	•	
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	
Tengelyzár	•	
Softgrip felület	•	
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Tartozékok	gyorsrögzítő anya	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	44.311.51	



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK
(115 MM)



	AXXIO 18/115 Q EXPERT PLUS	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Töltési idő	–	
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	
Korongátmérő	115 mm	
Max. vágásmélység	28 mm	
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	•	
Lágyindítás	•	
Újraindulás elleni védelem	•	
Túlterhelésvédelem	•	
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	
Tengelyzár	•	
Softgrip felület	•	
Pótfogantyú	2 különböző pozícióban rögzíthető	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Tartozékok	gyorsrögzítő anya	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	44.311.50	



	TE-AG 18/115 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	körmoskulcs
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	44.311.10



AKKUMULÁTOROS
SAROKCSISZOLÓK
(115 MM)



	TE-AG 18/115 Li - Solo Acc EXPERT	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Töltési idő	–	
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹	
Korongátmérő	115 mm	
Max. vágásmélység	28 mm	
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	–	
Lágyindítás	•	
Újraindulás elleni védelem	•	
Túlterhelésvédelem	•	
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	•	
Tengelyzár	•	
Softgrip felület	•	
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Tartozékok	1x vágókorong, 1x csiszolókorong, 1x védőburkolat, 1x körmoskulcs	
Csomagolás	E-Box Basic	
Cikkszám	44.311.23	



	TC-AG 18/115 Li - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Töltési idő	–
Üresjárat fordulatszám	8500 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm
Max. vágásmélység	28 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	–
Lágyindítás	•
Újraindulás elleni védelem	•
Túlterhelésvédelem	•
Gyorsrögzítővel ellátott korongvédelem	–
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	körmoskulcs
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	44.311.30



AKKUMULÁTOROS GYALUGÉPEK

POWER X-CHANGE
LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termék-
család valamennyi készülékéhez
használhatja

MAX. 2 MILLIMÉTERES
FORGÁCSMÉLYSÉG

Sokoldalú felhasználási
lehetőség

Akkumulátoros gyalugép
TE-PL 18/82 Li

AUTOMATA
PARKOLÓSARU

Övja a munkadarabot
és a késhengert

TCT KÉSHENGER

Kiváló felületminőség

ALUMÍNIUM TALPLEMEZ
HORONNYAL

Egyszerű élképzés

AKKUMULÁTOROS
GYALUGÉPEK



	TE-PL 18/82 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	15 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm
Forgácsolási mélység	2 mm
Horonymélység	8 mm
Súly	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Softgrip felület	•
Automata parkolószaru	•
Alumínium talplemezek	•
Horony (V-formájú vágatok)	1
Forgácskivetés	egyoldali
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Párhuzamos ütköző	•
Mélységütköző	•
Késhenger (gyalukés)	1 pár TCT
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	43.454.00



AKKUMULÁTOROS
DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TE-JS 18 Li - Solo EXPERT PLUS	TC-JS 18 Li - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -
Töltési idő	-	-
Löketszám	0 - 2400 min ⁻¹	0 - 2700 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	80 / 12 / 10 mm	70 / 10 / 8 mm
Súly	1,8 kg (akkumulátor nélkül)	1,8 kg (akkumulátor nélkül)
Univerzális fűrészlapbefogó	•	-
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	•	-
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csomagtartó	•	•
LED	•	-
Fűvő funkció	•	•
Vágásvonal-vezetés	•	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló	1x KWB fafűrészlap, felszakadásgátló
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.212.00	43.212.09



AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

PORELSZÍVÓ CSATLAKOZÓ CSONK

Tiszta munkaterület a por-elszívásnak köszönhetően (hagyományos porszívóhoz csatlakoztatható)

SOFTGRIP FELÜLET

Kényelmes és könnyű használat

LED

Optimális megvilágítás a munka elvégzéséhez

GYORSRÖGZÍTŐ KAR

Egyszerűen beállítható vágás-mélység és vágási szög

ALUMÍNIUM VEZETŐLAP

Szerszámok nélküli beállítás; max. 45°-os ferde vágásokhoz

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőátvitel és hosszabb élettartam



Kézi körfűrész
TE-CS 18/190 Li BL

TENGELYZÁR

Gyors és egyszerű
szerszámcsere

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a Power X-Change termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/190 Li BL - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Vágásmélység (90°)	65 mm
Vágásmélység (45°)	45 mm
Súly	3,2 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomagtartó	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	43.312.10



	TE-CS 18/165-1 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 20 mm
Vágásmélység (90°)	54 mm
Vágásmélység (45°)	35 mm
Súly	2,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomagtartó	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	43.312.07



AKKUMULÁTOROS KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/150 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	4200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 150 x Ø 10/16 mm
Vágásmélység (90°)	48 mm
Vágásmélység (45°)	32 mm
Súly	2,4 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	•
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•
Porelszívó csatlakozó csomagtartó	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	43.312.20



AKKUMULÁTOROS MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 18/89 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Töltési idő	-
Üresjárat fordulatszám	3500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 89 x Ø 10 mm
Vágásmélység (90°)	28 mm
Súly	1,8 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	-
Szerszám nélküli mélységbeállítás	•
LED	-
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	-
Porelszívó csatlakozó csomagtartó	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	2x fűrészlap (fa/műanyag), párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	43.311.00



AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZEK

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Nagyobb erőátvitel, hosszabb élettartam



SZERSZÁM NÉLKÜLI FŰRÉSZLAPCSERE

Rendkívül egyszerű és gyors megoldás

SZERSZÁM NÉLKÜL ÁLLÍTHATÓ FŰRÉSZTALP

Optimális fűrészlapvezetés

ERGONOMIKUS MEGOLDÁS

A Softgrip borítás könnyebb használatot tesz lehetővé

AKKUMULÁTOROS ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 18/28 Li BL - Solo EXPERT PLUS	TE-AP 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Löketszám	0 – 2500 min ⁻¹	0 – 2600 min ⁻¹
Löketmagasság	28 mm	22 mm
Vágásmélység (fa / acél)	200 / 12 mm	100 / 6 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 – 1,6 mm	0,6 – 1,6 mm
Súly	2,0 kg (akkumulátor nélkül)	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•	•
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Szerszám nélküli állítható talplemez	•	•
Rezgéscsökkentett kivitel	•	•
Forgatható főfogantyú	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Tartozékok	1x kwb fűrészlap	1x fűrészlap (fa)
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.263.10	43.263.00



4 006825 644951



4 006825 601381

Orrfűrész
TE-AP 18/28 Li BL

FORGATHATÓ FŐFOGANTYÚ

Maximális rugalmasság

REZGÉSELNYELŐ FUNKCIÓ

Alacsonyabb rezgésszint

POWER X-CHANGE

LÍTIUM-ION AKKUMULÁTOROK

Az akkumulátorokat a Power X-Change termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

DÖNTHETŐ VÁGÓFEJ

A vágófej balra max. 45°-ig dönthető, a forgóasztal pedig balra/jobbra 47°-ban forgatható

Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrész
TE-SM 36/210 Li

X-TEND ASZTALSZÉLESÍTÉS

Még a hosszabb munkadarabok vágása is kényelmes és egyszerű a jobbra és balra kihúzható asztalszélesítéseket használva

AKKUMULÁTOROS HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TE-SM 36/210 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / –
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	310 x 65 mm
Súly	12,6 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-világítás	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	•
Munkadarab-leszorító	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémplakás fűrészlap	1x
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.80



4 006825 641523

SPECIÁLIS FŰRÉSZLAP

Akkus készülékekhez fejlesztett fűrészlap optimalizált foggeometriával, forgácsolóvezetéssel és vékony törzslappal a tiszta vágásképp, és a kisebb energia-ráfordítás érdekében

LED-VILÁGÍTÁS ÉS LÉZER

Biztonságos, pontos és gyors vágások még akkor is, ha nincs elegendő természetes fény a munka elvégzéséhez

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja



TWIN-PACK TECHNOLOGIA

A 36 V készülékekhez használjon 2 db 18 V Power X-Change akkumulátort

AKKUMULÁTOROS FEJEZŐ FŰRÉSZEK



	TE-MS 18/210 Li - Solo
	EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Fordulatszám	3000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Munkaasztal-forgástartomány	–47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	120 x 60 mm
Súly	7,8 kg (akkumulátor nélkül)
Lézer	•
LED-világítás	•
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	•
Munkadarab-leszorító	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x
Forgácsgyűjtő zsák	•
Cikkszám	43.008.90



4 006825 628074

AKKUMULÁTOROS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG

A szögütköző és a dönthető fűrészlap nagyfokú rugalmasságot biztosít. A biztonságos használat érdekében a fűrészlap állítható magasságú

KIHÚZHATÓ ASZTALSZÉLESÍTÉS

Szélesebb munkadarabok esetén a munkaasztal méretét további 370 mm-rel növelheti

STABIL PÁRHUZAMOS ÜTKÖZŐ

Elöl és hátul rögzíthető, extra stabil megoldás, pontos, precíziós vágások

ERŐS ALUMÍNIUM VÁGÓASZTAL

Minőségi, csavarodásmentes alumínium csúszóasztal

SPECIÁLIS FŰRÉSZLAP

Akkus készülékekhez fejlesztett fűrészlap optimalizált foggeometriával, forgácselvezetéssel és vékony törzslappal a tiszta vágásképp és a kisebb energiaráfordítás biztosítása érdekében

Akkumulátoros asztali körfűrész
TE-TS 36/210 Li

AKKUMULÁTOROS ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

TWIN-PACK®
18V + 18V → 36V
TECHNOLÓGIA



TWIN-PACK®
18V + 18V → 36V
TECHNOLÓGIA

TWIN-PACK TECHNOLOGIA

A 36 V készülékekhez használjon 2 db 18V Power X-Change akkumulátort

	TE-TS 36/210 Li - Solo
	EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / –
Fordulatszám	3800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40
Ferde vágás	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	70 mm
Vágási magasság (45°)	45 mm
Asztal mérete	467 x 480 mm
Max. vágási teljesítmény, jobb oldal	625 mm
Súly	13,1 kg (akkumulátor nélkül)
Asztalszélesítés	jobb oldalra kihúzható
Lágyindítás	•
Túlterhelésvédelem	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x
Párhuzamos ütköző kétoldali rögzítéssel	•
Szögütköző	•
Tolónyel	•
Cikkszám	43.404.50



4 006825 647365

AKKUMULÁTOROS
MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Megfelelő fordulatszám biztosítása,
bármilyen anyaggal vagy körülmények
között kell is dolgoznia

Akkumulátoros
multifunkciós szerszám
VARRITO

REZGŐMOZGÁS

11 000 - 20 000 rezgés
percenként, 3,2 szögfokban

GYORSRÖGZÍTÉS
ÉS MÁGNESES
SZERSZÁMBEFOGÓ

Kényelmes és szerszám nélküli
tartozékcseré

VARRITO

POWER X-CHANGE
LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termék-
család valamennyi készülékéhez
használhatja

AKKUMULÁTORTARTÓ

Csökkentett rezgésszint
a rezgéselnyelő akkumulátor-
tartónak köszönhetően

SOFTGRIP FELÜLETEK

Biztonságos és kényelmes
munkavégzés

AKKUMULÁTOROS
MULTIFUNKCIÓS
SZERSZÁMOK



	VARRITO EXPERT PLUS	TC-MG 18 Li - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –
Töltési idő	–	–
Rezgésszám / üresjárat fordulat/szám	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹
Kitérési szög	3,2°	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Softgrip felület	•	•
Gyorsrögzítés	•	–
Mágneses szerszámbefogó	•	•
Rezgéselnyelő akkumulátortartó	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Háromszög alakú csiszolólap	•	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P80, 3x P120	3x P60, 3x P80, 3x P120
Kaparószerszám	•	•
Merülő fűrészlap az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag, 1x fém	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlap az alábbi anyagokhoz	1x fa/műanyag/könnyűfém, 1x csempe fuga	1x fa/műanyag/könnyűfém
Hatszögkulcs	–	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.651.60	44.651.70



4 006825 618648



4 006825 628593

AKKUMULÁTOROS
GIPSZKARTONCSISZOLÓK

LESZERELHETŐ
HOSSZABBÍTÓNYÉL

Az integrált fogantyúval felszerelt hosszabbító-
nyéllel még a magasabban lévő területek meg-
munkálása sem jelenthet problémát



Akkumulátoros
gipszkartoncsiszoló
TE-DW 18/225 Li

RUGÓS FÜGGESZTÉSŰ
CSISZOLÓTÁNYÉR

A rugós megoldás lehetővé teszi, hogy
a csiszolótányér megfelelően felfeküdjön
a megmunkálandó felületre

AKKUMULÁTOROS
GIPSZKARTON-
CSISZOLÓK



	TE-DW 18/225 Li - Solo EXPERT PLUS	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Üresjárat fordulat/szám	600 – 1200 min ⁻¹	
Csiszolópapír-Ø	225 mm	
Készülék hossza	110 – 165 cm	
Gégecső hossza	2,0 m	
Súly	3,6 kg (akkumulátor nélkül)	
Mozgatható csiszolófej	•	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Tépőzáras rögzítés	•	
Összecukható, kihúzható nyél	•	
Talp	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120 + 1x P120 rácsos lenanyag csiszoló	
Porzsák	•	
Csomagolás	E-Box	
Cikkszám	42.599.90	



4 006825 647037

INTEGRÁLT
PORELSZÍVÁS

A ventilátorlapátok a készülékhez
mellékelt porzsákba továbbítják
a port, így a munkaterület sokkal
tisztább marad – és ráadásul még
extra porszívóra sem lesz szüksége!

FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Megfelelő fordulatszám biztosítása,
bármilyen anyaggal vagy körülmé-
nyek között kell is dolgoznia

ÖSSZECUKHATÓ NYÉL

A készüléket helytakarékosan tárol-
hatja és szállíthatja a kofferben

POWER X-CHANGE
LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termék-
család valamennyi készülékéhez
használhatja

AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓK

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

A megmunkálandó anyag és az elvégzendő munka sajátosságaihoz igazított fordulatszám biztosítása érdekében

Akkumulátoros rezgőcsiszoló
TE-OS 18/230 Li

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkut a Power X-Change termékcsalád valamennyi készülékéhez használhatja

SOFTGRIP FELÜLETEK

Biztonságos és kényelmes munkavégzés

RUGALMAS PORELSZÍVÓ ADAPTER

Jelentősen kevesebb por marad a munkaterületen a porelszívó adapternek és a porzsáknak köszönhetően

ALUMÍNIUM TALPLEMEZ

Az erős alumínium talplemez hosszú élettartamot garانتál

TÉPŐZÁRAS RÖGZÍTÉS ÉS SZORÍTÓSZERKEZET

Egyszerű és gyors csiszolópapír-csere: tökéletes eredmény hagyományos, tépőzár nélküli papírok használata esetén is

AKKUMULÁTOROS REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 18/230 Li - Solo EXPERT	TC-OS 18/187 Li - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –
Rezgésszám	14 000 – 22 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,5 mm	2,0 mm
Csiszolópapír mérete	230 x 115 mm	187 x 94 mm
Súly	1,6 kg (akkumulátor nélkül)	1,1 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	–
Tépőzáras rögzítés	•	•
Szorítószerszerkezet	•	•
Softgrip felület	•	•
Porelszívás	porzsák és porelszívó csatlakozó csont	porzsák és porelszívó csatlakozó csont
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	1x P80
Porelszívó csatlakozó csont	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.607.20	44.607.25



AKKUMULÁTOROS MULTICISZOLÓK



	TE-OS 18/150 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	1,6 mm
Csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm
Súly	0,8 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	–
Tépőzáras rögzítés	•
Szorítószerszerkezet	–
Softgrip felület	•
Porelszívás	porzsák és porelszívó csatlakozó csont
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	3x P120, 3x P240
Porelszívó csatlakozó csont	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	44.607.08



AKKUMULÁTOROS EXCENTERCSISZOLÓK



	TE-RS 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Rezgésszám	14 000 – 22 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tépőzáras rögzítés	•
Porelszívás	porzsák és porelszívó csatlakozó csont
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csiszolópapír	1x P80
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	44.620.10



AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓ- ÉS CSISZOLÓGÉPEK



	CE-CP 18/180 Li E - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	500 – 3000 min ⁻¹
Átmérő	180 mm
Súly	1,6 kg (akkumulátor nélkül)
Szénkefe nélküli motor	•
Csiszoláshoz használható	•
BE/KI kapcsoló gomb	•
Ergonomikus Softgrip felületű markolat	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Tépfőző polírozó- és csiszolótartozékokhoz	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szintetikus polírozókorong	1
Habanyag feltét	1
Csiszolópapír (60/80/120 szemcsefinomságú)	mindegyikből 1x
Cikkszám	20.933.20



AKKUMULÁTOROS AUTÓPOLÍROZÓ GÉPEK



	CE-CB 18/254 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Üresjárat fordulatszám	2500 min ⁻¹
Átmérő	254 mm
Súly	1,9 kg (akkumulátor nélkül)
BE/KI kapcsoló gomb	•
Ergonomikus Softgrip felületű markolat	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Textil polírozókorong	1x
Szintetikus polírozókorong	1x
Cikkszám	20.933.01



AKKUMULÁTOROS RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TE-CG 18 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Felfűtési idő	120 mp
Max. hőmérséklet	170 °C
Ragasztórúd-átmérő	11 mm
Súly	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
Állapotjelző LED	•
LED-világítás	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tartozékok	5x ragasztórúd (H: 200 mm), lapos ragasztófej
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.222.00



AKKUMULÁTOROS HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TE-HA 18 Li - Solo EXPERT	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Fokozatok (1 2)	350 °C 550 °C	
Légáram	200 l/perc	
Súly	0,6 kg (akkumulátor nélkül)	
LED-kijelző	•	
Túlhevülésvédelem	•	
Folyamatos működés	•	
Mechanikus fúvókaledobó funkció	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Szűkítő	•	
Széles fúvóka	•	
Reflektor fúvóka	•	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	45.205.00	



AKKUMULÁTOROS SZÖGBELÖVŐK



	TE-CN 18 Li - Solo EXPERT	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Max. munkasebesség	20 min ⁻¹	
Kapocshossz	16 – 22 mm	
Szeghosszúság	15 – 32 mm	
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)	
Mélységállítás	•	
Tár-telítettséggjelző	•	
Biztonsági orr	•	
Övcsíptető	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Szeg	300x	
Kapocs	300x	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	42.577.90	



AKKUMULÁTOROS FÚVÓK



	TE-CB 18/180 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Fúvási légáram 1. fokozat 2. fokozat	130 km/h 180 km/h
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Fúvóka	3x
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	34.080.01



AKKUMULÁTOROS
FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK



	TC-SY 18/60 Li - Solo CLASSIC	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Töltési idő	–	
Szállítási teljesítmény	650 ml/perc	
Tartály űrtartalma	800 ml	
Max. viszkozitás	60 DIN/sec	
Súly	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	
Szénkefe nélküli motor	–	
Használható	lakkok, lazúrok	
Levehető szórófej	•	
Festékmennyiség-szabályozás	•	
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	
Softgrip felület	•	
Fúvókák	Ø 2,0 mm, 2,5 mm	
Tisztítókefe és tű	•	
Viszkozitásmérő edény	•	
Tetővel ellátott festéktartály	800 ml	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	42.600.25	



USB-TÖLTŐADAPTEREK
AKKUMULÁTOROKHOZ



	TE-CP 18 Li USB - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
USB portok száma	2
Kimeneti áramerősség (1. USB port)	1,0 A
Kimeneti áramerősség (2. USB port)	2,1 A
Súly	0,1 kg (akkumulátor nélkül)
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.141.20



AKKUMULÁTOROS
RÁDIÓK



	TC-RA 18 Li BT - Solo CLASSIC	ÚJ
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Frekvenciatartomány (AM)	522 – 1620 kHz	
Frekvenciatartomány (FM)	87,5 – 108 MHz	
Tárolt adók száma (AM/FM)	10 / 10	
Súly	0,7 kg (akkumulátor nélkül)	
LCD-kijelző	•	
Külső antenna	•	
Bluetooth	•	
Lehajtható fogantyú	•	
Mobiltelefon-tartó a hátoldalon	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	34.080.17	



AKKUMULÁTOROS
HANGSZÓRÓK



	TC-SR 18 Li BT - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Teljesítmény	2x 3,0 W
Max. hangerő	85 dB
Súly	0,3 kg (akkumulátor nélkül)
AUX kimenet	•
Bluetooth	•
USB töltő funkció	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Csomagolás	ablakos kartondoboz
Cikkszám	45.141.50



AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



	TE-CL 18/2500 LiAC - Solo EXPERT	TE-CL 18/2000 LiAC - Solo EXPERT	TC-CL 18/1800 Li - Solo CLASSIC
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –	18 V / –
Elektromos hálózat	12 V	100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz	–
Kábel hossza	3 m	2 m	–
Fényerősség	1000 lm / 2500 lm	1000 lm / 1500 lm / 2000 lm	1800 lm
Fényforrás	7 LED	20 LED	1 LED
Világítási időtartam	3 óra (4,0 Ah)	4 óra (4,0 Ah)	4 óra (4,0 Ah)
Súly	0,6 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)	1,3 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	–	•	•
Állítható fénycsóva	–	–	–
Rögzítőkampó	–	•	•
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"	1/4" / 5/8"	–
Softgrip felület	•	•	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.141.45	45.141.14	45.141.15



AKKUMULÁTOROS LÁMPÁK



	TE-CL 18 Li H - Solo EXPERT PLUS	TE-CL 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	18 V / –
Elektromos hálózat	–	–
Kábel hossza	–	–
Fényerősség	280 lm	270 lm
Fényforrás	1 LED	3 LED
Világítási időtartam	8 óra (1,5 Ah)	8 óra (1,5 Ah)
Súly	0,2 kg (akkumulátor nélkül)	0,2 kg (akkumulátor nélkül)
Dőlésszög-beállítás	•	•
Állítható fénycsóva	–	•
Rögzítőkampó	•	–
Menet (állványra rögzítéshez)	–	–
Softgrip felület	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.141.30	45.141.10



TARTOZÉKOK – KOFFEREK



	E-Box L70 ACCESSORY	E-Box M55 ACCESSORY	E-Box S35 ACCESSORY
Szállítási terjedelem	1x univerzális koffer	1x univerzális koffer	1x univerzális koffer
Belső méret	670 x 190 x 300 mm	510 x 327 x 124 mm	310 x 250 x 89,5 mm
Külső méret	700 x 250 x 350 mm	550 x 400 x 150 mm	350 x 330 x 110 mm
Maximális terhelhetőség	50 kg	30 kg	12 kg
Súly	4,1 kg	3,0 kg	1,6 kg
Egymásra rakható / rögzíthető	–	–	–
Fröccsenő víz ellen védett	•	•	•
Kulcsra zárható	–	–	–
Habanyag betét	•	•	•
Műanyag fiókok	–	–	–
Cikkszám	45.300.54	45.300.49	45.300.45



TARTOZÉKOK – TÁSKÁK



	Einhell táska 45/22 ACCESSORY
Szállítási terjedelem	1x univerzális táska
Belső méret	390 x 200 x 190 mm
Külső méret	450 x 220 x 350 mm
Maximális terhelhetőség	15 kg
Súly	0,9 kg
Cikkszám	45.300.37



E-CASE RENDSZERKOFFEREK

LAKATTAL BIZTOSÍTHATÓ
A lopások megelőzése érdekében az E-Case koffer lakattal biztosítható

EGYMÁSHOZ RÖGZÍTHETŐ KIVITEL
Az egymáshoz rögzíthető kofferek tárolása és szállítása rendkívül egyszerű

FRÖCCSENŐ VÍZ ELLEN VÉDETT KIVITEL
A szerszámgépek és tartozékok védelméről a fröccsenő víz ellen védett kialakítás gondoskodik, amely a szennyeződésektől és a portól is óvja a koffer tartalmát

KIVÁLÓ MINŐSÉG
Az E-Case koffer csúcsminőségű polipropilénből készült, amely nagyfokú szilárdságot, hő- és ütésállóságot biztosít

ERŐS PÁNTOK
Egyszerűen használható, biztonságos zárófülek

LEHAJTHATÓ FOGANTYÚK
Két lehajtható és ergonomikus (felső és oldalsó) fogantyú a kényelmes szállításért

4x MÉLYEDÉS A KOFFER TETEJÉN
Megakadályozza, hogy az egymásra helyezett kofferek elcsússzanak

OPCIONÁLISAN MEGVÁSÁROLHATÓ MŰANYAG REKESZEK
Rugalmas megoldás csavarok, csavarozóbitek és egyéb tartozékok tárolására

Rendszerkoffer
E-CASE

EGYSZERŰ SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS



SOKRÉTŰ FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉG



Cikksz. 45.400.10

Cikksz. 45.400.10

Cikksz. 45.400.10 / 45.400.11, a 45.400.13 termékkel együtt

E-CASE RENDSZERKOFFEREK



	E-Case S-C ACCESSORY	E-Case S-F ACCESSORY
Szállítási terjedelem	1x rendszerkoffer + 5x elválasztó kisebb alkatrészekhez	1x rendszerkoffer + 2x habanyagbetét szerszámokhoz
Belső méret	421 x 281 x 96 mm	421 x 281 x 96 mm
Külső méret	444 x 330 x 131 mm	444 x 330 x 131 mm
Terhelési kapacitás	25 kg	25 kg
Súly	1,8 kg	1,7 kg
Egymásra rakható / rögzíthető	•	•
Fröccsenő víz ellen védett	•	•
Zárható	•	•
Habanyagbetét	-	1x betét a fedélben, 1x betét az alsó részben
Műanyag fiókok	2x hosszú-, 3x közepes elválasztó	-
Cikkszám	45.400.10	45.400.11



E-CASE RENDSZERKOFFER TARTOZÉKOK



	Műanyag rekeszcsomag ACCESSORY	Rendszerező habanyagbetét-készlet ACCESSORY
Készlet tartalma	2x hosszú-, 3x közepes- és 4 rövid elválasztó	1x fedélbe helyezhető betét, 1x rendszerező habanyagbetét, 1x fenékrészbe helyezhető betét
Cikkszám	45.400.12	45.400.13



AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU MEGHAJTÁS

Az akkumulátort a PXC termék-család valamennyi készülékéhez használhatja. Felejtse el a vezetékekkel járó komplikációkat!

ECO-/BOOST ÜZEMMÓDOK

2 különböző sebességfokozat, optimális akkumulátorteljesítmény

TARTOZÉKTÁROLO

A készülékbe integrált tárolónak köszönhetően a TE-VC 36/30 Li S mindig bevetésre kész



TWIN-PACK TECHNOLOGIA

36 V készülékekhez használjon 2 db 18 V Power X-Change akkumulátort

AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TE-VC 36/30 Li S - Solo EXPERT PLUS	TE-VC 36/25 Li S - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / -	2x 18 V / -
Szívóteljesítmény	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)	150 mbar / 100 mbar (BOOST / ECO)
Tartály űrtartalma	30 liter	25 liter
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Súly	8,0 kg (akkumulátor nélkül)	7,0 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	2	2
Nedves porszívózáshoz is használható	•	•
Nagy teherbírású gégecső	•	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0
Szívócső	nemesacél, kihúzható	kétrészes, nemesacél
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (mindegyikből 1x)	kombinált, fuga- és kárpittisztító (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	23.471.40	23.471.70



TOLÓRÚD

A fogantyú és a Trolley-funkció megkönnyíti a mozgatót

NAGY TEHERBÍRÁSÚ, ERŐS GÉGECSŐ

Rugalmas, lépésálló, 2,50 méter hosszú gégecső

NEMESACÉL TARTÁLY

A 30 liter űrtartalmú tartályban mindig lesz elegendő hely a folyadékoknak és a szennyeződéseknek

NAGYMÉRETŰ KEREKEK ÉS GÖRGŐK

A kereknek és 2 görgőnek köszönhetően könnyedén mozgathatja a porszívót, akár a műhelyben, a garázsban vagy az otthonában használja

Akkumulátoros száraz-nedves porszívó
TE-VC 36/30 Li S

AKKUMULÁTOROS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



	TC-VC 18/20 Li S - Solo CLASSIC	TC-VC 18/15 Li - Solo CLASSIC	TE-VC 18/10 Li - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -	18 V / -	18 V / -
Szívóteljesítmény	80 mbar	80 mbar	90 mbar
Tartály űrtartalma	20 liter	15 liter	10 liter
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	200 cm / 36 mm
Súly	3,6 kg (akkumulátor nélkül)	3,2 kg (akkumulátor nélkül)	3,1 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	1x	1x	1x
Nedves porszívózáshoz is használható	•	•	•
Nagy teherbírású gégecső	-	-	-
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Szívócső	háromrészes, műanyag	háromrészes, műanyag	-
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (mindegyikből 1x)	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)	2 az 1-ben fuga/kefe, 2 az 1-ben kárpit és univerzális (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	23.471.30	23.471.45	23.471.60



AKKUMULÁTOROS KÉZI PORSZÍVÓK



	TE-VC 18 Li - Solo EXPERT PLUS
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / -
Szívóteljesítmény	42 mbar
Tartály űrtartalma	0,54 liter
Szívócső hossza	46,5 cm
Súly	0,9 kg (akkumulátor nélkül)
Sebességfokozatok száma	1x
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Szívófejek	fuga-, kárpit- és padlótisztító (mindegyikből 1x)
Szűrők	1x szintetikus szűrő
Fali tartókonzol	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	23.471.20



AKKUMULÁTOROS
HAMUPORSZÍVÓK



	TE-AV 18/15 Li C - Solo	ÚJ
	EXPERT	
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –	
Szívóteljesítmény	100 mbar	
Tartály úrtartalma	15 liter	
Gégecső hossza / átmérője	120 cm / 36 mm	
Súly	4,0 kg (akkumulátor nélkül)	
Szűrőtisztító-technológia	•	
Lehajtható fogantyú	•	
Görgők	•	
Készülékre rögzíthető gégecső	•	
Tartozéktároló	•	
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0	
Redős szűrőbetét	•	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	23.517.00	



AKKUMULÁTOROS
SEPRŐGÉPEK

GYŰJTŐTARTÁLY

A különlegesen nagy méretű és biztonságosan kivehető tartály folyamatos munkát tesz lehetővé

POWER X-CHANGE
LÍTIUM-ION AKKU

A folyamatosan forgó keféknek köszönhetően még a sarkokat és a nehezen hozzáférhető helyeket is könnyedén megtisztíthatja. Az akkumulátort a PXC termék-család valamennyi készülékéhez használhatja

FOGANTYÚRA SZERELT
BE/KI KAPCSOLÓ GOMB

Kényelmes és hátat kímélő használat

TÁROLÁSI POZÍCIÓ

Helytakarékos, egyszerű és kényelmes tárolás

TOLÓRÚD

Állítható magasságú és össze-csukható kivitel, bármilyen testmagassághoz

GÖRGŐK ÉS KEREKEK

A két nagyméretű kerék és az irányítható görgők könnyű kezelést biztosítanak még a legkülönbébb felületeken is

KEFÉK

A 610 mm munkaszélességnek és az akár 1800 m²/óra tisztítási sebességnek köszönhetően még a nagyobb felületeket is gyorsan megtisztíthatja



AKKUMULÁTOROS
SEPRŐGÉPEK



	TE-SW 18/610 Li - Solo
	EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Max. kapacitás	1800 m²/óra
Munkaszélesség	610 mm
Gyűjtőtartály	20 liter
Oldalkefe	2x
Súly	10,3 kg (akkumulátor nélkül)
Állítható magasságú tolórúd	•
Összecskukható tolórúd	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Cikkszám	23.520.40



6 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS HIBRID KOMPRESSZOROK

MULTIFUNKCIONÁLIS

Magas és alacsony nyomású pumpálás, valamint alacsony nyomású szívó funkció egyetlen készülékben

KÖNNYEN MOZGATHATÓ

Könnyű kialakítás és Softgrip felület az egyszerű szállítás érdekében

TARTOZÉKOK

3 darabból álló adapterkészlet labdákhoz, gumiabroncsokhoz és matracokhoz

HIBRID FUNKCIÓ

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

KÉZI

NYOMÁSBEÁLLÍTÁS

A kívánt nyomást 11 bar nyomásig állíthatja be a nagy-nyomású pumpán – a készülék a beállított érték elérését követően automatikusan leáll

NYOMÁSMÉRŐ

Digitális nyomásmérő a nagy nyomású pumpához

6 az 1-ben akkus hibrid kompresszor
PRESSITO

KÉNYELMES

A kábel és a tömlő egyszerűen rögzíthető

POWER X-CHANGE LÍTIUM-ION AKKU

Az akkumulátort a PXC termék-család valamennyi készülékéhez használhatja

PRESSITO

6 AZ 1-BEN AKKUMULÁTOROS HIBRID KOMPRESSZOROK



	PRESSITO EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / –
Elektromos hálózat	220 – 240 ~ 50 Hz
Szívóteljesítmény	21 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	16 l/perc 10 l/perc 8 l/perc
Max. üzemi nyomás	11 bar
Súly	2,1 kg (akkumulátor nélkül)
Hibrid funkció	•
Digitális nyomásmérő	•
Softgrip felület	•
Kábeltartó	•
Tartozéktároló	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Tömlők	magas- és alacsony nyomású tömlők
Adapterkészlet	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	40.204.60



4 006825 627244

AKKUMULÁTOROS KOMPRESSZOROK

TWIN-PACK®
18V + 18V = 36V
TECHNOLÓGIA

10 ÉV
GARANCIA
ROSDŐRŐGÉS ELLEN



	TE-AC 36/6/8 Li OF Set - Solo EXPERT
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / –
Szívóteljesítmény	130 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	90 l/perc 55 l/perc 38 l/perc
Tartály úrtartalma	6 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar
Súly	9,7 kg (akkumulátor nélkül)
Nyomáscsökkentő	•
Tartozéktároló	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	0 / 0
Sűrítettlevegő-tömlő	•
Lefuvató pisztoly	•
Abroncsöltő pisztoly	•
Adapterkészlet	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	40.204.50



4 006825 638677



AKKUMULÁTOROK



	4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change Plus akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 6,0 Ah vagy 4,0 Ah (a felhasználás jellegétől függően)
Teljesítmény	max. 1350 W
Súly	1,02 kg
Cikkszám	45.115.02



AKKUMULÁTOROK



	5,2 Ah Power X-Change Plus akkumulátor	3,0 Ah Power X-Change Plus akkumulátor
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 5,2 Ah	18 V / 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 1260 W	max. 900 W
Súly	0,89 kg	0,57 kg
Cikkszám	45.114.37	45.115.01



4-6 Ah MULTI-Ah
POWER X-CHANGE PLUS AKKUMULÁTOR

A MULTI-Ah technológiának köszönhetően egyszerűen, mindössze egyetlen kattintással válthat a 4 Ah és 6 Ah üzemmódok között. A 4 Ah akkumulátorok élettartama háromszor hosszabb, így kiválóan alkalmasak egyszerűbb alkalmazások, pl. akkumulátoros lámpák vagy csavarozók működtetéséhez. A 6 Ah üzemmód maximális üzemidőt biztosít még teljesítményintenzív munkák (pl. akkumulátoros fűnyírók vagy száraz-nedves porszívók használata) esetén is.

4 Ah ➔ +300%-kal
hosszabb élettartam¹⁾
6 Ah ➔ +50%-kal
hosszabb üzemidő²⁾

¹⁾ szokványos lítium-ion akkumulátorokkal összehasonlítva
²⁾ 4 Ah akkumulátorokkal összehasonlítva

AKKUMULÁTOROK



	4,0 Ah Power X-Change akku	2,5 Ah Power X-Change akku	2,0 Ah Power X-Change akku
Szállítási terjedelem	1x akkumulátor	1x akkumulátor	1x akkumulátor
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah	18 V / 2,0 Ah
Teljesítmény	max. 900 W	max. 720 W	max. 450 W
Súly	0,65 kg	0,46 kg	0,40 kg
Cikkszám	45.113.96	45.115.16	45.113.95



AKKUMULÁTOROK



	2x 4,0 Ah Power X-Change Twin-Pack	2x 2,5 Ah Power X-Change Twin-Pack
Szállítási terjedelem	2x akkumulátor	2x akkumulátor
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / 4,0 Ah	2x 18 V / 2,5 Ah
Teljesítmény	max. 2x 900 W	max. 2x 720 W
Súly	1,32 kg	0,92 kg
Cikkszám	45.114.89	45.115.24



ELSŐ HELYEN VÉGEZTÜNK A STIFTUNG WARENTEST MEGMÉRÉTTETÉSÉN!

A győztes pedig... Az Einhell! A Stiftung Warentest (németországi fogyasztói tesztmagazin) 2020/11. kiadványában publikált tesztje nyolc különböző akkumulátorplatformot hasonlított össze, amelyek közül – megelőzve valamennyi versenytársát – az Einhell Power X-Change rendszer 2,0 Ah akkumulátora végzett az élen. Akkumulátorunkat a tartósság, kezelhetőség és biztonság teszik egye-



dülálló megoldássá. Miután az Einhell Power X-Change készülékei a Stiftung Warentest korábbi értékeléseiben is kiválóan teljesítettek és az élményben végeztek, így most még nagyobb örömmel tölt el minket, hogy a Power X-Change termékcsalád egyik akkumulátora – amelynek fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektettünk – tesztgyőztesként került ki a legutóbbi versenyből.

TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK



	2x2 Power X-Quattrocharger 4 A	Power X-Boostcharger 6 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék
Használható	18 V Power X-Change akkumulátorok	18 V Power X-Change akkumulátorok
Töltőáram	4 A	3 – 6 A
Többrekeszes töltőkészülék	• 4 rekesz – 2 akku egyidejű töltéséhez	–
Gyorstöltés üzemmód	–	•
Integrált fali akasztó	–	•
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50-60 Hz	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Cikkszám	45.121.02	45.120.64



TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK



	Power X-Twincharger 3 A	Power X-Fastcharger 4 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék	1x töltőkészülék
Az alábbi termékekhez használható	18 V Power X-Change akkumulátorok	18 V Power X-Change akkumulátorok
Töltőáram	3 A	4 A
Többrekeszes töltőkészülék	• 2 töltőrekesz – 2 akku egyidejűleg tölthető	–
Gyorstöltés üzemmód	–	•
Integrált fali akasztó	•	•
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50-60 Hz	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Cikkszám	45.120.69	45.121.03



TÖLTŐKÉSZÜLÉKEK

2021 NYÁR



	Power X-Car Charger 3 A
Szállítási terjedelem	1x töltőkészülék
Az alábbi termékekhez használható	18 V Power X-Change akkumulátorok
Töltőáram	3 A
Többrekeszes töltőkészülék	–
Gyorstöltés üzemmód	–
Integrált fali akasztó	•
Hálózati feszültség	12 V egyenáram
Cikkszám	45.121.13



KEZDŐCSOMAGOK



	2x 3,0 Ah PXC Twincharger kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	2x akku + 1x Power X-Twincharger 3 A
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	2x 18 V / 2x 3,0 Ah
Teljesítmény	max. 2x 900 W
Töltőáram	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	• 2 töltőrekesz – 2 akku egyidejű töltéséhez
Gyorstöltés üzemmód	–
Integrált fali akasztó	•
Cikkszám	45.120.83



KEZDŐCSOMAGOK



	4,0 Ah Power X-Change kezdőcsomag	2,5 Ah Power X-Change kezdőcsomag
Szállítási terjedelem	1x akku + 1x Power X-Charger 3 A	1x akku + 1x Power X-Charger 3 A
PXC akkumulátor feszültség / kapacitás	18 V / 4,0 Ah	18 V / 2,5 Ah
Teljesítmény	max. 900 W	max. 720 W
Töltőáram	3 A	3 A
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50-60 Hz	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Többrekeszes töltőkészülék	–	–
Gyorstöltés üzemmód	–	–
Integrált fali akasztó	•	•
Cikkszám	45.120.42	45.120.97



POWER X-CHANGE: A VALÓDI SZABADSÁG
ELMOTO KICK ELEKTROMOS ROLLER A GOVECS-TŐL

Az Einhell Power X-Change akkumulátorplatformja már nem csak a kerti- és szerszámgépek révén válik a mindennapok részévé. Az Einhell és a GOVECS elektromos rollereket gyártó vállalat együttműködésének eredményeként mostantól az ELMOTO KICK közúti engedéllyel rendelkező elektromos rollereivel is róhatja a kilométereket – és mindezt a PXC-technológiára alapozva!

Felejtse el az autót! A GOVECS ELMOTO KICK elektromos rollerével gyorsan, károsanyag-kibocsátás nélkül, környezetbarát módon közlekedhet!


ELMOTO KICK GOVECS

- Közúti engedéllyel
- 36 volt
- Max. sebesség: 20 km/h
- Max. megtehető távolság: 20 km
- 2 hidraulikus tárcsafékkal
- 10 col átmérőjű gumiabroncsokkal
- Összecsukható

Akkuk és töltőkészülék nélkül Cikksz.: 48.500.61



Az ELMOTO KICK rollert három különböző színben vásárolhatja meg:

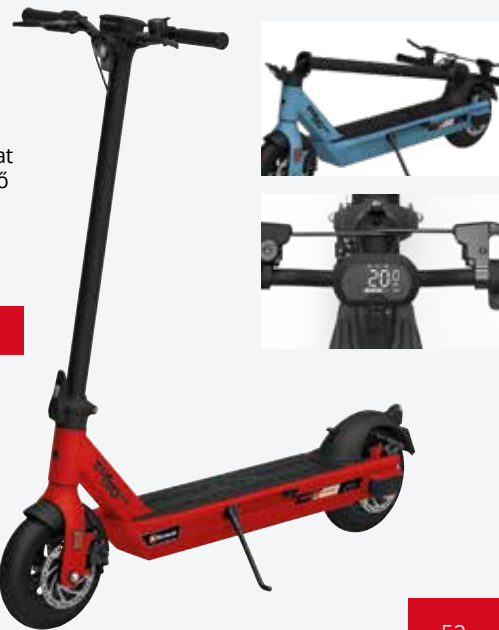

MELYIK AKKUMULÁTORT VÁLASSZAM?
NE AGGÓDJON, SEGÍTÜNK!

								
Akkumulátoros fúró-csavarozók	TE-CD 18 Li Brushless		350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db
	TE-CD 18/50 Li Brushless		320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db
	TE-CD 18 Li E		300 db	380 db	450 db	600 db	790 db	900 db
	TE-CD 18/40 Li		305 db	380 db	460 db	610 db	770 db	920 db
	TE-CD 18/2 Li		240 db	300 db	360 db	480 db	625 db	720 db
	TC-CD 18/35 Li		295 db	366 db	440 db	590 db	760 db	880 db
Akkumulátoros ütvefúró- csavarozók	TE-CD 18 Li-i Brushless		350 db	440 db	530 db	700 db	920 db	1060 db
	TE-CD 18/50 Li-i Brushless		320 db	400 db	480 db	640 db	830 db	960 db
	TE-CD 18/48 Li-i		310 db	380 db	460 db	620 db	780 db	910 db
Akkumulátoros ütvecsavarozók	TE-CI 18 Li Brushless		280 db	350 db	420 db	560 db	730 db	840 db
	TE-CI 18/1 Li		185 db	230 db	280 db	370 db	520 db	560 db
	TE-CW 18 Li Brushless		150 db	180 db	225 db	300 db	390 db	450 db
Akkumulátoros gipszkarton- csavarozók	TE-DY 18 Li		1100 db	1350 db	1600 db	2200 db	2800 db	3300 db
Akkumulátoros ütvefúrók	TC-ID 18 Li		60 db	75 db	90 db	120 db	156 db	180 db
Akkumulátoros fúrókalapácsok	HEROCCO 36/28		79 furat	105 furat	126 furat	169 furat	222 furat	276 furat
	HEROCCO		335 db 87 furat	417 db 108 furat	500 db 130 furat	670 db 174 furat	870 db 225 furat	1000 db 260 furat
	TE-HD 18/12 Li		154 db 37 furat	188 db 45 furat	225 db 68 furat	300 db 80 furat	395 db 117 furat	450 db 138 furat
Akkumulátoros festék- és habarcs- keverők	TE-MX 18 Li		20 perc 16 perc	25 perc 20 perc	30 perc 24 perc	40 perc 32 perc	52 perc 42 perc	60 perc 48 perc
Akkumulátoros sarokcsiszoló	TE-AG 18/150 Li Brushless		33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db
	AXXIO		33 db	37 db	46 db	61 db	85 db	92 db
	AXXIO 18/125 Q		29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db
	AXXIO 18/115 Q		29 db	37 db	52 db	63 db	92 db	121 db
	TE-AG 18/115 Li		20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db
	TC-AG 18/115 Li		20 db	25 db	30 db	40 db	60 db	70 db
Akkumulátoros gyalugépek	TE-PL 18/82 Li		25 méter	28 méter	37 méter	48 méter	58 méter	78 méter

								
Akkumulátoros dekopírfűrészek	TE-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m
	TC-JS 18 Li		9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m
Akkumulátoros kézi körfűrészek	TE-CS 18/190 Li Brushless		24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m
	TE-CS 18/165-1 Li		33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m
	TE-CS 18/150 Li		30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m
Akkumulátoros mini kézi körfűrészek	TE-CS 18/89 Li		36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m
Akkumulátoros orrfűrészek	TE-AP 18/28 Li Brushless		226 db	332 db	417 db	556 db	723 db	834 db
	TE-AP 18 Li		185 db	240 db	290 db	370 db	570 db	580 db
Akkumulátoros húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek	TE-SM 36/210 Li		185 db 350 db	230 db 435 db	275 db 525 db	370 db 700 db	480 db 910 db	555 db 1050 db
Akkumulátoros fejező fűrészek	TE-MS 18/210 Li		103 db	120 db	154 db	190 db	250 db	304 db
Akkumulátoros asztali körfűrészek	TE-TS 36/210 Li		60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m
Akkumulátoros multifunkciós szerszámok	VARRITO		30 perc 720 db	38 perc 900 db	45 perc 1080 db	60 perc 1440 db	78 perc 1880 db	90 perc 2160 db
	TC-MG 18 Li		30 perc 720 db	38 perc 900 db	45 perc 1080 db	60 perc 1440 db	78 perc 1880 db	90 perc 2160 db
Akkumulátoros gipszkartoncsiszolók	TE-DW 18/225 Li		26 perc	33 perc	44 perc	55 perc	68 perc	78 perc
Akkumulátoros rezgőcsiszolók	TE-OS 18/230 Li		27 perc	33 perc	40 perc	54 perc	70 perc	80 perc
	TC-OS 18/187 Li		34 perc	42 perc	50 perc	67 perc	87 perc	100 perc
Akkumulátoros multicsiszolók	TE-OS 18/150 Li		27 perc	34 perc	40 perc	55 perc	70 perc	80 perc
Akkumulátoros excentercsiszolók	TE-RS 18 Li		20 perc	25 perc	30 perc	40 perc	52 perc	60 perc
Akkumulátoros polírozó-/csiszolók	CE-CP 18/180 Li E		20 perc	25 perc	35 perc	43 perc	54 perc	65 perc
Akkumulátoros autópolírozó gépek	CE-CB 18/254 Li		81 perc	93 perc	112 perc	127 perc	200 perc	222 perc
Akkumulátoros ragasztópisztolyok	TE-CG 18 Li		18 db	22 db	28 db	36 db	44 db	50 db
Akkumulátoros hőlégfúvó pisztolyok	TE-HD 18 Li		9 perc	11 perc	13 perc	17 perc	22 perc	26 perc
Akkumulátoros szögbelővők	TE-CN 18 Li		2030 db 1995 db	2670 db 2642 db	3204 db 3171 db	4272 db 4228 db	5554 db 5496 db	6408 db 6342 db

								
			18 V 2,0 Ah	18 V 2,5 Ah	18 V 3,0 Ah	18 V 4,0 Ah	18 V 5,2 Ah	18 V 6,0 Ah
Akkumulátoros fűvók	TE-CB 18/180 Li		39 perc	48 perc	62 perc	68 perc	100 perc	124 perc
Akkumulátoros festékszórók	TC-SY 18/60 Li		30 m²	38 m²	45 m²	60 m²	78 m²	90 m²
USB töltő adapterek akkumulátorhoz	TE-CP 18 Li USB		12 óra	13,5 óra	16 óra	24 óra	32 óra	36 óra
Akkumulátoros hangszórók	TE-SR 18 Li BT		57 óra	72 óra	86 óra	114 óra	148 óra	171 óra
Akkumulátoros lámpák	TE-CL 18/2500 LiAC		291 perc	341 perc	458 perc	611 perc	794 perc	916 perc
	TE-CL 18/2000 LiAC		115 perc	145 perc	174 perc	230 perc	300 perc	345 perc
	TE-CL 18/1800 Li		118 perc	140 perc	191 perc	243 perc	300 perc	350 perc
	TE-CL 18 Li H		10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra
	TE-CL 18 Li		10 óra	12 óra	16 óra	22 óra	32 óra	33 óra
Akkumulátoros száraz-nedves porszívók	TE-VC 36/30 Li S	 BOOST ECO	8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc
	TE-VC 36/25 Li S	 BOOST ECO	8 perc 11 perc	10 perc 13 perc	12 perc 16 perc	16 perc 22 perc	21 perc 28 perc	24 perc 33 perc
	TC-VC 18/20 Li S		10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc
	TC-VC 18/15 Li		10 perc	11 perc	16 perc	20 perc	25 perc	32 perc
	TE-VC 18/10 Li		10 perc	12 perc	17 perc	21 perc	26 perc	30 perc
Akkumulátoros kézi porszívók	TE-VC 18 Li		16 perc	18 perc	23 perc	31 perc	40 perc	46 perc
Akkumulátoros seprőgépek	TE-SW 18/610 Li	 	850 m² 27 perc	1050 m² 34 perc	1300 m² 41 perc	1700 m² 55 perc	2200 m² 72 perc	2550 m² 83 perc
6 az 1-ben akkus hibrid kompresszorok	PRESSITO		30 perc	37 perc	45 perc	60 perc	85 perc	90 perc
Akkumulátoros kompresszorok	TE-AC 36/6/8 Li OF	 	25 perc 400 db	29 perc 435 db	40 perc 660 db	50 perc 800 db	60 perc 900 db	80 perc 1320 db

79 furat

ALAPTELJESÍTMÉNY – Bővítési lehetőségek

A világosabb színű mezőkben szereplő értékek (lásd fent) azt mutatják meg, hogy a maximális teljesítmény és az optimális működési idő eléréséhez nagyobb teljesítményű és kapacitású akkumulátor szükséges.

A szimbólumok magyarázata

-  Puhafába behajtható 6 x 60 mm csavarok max. száma egy feltöltéssel
-  22 mm (hatszögletű) kerékcavarok behajtása és lazítása - max. darabszám egy feltöltéssel
-  3,9 x 25 mm gipszkartoncsavarok behajtása gipszkartonba
-  Fúrás téglába (Ø 6 mm / 50 mm) max. darabszám egy feltöltéssel
-  Fúrás betonba (Ø 6 mm / 50 mm) max. darabszám egy feltöltéssel
-  festék habarcs Falfestékek / habarcs keverési ideje egy feltöltéssel
-  Ø 12 mm köracél darabolása vágások max. száma egy feltöltéssel
-  Puhafa gyalulása (1 mm-es mélység, 50 mm-es szélesség) – max. gyalulási teljesítmény (méterben), egy feltöltéssel
-  19 mm forgácsolap max. vágási teljesítmény (méterben), egy feltöltéssel
-  Ø 35 mm körfa vágások max. száma egy feltöltéssel
-  60 x 60 mm négyszögletű puhafa vágások max. száma egy feltöltéssel
-  195 x 8 mm laminált padló vágások max. száma egy feltöltéssel

-  Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel
-  Ø 10 mm hengeres műanyag darabolások max. száma egy feltöltéssel
-  Ragasztórúd-Ø: 11 mm, hossz: 200 mm elhasználható rudak max. száma egy feltöltéssel
-  32 mm szegek puhafába történő belövése maximális mélységbeállítással – max. darabszám egy feltöltéssel
-  22 mm kapcsok puhafába történő belövése maximális mélységbeállítással – max. darabszám egy feltöltéssel
-  Max. szórási teljesítmény egy feltöltéssel 60 DIN-sec viszkozitású festékek felhordása mellett
-  Töltési idő töltésenként
-  Maximális világítási időtartam egy feltöltéssel
-  BOOST ECO Max. üzemidő üresjáratban, egy feltöltéssel, BOOST / ECO üzemmódokban
-  Max. teljesítmény egy feltöltéssel, 3 km/h haladási sebesség mellett
-  13 mm kapcsok puhafába történő belövése max. darabszám egy feltöltéssel

KÉZISZERSZÁMOK



3,6 V AKKUMULÁTOROS CSAVAROZÓK

3,6V
KÉSZÜLÉKEK



	TE-SD 3,6/1 Li EXPERT	TE-SD 3,6 Li Kit EXPERT	TC-SD 3,6 Li CLASSIC
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,5 Ah	3,6 V / 1,3 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra	3 óra	3 – 5 óra
Üresjárat fordulatszám	180 min ⁻¹	200 min ⁻¹	200 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	4,5 Nm	3,5 Nm	3 Nm
Súly	0,4 kg	0,4 kg	0,4 kg
Bit záróhüvely	–	•	–
Rúdcsavarozóvá alakítható	–	•	•
LED	•	•	•
Mikro-USB töltő	•	–	–
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•	•	•
Töltöttség-szint-jelző	–	•	•
Mágneses csavartartó	–	•	–
Mellékelt csavarozóbitek száma	10x	32x, tárolódobozban	6x
Töltőállomás	–	–	–
Csomagolás	fémdoboz	fémdoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.135.01	45.134.95	45.134.42



4 006825 622744



4 006825 598575



4 006825 604733

12 V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

**LEVEHETŐ
FÚRÓ-
TOKMÁNY**



	TE-CD 12/1 X-Li (1x 2,0 Ah) EXPERT	TE-CD 12/1 3X-Li (1x 2,0 Ah) EXPERT NEU
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm	30 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátorral)	1,1 kg (akkumulátorral)
Cserélhető szerszámok száma	1	3
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Levehető fúrótokmány	•	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 1x 45 perces töltőkészülék	1 / 1x 45 perces töltőkészülék
Mellékelt csavarozóbitek száma	–	–
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.135.92	45.135.95



4 006825 628685



4 006825 651690

12V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

30 Nm
NAGY
TELJESÍTMÉNY



	TE-CD 12/1 Li (1x 2,0 Ah) EXPERT	TE-CD 12/1 Li (2x 2,0 Ah) EXPERT
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm	30 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	19 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátorral)	1,1 kg (akkumulátorral)
Cserélhető szerszámok száma	–	–
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	•
Levehető fúrótokmány	–	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 1x 45 perces töltőkészülék	2 / 1x 45 perces töltőkészülék
Mellékelt csavarozóbitek száma	5x	5x
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	45.135.90	45.135.94



12V AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK

FÚRÓ +
CSAVAROZÓ



	TC-CD 12 Li CLASSIC	TH-CD 12-2 Li CLASSIC
Lítium-ion akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 1,5 Ah	12 V / 1,3 Ah
Töltési idő	60 perc	3 – 5 óra
Üresjárat fordulatszám	0 – 300 / 0 – 1050 min ⁻¹	0 – 350 / 0 – 1300 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	20 Nm	24 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	17 + 1	19 + 1
Fúrótokmány	10 mm	10 mm
Súly	1,1 kg (akkumulátorral)	1,0 kg (akkumulátorral)
Cserélhető szerszámok száma	1	–
Fém hajtómű	•	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•	•
LED	•	–
Levehető fúrótokmány	•	–
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 1x 60 perces töltőkészülék	1 / 1x 3-5 órás töltőkészülék
Mellékelt csavarozóbitek száma	–	–
Csomagolás	koffer	kartondoboz
Cikkszám	45.132.06	45.136.60



12V AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓK

3 FUNKCIÓ



	TE-CD 12/1 Li-i (2x 2,0 Ah) EXPERT
Lítium-ion akku feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 400 / 0 – 1400 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 6000 / 0 – 21 000 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	30 Nm
Forgatónyomaték-fokozatok száma	20+1+1
Fúrótokmány	10 mm
Súly	1,2 kg (akkumulátorral)
Fém hajtómű	•
Quick Stop (gyorsleállítás) funkció	•
LED	•
Levehető fúrótokmány	–
Állítható forgásirány (jobb/bal)	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	2 / 1x 45 perces töltőkészülék
Pótfogantyú	–
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.138.90



12V AKKUMULÁTOROS ÜTVECSAVAROZÓK

90 Nm
NAGY
TELJESÍTMÉNY



	TE-CI 12 Li (1x 2,0 Ah) EXPERT
Lítium-ion akku feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc
Üresjárat fordulatszám	0 – 2400 min ⁻¹
Forgatónyomaték (kemény)	90 Nm
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	1,1 kg (akkumulátorral)
Szénkefe nélküli motor	–
LED	•
Fém hajtómű	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 1x 45 perces töltőkészülék
Bitadapter	–
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.100.50



GIPSZKARTON-CSAVAROZÓK

AUTO-
START-
STOP



	TH-DY 500 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	500 W
Fordulatszám	0 – 2200 min ⁻¹
Befogó	6,35 mm (1/4"), belső hatszög
Súly	1,7 kg
Alumínium hajtóműfej	•
Állítható csavarozási mélység	•
Auto Start-Stop hajtómű	•
Övcsíptető	•
Rögzítógomb folyamatos használathoz	•
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	42.599.05



ÜTVEFŰRÓK



	TC-ID 1000 E CLASSIC	TC-ID 1000 E Kit CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 ~ 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1010 W	1010 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 3000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 44 800 min ⁻¹	0 – 44 800 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	32 mm	32 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	16 mm	16 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	13 mm	13 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	2,1 kg	2,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	–	–
Softgrip felület	•	•
Fém tokmány	•	–
Konstans elektronika	–	–
Porelszívó	–	–
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	–	16 részes fúrószárkészlet
Csomagolás	kartondoboz	táska
Cikkszám	42.598.25	42.598.44



ÜTVEFŰRÓK



	TE-ID 650 E EXPERT
Elektromos hálózat	220 ~ 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	650 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 3000 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 48 000 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm
Fúrótokmány	13 mm
Súly	2,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Fém tokmány	–
Konstans elektronika	–
Porelszívó	–
Pótfogantyú	•
Tartozékok	–
Csomagolás	koffer
Cikkszám	42.597.35



ÜTVEFŰRÓK



	TC-ID 720/1 E CLASSIC	TC-ID 720/1 E Kit CLASSIC
Elektromos hálózat	220 ~ 240 V ~ 50-60 Hz	220 ~ 240 V ~ 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	720 W	720 W
Üresjárat fordulatszám	0 - 2800 min ⁻¹	0 - 2800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 44 800 min ⁻¹	0 – 44 800 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	30 mm	30 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm	10 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm
Súly	2,0 kg	2,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tengelyzár	–	–
Softgrip felület	•	•
Fém tokmány	–	–
Konstans elektronika	–	–
Porelszívó	–	–
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	–	5 részes fúrószárkészlet
Csomagolás	kartondoboz	E-Box Basic
Cikkszám	42.598.48	42.598.46



ÜTVEFŰRÓK



	TC-ID 650 E CLASSIC	TE-ID 500 E EXPERT	TC-ID 550 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 ~ 240 V ~ 50/60 Hz	220 ~ 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	650 W	550 W	550 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2600 min ⁻¹	0 – 3000 min ⁻¹	0 – 2800 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 41 600 min ⁻¹	0 – 48 000 min ⁻¹	0 – 44 800 min ⁻¹
Fúrásteljesítmény (fa)	25 mm	25 mm	25 mm
Fúrásteljesítmény (beton)	13 mm	10 mm	13 mm
Fúrásteljesítmény (acél)	10 mm	8 mm	10 mm
Fúrótokmány	13 mm	13 mm	13 mm
Súly	1,8 kg	1,7 kg	1,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•	•
Tengelyzár	–	–	–
Softgrip felület	–	•	•
Fém tokmány	–	–	–
Konstans elektronika	–	–	–
Porelszívó	–	–	–
Pótfogantyú	•	•	•
Tartozékok	–	–	–
Csomagolás	kartondoboz	koffer	kartondoboz
Cikkszám	42.586.82	42.596.10	42.586.21



FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA
Megfelelő fordulatszám, bármilyen feladathoz

PNEUMATIKUS ÜTŐSZERKEZET
Nagy ütőerő már kis nyomás-kifejtés esetén is

SDS-PLUS TOKMÁNY
Egyszerűbb szerszámcseré és optimális erőátvitel

PÓTFOGANTYÚ
Softgrip borítású, ergonomikus fogantyú a kényelmes munka-végzés érdekében

Fúrókalapács
TE-RH 28 5F

RÖGZÍTHETŐ KAPCSOLÓGOMB
Kényelmes és egyszerű használat

KÉTFOKOZATÚ HAJTÓMŰ
1. fokozat: nagy forgatónyomaték
2. fokozat: magas fordulatszám

5 KÜLÖNBÖZŐ FUNKCIÓ
Csavarozás, fúrás, kalapácsfúrás, vésés vésőrögzítéssel és véső-rögzítés nélkül

FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)



	TE-RH 28 5F EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W
Üresjáratú fordulatszám	0 – 1200 / 0 – 2600 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütése erősség	3,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	3,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•
Funkciók száma	5
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	gyorsbefogó tokmány
Csomagolás	E-Box
Cikkszám	42.579.70



4 006825 622508

	TE-RH 28/1 5F EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W
Üresjáratú fordulatszám	0 – 1200 / 0 – 2600 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütése erősség	3,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	28 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	3,8 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•
Funkciók száma	5
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	gyorsbefogó tokmány
Csomagolás	E-Box
Cikkszám	42.579.72



4 006825 622539

FÚRÓKALAPÁCSOK (2 KG)



	TC-RH 800 4F CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W
Üresjáratú fordulatszám	0 – 930 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4500 min ⁻¹
Ütése erősség	2,6 J
Fúrásteljesítmény (beton)	26 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus
Súly	3,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	–
Biztonsági kuplung	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•
Funkciók száma	4
Rögzíthető kapcsológomb	•
Pótfogantyú	•
Fém mélységűtköző	•
Tartozékok	–
Csomagolás	E-Box Basic
Cikkszám	42.579.80



4 006825 634570

	TC-RH 620 4F CLASSIC	NEU
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	620 W	
Üresjáratú fordulatszám	0 – 1250 min ⁻¹	
Ütésszám	0 – 5200 min ⁻¹	
Ütése erősség	2,2 J	
Fúrásteljesítmény (beton)	20 mm	
Fúrótokmány	SDS-Plus	
Súly	2,8 kg	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Rezgéselnyelő főfogantyú	–	
Biztonsági kuplung	•	
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	
Funkciók száma	4	
Rögzíthető kapcsológomb	•	
Pótfogantyú	•	
Fém mélységűtköző	•	
Tartozékok	–	
Csomagolás	E-Box Basic	
Cikkszám	42.579.90	



4 006825 654592



FÚRÓKALAPÁCSOK (5 KG)

SDS-MAX FÚRÓTOKMÁNY
Egyszerűbb szerszámcseré, opti-
mális erőátvitel

PNEUMATIKUS
ÜTŐSZERKEZET
Nagy ütőerő már kis
nyomáskifejtés esetén is

PÓTFOGANTYÚ
Az ergonomikus Softgrip borítású
pótfogantyú megkönnyíti a munkát

REGZÉSCSÖKKENTETT
KIVITEL
Kényelmes munka a rezgés-
elnyelő borítású főfogantyúval

RÖGZÍTHETŐ
KAPCSOLÓGOMB
Egyszerű használat

FORDULATSZÁM-
SZABÁLYOZÓ
ELEKTRONIKA
Megfelelő fordulatszám
bármilyen munkához

10 JOULE ÜTÉSERŐSSÉG
Maximális bontási- és fúrás-
teljesítmény

Fúrókalapács
TE-RH 40 3F

FÚRÓKALAPÁCSOK
(5 KG)

REZGÉS-
CSÖKKENTETT
KIVITEL

	TE-RH 40 3F EXPERT PLUS	TE-RH 38 E EXPERT PLUS	TE-RH 32 4F Kit EXPERT PLUS
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1050 W	1050 W	1250 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 500 min ⁻¹	0 – 500 min ⁻¹	0 – 850 min ⁻¹
Ütésszám	0 – 4100 min ⁻¹	0 – 4100 min ⁻¹	0 – 4100 min ⁻¹
Ütéserősség	10 J	9,0 J	5,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	40 mm	38 mm	32 mm
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Súly	6,9 kg	6,7 kg	5,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•	•
Biztonsági kuplung	•	•	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	•	•
Funkciók száma	3	3	4
Rögzíthető kapcsológomb	•	–	–
Szervízintervallum-kijelző	–	•	•
Pótfogantyú	•	•	•
Fém mélységűtköző	–	•	•
Tartozékok	2x SDS-Max véső	–	3x SDS-Plus fúrószár / 2x SDS-Plus véső
Csomagolás	E-Box	koffer	E-Box
Cikkszám	42.579.35	42.579.50	42.579.44



FÚRÓKALAPÁCSOK
(5 KG)

REZGÉS-
CSÖKKENTETT
KIVITEL

	RT-RH 32 EXPERT	RT-RH 32 Kit EXPERT
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W	1250 W
Üresjárat fordulatszám	800 min ⁻¹	800 min ⁻¹
Ütésszám	4300 min ⁻¹	4300 min ⁻¹
Ütéserősség	3,5 J	3,5 J
Fúrásteljesítmény (beton)	32 mm	32 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Súly	6,1 kg	6,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	–	–
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	•
Funkciók száma	3	3
Rögzíthető kapcsológomb	–	–
Szervízintervallum-kijelző	–	–
Pótfogantyú	•	•
Fém mélységűtköző	•	•
Tartozékok	3x SDS-Plus fúrószár / 2x SDS-Plus véső	13 részes fúrószár- és vésőkészlet
Csomagolás	koffer	koffer
Cikkszám	42.584.40	42.584.85



FÚRÓKALAPÁCSOK
(5 KG)

BIZTONSÁGI
KUPLUNG

	TC-RH 1600 CLASSIC	TC-RH 900 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W	900 W
Üresjárat fordulatszám	800 min ⁻¹	850 min ⁻¹
Ütésszám	3900 min ⁻¹	4000 min ⁻¹
Ütéserősség	4,0 J	3,0 J
Fúrásteljesítmény (beton)	32 mm	26 mm
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Súly	5,6 kg	4,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	–	–
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	–
Biztonsági kuplung	•	•
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	•
Funkciók száma	4	3
Rögzíthető kapcsológomb	–	–
Szervízintervallum-kijelző	–	–
Pótfogantyú	•	•
Fém mélységűtköző	•	•
Tartozékok	–	–
Csomagolás	koffer	koffer
Cikkszám	42.584.78	42.582.37



BONTÓKALAPÁCSOK

50J ÜTÉSERŐSSÉG
Maximális teljesítmény

ÁLLÍTHATÓ
PÓTFOGANTYÚ
Függőlegesen 180°-ban,
vízszintesen 360°-ban állítható
pótfogantyú a kényelmes
használat érdekében



REZGÉSELNYELŐ
FŐFOGANTYÚ
Alacsonyabb rezgésszint,
kényelmesebb munkavégzés

LÁGYINDÍTÁS
Maximális biztonság

SDS-HEX
SZERSZÁMBEFOGÓ
Egyszerűbb szerszámcsere,
optimális erőátvitel

Bontókalapács
TE-DH 50



BONTÓKALAPÁCSOK



	TE-DH 50 EXPERT PLUS	TC-DH 43 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1700 W	1600 W
Ütésszám	1800 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Ütéterősség	50 J	43 J
Fúrótokmány	SDS-Hex	SDS-Hex
Súly	18,4 kg	14,6 kg
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Rögzíthető kapcsológomb	•	•
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső
Csomagolás	E-Box (kereses kivitel)	koffer
Cikkszám	41.391.30	41.390.87



BONTÓKALAPÁCSOK



	TE-DH 32 EXPERT	TE-DH 12 EXPERT
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1050 W
Ütésszám	1900 min ⁻¹	4100 min ⁻¹
Ütéterősség	32 J	12 J
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max
Súly	10,8 kg	6,8 kg
Pneumatikus ütőszerszerkezet	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	•
Rögzíthető kapcsológomb	•	•
Pótfogantyú	•	•
Tartozékok	1x hegyesvéső, 1x laposvéső	1x hegyesvéső, 1x laposvéső
Csomagolás	E-Box	E-Box
Cikkszám	41.390.99	41.391.00



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TE-MX 1600-2 CE Twin <i>EXPERT</i>	TE-MX 1600-2 CE <i>EXPERT</i>
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W	1600 W
Üresjárat fordulatszám	180 – 460 / 300 – 750 min ⁻¹	0 – 460 / 0 – 750 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	Hex 13 mm	M14
Súly	3,7 kg (keverőszár nélkül)	3,5 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	•	•
Lágyindítás	•	•
Állványra helyezve üzemeltethető	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	Twin keverőszár (Ø 120 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 133 mm)
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	42.585.61	42.585.55



FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK



	TC-MX 1400-2 E <i>CLASSIC</i>	TC-MX 1200 E <i>CLASSIC</i>
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W	1200 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 480 / 0 – 780 min ⁻¹	0 – 680 min ⁻¹
Keverőszár-befogó	M14	M14
Súly	3,5 kg (keverőszár nélkül)	3,2 kg (keverőszár nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	–	–
Lágyindítás	•	•
Állványra helyezve üzemeltethető	•	•
Softgrip felület	•	–
Tartozékok	1x szimpla keverőszár (Ø 133 mm)	1x szimpla keverőszár (Ø 100 mm)
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	42.585.50	42.585.45



SAROKCSISZOLÓK
(230 MM)



	TE-AG 230 EXPERT	TE-AG 230/2000 EXPERT
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2350 W	2000 W
Üresjárat fordulatszám	6500 min ⁻¹	6500 min ⁻¹
Korongátmérő	230 mm	230 mm
Súly	6,0 kg	5,4 kg
Korongvédelem gyorsrögzítővel	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•	•
Rezgéselnyelő főfogantyú	•	-
Forgatható főfogantyú	•	-
Körmöskulcs	•	•
Tartozékok	-	-
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.308.70	44.308.40



SAROKCSISZOLÓK
(125 MM)



	TE-AG 125 CE EXPERT	TE-AG 125/1010 CE Q EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1100 W	1010 W
Üresjárat fordulatszám	3000 – 12 000 min ⁻¹	4000 – 12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm
Súly	2,5 kg	2,0 kg
Konstans elektronika	•	•
Újraindulás elleni védelem	-	•
Biztonsági kapcsoló	•	•
Korongvédelem gyorsrögzítővel	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	•	•
Állapotjelző LED	•	-
Körmöskulcs	•	-
Tartozékok	-	gyorsrögzítő anya
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.308.60	44.308.90



SAROKCSISZOLÓK
(125 MM)



	TE-AG 125/750 EXPERT	TC-AG 125/850 CLASSIC NEU
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	850 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	125 mm	125 mm
Súly	1,9 kg	1,6 kg
Konstans elektronika	-	-
Újraindulás elleni védelem	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•
Korongvédelem gyorsrögzítővel	•	-
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	-	•
Állapotjelző LED	-	-
Körmöskulcs	•	•
Tartozékok	-	-
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.308.80	44.309.71



SAROKCSISZOLÓK
(115 MM)



	TE-AG 115 EXPERT	TE-AG 115/600 EXPERT	TC-AG 115/750 CLASSIC NEU
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	720 W	600 W	750 W
Üresjárat fordulatszám	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹	12 000 min ⁻¹
Korongátmérő	115 mm	115 mm	115 mm
Súly	1,9 kg	1,9 kg	1,7 kg
Újraindulás elleni védelem	•	•	•
Biztonsági kapcsoló	•	•	•
Korongvédelem gyorsrögzítővel	•	•	-
Tengelyzár	•	•	•
Softgrip felület	•	•	•
Pótfogantyú	3 különböző pozícióban rögzíthető	3 különböző pozícióban rögzíthető	2 különböző pozícióban rögzíthető
Lágyindítás	-	-	•
Kábelcsíptető	•	•	-
Körmöskulcs	•	•	•
Tartozékok	-	-	-
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.308.50	44.308.55	44.309.60



HORONYMARÓK



	TC-MA 1300 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1320 W
Üresjárat fordulatszám	9000 min ⁻¹
Vágókorong	Ø 125 x Ø 22,2 mm
Vájatmélység	8 – 30 mm
Vájatszélesség	8 – 26 mm
Orsómenet	M14
Súly	4,9 kg
Fokozatmentesen állítható vágásmélység	•
Túlterhelésvédelem	•
Lágyindítás	•
Tengelyzár	•
Porelszívás	•
Gyémánt bevonatú vágókorong	2x
Csomagolás	koffer
Cikkszám	43.507.30



LAPOSTIPLIMARÓK



	TC-BJ 900 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	860 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 min ⁻¹
Max. marásmélység	14 mm
Dőlésszög-beállítás	90°
Vájatmaró	Ø 100 x Ø 22 x 3,8 mm
Súly	3,3 kg
Fokozatmentes szögbeállítás	•
Fokozatmentes magasságállítás	•
Marásmélység gyorsbeállítás fokozatok száma	3
Tengelyzár	•
Porelszívás	porzsákba továbbítva
Körmöskulcs	•
Csomagolás	koffer
Cikkszám	43.506.20



FELSŐMARÓK



	TE-RO 1255 E EXPERT	TC-RO 1155 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W	1100 W
Üresjárat fordulatszám	11 000 – 30 000 min ⁻¹	11 000 – 30 000 min ⁻¹
Löketmagasság	55 mm	55 mm
Max. formamarás	30 mm	30 mm
Súly	3,3 kg	3,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Marásmélység-finombeállítás	•	•
Forgácsvédő lemez	•	•
Tengelyzár	•	•
Softgrip felület	•	–
Kábelcsíptető	•	–
Párhuzamos ütköző	•	•
Körzőhegy	•	•
Másolóhüvely	•	•
Feszítőfogó-átmérő	6 mm / 8 mm	6 mm / 8 mm
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.504.90	43.504.70



ELEKTROMOS GYALUK



	TE-PL 900 EXPERT	TC-PL 750 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W	750 W
Üresjárat fordulatszám	15 000 min ⁻¹	17 000 min ⁻¹
Gyalulási szélesség	82 mm	82 mm
Forgácsolási mélység	3 mm	2 mm
Horonymélység	18 mm	10 mm
Súly	3,6 kg	2,4 kg
Softgrip felület	•	•
Automata parkolóсарu	•	•
Alumínium talplemez	•	•
Horony (V-formájú vájat)	3x	1x
Forgácskivetés	kétoldali	egyoldali
Kábelcsíptető	•	–
Párhuzamos ütköző	•	•
Mélységütköző	•	•
Keményfém marókés (forgó kés)	1 pár TCT	1 pár keményfém
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.453.20	43.453.10



DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TE-JS 100 EXPERT	TC-JS 85 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	620 W
Löketszám	800 – 3000 min ⁻¹	800 – 3000 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	100 / 12 / 10 mm	85 / 12 / 8 mm
Súly	2,3 kg	2,0 kg
Univerzális fűrészlapbefogó	•	–
Lengő előtolás	4 fokozatú	4 fokozatú
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	•	•
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•	•
LED	•	–
Fúvó funkció	•	•
Vágásvonal-vezetés	•	–
Fűrészlapok	1x (fa)	1x (fa)
Tartozékok	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló	párhuzamos ütköző, felszakadásgátló
Csomagolás	koffer	koffer
Cikkszám	43.211.60	43.211.40



DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TC-JS 80/1 CLASSIC	TC-JS 60/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	550 W	400 W
Löketszám	1000 – 3000 min ⁻¹	1000 – 3000 min ⁻¹
Vágásmélység (fa/műanyag/fém)	80 / 12 / 10 mm	60 / 10 / 6 mm
Súly	1,9 kg	1,7 kg
Univerzális fűrészlapbefogó	–	–
Lengő előtolás	4 fokozatú	–
Szerszám nélküli vágásszög-beállítás	–	–
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•	•
LED	–	–
Fúvó funkció	–	–
Vágásvonal-vezetés	–	–
Fűrészlapok	–	–
Tartozékok	–	–
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.211.45	43.211.35



KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 190/1 EXPERT	TC-CS 1410 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W	1410 W
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 190 x Ø 30 mm	Ø 190 x Ø 30 mm
Vágásmélység 90°-nál	66 mm	67 mm
Vágásmélység 45°-nál	48 mm	46 mm
Súly	5,2 kg	4,3 kg
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•	•
LED	•	–
Alumínium vezetőlap	•	–
Tengelyzár	•	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző	párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.310.05	43.310.50



KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CS 165 EXPERT	TC-CS 1250 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W	1250 W
Üresjárat fordulatszám	5500 min ⁻¹	5500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 16 mm	Ø 165 x Ø 16 mm
Vágásmélység 90°-nál	55 mm	55 mm
Vágásmélység 45°-nál	40 mm	38 mm
Súly	3,8 kg	3,8 kg
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•	•
LED	–	–
Alumínium vezetőlap	•	–
Tengelyzár	•	•
Kétoldali biztonsági kapcsoló	•	•
Porelszívó csatlakozó csomák	•	•
Softgrip felület	•	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző	párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.310.10	43.310.40



MERÜLŐFŰRÉSZEK



	TE-PS 165 EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W
Üresjárat fordulatszám	5200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 165 x Ø 20 mm
Vágásmélység 90°-nál	56 mm
Vágásmélység 45°-nál	42 mm
Súly	4,8 kg
Szerszám nélküli beállítás (mélység/szög)	•
LED	–
Alumínium vezetőlap	•
Tengelyzár	•
Porelszívó csatlakozó csomagtartó	•
Softgrip felület	•
Vágásvonal-vezetés	•
Tartozékok	párhuzamos ütköző
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	43.313.00



A FŰRÉSZHEZ
HASZNÁLHATÓ
VEZETŐSÍNEK
LISTÁJÁT
A 142. OLDALON
TALÁLJA.

MINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-CS 89 CLASSIC	NEU
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	600 W	
Üresjárat fordulatszám	7200 min ⁻¹	
Körfűrészlap	Ø 89 x Ø 10 mm	
Vágásmélység	27 mm	
Súly	2,0 kg	
Szerszám nélkül beállítható vágásmélység	•	
Alumínium vezetőlap	•	
Porelszívó adapter	•	
Softgrip felület	•	
Tartozékok	2x fűrészlap (fa/műanyag), 1x gyémánt vágókorong, párhuzamos ütköző	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	43.310.30	



ORRFŰRÉSZEK



	TE-AP 950 E EXPERT	TE-AP 750 E EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	950 W	750 W
Löketszám	0 – 2500 min ⁻¹	0 – 2800 min ⁻¹
Löketszám	28 mm	20 mm
Vágásmélység (fa / acél)	200 / 20 mm	150 / 10 mm
Fűrészlap vastagsága	0,8 – 1,5 mm	0,8 – 1,5 mm
Súly	3,2 kg	2,4 kg
Szerszám nélküli fűrészlapcsere	•	•
Szerszám nélküli talplemez-beállítás	•	•
Softgrip felület	•	•
Forgatható fejrész	–	–
Lengő előtolás	–	–
Tartozékok	1x kwb fűrészlap	1x kwb fűrészlap
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	43.261.80	43.261.70



MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	TE-MG 300 EQ EXPERT	TE-MG 300 EQ Kit EXPERT
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	300 W	300 W
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 20 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,2°	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,5 kg	1,5 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	•	•
Softgrip felület	•	•
Gyorsrögzítő	•	•
Mágneses szerszámbefogó	•	•
Háromszög alakú csiszolólap	•	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P120	3x P60, 3x P120
Kaparószerszám	•	•
Reszelő	–	1x csemperagasztó eltávolításához
Merülő fűrészlap	fa, műanyag, fém (mindegyikhez 1x)	fa, műanyag, fém (mindegyikhez 1x)
Szegmentált fűrészlapok	fa, műanyag, könnyűfém, csempéfuga (mindegyikhez 1x)	fa, műanyag, könnyűfém, csempéfuga, gipszkarton (mindegyikhez 1x)
Porelszívó adapter	•	•
Hatszögkulcs	–	–
Csomagolás	koffer	E-Box
Cikkszám	44.651.50	44.651.51



MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	TE-MG 200 CE EXPERT	TC-MG 220/1 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	200 W	220 W
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	30 000 – 42 000 min ⁻¹ / 15 000 – 21 000 min ⁻¹	22 000 – 40 000 min ⁻¹ / 11 000 – 22 000 min ⁻¹
Kitérés szög	3,0°	3,2°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,1 kg	1,3 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Konstans elektronika	•	–
Softgrip felület	•	•
Gyorsrögzítő	–	–
Mágneses szerszámbefogó	–	•
Háromszög alakú csiszolólap	•	•
Csiszolópapír	3x P60, 3x P120	1x P60
Kaparószerszám	•	•
Reszelő	–	–
Merülő fűrészlap	1x fa/műanyag	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlapok	–	–
Porelszívó adapter	•	•
Hatszögkulcs	•	•
Csomagolás	koffer	kartondoboz
Cikkszám	44.650.40	44.650.95



AKKUMULÁTOROS MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK



	TE-MG 12/1 Li (1x 2,0 Ah) EXPERT NEU
Akkumulátor feszültség / kapacitás	12 V / 2,0 Ah
Töltési idő	45 perc
Rezgésszám / üresjárat fordulatszám	10 000 – 33 000 min ⁻¹ / 5000 – 16 500 min ⁻¹
Kitérés szög	2,8°
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,0 kg (akkumulátor nélkül)
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Softgrip felület	•
Mellékelt akkumulátor / töltőkészülék	1 / 1x 45 perces töltőkészülék
Háromszög alakú csiszolólap	•
Csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120
Kaparószerszám	•
Merülő fűrészlap	1x fa/műanyag
Szegmentált fűrészlapok	1x fa/műanyag/könnyűfém
Hatszögkulcs	–
Csomagolás	mágneszáras kartondoboz
Cikkszám	44.651.80



AKKUMULÁTOROS CSISZOLÓ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉKEK



	TE-MT 7,2 Li EXPERT	NEU
Akkumulátor feszültség / kapacitás	7,2 V / 1,5 Ah	
Töltési idő	1 óra	
Üresjárat fordulatszám	5500 – 26 000 min ⁻¹	
Szorítóhüvely-átmérők	1,6 mm / 2,4 mm / 3,2 mm	
Súly	0,3 kg	
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	
Tengelyzár	•	
Softgrip felület	•	
Töltőállomás	•	
Tartozékkészlet	57 részes	
Csomagolás	mágneszáras kartondoboz	
Cikkszám	44.193.30	



CSISZOLÓ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉKEK



	TC-MG 135 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	135 W
Üresjárat fordulatszám	10 000 – 35 000 min ⁻¹
Szorítóhüvely-átmérők	0,5 / 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Súly	0,7 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Tengelyzár	•
Softgrip felület	•
Tartozékkészlet	189 részes (kofferben)
Kihúzható láb	•
Rugalmas tengely	•
Csomagolás	koffer
Cikkszám	44.191.69



REZGŐCSISZOLÓK



	TE-OS 2520 E EXPERT	TC-OS 1520/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W	150 W
Rezgésszám	14 000 – 24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	2,0 mm
Csiszolófelület	230 x 115 mm	187 x 90 mm
Csiszolópapír mérete (tépőzár)	230 x 115 mm	187 x 93 mm
Csiszolópapír mérete (szorítószerszék)	280 x 115 mm	230 x 93 mm
Súly	1,9 kg	1,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	–
Tépőzáras rögzítés	•	•
Szorítószerszék	•	•
Porelszívás	portartály és porszívó adapter segítségével	adapter segítségével
Alacsony rezgésszint	•	–
Alumínium talplemez	•	–
Softgrip felület	•	•
Csiszolópapír	1x P120	3x P120
Csomagolás	koffer	kartondoboz
Cikkszám	44.606.20	44.606.42



SZALAGCSISZOLÓK



	TE-BS 8540 E EXPERT	TC-BS 8038 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	850 W	800 W
Szalagsebesség	300 - 400 m/min	380 m/min
Csiszolófelület	75 x 140 mm	76 x 142 mm
Csiszolószalag mérete	75 x 533 mm	76 x 533 mm
Súly	3,1 kg	3,4 kg
Szalagfutas-beállítás	•	•
Szerszám nélküli szalagcsere	•	•
Porelszívás	portartály és porszívó adapter segítségével	portartály és porszívó adapter segítségével
Softgrip felület	•	–
Pótfogantyú	•	•
Felhajtható első fedél	•	–
Kábelcsíptető	•	–
Csiszolószalag	1x P80	1x P80
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.662.30	44.662.60



DELTACSISZOLÓK



	TE-DS 20 E EXPERT	TC-DS 19 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	200 W	190 W
Rezgésszám	13 000 – 20 000 min ⁻¹	20 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	1,2 mm
Csiszolópapír mérete	93 x 93 x 93 mm	93 x 93 x 93 mm
Súly	1,2 kg	1,1 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	–
Softgrip felület	•	–
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	adapter használatával	adapter használatával
Lágyindítás	•	–
Kábelcsíptető	•	–
Csiszolópapír	5x P80, 5x P120	1x P60, 1x P80, 1x P120
Porelszívó adapter	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.642.50	44.642.35



MULTICSISZOLÓK



	TE-OS 1320 EXPERT	TH-OS 1016 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	130 W	100 W
Rezgésszám	24 000 min ⁻¹	24 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,0 mm	1,6 mm
Csiszolópapír mérete	150 x 150 x 100 mm	150 x 150 x 100 mm
Súly	1,2 kg	1,0 kg
Softgrip felület	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	portartály és porszívó adapter használatával	porzsák és porszívó adapter használatával
Kábelcsíptető	•	–
Csiszolópapír	3x P120	1x P120
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	44.605.60	44.606.10



EXCENTERCSISZOLÓK



	TE-RS 40 E EXPERT	TC-RS 38 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W	380 W
Rezgésszám	12 000 – 24 000 min ⁻¹	12 000 – 26 000 min ⁻¹
Rezgőkör-Ø	2,5 mm	2,0 mm
Csiszolópapír-Ø	125 mm	125 mm
Súly	2,1 kg	2,0 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Tépőzáras rögzítés	•	•
Porelszívás	portartály és porszívó adapter használatával	porzsák és porszívó adapter használatával
Softgrip felület	•	–
Pótfogantyú	•	–
Alacsony rezgésszint	•	–
Csiszolópapír	–	1x P80
Csomagolás	koffer	kartondoboz
Cikkszám	44.620.00	44.621.65



FALMEGMUNKÁLÓ RENDSZEREK, GIPSZKARTONCSISZOLÓK

SOFTGRIP BORÍTÁS

A kényelmes munkavégzés érdekében

PÓTFOGANTYÚ

Rugalmas beállítási lehetőség, bármilyen munkához

Falmegmunkáló rendszer
TE-DW 180

LEVEHETŐ BORÍTÁS

Levehető borítású kefégyűrű, élközeli munkákhoz

FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ ELEKTRONIKA

Optimális fordulatszám, bármilyen munkához

TENGELYZÁR

Gombnyomásra rögzíthető tengely a csiszolótányér gyors és egyszerű cseréje érdekében

CSERÉLHETŐ CSISZOLÓTÁNYÉROK

A legkülönbébb csiszolási feladatok elvégzésére: pl. gipszkartonlapok megmunkálásához, gyémánt csiszolófej csempereasztó eltávolításához és beton csiszolására, acéldrót kefe betonfelületek tisztítására és tapéta-maradványok eltávolításához

FALMEGMUNKÁLÓ RENDSZEREK



	TE-DW 180 EXPERT
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1300 W
Üresjárat fordulat/szám	800 – 1750 min ⁻¹
Csiszolópapír-méret	Ø 180 mm
Készülék hossza	–
Tömlő hossza	–
Kábel hossza	4,0 m
Súly	3,3 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•
Mozgatható csiszolófej	•
Kerek csiszolótányér	•
Háromszög alakú csiszolótányér	–
Gyémánt csiszolótárcsa	•
Acéldrót kefe	•
Összecsukható, kihúzható nyél	–
Láb	–
Kerek csiszolópapír	2x P60, 2x P80, 2x P120
Háromszög alakú csiszolópapír	–
Kerek rácsos lenanyag csiszoló	–
Háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló	–
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	42.599.40



GIPSZKARTONCSISZOLÓK

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS



	TE-DW 225 X EXPERT	TC-DW 225 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	600 W
Üresjárat fordulat/szám	600 – 1800 min ⁻¹	600 – 1500 min ⁻¹
Csiszolópapír-méret	Ø 225 mm / 285 x 285 x 285 mm	Ø 225 mm
Készülék hossza	110 – 165 cm	110 – 165 cm
Tömlő hossza	4,0 m	4,0 m
Kábel hossza	4,0 m	4,0 m
Súly	3,7 kg	3,2 kg
Fordulatszám-szabályozó elektronika	•	•
Mozgatható csiszolófej	•	•
Kerek csiszolótányér	•	•
Háromszög alakú csiszolótányér	•	–
Gyémánt csiszolótárcsa	–	–
Acéldrót kefe	–	–
Összecsukható, kihúzható nyél	•	•
Láb	•	•
Kerek csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	2x P60, 2x P80, 2x P120
Háromszög alakú csiszolópapír	1x P60, 1x P80, 1x P120	–
Kerek rácsos lenanyag csiszoló	1x P80	–
Háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló	1x P80	–
Csomagolás	E-Box	koffer
Cikkszám	42.599.60	42.599.30



ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

FÜGGŐLEGES, VÍZSZINTES ÉS KÖR ALAKÚ SUGÁR
Az állítható légszelep rugalmas és kreatív munkát tesz lehetővé

CSAVARODÁSMENTES LÉGTÖMLŐ
A 3,5 méter hosszú csavarodásmentes tömlő maximális rugalmasságot és könnyű használatot biztosít

LEVEHETŐ SZÓRÓFEJ
Egyszerű és gyors festéktovábbító- és szóróalkatrész-csere

FESTÉKMENNYISÉG-SZABÁLYOZÁS
Pontos beállítás a felület és a festéshez használt anyag tulajdonságainak figyelembe vételével

SOFTGRIP FELÜLET
Tovább növeli a komfortérzetet, és még kényelmesebb munkavégzést biztosít

ANYPAINTECHNOLÓGIA
A legkülönbözőbb anyagokkal is egyszerűen és tisztán dolgozhat: használja a készüléket lakkok, lazúrok és beltéri festékek szórására, felvitelére

LESZERELHETŐ TALP
Biztos tartás, nagyfokú rugalmasság, egyszerű tömlőtárolás

Elektromos festékszóró rendszer
TC-SY 700 S



ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK

Lakkok és lazúrok felvitelére – kerti kisházak, teraszok, padlózatok, kerítések és kerti bútorok festéséhez – tervezve.
Az ANYPAINT technológiának köszönhetően a lakkok és lazúrok mellett beltéri falfestékeket is felhordhat ugyanazzal a készülékkel.

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓK (FÉLÍG HELYHEZ KÖTÖTT KÉSZÜLÉKEK)



	TC-SY 700 S CLASSIC	TC-SY 600 S CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	700 W	600 W
Szállítási teljesítmény	1000 ml/perc	1000 ml/perc
Tartály űrtartalma	1000 ml	800 ml
Tömlő hossza	3,5 m	1,8 m
Súly	3,0 kg	2,3 kg
Használható	lakkok, lazúrok, beltéri falfestékek	lakkok, lazúrok, beltéri falfestékek
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Vállheveder	•	•
Talp	•	–
Fúvókák	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm	Ø 2,5 mm, Ø 3,0 mm
Tisztítókefe és tű	•	•
Viszkózitás mérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1000 ml	800 ml
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	42.600.20	42.600.15



ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓK (SZÓRÓPISZTOLYOK)



	TC-SY 500 P CLASSIC	TC-SY 400 P CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	500 W	400 W
Szállítási teljesítmény	550 ml/perc	500 ml/perc
Tartály űrtartalma	1000 ml	800 ml
Súly	1,3 kg	1,3 kg
Használható	lakkok, lazúrok	lakkok, lazúrok
Levehető szórófej	•	•
Festékmennyiség-szabályozás	•	•
Festéksugár	vízszintes, függőleges és kör alakú	vízszintes, függőleges és kör alakú
Softgrip felület	•	•
Akasztó	•	•
Fúvókák	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm	Ø 2,0 mm, Ø 2,5 mm
Tisztítókefe és tű	•	•
Viszkózitás mérő edény	•	•
Tetővel ellátott festéktartály	1000 ml	800 ml
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	42.600.10	42.600.05



RAGASZTÓPISZTOLYOK



	TC-GG 30 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	30 W
Felfűtési idő	300 mp
Max. hőmérséklet	195 °C
Ragasztórúd-Ø	11 mm
Ragasztórúd hossza	150 mm
Súly	0,2 kg
Mechanikus ragasztórúd-előtolás	•
Nézőüveg	•
Kihajtható láb	•
Ragasztórúd	3x
Normál fej	•
Lapos fej	•
Hosszabbító fej	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	45.221.70



AKKUMULÁTOROS
RAGASZTÓ-
PISZTOLYOK



	TC-CG 3,6/1 Li CLASSIC
Lítium-ion akku feszültség / kapacitás	3,6 V / 1,5 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Felfűtési idő	30 mp
Max. hőmérséklet	160 °C
Ragasztórúd-Ø	7 mm
Ragasztórúd hossza	150 mm
Súly	0,3 kg
Állapotjelző LED	•
Mechanikus ragasztórúd-előtolás	•
Kihajtható láb	•
Tartozékok	4x ragasztórúd
Csomagolás	fémdoboz
Cikkszám	45.221.90



HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TE-HA 2000 E EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W
Levegőmennyiség	250 / 250 / 500 liter/perc
Hőmérséklet	50 / 50 – 550 / 50 – 550 °C
Súly	0,9 kg
Levegőmennyiség- és hőmérséklet-szabályozás	3 fokozatú
Hideglevegő-fokozat	•
Kerámia fűtőelem	•
Túlhevülésvédelem	•
Leállítófelület	•
9 fokozatú hőmérséklet-beállítás	•
Széles fúvóka	•
Szűkítő	•
Reflektor fúvóka	•
Visszasugárzó fúvóka	•
Festékkaparó	–
Csomagolás	koffer
Cikkszám	45.201.95



ELEKTROMOS
TŰZŐGÉPEK



	TC-EN 20 E CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Lövésszám percenként	20
Kapocs típusa	53
Kapocshossz	6 – 14 mm
Kapocsszélesség	11,4 mm
Kapocsvastagság	0,75 mm
Szeg típusa	47
Szeghosszúság	14 mm
Szégvastagság	1,16 – 1,26 mm
Súly	1,1 kg
Biztonsági orr	•
Softgrip felület	•
Tár-telítettségjelző	•
Ütőerő-előválasztás	•
Kapocs (53-as típus)	1000x
Szeg (47-es típus)	500x
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	42.578.90



AKKUMULÁTOROS
TŰZŐGÉPEK



	TC-CT 3,6 Li CLASSIC
Akkumulátor feszültsége	3,6 V
Akkumulátor kapacitása	1,3 Ah
Töltési idő	3 – 5 óra
Lövésszám percenként	30
Kapocs típusa	53
Kapocshossz	6 – 14 mm
Kapocsszélesség	11,4 mm
Kapocsvastagság	0,75 mm
Súly	0,9 kg
Biztonsági orr	•
Softgrip felület	•
Tár-telítettségjelző	•
Töltöttség-szint-jelző	•
Kapocs (53-as típus)	1000x
Töltőkészülék	•
Csomagolás	fémdoboz
Cikkszám	42.578.80



HŐLÉGFÚVÓ PISZTOLYOK



	TH-HA 2000/1 CLASSIC	TC-HA 2000/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 / 240 V ~ 50 Hz	230 / 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W	2000 W
Levegőmennyiség	300 / 500 liter/perc	300 / 500 liter/perc
Hőmérséklet	350 / 550 °C	350 / 550 °C
Súly	0,5 kg	0,7 kg
Levegőmennyiség- és hőmérséklet-szabályozás	2 fokozatú	2 fokozatú
Hideglevegő-fokozat	–	–
Kerámia fűtőelem	–	–
Túlhevülésvédelem	•	•
Leállítófelület	•	•
9 fokozatú hőmérséklet-beállítás	–	–
Széles fúvóka	•	•
Szűkítő	•	•
Reflektor fúvóka	•	–
Visszasugárzó fúvóka	•	–
Festékkaparó	•	–
Csomagolás	koffer	kartondoboz
Cikkszám	45.201.79	45.201.84



360°-OS KERESZTLÉZEREK



	TE-LL 360 EXPERT
Lézerdióda	650 nm (vízszintes), 635 nm (függőleges)
Lézerosztály	2
Méréstartomány Ø	20 m
Pontosság	+/- 0,4 mm/m
Önszintezési idő	< 5 s
Önszintezési tartomány	+/- 4°
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"
Súly	0,3 kg
Lézerkereszt	•
Vízszintes és/vagy függőleges lézervonal-kivetítés	•
360°-ban körbefutó vízszintes vonal	•
Önszintező funkció	•
Digitális vízmérték	•
Softgrip felület	•
Praktikus tárolótok	•
Állítható magasságú fali tartókonzol	•
Univerzális rögzítőcsipesz	-
Elem	-
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	22.701.10




KERESZTLÉZEREK



	TC-LL 2 CLASSIC
Lézerdióda	635 nm
Lézerosztály	2
Méréstartomány	8 m
Pontosság	+/- 0,5 mm/m
Önszintezési idő	< 5 s
Önszintezési tartomány	+/- 4°
Menet (állványra rögzítéshez)	1/4"
Súly	0,2 kg
Lézerkereszt	•
Vízszintes és/vagy függőleges lézervonal-kivetítés	•
360°-ban körbefutó vízszintes vonal	-
Önszintező funkció	•
Digitális vízmérték	•
Softgrip felület	•
Praktikus tárolótok	•
Állítható magasságú fali tartókonzol	-
Univerzális rögzítőcsipesz	•
Elem	-
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	22.701.05



KERESZTLÉZEREK. TERVEK, FALRA VETÍTVE. GYORSAN ÉS PONTOSAN.



FUNKCIÓK

- 1 Szintező funkció: az Einhell keresztlézere segít abban, hogy a tárgyakat azonos magasságban tudja rögzíteni.
- 2 Az egyszerre megjelenő vízszintes és függőleges lézervonalak rendkívül hasznos segítséget jelentenek a tárgyak helyének kimérésében és pontos beállításában (lásd 93. oldal, bal oldali ábra).
- 3 A TE-LL 360 vízszintes, 360°-ban körbefutó lézervonala segítségével pillanatok alatt és pontosan beállíthatja a tárgyakat (lásd 93. oldal, bal oldali ábra).



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK



	TE-LD 60 EXPERT	TC-LD 50 CLASSIC	TC-LD 25 CLASSIC
Lézerdióda	635 nm	635 nm	635 nm
Lézerosztály	2	2	2
Mérési tartomány	0,05 – 60 m	0,05 – 50 m	0,05 – 25 m
Pontosság	+/- 2,0 mm/m	+/- 2,0 mm/m	+/- 3,0 mm/m
Automatikus kikapcsolás	3 perc után	3 perc után	3 perc után
Referenciapontok	előlső és hátsó élek, ütköző	előlső és hátsó élek, ütköző	előlső és hátsó élek
Súly	0,1 kg	0,1 kg	0,1 kg
Mobilalkalmazás, Bluetooth®-on keresztül	•	–	–
Távolság-, terület- és térfogtmérés	•	•	•
Összeadás és kivonás	távolság, terület, térfogat	távolság, terület, térfogat	–
Min/max. funkció tartós méréshez	•	•	•
Biztonsági funkció	•	•	•
Pitagorasz-tétel funkció	•	•	–
Részekre osztás funkció	•	•	–
Utolsó mért eredmények tárolása	50	20	–
Softgrip felület	•	•	•
Praktikus tárolótok	•	•	•
Elem	–	–	–
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	22.700.85	22.700.80	22.700.75



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐK – TÖKÉLETESRE FEJLESZTETT PRECIZITÁS

- 1 Egyszerű területszámítás, pl. a falfesték mennyiségének kiszámításához.
- 2 A részekre osztás funkcióval – előre megadott értékek alapján – egyenlő részekre oszthat egy adott szakaszt. Óriási segítség pl. kerítésoszlopok helyének kijelöléséhez (bal alsó ábra).
- 3 Egyszerű távolságmérés, pl. szegélylécek hosszának meghatározásához.
- 4 Egyszerű térfogtmérés, pl. egy adott helyiség fűtésének vagy klímaberendezésének kiválasztásához.
- 5 Hosszúság és magasság indirekt számítása nehezen vagy egyáltalán nem elérhető helyeken a Pitagorasz-tétel funkció segítségével.



LÉZERES SZINTEZŐK



	TC-LL 1 CLASSIC
Lézerdióda	650 nm
Lézerosztály	2
Mérési tartomány	vonallézer: 5 méter // pontlézer: 20 m
Pontosság	+/- 0,5 mm/m
Súly	0,1 kg
Vízmérték funkció	•
Softgrip felület	•
Sokoldalú fali tartókonzol	•
Elem	–
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	22.700.95



DIGITÁLIS
HELYMEGHATÁROZÓK



	TC-MD 50 CLASSIC
Max. észlelési mélység (fa)	19 mm
Max. észlelési mélység (nem vastartalmú fémek)	19 mm
Max. észlelési mélység (vastartalmú fémek)	50 mm
Max. észlelési mélység (réz)	38 mm
Max. észlelési mélység (elektromos vezetékek)	50 mm
Automatikus kikapcsolás	1 perc után
Súly	0,1 kg
Figyelmeztető hangjelzés	•
Falvédő felület	•
Softgrip felület	•
Elem	–
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	22.700.90



NAGYGÉPEK



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK
FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK

DÖNTHETŐ VÁGÓFEJ

A vágófej balra és jobbra 45°-ban dönthető, a vágóasztal pedig jobbra és balra 47°-ban forgatható

Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek
TE-SM 254 Dual

VÁGÁSVEZETŐ LÉZER

A nagy teljesítményű lézer nélkülözhetetlen segítség a vágások pontos elvégzéséhez

TISZTA MUNKATERÜLET

A fűrészlap mögött elhelyezkedő, tölcserként funkcionáló gumipánt segít a por hatékony elvezetésében

PRÉMIUM FŰRÉSZLAP

A 60 fogból álló keményfém-lapkás fűrészlap kiváló vágási eredményt szavatol, a nyitott védőburkolat és a tengelyzár pedig egyszerű fűrészlapcserét tesznek lehetővé

GYORS SZÖGBEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG

Gyors beállítás a készülék elülső oldalán található emelők segítségével

KIHÚZHATÓ ASZTALSZÉLESÍTÉSEK

Ha hosszabb munkadarabokkal dolgozik, akkor a készülék oldalán lévő asztalszélesítéseket kihúzva tovább növelheti a munkaasztal nagyságát

HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TE-SM 254 Dual EXPERT	TE-SM 2534 Dual EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2100 W S6 25%	1800 W S1
Fordulatszám	4800 min ⁻¹	5100 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Fogak száma	60	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Max. vágási teljesítmény 90°-nál	305 x 85 mm	310 x 90 mm
Súly	15,2 kg	15,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra
Lézer	•	•
Világítás	-	•
Lágyindítás	-	•
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	-	•
Forgácsgyűjtő tölcser	•	-
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	•	-
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	•	-
Precíziós keményfém-lapkás fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.008.75	43.008.70



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-SM 2534/1 Dual CLASSIC	TC-SM 254 CLASSIC	TC-SM 2531/2 U CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2350 W S6 25%	1900 W S6 25%	1900 W S1
Fordulatszám	4000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4800 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási kapacitás 90°-nál	340 x 75 mm	305 x 85 mm	310 x 70 mm
Súly	14,3 kg	14,9 kg	17,8 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra	balra
Lézer	•	•	•
Forgácsgyűjtő tölcser	•	•	-
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	-	•	-
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-	-	-
Állvány	-	-	84 cm-es munkamagasságú
Precíziós keményfém-lapkás fűrészlap	1x	1x	1x
Cikkszám	43.003.95	43.003.85	43.008.05



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TE-SM 2131 Dual EXPERT	TE-SM 216 Dual EXPERT
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S6 20%	1800 W S6 25%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	60
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Max. vágási kapacitás 90°-nál	310 x 65 mm	305 x 65 mm
Súly	12,5 kg	13,9 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra / jobbra
Lézer	•	•
Világítás	•	-
Lágyindítás	•	-
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	•	-
Forgácsgyűjtő tölcser	-	•
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	-	•
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-	•
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.008.60	43.008.65



HÚZÓ-, FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-SM 2131/1 Dual CLASSIC	TC-SM 216 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W S2 5 min	1600 W S6 25%
Fordulatszám	4900 min ⁻¹	5200 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	-45°-tól +45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási kapacitás 90°-nál	310 x 62 mm	305 x 65 mm
Súly	11,0 kg	12,7 kg
Dönthető fűrészlap	balra / jobbra	balra
Lézer	•	•
Világítás	-	-
Lágyindítás	-	-
X-Tend asztalszélesítés végütközővel	-	-
Forgácsgyűjtő tölcser	•	•
Fűrészasztal gyorsrögzítéssel	-	•
Vágófejdőlésszög-beállítás gyorsrögzítéssel	-	-
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Cikkszám	43.003.90	43.003.80



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-MS 2513 L CLASSIC	TC-MS 2112 CLASSIC	TC-MS 216 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S1	1600 W S6 40%	1600 W S6 25%
Fordulatszám	4000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 216 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48	48
Munkaasztal-forgástartomány	-47°-tól +47°-ig	-45°-tól +45°-ig	-47°-tól +47°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási kapacitás 90°-nál	130 x 75 mm	120 x 55 mm	120 x 60 mm
Súly	10,1 kg	7,1 kg	8,3 kg
Dönthető fűrészlap	balra	balra	balra
Lézer	•	-	-
Forgácsgyűjtő tölcser	-	-	•
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x	1x
Cikkszám	43.008.50	43.002.95	43.003.70



FELSŐASZTALOS FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK



	TC-MS 3017 T CLASSIC	TC-MS 2513 T CLASSIC	TC-MS 2112 T CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S1	1800 W S1	1200 W S1
Fordulatszám	4200 min ⁻¹	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 305 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 210 x Ø 30 mm
Fogak száma	40	36	24
Munkaasztal-forgástartomány	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási kapacitás 90°-nál	170 x 85 mm	130 x 75 mm	120 x 55 mm
Súly	18,8 kg	13,5 kg	9,4 kg
Dönthető fűrészlap	balra	balra	balra
Lézer	-	-	-
Forgácsgyűjtő tölcser	-	-	-
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x	1x
Cikkszám	43.003.47	43.003.45	43.003.17



ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK

ALUMÍNIUM-
ASZTAL FORMÁZÓ
FUNKCIÓVAL

A rendkívül erős, csavarodás-mentes és sima vágóasztal tökéletes megoldás precíziós vágásokhoz, a formázó funkció segítségével pedig gyerekjáték pl. a lécek és lemezek elvágása

ASZTALSZÉLESÍTÉSEK
NAGYOBB MUNKA-
DARABOKHOZ

A munkaasztal jobb oldalán és hátulján található, külön-külön beállítható asztalszélesítések segítségével még a nem szabályos, problémás munkadarabokat is könnyedén elvághatja

ÜTKÖZŐK

Az ütközők használata rendkívül egyszerű, így ferde és párhuzamos vágásokhoz is pillanatok alatt beállíthatja azokat

ÖSSZECUKHATÓ ÁLLVÁNY
TROLLEY-FUNKCIÓVAL

Egyszerű mozgatás és helytakarékos tárolás az összecsukható kivitelnek és a kereknek köszönhetően

LÁGYINDÍTÁS

Óvja a készüléket és az otthoni elektromos hálózatot is



Asztali körfűrész
TE-CC 250 UF

ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-CC 250 UF EXPERT	TE-TS 250 UF EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 20%	2000 W S6 20%
Fordulatszám	4500 min ⁻¹	4500 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	48
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	78 mm	78 mm
Vágási magasság (45°)	53 mm	53 mm
Asztal mérete	645 x 530 mm	645 x 455 mm
Max. felfekvőfelület	865 x 795 mm	775 x 675 mm
Súly	34,9 kg	32,0 kg
Állvány	•	•
Asztalszélesítés	jobbra / hátra	balra / jobbra / hátra
Összecsukható állvány	•	•
Formázó funkció	•	-
Lágyindítás	•	•
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.405.39	43.405.68

ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 2225 U CLASSIC	TC-TS 254 U CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S6 25%	2200 W S6 25%
Fordulatszám	4250 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 254 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	48	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	80 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	55 mm	55 mm
Asztal mérete	580 x 555 mm	580 x 555 mm
Max. felfekvőfelület	780 x 1055 mm	580 x 855 mm
Súly	26,2 kg	21,9 kg
Állvány	•	•
Asztalszélesítés	balra / jobbra / hátra	balra / jobbra
Összecsukható állvány	-	-
Formázó funkció	-	-
Lágyindítás	•	-
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.405.15	43.405.10

ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 2025/2 U CLASSIC	TC-TS 2025/3 eco CLASSIC	TC-TS 254 eco CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W S6 25%	2050 W S6 25%	2050 W S6 40%
Fordulatszám	5000 min ⁻¹	5000 min ⁻¹	4250 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 250 x Ø 30 mm	Ø 254 x Ø 30 mm
Fogak száma	24	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	85 mm	85 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	65 mm	65 mm	55 mm
Asztal mérete	583 x 563 mm	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Max. felfekvőfelület	583 x 893 mm	583 x 563 mm	580 x 555 mm
Súly	19,2 kg	16,2 kg	18,6 kg
Állvány	•	•	•
Asztalszélesítés	balra / jobbra	–	–
Összecsukható állvány	–	–	–
Formázó funkció	–	–	–
Lágyindítás	–	–	–
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•	•
Szögütköző	•	•	•
Cikkszám	43.404.90	43.404.95	43.405.05



ÁLLVÁNYOS
ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TE-TS 315 UD EXPERT	TE-TS 315 U EXPERT	TC-TS 315 U CLASSIC
Elektromos hálózat	400 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2800 W S6 20%	2200 W S6 20%	2000 W S6 40%
Fordulatszám	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 315 x Ø 30 mm	Ø 315 x Ø 30 mm	Ø 315 x Ø 30 mm
Fogak száma	24	24	40
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	85 mm	85 mm	85 mm
Vágási magasság (45°)	55 mm	55 mm	55 mm
Asztal mérete	800 x 550 mm	800 x 550 mm	800 x 550 mm
Asztalhosszabbítás	740 x 550 mm	740 x 550 mm	740 x 400 mm
Súly	52,0 kg	52,0 kg	52,6 kg
Állvány	•	•	•
Asztalszélesítés	hátról, lehajtható	hátról, lehajtható	hátról
Összecsukható állvány	–	–	–
Formázó funkció	opcionális vezetőszánnal	opcionális vezetőszánnal	opcionális vezetőszánnal
Lágyindítás	–	–	–
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•	•
Szögütköző	•	•	•
Cikkszám	43.405.58	43.405.57	43.405.56



ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK



	TC-TS 210 CLASSIC	TC-TS 200 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W S6 40%	800 W S6 15%
Fordulatszám	4800 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Körfűrészlap	Ø 210 x Ø 30 mm	Ø 200 x Ø 16 mm
Fogak száma	24	24
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	45 mm	45 mm
Vágási magasság (45°)	27 mm	27 mm
Asztal mérete	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Max. felfekvőfelület	525 x 440 mm	505 x 373 mm
Súly	11,3 kg	11,6 kg
Precíziós keményfémlapkás fűrészlap	1x	1x
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.404.25	43.404.15



EGYENGETŐ- ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK

KÉSHENGER
2 késhenger a hosszú üzemidő és a kiváló felületminőség biztosítása érdekében


KÜLÖN SZERSZÁM A KÉSHENGER CSERÉJÉHEZ ÉS BEÁLLÍTÁSÁHOZ
A szükséges szerszámot közvetlenül a készüléken tárolhatja, így az mindig kéznél lesz

MÉLYSÉGÜTKÖZŐ
A mélységütköző segítségével könnyedén beállíthatja a leggyakrabban alkalmazott gyalulási mélységeket

NÉGYOSZLOPOS VÁGÁS-MAGASSÁG-ÁLLÍTÁS
A gyalufej stabilizálása és a lehetséges hibák (kés okozta sérülések) csökkentése érdekében

Egyengető- és vastagsági gyalugép
TE-SP 330

MUNKAASZTALOK
A lehajtható asztalokra tökéletesen felfeksznek a munkadarabok

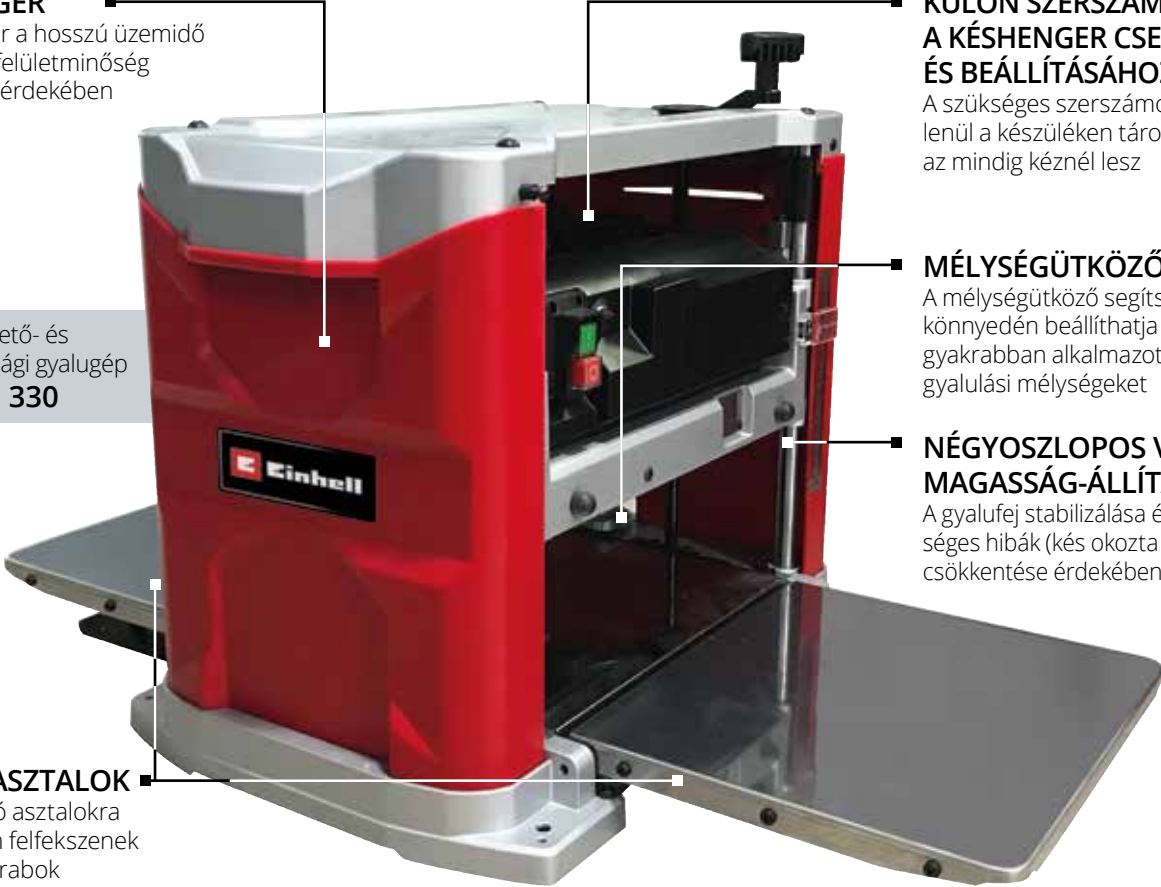

EGYENGETŐ- ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK

	TE-SP 330 EXPERT	TC-SP 204 CLASSIC
	ÚJ	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1800 W	1500 W
Fordulatszám	9000 min ⁻¹	9000 min ⁻¹
Max. munkaszélesség	330 mm	204 mm
Max. lehordási magasság	3 mm	3 mm
Max. vastagság	155 mm	120 mm
Párhuzamos ütköző max. dőlésszög	–	45°
Porelszívó csatlakozó csomak	100 mm	100 mm
Súly	35,2 kg	27,2 kg
Előtolóasztal	•	•
Leszedőasztal	•	•
Tartozékok	2x késhenger	2x késhenger
Tolónyel	–	•
Cikkszám	44.199.25	44.199.55



4 006825 651041



4 006825 615104

ASZTALOS DEKOPÍRFŰRÉSZEK



	TC-SS 405 E CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W S2 10 perc
Löketszám	400 – 1600 min ⁻¹
Löketszám	14 mm
Kinyúlás	406 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig
Max. vágási magasság (90°)	52 mm
Max. vágási magasság (45°)	20 mm
Súly	12,5 kg
Munkadarab-leszorító	•
Fúvó funkció	•
Lombfűrészlap-adapter	•
Porelszívás	•
Fűrészlap	2x
Cikkszám	43.090.40



4 006825 589900

SZALAGFŰRÉSZEK

	TC-SB 305 U CLASSIC	TC-SB 245 L CLASSIC	TC-SB 200/1 CLASSIC
		ÚJ	
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W	400 W	250 W S2 15 perc
Fűrészlapsebesség	370 m/perc 800 m/perc	735 m/perc	900 m/perc
Kinyúlás	305 mm	245 mm	200 mm
Porelszívó csatlakozó csomak	Ø 70 mm / Ø 100 mm	Ø 36 mm	Ø 36 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	0°-tól 45°-ig	0°-tól 45°-ig	-2°-tól 45°-ig
Vágási magasság (90°)	170 mm	101 mm	80 mm
Vágási magasság (45°)	75 mm	60 mm	45 mm
Súly	64,6 kg	24,8 kg	17,4 kg
Sebességfokozatok száma	2	1	1
Állvány	•	–	–
LED	–	•	–
Párhuzamos ütköző	•	•	•
Szögütköző	•	•	–
Cikkszám	43.080.55	43.080.35	43.080.18



4 006825 608861



4 006825 649994



4 006825 617382

ESZTERGAPADOK



	TC-WW 1000/1 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W S2 30 perc
Fordulatszám (1)	890 min ⁻¹
Fordulatszám (2)	1260 min ⁻¹
Fordulatszám (3)	1760 min ⁻¹
Fordulatszám (4)	2600 min ⁻¹
Max. esztergálási átmérő	280 mm
Csúcsávolság	1000 mm
Súly	22,9 kg
4 fokozatú ékszíjmeghajtás	•
Síktárcsa	•
Szerszámtartó	•
Szegnyereg	•
Homlokmenesztő	•
Cikkszám	43.121.10



ELSZÍVÓK



	TE-VE 550/1 A EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50-60 Hz
Névleges teljesítmény	550 W S1
Fordulatszám	2850 min ⁻¹
Gyűjtőzsák térfogata	65 liter
Légteljesítmény	1150 m³/h
Alulnyomás	max. 1600 Pa
Tömlőhosszúság	2,5 m
Súly	20,8 kg
Automata dugalj	•
Fogantyú	•
Váz	•
Gyűjtőzsáktartó	•
Rögzítőkampók a zsák gyors cseréjéhez	•
Indukciós motor	•
Gyűjtőzsák	•
Multiadapter-készlet	5 részes
Porelszívó adapter	2 x 36 mm, 100 mm-re
Cikkszám	43.041.56



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

ERŐS GÉGECSŐ
Rugalmas, lépésálló,
3,00 méter hosszú gégecső

TOLÓRÚD
A fogantyú és a Trolley-
funkció megkönnyítik
a porszívó mozgatását,
a kábeltartó pedig segít
a feltekert kábel
rendezett tárolásában

AUTOMATA DUGALJ
A szinkron funkcióval ellátott,
max. 1900 W teljesítményű
készülékek csatlakoztatására
alkalmas automata dugalj meg-
könnyíti a munkát (pl. ha létrán
kell dolgoznia)

**ERŐS ÉS
KIHÚZHATÓ
NEMESACÉL CSŐ**
Az intelligens csatlakozási
megoldások csökkentik
a légörvények keletkezésének
lehetőségét, és tovább növelik
a készülék hatékonyságát

Száraz-nedves porszívó
TE-VC 2340 SACL

**VÍZLEERESZTŐ
CSAVAR**
Üritse ki a felszívott vizet gyorsan
és egyszerűen

L POROSZTÁLY
Az Eurnorm alapján „L”
porosztályba sorolt porszívó
kiszűri még a rendkívül finom
porokat (pl. gipszport) is



**SEBESSÉGFOKOZAT-
SZABÁLYOZÁS**
Fokozatmentesen szabályozható
szívóteljesítmény

SZŰRŐTISZTÍTÓ RENDSZER
Az integrált szűrőtisztító
technológia folyamatosan
nagy szívóteljesítményt biztosít



**NAGYMÉRETŰ
KEREKEK ÉS GÖRGŐK**
A kerekeknek és a 2 görgőnek
köszönhetően egyszerűen és
könnyedén mozgathatja
a száraz-nedves porszívót, akár
a műhelyben, a garázsban vagy
az otthonában használja

TARTOZÉKTÁROLÓ
A tartozékokat a porszívón lévő
tartóban tárolhatja, így azok
mindig kéznél lesznek!

SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TE-VC 2350 SACL EXPERT	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	
Névleges teljesítmény	1600 W S1	
Szívóteljesítmény	230 mbar	
Tartály úrtartalma	50 liter	
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	
Kábel hossza	600 cm	
Súly	12,5 kg	
Kábeltartó	•	
Fúvócső-csatlakozó	•	
Tartozéktároló	•	
Vízleeresztő csavar	•	
Automata dugalj	•	
ECO Power	•	
Szűrőtisztító technológia	•	
Nagy teherbírású gégecső	•	
L porosztály	•	
Szabályozható sebesség	–	
Szívócső	kihúzható, acél	
Szívófejek	kombinált, fuga- és kárpittisztító (mindegyikből 1x)	
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, vlies porzsák, dual szűrőzsák (mindegyikből 1x)	
Cikkszám	23.424.75	



SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TE-VC 2340 SACL EXPERT	TE-VC 2340 SAC EXPERT	TE-VC 2340 SA EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W S1	1200 W S1	1200 W S1
Szívóteljesítmény	225 mbar	230 mbar	230 mbar
Tartály úrtartalma	40 liter	40 liter	40 liter
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	600 cm	500 cm	500 cm
Súly	11,0 kg	10,6 kg	10,9 kg
Kábeltartó	•	•	•
Fúvócső-csatlakozó	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•	•
Automata dugalj	•	•	•
ECO Power	•	•	•
Szűrőtisztító technológia	•	•	–
Nagy teherbírású gégecső	•	•	–
L porosztály	•	–	–
Szabályozható sebesség	•	–	–
Szívócső	kihúzható, acél	kihúzható, acél	kihúzható, acél
Szívófejek	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, vlies szűrőzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, dual-szűrőzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)
Cikkszám	23.424.70	23.424.50	23.423.80



SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TE-VC 2230 SACL EXPERT	ÚJ	TE-VC 2230 SAC EXPERT	TE-VC 2230 SA EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz		220 – 240 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W S1		1150 W S1	1150 W S1
Szívóteljesítmény	220 mbar		220 mbar	220 mbar
Tartály úrtartalma	30 liter		30 liter	30 liter
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm		300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm
Kábel hossza	500 cm		500 cm	500 cm
Súly	10,3 kg		9,1 kg	10,2 kg
Kábeltartó	•		•	•
Fúvócső-csatlakozó	•		•	•
Tartozéktároló	•		•	•
Vízleeresztő csavar	•		•	•
Automata dugalj	•		•	•
ECO Power	•		•	•
Szűrőtisztító technológia	•		•	–
Nagy teherbírású gégecső	•		•	–
L porosztály	•		–	–
Szabályozható sebesség	•		–	–
Szívócső	kihúzható, acél		kihúzható, acél	kihúzható, acél
Szívófejek	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)		kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, vlies szűrőzsák (mindegyikből 1x)		habszűrő, szűrőbetét, porzsák, dual szűrőzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)
Cikkszám	23.424.65		23.424.40	23.423.63



SZÁRAZ-NEDVES
PORSZÍVÓK

SZÁMOS
KIEGÉSZÍTŐVEL



	TC-VC 1930 SA CLASSIC	TC-VC 1930 S CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1500 W S1	1500 W S1
Szívóteljesítmény	190 mbar	190 mbar
Tartály úrtartalma	30 liter	30 liter
Gégecső hossza / átmérője	250 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kábel hossza	300 cm	300 cm
Súly	5,3 kg	4,8 kg
Kábeltartó	•	•
Fúvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•
Automata dugalj	•	–
ECO Power	–	–
Szűrőtisztító technológia	–	–
Nagy teherbírású gégecső	–	–
L porosztály	–	–
Szabályozható sebesség	–	–
Szívócső	kétrészes, műanyag	kétrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő és szűrőbetét (mindegyikből 1x)	habszűrő és szűrőbetét (mindegyikből 1x)
Cikkszám	23.421.90	23.421.88



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐVEL



	TE-VC 2025 SACL EXPERT	TE-VC 1925 SA EXPERT	TC-VC 1825 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W S1	800 W S1	1250 W S1
Szívóteljesítmény	200 mbar	190 mbar	180 mbar
Tartály úrtartalma	25 liter	25 liter	25 liter
Gégecső hossza / átmérője	300 cm / 36 mm	300 cm / 36 mm	250 cm / 36 mm
Kábel hossza	500 cm	500 cm	250 cm
Súly	8,1 kg	8,1 kg	4,3 kg
Kábeltartó	•	•	•
Fúvócső-csatlakozó	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•
Vízleeresztő csavar	•	•	–
Automata dugalj	•	•	–
ECO Power	•	•	–
Szűrőtisztító technológia	•	–	–
Nagy teherbírású gégecső	•	–	–
L porosztály	•	–	–
Szabályozható sebesség	•	–	–
Szívócső	kihúzható, acél	kihúzható, acél	kétrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)	kombinált, fuga és kárpit (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, HEPA-szűrő, porzsák, vlies szűrőzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, redős szűrőbetét, porzsák (mindegyikből 1x)
Cikkszám	23.424.60	23.423.54	23.424.30



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐVEL



	TC-VC 1820 SA CLASSIC	TC-VC 1820 S CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar	180 mbar
Tartály úrtartalma	20 liter	20 liter
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm	300 cm
Súly	4,0 kg	3,5 kg
Kábeltartó	•	•
Fúvócső-csatlakozó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Vízleeresztő csavar	–	–
Automata dugalj	•	–
ECO Power	–	–
Szűrőtisztító technológia	–	–
Nagy teherbírású gégecső	–	–
L porosztály	–	–
Szabályozható sebesség	–	–
Szívócső	háromrészes, műanyag	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)
Cikkszám	23.424.25	23.421.67



SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

SZÁMOS KIEGÉSZÍTŐVEL



	TC-VC 1815 S CLASSIC	TC-VC 1815 CLASSIC	TC-VC 1812 S CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W S1	1250 W S1	1250 W S1
Szívóteljesítmény	180 mbar	180 mbar	180 mbar
Tartály úrtartalma	15 liter	15 liter	12 liter
Gégecső hossza / átmérője	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm	150 cm / 36 mm
Kábel hossza	250 cm	250 cm	250 cm
Súly	3,0 kg	4,2 kg	2,9 kg
Kábeltartó	•	•	•
Fúvócső-csatlakozó	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•
Vízleeresztő csavar	–	–	–
Automata dugalj	–	–	–
ECO Power	–	–	–
Szűrőtisztító technológia	–	–	–
Nagy teherbírású gégecső	–	–	–
L porosztály	–	–	–
Szabályozható sebesség	–	–	–
Szívócső	háromrészes, műanyag	háromrészes, műanyag	háromrészes, műanyag
Szívófejek	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)	kombinált és fugatisztító (mindegyikből 1x)
Szűrők	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)	habszűrő, szűrőzsák, porzsák (mindegyikből 1x)
Cikkszám	23.423.90	23.402.90	23.423.70



HAMUPORSZÍVÓK



	TC-AV 1620 DW CLASSIC	TC-AV 1618 D CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50/60 Hz	220 – 240 V ~ 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1250 W	1200 W
Szívóteljesítmény	165 mbar	160 mbar
Tartály úrtartalma	20 liter	18 liter
Gégecső hossza / átmérője	120 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Súly	4,6 kg	3,9 kg
Fogantyú	•	•
Görgők	•	–
Kábelrögzítő	•	•
Redős szűrő	•	•
Tartalék előszűrő	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	23.516.65	23.516.60



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK

GYORSCSATLAKOZÓ

Gyors tartozékcseré és rugalmas felhasználási lehetőség a gyors-csatlakozónak köszönhetően

TÖMLŐDOB

Helytakarékos és tiszta tárolás

TARTOZÉKTÁROLÓ

Segítségével mindig rendet tarthat a tartozékok között

TISZTÍTÓSZERTARTÁLY

Használjon tisztítószer a makacs szennyeződések gyors és egyszerű eltávolítása érdekében

Magasnyomású mosó
TE-HP 170

VÍZSZŰRŐ

A tömlőcsatlakozóba épített szűrő óvja a szivattyút

KIHÚZHATÓ FOGANTYÚ

A fogantyú magassága a felhasználó testmagasságához igazítható, így mindig kényelmes használatot és egyszerű mozgatót biztosít

KEREKEK

Maximális mobilitás és stabilitás

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Pisztoly, 10 méter hosszú tömlő, pont-, és széles szórófejekkel ellátott száraz, forgó fúvókás tisztítófej, pumpás szórófejes tartály, mosókefe, tartállyal felszerelt terasztisztító



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



	TE-HP 170 EXPERT	Új	TE-HP 140 EXPERT	Új
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz		220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	2300 W		1900 W	
Max. üzemi nyomás	170 bar		140 bar	
Szállítási mennyiség	440 l/óra		420 l/óra	
Tömlő hossza	1000 cm		500 cm	
Súly	10,9 kg		10,8 kg	
Fogantyú	•		•	
Tartozéktároló	•		•	
Kihúzható fogantyú	•		•	
Kerekek	•		•	
Tömlődob	•		•	
Beépített tisztítószer-tartály	•		•	
Pont- és széles szórófejek	profi		profi	
Szennymaró	profi		profi	
Pumpás szórófejes tartály	profi		profi	
Terasztisztító	profi		standard	
Mosókefe	profi		standard	
Tömlőcsatlakozó szűrővel	•		•	
Cikkszám	41.407.70		41.407.60	



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK



	TC-HP 130 CLASSIC	Új	TC-HP 90 CLASSIC	Új
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz		220 – 240 V ~ 50 Hz	
Névleges teljesítmény	1500 W		1200 W	
Max. üzemi nyomás	130 bar		90 bar	
Szállítási mennyiség	390 l/h		372 l/h	
Tömlő hossza	500 cm		300 cm	
Súly	5,1 kg		4,9 kg	
Fogantyú	•		•	
Tartozéktároló	•		•	
Kihúzható fogantyú	-		-	
Kerekek	•		-	
Tömlődob	-		-	
Beépített tisztítószer-tartály	-		-	
Pont- és széles szórófejek	standard		standard	
Szennymaró	standard		-	
Pumpás szórófejes tartály	standard		-	
Terasztisztító	-		-	
Mosókefe	standard		-	
Tömlőcsatlakozó szűrővel	•		•	
Cikkszám	41.407.50		41.407.40	



KOMPRESSZOROK

ALACSONY ZAJKIBOCSÁTÁS
A Silent-technológiának köszönhetően jóval halkabb a kereskedelmi forgalomban kapható többi kompresszornál



TARTÁLY
A 24 literes tartály mindig elegendő mennyiségű levegőt biztosít a munka elvégzéséhez

FÜGGŐLEGES KIALAKÍTÁS
Az álló konstrukció helytakarékos tárolást tesz lehetővé

Silent kompresszor
TE-AC 24 Silent



NYOMÁSMÉRŐ ÉS GYORSCSATLAKOZÓ ALJZAT
Nyomásmérő és gyorscsatlakozó aljzat szabályozott sűrített-levegővel végzett-, és nagy-méretű nyomásmérő nem szabályozott sűrítettlevegővel végzett munkákhoz



10 ÉV GARANCIA
A hosszú élettartamot a kiváló minőség és a vízleeresztő csavar garantálják: a tartály belsejére 10 év rozsdásodás elleni garanciát vállalunk

STABIL KIALAKÍTÁS
Rezgéscsillapított lábak a maximális stabilitás biztosítása érdekében

SILENT KOMPRESSZOROK



	TE-AC 50 Silent EXPERT PLUS	ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Motorteljesítmény	1500 W S1	
Szívóteljesítmény	270 l/perc	
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	190 l/perc 120 l/perc 90 l/perc	
Tartály űrtartalma	50 liter	
Max. üzemi nyomás	8 bar	
Hengerek száma	4	
Zajszint (LpA)	54 dB(A)	
Súly	42,6 kg	
Silent-technológia	•	
Olajmentes motor	•	
Nyomáscsökkentő	•	
Csomagolás	kartondoboz	
Cikkszám	40.206.20	



	TE-AC 24 Silent EXPERT PLUS
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	750 W S1
Szívóteljesítmény	135 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	100 l/perc 73 l/perc 55 l/perc
Tartály űrtartalma	24 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar
Hengerek száma	2
Zajszint (LpA)	57 dB(A)
Súly	22,2 kg
Silent-technológia	•
Olajmentes motor	•
Nyomáscsökkentő	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	40.206.10



SILENT KOMPRESSZOROK



	TE-AC 6 Silent EXPERT PLUS
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	550 W S1
Szívóteljesítmény	110 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	75 l/perc 50 l/perc 37 l/perc
Tartály űrtartalma	6 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar
Hengerek száma	2
Zajszint (LpA)	57 dB(A)
Súly	14,7 kg
Silent-technológia	•
Olajmentes motor	•
Nyomáscsökkentő	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	40.206.00



ÉKSZÍJHAJTÁSÚ KOMPRESSZOROK



	TE-AC 430/90/10 EXPERT
Elektromos hálózat	220 ~ 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	3000 W S1
Szívóteljesítmény	430 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	230 l/perc 210 l/perc 200 l/perc
Tartály úrtartalma	90 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar
Hengerek száma	2
Zajsztint	97 dB(A)
Súly	68,4 kg
Kettős kompresszor	•
Szíjhajtás	•
Nyomáscsökkentő	•
Csomagolás	kartondoboz
Cikkszám	40.108.00



OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK



	TC-AC 420/50/10 V CLASSIC	TE-AC 400/50/10 V EXPERT	TE-AC 270/50/10 EXPERT
Elektromos hálózat	220 ~ 240 V ~ 50 Hz	220 ~ 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	2200 W S1	2200 W S1	1800 W S1
Szívóteljesítmény	420 l/perc	400 l/perc	270 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	245 l/perc 200 l/perc 150 l/perc	270 l/perc 210 l/perc 155 l/perc	140 l/perc 127 l/perc 100 l/perc
Tartály úrtartalma	50 liter	50 liter	50 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	10 bar	10 bar
Hengerek száma	2	2	1
Zajsztint	97 dB(A)	96 dB(A)	94 dB(A)
Súly	41,8 kg	42,2 kg	33,5 kg
Kettős kompresszor	•	•	-
Nyomáscsökkentő	•	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.104.95	40.104.72	40.104.40



OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK



	TE-AC 270/24/10 EXPERT	TE-AC 230/24/8 EXPERT
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1800 W S1	1500 W S1
Szívóteljesítmény	270 l/perc	230 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	140 l/perc 127 l/perc 100 l/perc	132 l/perc 102 l/perc 83 l/perc
Tartály úrtartalma	24 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	94 dB(A)	94 dB(A)
Súly	27,0 kg	23,0 kg
Kettős kompresszor	-	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.104.50	40.104.60



OLAJKENÉSŰ KOMPRESSZOROK



	TC-AC 190/50/8 CLASSIC	TC-AC 190/24/8 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 ~ 240 V ~ 50 Hz	220 ~ 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S2 15 perc	1500 W S2 15 perc
Szívóteljesítmény	165 l/perc	165 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	110 l/perc 75 l/perc 55 l/perc	110 l/perc 75 l/perc 55 l/perc
Tartály úrtartalma	50 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	26,0 kg	20,8 kg
Kettős kompresszor	-	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.073.32	40.073.25



OLAJMENTES
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 240/50/10 OF CLASSIC	TC-AC 200/30/8 OF CLASSIC	TC-AC 200/24/8 OF CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1500 W S3 25%	1100 W S3 25%	1200 W S1
Szívóteljesítmény	240 l/perc	200 l/perc	180 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	173 l/perc 107 l/perc 76 l/perc	165 l/perc 83 l/perc 60 l/perc	110 l/perc 70 l/perc 45 l/perc
Tartály űrtartalma	50 liter	30 liter	24 liter
Max. üzemi nyomás	10 bar	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	22,2 kg	18,1 kg	16,0 kg
Kábeltartó	-	-	-
Tartozéktároló	-	-	-
Nyomáscsökkentő	•	•	•
Sűrítettlevegő-tömlő	-	-	-
Lefuvató pisztoly	-	-	-
Abroncstöltő pisztoly	-	-	-
Adapterkészlet	-	-	-
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.103.93	40.103.94	40.205.90



OLAJMENTES
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 190/6/8 OF Set CLASSIC	TC-AC 190/6/8 OF CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1200 W S1	1100 W S3 25%
Szívóteljesítmény	190 l/perc	185 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	130 l/perc 77 l/perc 55 l/perc	139 l/perc 77 l/perc 60 l/perc
Tartály űrtartalma	6 liter	6 liter
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)
Súly	8,8 kg	9,1 kg
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	-
Nyomáscsökkentő	•	•
Sűrítettlevegő-tömlő	•	-
Lefuvató pisztoly	•	-
Abroncstöltő pisztoly	•	-
Adapterkészlet	•	-
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.206.50	40.204.95



OLAJMENTES
KOMPRESSZOROK



	TC-AC 190/8 OF Set CLASSIC	TC-AC 190 OF Set CLASSIC	TC-AC 180/8 OF CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Motorteljesítmény	1100 W S3 15%	1100 W S3 15%	1100 W S3 15%
Szívóteljesítmény	190 l/perc	190 l/perc	180 l/perc
Leadott teljesítmény 0 bar 4 bar 7 bar	165 l/perc 83 l/perc 55 l/perc	165 l/perc 83 l/perc 55 l/perc	95 l/perc 36 l/perc 10 l/perc
Tartály űrtartalma	nyomótartály nélkül	nyomótartály nélkül	nyomótartály nélkül
Max. üzemi nyomás	8 bar	8 bar	8 bar
Hengerek száma	1	1	1
Zajsztint	97 dB(A)	97 dB(A)	96 dB(A)
Súly	5,3 kg	5,0 kg	5,0 kg
Kábeltartó	•	•	•
Tartozéktároló	•	•	•
Nyomáscsökkentő	-	-	-
Sűrítettlevegő-tömlő	•	•	•
Lefuvató pisztoly	•	•	•
Abroncstöltő pisztoly	•	•	•
Adapterkészlet	•	•	•
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.205.36	40.206.60	40.104.86



SŰRÍTETTLEVEGŐS SZERSZÁMOK



	TC-PN 50 CLASSIC	TC-PW 610 CLASSIC	TC-PW 340 CLASSIC	TC-PP 220 CLASSIC
Szerszám típusa	tűzgép/szögbelövő	ütvecsavarozó	ütvecsavarozó	rúdköszörű
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x	1x
Üzemi nyomás	max. 8,3 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Forgatónyomaték	-	610 Nm	340 Nm	-
Tartozékok	3x 500 kapocs, 2x 1000 szeg	10x csillag dugókulcs, 1x hosszabbító szár	8x csillag dugókulcs	10x csiszolóstift
Csomagolás	koffer	koffer	koffer	koffer
Cikkszám	41.377.90	41.389.60	41.389.50	41.385.40



	TC-PC 45 CLASSIC	TC-PC 45 Set CLASSIC	TC-PR 68 CLASSIC	TC-PE 150 CLASSIC
Szerszám típusa	vésőkalapács	vésőkalapács	racsnis csavarozó	excentercsiszoló
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x	1x
Üzemi nyomás	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar	max. 6,3 bar
Forgatónyomaték	-	-	68 Nm	-
Tartozékok	4 részes vésőkészlet	4 részes vésőkészlet, 1x tűs rozsdátlanító	7x dugókulcs, 1x toldószár, 1x hajtószárcsukló	6x csiszolópapír (2x P80, 2x P100, 2x P120)
Csomagolás	koffer	koffer	koffer	kartondoboz
Cikkszám	41.390.40	41.390.45	41.391.80	41.333.30



	Lefuvas pizstoly (hosszú)	Lefuvas pizstoly (rövid)	Lefuvas pizstoly készlet
Szállítási terjedelem	1x	1x	7x
Üzemi nyomás	2 – 8 bar	2 – 8 bar	2 – 8 bar
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	41.331.02	41.331.00	41.327.59



SŰRÍTETTLEVEGŐS SZERSZÁMOK



	Abroncstöltő pizstoly (digitális)	Profi abroncstöltő pizstoly	Abroncstöltő pizstoly
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x
Üzemi nyomás	0 – 13 bar	0 – 8 bar	0 – 8 bar
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	41.331.15	41.331.10	41.370.00



	Profi festékszóró pizstoly	Festékszóró pizstoly	Festékszóró pizstoly
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x
Kivétel	felsőtartályos	felsőtartályos	alsótartályos
Tartály úrtartalma	600 ml	600 ml	1000 ml
Üzemi nyomás	3 – 3,5 bar	3 – 4 bar	3 – 4 bar
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	41.330.30	41.330.00	41.329.00



	Szórópizstoly	Szórópizstoly	Szórópizstoly	Alvázvédő pizstoly
Szállítási terjedelem	1x	1x	1x	1x
Kivétel	alsótartályos	alsótartályos	-	-
Tartály úrtartalma	900 ml	1000 ml	-	-
Üzemi nyomás	3 – 8 bar	3 – 8 bar	0 – 7 bar	3 – 8 bar
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	41.332.00	41.333.00	41.334.20	41.335.01



	Sűrítettlevegős készlet	Profi sűrítettlevegős készlet	Sűrítettlevegős készlet
Szállítási terjedelem	10 részes	5 részes	3 részes
Csomagolás	kartondoboz	kartondoboz	kartondoboz
Cikkszám	40.205.77	41.327.20	41.327.41



KŐVÁGÓ GÉPEK



	TE-SC 920 L EXPERT	TE-SC 570 L EXPERT
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2200 W S2 20 perc	1500 W S2 20 perc
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Vágási magasság 90° 45°	70 mm 55 mm	60 mm 48 mm
Vágáshosszúság	920 mm	570 mm
Vágókorong	Ø 300 x Ø 25,4 mm	Ø 250 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	53,5 kg	42,6 kg
Kád	•	•
Lézer	•	•
Cikkszám	43.014.32	43.014.44




CSEMPEVÁGÓ GÉPEK



	TE-TC 920 UL EXPERT	TE-TC 620 U EXPERT
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	900 W S2 30 perc	900 W S2 30 perc
Fordulatszám	2950 min ⁻¹	2950 min ⁻¹
Vágási magasság 90° 45°	36 mm 29 mm	30 mm 25 mm
Vágáshosszúság	920 mm	620 mm
Vágókorong	Ø 200 x Ø 25,4 mm	Ø 200 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	42,7 kg	34,4 kg
Kád	•	•
Lézer	•	-
Szállítókerekek	•	•
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	•
Cikkszám	43.012.20	43.012.95



CSEMPEVÁGÓ GÉPEK

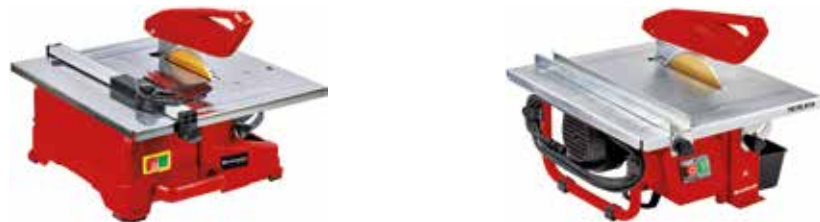

	TC-TC 800 CLASSIC	TC-TC 618 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	800 W S2 10 perc	600 W S2 10 perc
Fordulatszám	2950 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Vágási magasság 90° 45°	34 mm 14 mm	35 mm 22 mm
Vágáshosszúság	-	-
Vágókorong	Ø 180 x Ø 25,4 mm	Ø 180 x Ø 25,4 mm
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	balra, 0°-tól 45°-ig	balra, 0°-tól 45°-ig
Súly	8,6 kg	7,4 kg
Kád	•	•
Lézer	-	-
Szállítókerekek	-	-
Párhuzamos ütköző	•	•
Szögütköző	•	-
Cikkszám	43.011.85	43.011.80



OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK

VARIOMATIK

A speciális hajtóműnek köszönhetően a fordulatszámot mindig egyszerűen beállíthatja (a mechanika átszerelése nélkül)

LCD-KIJELZŐ

Fordulatszám-kijelzés pontosan, jól láthatóan

NAGYFOKÚ BIZTONSÁG

A felhasználó maximális biztonságáról a vészleállító, a mikrokapcsoló, valamint a felhajtható arcvédő gondoskodik

MK2 MORSE-KÚP


Az MK2 befogó segítségével nagyobb fúrószárazakat is befogathat

GYORSBEFOGÓ TOKMÁNY

Gyors fúrószárcsere, erős rögzítés (1-16 mm száraz)

MUNKAASZTAL-SZÉLESÍTÉS

A hűtőanyag-elvezetővel ellátott, számos pozícióba állítható munkaasztal kihúzható görgős asztalszélesítése lehetővé teszi, hogy még a hosszabb munkadarabokat is egyszerűen megmunkálhassa

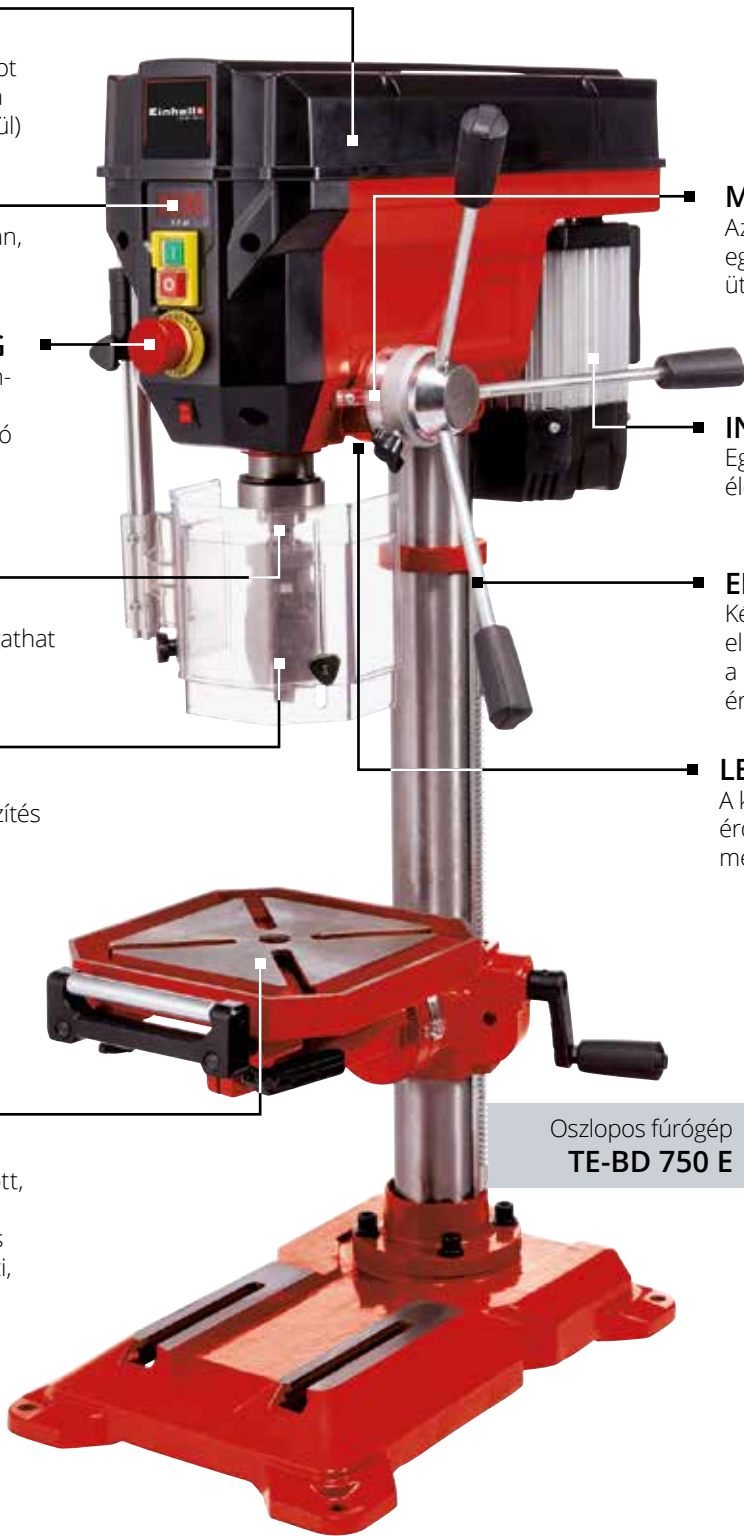

Oszlopos fúrógép
TE-BD 750 E

MÉLYSÉGÜTKÖZŐ

Azonos mélységű furatok az egyszerűen beállítható mélység-ütközőnek köszönhetően

INDUKCIÓS MOTOR

Egyenletes, megbízható, hosszú élettartamú indukciós motor

ELŐTOLÓKAR

Kényelmes markolattal ellátott nagyméretű előtolókar a nyomóerő finom adagolása érdekében

LED-VILÁGÍTÁS

A könnyebb munkavégzés érdekében a fúrási terület megvilágítható

OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TE-BD 750 E EXPERT	TE-BD 550 E EXPERT	TC-BD 630 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W S2 15 perc	550 W S2 15 perc	630 W S2 15 perc
Fordulatszám	450 – 2500 min ⁻¹	450 – 2500 min ⁻¹	250 – 2450 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	fokozatmentesen állítható	fokozatmentesen állítható	12 fokozat
Max. furatmélység	80 mm	60 mm	60 mm
Kinyúlás	152 mm	115 mm	126 mm
Fúrószárátmérő	1 – 16 mm	0 – 13 mm	1,5 – 16 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	243 x 243 mm	170 x 170 mm	200 x 195 mm
Talp mérete	304 x 456 mm	215 x 340 mm	230 x 350 mm
Készülék magassága	955 mm	770 mm	850 mm
Súly	44,4 kg	21,2 kg	32,6 kg
LED-világítás	•	-	-
Fordulatszám-kijelző LCD panel	•	•	-
Gyorsbefogó tokmány	•	•	-
Asztalszélesítés	•	-	-
Tokmány	B16	B16	B16
MK2 befogó	•	-	•
Satu	-	-	•
Cikkszám	42.507.15	42.506.90	42.505.95



OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK



	TC-BD 500 CLASSIC	TC-BD 450 CLASSIC	TC-BD 350 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	500 W S6 40%	450 W S6 20%	350 W S2 15 perc
Fordulatszám	300 - 2410 min ⁻¹	600 - 2650 min ⁻¹	580 - 2650 min ⁻¹
Fordulatszám-szabályozás	9 fokozat	5 fokozat	5 fokozat
Max. furatmélység	50 mm	50 mm	50 mm
Kinyúlás	115 mm	104 mm	104 mm
Fúrószárátmérő	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm	1,5 – 13 mm
Dönthető fúróasztal	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig	-45°-tól +45°-ig
Fúróasztal mérete	170 x 170 mm	160 x 160 mm	160 x 160 mm
Talp mérete	200 x 315 mm	190 x 295 mm	185 x 290 mm
Készülék magassága	630 mm	600 mm	590 mm
Súly	15,0 kg	14,3 kg	13,9 kg
LED-világítás	-	-	-
Fordulatszám-kijelző LCD panel	-	-	-
Gyorsbefogó tokmány	-	-	-
Asztalszélesítés	-	-	-
Tokmány	B16	B16	B16
MK2 befogó	-	-	-
Satu	-	-	-
Cikkszám	45.205.93	45.205.92	42.506.70



KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK



	TC-BG 200 L CLASSIC ÚJ	TC-BG 150 CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	400 W S2 30 perc	150 W S2 30 min
Fordulatszám	2980 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Korong külső-Ø	200 mm	150 mm
Korong tengelyfurat-Ø	16 mm	12,7 mm
Korongvastagság	25 mm	16 mm
Szemcsefinomság	36 60	36 60
Súly	12,1 kg	6,0 kg
Szabályozható fordulatszám	–	–
LED-világítás	•	–
Fokozatmentesen állítható munkalemezek	•	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•	•
Rugalmas tengely	–	–
Tartozékkészlet	–	–
Cikkszám	44.126.33	44.126.32



KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK



	TC-XG 75 Kit CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	120 W
Fordulatszám	9900 min ⁻¹ értékig szabályozható
Korong külső-Ø	75 mm
Korong tengelyfurat-Ø	10 mm
Korongvastagság	20 mm
Szemcsefinomság	120 400
Súly	2,4 kg
Szabályozható fordulatszám	•
LED-világítás	–
Fokozatmentesen állítható munkalemezek	•
Fokozatmentesen állítható szikrafogó	•
Rugalmas tengely	•
Tartozékkészlet	•
Cikkszám	44.125.59



NEDVES KÖSZÖRŰK



	TC-WG 200 CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	125 W S1
Fordulatszám	110 min ⁻¹
Nedves köszörűkorong-Ø	200 mm
Nedves köszörűkorong tengelyfurat-Ø	12,7 mm
Nedves köszörűkorong-vastagság	40 mm
Bőr fenőkorong-Ø	180 mm
Bőr fenőkorong-vastagság	30 mm
Nedves csiszolókorong-szemcsefinomság	220
Súly	8,2 kg
Lassú nedves csiszolókorong	•
Bőr fenőkorong	•
Gyors száraz csiszolókorong	–
Rozsdamentes kád	•
Fogantyú	•
Univerzális támaszték	•
Univerzális eszköz	•
Polírpasza	•
Kőpolírozó	•
Szögmérő	•
Cikkszám	44.180.08



SZÁRAZ-NEDVES KÖSZÖRŰK



	TC-WD 200/150 CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	250 W S2 30 perc
Fordulatszám	2980 min ⁻¹ 134 min ⁻¹
Csiszolókorong-Ø	150 mm 200 mm
Korong tengelyfurat-Ø	12,7 mm 20 mm
Korongvastagság	20 mm 40 mm
Szemcsefinomság	36 200
Súly	9,4 kg
Lassú nedves csiszolókorong	•
Bőr fenőkorong	–
Gyors száraz csiszolókorong	•
Rozsdamentes kád	•
Cikkszám	44.172.42



ASZTALI

SZALAGCSISZOLÓK



	TE-US 230/1220 EXPERT ÚJ	TE-US 150/915 EXPERT ÚJ
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	750 W S1	400 W S1
Fordulatszám	2590 min ⁻¹	1800 min ⁻¹
Szalagsebesség	594 m/min	348 m/min
Csiszolókorong-Ø	230 mm	150 mm
Csiszolószalag	150 x 1220 mm	100 x 914 mm
Munkaasztal-dőlésszögtartomány	~60°-tól +60°-ig	~60°-tól +60°-ig
Szemcsefinomság	120 80	80 80
Súly	35,0 kg	17,8 kg
Szikravédelem	–	–
Csökkentett rezgésszintű, gumírozott lábak	•	•
Állítható munkalap	•	•
Porelszívás	•	•
Dönthető alumíniumasztal	•	•
Keresztütköző	•	•
Csiszolószalag	•	•
Nemeskorund csiszolókorong	–	–
Csiszolóanyag (csiszolókoronggal)	•	•
Cikkszám	44.192.35	44.192.45



ASZTALI

SZALAGCSISZOLÓK



	TC-US 380 CLASSIC ÚJ	TC-US 350 CLASSIC ÚJ
Elektromos hálózat	230 – 240 V ~ 50 Hz	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	380 W S6 20%	350 S2 30 perc
Fordulatszám	1450 min ⁻¹	2980 min ⁻¹
Szalagsebesség	292 m/min	900 m/perc
Csiszolókorong	Ø 150 mm	Ø 150 x Ø 12,7 x 20 mm
Csiszolószalag	100 x 914 mm	50 x 686 mm
Munkaasztal-dőlésszögtartomány	~60°-tól +60°-ig	–
Szemcsefinomság	80 80	36 80
Súly	11,5 kg	8,3 kg
Szikravédelem	–	•
Csökkentett rezgésszintű, gumírozott lábak	•	•
Állítható munkalap	•	•
Porelszívás	•	–
Dönthető alumíniumasztal	•	–
Keresztütköző	•	–
Csiszolószalag	•	•
Nemeskorund csiszolókorong	–	•
Csiszolóanyag (csiszolókoronggal)	•	–
Cikkszám	44.192.57	44.661.54



FÉMDARABOLÓ

KÖRFŰRÉSZEK



	TC-MC 355 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 – 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	2300 W
Vágókorong	Ø 355 x Ø 25,4 x 3,2 mm
Fordulatszám	4000 min ⁻¹
Fűrészlapdőlésszög-tartomány	~15°-tól +45°-ig
Max. vágásszélesség 90°-nál (négyzetprofil)	100 x 100 mm
Max. vágásszélesség 90°-nál (körprofil)	Ø 100 mm
Max. feszítési tartomány	230 mm
Asztal mérete	460 x 260 mm
Súly	15,0 kg
Cikkszám	45.031.35



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 1000 CLASSIC	TC-EH 600 CLASSIC
Elektromos hálózat	220 ~ 240 V ~ 50 Hz	220 ~ 240 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1600 W S3 25%	1050 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	18 m	18 m
Emelési magasság csigával	9 m	9 m
Felemelhető teher csiga nélkül	500 kg	300 kg
Felemelhető teher csigával	999 kg	600 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Súly	32,0 kg	16,8 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.60	22.551.50



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 500-18 CLASSIC	TC-EH 500 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	1000 W S3 20%	800 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	18 m	11,5 m
Emelési magasság csigával	9 m	5,7 m
Felemelhető teher csiga nélkül	250 kg	250 kg
Felemelhető teher csigával	500 kg	500 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Súly	16,1 kg	15,6 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.45	22.551.40



DRÓTKÖTELES EMELŐK



	TC-EH 250-18 CLASSIC	TC-EH 250 CLASSIC
Elektromos hálózat	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz
Névleges teljesítmény	500 W S3 20%	450 W S3 20%
Emelési magasság csiga nélkül	18 m	11,5 m
Emelési magasság csigával	9 m	5,7 m
Felemelhető teher csiga nélkül	125 kg	125 kg
Felemelhető teher csigával	250 kg	250 kg
Emelési sebesség csiga nélkül	8 m/perc	8 m/perc
Emelési sebesség csigával	4 m/perc	4 m/perc
Súly	10,2 kg	10,0 kg
Hőkapcsoló	•	•
Automatikus teherfék	•	•
Automatikus végálláskapcsoló	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kapcsoló vészleállító funkcióval	•	•
Csiga teheremelő horoggal	•	•
Kengyeles / karabineres rögzítés	•	•
Cikkszám	22.551.35	22.551.30



LÁNCOS EMELŐK



	TC-CH 1000 CLASSIC
Max. felemelhető teher	1000 kg
Max. emelési magasság	2,5 m
Súly	8,5 kg
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•
Zárt fém ház	•
Cikkszám	22.501.10



FORGÓKAROK



	SA 1100
Kinyúlás	75 – 110 cm
Maximális terhelhetőség 75 cm-nél	600 kg
Maximális terhelhetőség 110 cm-nél	300 kg
Dőlésszögtartomány	180°
Súly	8,3 kg
Cikkszám	22.553.98



KAROS DRÓTKÖTELES CSÖRLŐK



	TC-LW 2000 CLASSIC	TC-LW 1000 CLASSIC
Max. teher görgővel	2000 kg	1000 kg
Drótkötélhosszúság	3,3 m	2,2 m
Drótkötélátmérő	6,0 mm	4,8 mm
Max. hasznos távolság	1,6 m	1,2 m
Súly	5,2 kg	2,8 kg
Automatikus teherfék	•	•
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•	•
Biztonsági rögzítő	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kilincsmű	•	•
Cikkszám	22.601.50	22.601.40



KÉZI CSÖRLŐK



	TC-WI 800 CLASSIC	TC-WI 500 CLASSIC
Max. húzóerő	800 kg	500 kg
Drótkötélhosszúság	20 m	10 m
Drótkötélátmérő	4,8 mm	4,2 mm
Súly	4,7 kg	2,5 kg
Automatikus teherfék	•	•
Teheremelő horog biztonsági karabinerrel	•	•
Biztonsági rögzítő	•	•
Csavarodásmentes kötél	•	•
Kilincsmű	•	•
Cikkszám	22.601.70	22.601.60



RAKLAPMOZGATÓK



	TC-PT 2500 CLASSIC
Max. kapacitás	2500 kg
Emelési magasság	80 mm – 190 mm
Teherhordó görgő átmérő	80 mm
Görgőátmérő	180 mm
Villahosszúság	1150 mm
Villaszélesség	540 mm
Súly	62,0 kg
Biztonsági vonórúd, kapcsolókkal	•
Függőleges állásba visszaálló vonórúd	•
Cikkszám	20.225.30



MUNKAPADOK



	WB 50
Max. kapacitás	50 kg
Szélesség	605 mm
Magasság	785 mm
Mélység	235 – 350 mm
Összecsukható kivitel	•
Tartozékok	4 műanyag befogófejjel
Cikkszám	22.101.10



MŰHELYKOCSIK



	TC-TW 150 CLASSIC	TC-TW 100 CLASSIC
Max. kapacitás	150 kg	75 kg
Szélesség	685 mm	616 mm
Magasság	875 mm	658 mm
Mélység	455 mm	330 mm
1. fiók	4x 50 mm	4x 70 mm
2. fiók	2x 100 mm	1x 240 mm
3. fiók	1x 205 mm	–
Súly	52,5 kg	18,7 kg
Cikkszám	45.101.51	45.101.70



BENZINÜZEMŰ INVERTERES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-IG 2000 CLASSIC	TC-IG 1100 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	–	–
Teljesítmény (230 V)	2000 W S2 (5 perc) 1800 W S1	1100 W S2 (5 perc) 1000 W S1
Max. motorteljesítmény	2400 W	1400 W
Fordulatszám	4500 min ⁻¹	3600 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	105,6 cm ³	79 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	4 liter	6,5 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	5,3 óra	5,4 óra
Súly	21,6 kg	20,9 kg
Üzemanyagszint-jelző	–	•
Feszültségmérő	–	•
Inverter technológia	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos indítás	–	–
Generátor típusa	szinkron (inverter technológiával)	szinkron (inverter technológiával)
Motor	négyütemű, léghűtéses	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V, 2x USB	1 x 230 V
Cikkszám	41.525.90	41.525.80



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 55/E5 CLASSIC	TC-PG 35/E5 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	5500 W (2 perc) 3600 W (S1)	–
Teljesítmény (230 V)	3300 W (2 perc) 3000 W (S1)	3100 W (2 perc) 2600 W (S1)
Max. motorteljesítmény	7500 W	4100 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	389 cm ³	208 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	25 liter	15 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	11,7 óra	10,7 óra
Súly	82,8 kg	42,1 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	•
Feszültségmérő	–	•
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	•
Elektromos start	•	–
Generátor típusa	szinkron	szinkron
Motor	négyütemű, léghűtéses	négyütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V, 1x 400 V	2x 230 V
Cikkszám	41.525.62	41.525.51



BENZINES ÁRAMFEJLESZTŐK



	TC-PG 25/1/E5 CLASSIC	TC-PG 10/E5 CLASSIC
Teljesítmény (400 V)	–	–
Teljesítmény (230 V)	2400 W (2 perc) 2100 W (S1)	800 W (1 perc) 680 W (S1)
Max. motorteljesítmény	4100 W	1000 W
Fordulatszám	3000 min ⁻¹	3000 min ⁻¹
Hengerűrtartalom	208 cm ³	63,5 cm ³
Üzemanyagtartály űrtartalma	15 liter	4 liter
Üzemidő 2/3 terhelésnél	12,5 óra	6,6 óra
Súly	38,8 kg	18,8 kg
Üzemanyagszint-jelző	•	–
Feszültségmérő	•	–
Automatikus feszültségszabályozó (AVR)	•	•
Túlterhelés-kapcsoló	•	•
Olajhiány-védelem	•	–
Elektromos start	–	–
Generátor típusa	szinkron	szinkron
Motor	négyütemű, léghűtéses	kétütemű, léghűtéses
Dugaljak száma	2x 230 V	1 x 230 V
Cikkszám	41.526.00	41.525.35



TARTOZÉKOK – FÚRÁS ÉS CSAVAROZÁS

AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet	Bit- és fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	24 részes	39 részes	39 részes
Csavarozóbitek	•	•	•
Fémfúrószár	•	•	•
Fafúrószár	–	–	•
Kőzetfúrószár	–	–	•
Csomagolás	tárolódoboz	tárolódoboz	tárolódoboz
Cikkszám	49108806	49108911	49108956



AKKUMULÁTOROS FÚRÓ-CSAVAROZÓK



	Bitkészlet	Fúrókazetta-készlet
Szállítási terjedelem	34 részes	15 részes (3 fúrókazetta, egyenként 5-5 fúrószárral)
Csavarozóbitek	•	–
Fémfúrószár	–	•
Fafúrószár	–	•
Kőzetfúrószár	–	•
Csomagolás	tárolódoboz	fúrókazetták
Cikkszám	49108801	49109157



ÜTVECSAVAROZÓK



	Bitkészlet
Szállítási terjedelem	12 részes
Csomagolás	patentzáras bittartó
Felhasználási terület	speciálisan ütvecsavarozókhoz készült
Készlet tartalma	10x bit, bittartó, fogantyú
Cikkszám	49155025



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Plus fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Plus fúrószárkészlet
Szállítási terjedelem	10x kalapácsfúró szár, 2x véső	12x kalapácsfúró szár
Fúrótokmány	SDS-Plus	SDS-Plus
Hosszúság	110 – 260 mm	110 – 260 mm
Fúrószár-Ø	5 – 16 mm	5 – 14 mm
Véső	1x lapos (20 mm), 1x hegyes	–
Csomagolás	műanyag koffer	műanyag koffer
Cikkszám	49240295	49240281



FÚRÓKALAPÁCSOK



	SDS-Max fúrószár- és vésőkészlet	SDS-Max vésőkészlet
Szállítási terjedelem	3x kalapácsfúró szár, 2x véső	3x véső
Fúrótokmány	SDS-Max	SDS-Max
Hosszúság	400 mm	400 mm
Fúrószár-Ø	18/20/25 mm	–
Véső	1x lapos (25 mm), 1x hegyes	2x lapos (25/40 mm), 1x hegyes
Csomagolás	műanyag koffer	tárolóhenger
Cikkszám	49194005	49190103



FÚRÓKALAPÁCSOK



	Laposvéső 40 x 410 mm Hex	Hegyesvéső 410 mm Hex
Szállítási terjedelem	1x véső	1x véső
Fúrótokmány	SDS-Hex	SDS-Hex
Hosszúság	410 mm	410 mm
Szélesség	40 mm	–
Cikkszám	49191045	49191145




FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK

 FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐK							
	Termék	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Hosszúság	Befogó
	Keverőszár lakkokhoz	49497005		1x	80 mm	400 mm	Hex
	Festékkaverő szár	49497215		1x	100 mm	600 mm	Hex
	Habarcskaverő szár	49497615		1x	90 mm	600 mm	Hex
	Habarcskaverő szár M14	49497625		1x	90 mm	600 mm	M14
	Festékkaverő szár M14	49497635		1x	120 mm	600 mm	M14
	Keverőszár-készlet M14	49497695		2x	135 mm (festékkaverő) / 120 mm (habarcskaverő)	585 mm (festékkaverő) / 585 mm (habarcskaverő)	M14
	Twin habarcskaverő szár	49497795		1x	120 mm	550 mm	Hex

SAROKCSISZOLÓK

 SAROKCSISZOLÓK									
	Termék	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Furat-Ø	Szemcse- finomság	Lamellák	Anyagok
	Csiszolólap/ csiszolótányér-készlet	49795505		2 részes	115 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém- és fa
	Csiszolólap/ csiszolótányér-készlet	49795705		2 részes	125 mm	22 mm	40 / 80 (1-1x)	62 / 62	fém- és fa
	Csiszolólap/ csiszolótányér-készlet	49795805		2 részes	150 mm	22 mm	40 / 80, (1-1x)	76 / 76	fém- és fa

 SAROKCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Furat-Ø	Vastagság	Anyagok
	Gyémánt vágókorongkészlet	49797605		1x turbó, 1x szegmentált vágókorong	230 mm	22 mm	2,6 mm / 3,3 mm	tégla, beton, klinker tégla, csempe
	Vékony vágókorongkészlet	49711949		1x	150 mm	22 mm	1,6 mm	fém és nemesacél
	Vékony vágókorongkészlet	49711946		5x	150 mm	22 mm	1,4 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721550		1x	150 mm	22 mm	1,6 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	Vékony vágókorongkészlet	49711945		10x	125 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49724550		1x	125 mm	22 mm	1,2 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit
	Vékony vágókorongkészlet	49711944		10x	115 mm	22 mm	1,0 mm	fém és nemesacél
	Vékony gyémánt vágókorongkészlet	49721150		1x	115 mm	22 mm	1,2 mm	kő, beton, csempe, kerámia, kőporcelán, márvány és gránit

SAROKCSISZOLÓK

 SAROKCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Menet	Csomagolás
	Szorítóanya	49717705		M14	kartondoboz

SAROKCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korongátmérő	Csomagolás
	TS 115/125 sarokcsiszoló-állvány	44.310.44	4 006825 632736	115 / 125 mm	kartondoboz
	TS 230/1 sarokcsiszoló-állvány	44.310.51	4 006825 632743	230 mm	kartondoboz

LAPOSTIPLIMARÓK

 LAPOSTIPLIMARÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Vágásszélesség	Fogak száma
	Keményfémlapkás marólap	49758941		100 mm	22 mm	3,8 mm	6

FELSŐMARÓK

 FELSŐMARÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Csomagolás	
	Marókészlet	49757291		12x marókés	fadoboz	

ELEKTROMOS GYALUK

 ELEKTROMOS GYALUK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Hosszúság	Anyag	Csomagolás
	Készlet	49568315		2x forgókés	82 mm	keményfém	kartondoboz

FŰRÉSZEK

Einhell by kwbDEKOPÍRFŰRÉSZEK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Szállítási terjedelem	Csomagolás
	Fűrészlapkészlet	49617350	4 009316 173503	10 fűrészlap: 6x lap kemény- és puhafához (2x finom, 2x közepes, 2x durva), 2x Down Cut favágó szűrőfűrészlap, laminált padlókhöz, falemezekhez és műanyaghoz, 2x fűrészlap műanyaghoz, alumíniumhoz, fémdarabokat tartalmazó fához	műanyag kazetta
	Akku-top fűrészlap-készlet (4 részes)	49625427	4 009316 254271	2x Down Cut favágó szűrőfűrészlap, laminált padlókhöz, falemezekhez és műanyaghoz, 1x fafűrészlap puha- és keményfához, 1x fűrészlap fémhez, alumíniumhoz, műanyaghoz és fémdarabokat tartalmazó fához	bliszterkártya

Einhell by kwbKÉZI KÖRFŰRÉSZEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Furat-Ø	Fogak száma	Fűrészlap-típus
	Keményfémlapkás fafűrészlap	49583359	4 009315 833590	150 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 16 mm	20	keményfémlapkás
	Keményfémlapkás fafűrészlap	49584759	4 009315 847597	165 mm	1,6 mm / 1,0 mm	Ø 20 mm	24	keményfémlapkás
	Keményfémlapkás fafűrészlap	49586956	4 009315 869568	190 mm	2,0 mm / 1,4 mm	Ø 30 mm	30	keményfémlapkás

Einhell by kwbMINI KÉZI KÖRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Fogak száma	Gyémánt vágókorong
	Fűrészlapkészlet	49575915	4 009315 759159	89 mm	10 mm	74 (HSS) / 36 (HM)	olyamatos peremmel

KÉZI KÖRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Anyagok	Kiszerezés	Hossz	Csomagolás
	2x 1000 mm alu vezetősin	45.021.18	4 006825 632675	TE-PS 165 TC-CS 1250 TC-CS 1410 TE-CS 165 TE-CS 190/1 TE-CS 18/150 Li TE-CS 18/165-1 Li TE-CS 18/190 Li BL	2 részes	2000 mm	karton-doboz

Einhell by kwbORRFŰRÉSZEK				
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés
	Akku-top 3 részes univerzális fűrészlapkészlet	49576105	4 009315 761053	1x fafűrészlap finom vágásokhoz, 1x fafűrészlap durva vágásokhoz, 1x fűrészlap fémhez, műanyaghoz, fém darabokat tartalmazó fához és bimetálhoz

MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁMOK

Einhell by kwb			
			
	Kezdőcsomag	Padló- és beépítőkészlet	Csempékészlet
Szállítási terjedelem	17 részes	4 részes	4 részes
Kaparószerszám	–	•	–
Merülő fűrészlap	2x fa/műanyag, 1x fém	2x fa/műanyag	–
Szegmentált fűrészlap	1x fa/fém/műanyag	1x fa/fém/műanyag	1x csempefuga/mészhomokkő/gázbeton
Reszelő	–	–	1x habarcs/csemperasztó/padlószőnyeg
Tányér tépőzáras rögzítéssel	1x 93 mm	–	–
Csiszolópapír (fa, fém, műanyag)	40/80/120 (mindegyikből 4x)	–	–
Szilikonfuga-eltávolító	–	–	1x 28 x 50 mm
Szilikonfuga-simító	–	–	vékony és széles szilikonfugák
Cikkszám	49708950	49708850	49709750
	4 009317 089506	4 009317 088509	4 009317 097501

CSISZOLÓGÉPEK

Einhell by kwbCSISZOLÓ ÉS GRAVÍROZÓ KÉSZÜLÉKEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Használható	Csomagolás
	Tartozékkészlet	49510950	4 009315 109503	61 részes	csiszoló- és gravírozószerszámok	tárolódoboz
	Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszörűkhöz és gravírozó készülékekhez, kétkorongos köszörűkhöz	tárolódoboz

Einhell by kwbREZGŐCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Kiszerezés	Szemcse-finomság	Lyukasz-tott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49817985	4 009318 179855	187 x 93 mm	15x	60 / 120 / 180 (mindegyikből 5x)	•	fém és fa
	Csiszolópapír-készlet	49818975	4 009318 179855	230 x 115 mm	15x	40/80/120 (mindegyikből 5x)	•	fém és fa

Einhell by kwbSZALAGCSISZOLÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Kiszerezés	Szemcsefinomság
	Csiszolószalag-készlet	49912575	4 009319 125752	75 x 533 mm	5x	40 (2x), 80 (2x) 120 (1x)
						fém és fa

CSISZOLÓGÉPEK

Einhell by kwb DELTACSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Kiszerezés	Szemcse- finomság	Lyukasz- tott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49492874	4 009314 928747	93 x 93 x 93 mm	20x	60 (8x), 120 (6x) 180 (6x)	•	fém és fa

Einhell by kwb MULTICSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Kiszerezés	Szemcse- finomság	Lyukasz- tott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49496174	4 009314 961744	150 x 150 x 150 mm	15x	60 / 120 / 180 (5-5x)	•	fém és fa

Einhell by kwb EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Papírméret	Kiszerezés	Szemcse- finomság	Lyukasz- tott	Használható
	Csiszolópapír- készlet	49491974	4 009314 919745	125 mm	25x	60 (9x), 120 (8x) 180 (8x)	•	fém és fa

Einhell by kwb FALMEGMUNKÁLÓ RENDSZEREK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Univ. rácsos lenanyag csiszoló	Korund csiszolókorong (fehér)	Korund csiszolókorong (piros)
	Rácsos lenanyag csiszolókorong-készlet	49490905	4 009314 909050	5 részes	180 mm	3x 80, 2x 120 hézagoló anyaghoz, akrilgyantához / műgyantához és rozsdához	–	–
	Csiszolóvászon-készlet	49490965	4 009314 909654	15 részes	180 mm	4x 80, 2x 120 hézagoló anyaghoz és akrilgyantához	4x 80, 2x 120 lakkokhoz, puha- és keményfához	2x 80, 1x 120 fához, fémhez, műanyaghoz

Einhell by kwb FALMEGMUNKÁLÓ RENDSZEREK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Használható	Ø	Szegmens- magasság
	Csiszolókefe	49490985	4 009314 909852	1x	rozsdá eltávolításához, fa és fém tisztításához	180 mm	–
	Gyémántbevonatú csiszolótányér	49726855	4 009317 268550	1x	beton, esztrich, habarcs és natúr kő tisztításához	180 mm	6 mm

CSISZOLÓGÉPEK

Einhell by kwb GIPSZKARTONCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Ø	Univ. rácsos lenanyag csiszoló	Korund csiszolókorong (fehér)	Korund csiszolókorong (piros)
	Rácsos lenanyag csiszolókorong- készlet	49491006	4 009314 910063	5 részes	225 mm	3x 80, 2x 120	–	–
	Csiszolópapír- készlet	49491066	4 009314 910667	15 részes	225 mm	4x 80, 2x 120 hézagoló anyaghoz és akrilgyantához	4x 80, 2x 120 lakkokhoz, puha- és keményfához	2x 80, 1x 120 fához, fémhez, műanyaghoz

Einhell by kwb GIPSZKARTONCSISZOLÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Készlet tartalma
	Rácsos lenanyag csiszolókorong- készlet	49491005	4 009314 910056	5 részes	3x univerzális rácsos lenanyag csiszoló-Ø 225 mm (2x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) hézagoló anyaghoz és akrilgyantához, 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú)
	Csiszolóvászon- készlet	49491065	4 009314 910650	15 részes	4x univerzális rácsos lenanyag csiszoló-Ø 225 mm (3x 80, 1x 120 szemcsefinomságú) hézagoló anyaghoz és akrilgyantához 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287 mm (2x 80 szemcsefinomságú) 5x csiszolókorong-Ø 225 (4x 80, 1x 120 szemcsefinomságú), 2x háromszög csiszolólap lakkokhoz és műanyaghoz (287 x 287 x 287 mm, 80 szemcsefinomság) 1x piros korund csiszolókorong-Ø 225 mm (80 szemcsefinomságú) 1x korund háromszög alakú piros csiszolólap 287 x 287 x 287 mm (80 szemcsefinomságú)
	Csiszolópapír- készlet	49491075	4 009314 910759	5 részes	2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287mm (2x 80 szemcsefinomságú) 2x háromszög alakú rácsos lenanyag csiszoló 287 x 287 x 287mm (80 szemcsefinomságú) 1x piros korund háromszög alakú piros csiszolólap 287 x 287 x 287mm (80 szemcsefinomságú)

AKKUMULÁTOROS POLÍROZÓK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Készlet tartalma
	Polírozósapka-készlet	20.930.95	4 006825 631517	CE-CB 18/254 Li	textil polírozósapka, szintetikus polírozósapka (mindegyikből 1x)
	Polírozó- és sarokcsiszoló tartozékok (180 mm)	20.932.33	4 006825 551846	CE-CP 18/180 Li E	2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120 szemcsefinomságú lapok, mindegyikből 2x)
	Polírozó- és csiszolósapka-készletek 150 mm (tányérral együtt)	20.932.45	4 006825 653977	CE-CP 18/180 Li E	1x 150 mm tányér 2x szintetikus polírozósapka, 1x szivacskorong, 6x csiszolópapír (60 / 80 / 120 szemcsefinomságú lapok, mindegyikből 2x)

EGYÉB SZERSZÁMOK

ELEKTROMOS FESTÉKSZÓRÓ RENDSZEREK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Csomagolás
	Festékszóró fej	42.600.03	4 006825 619515	800 ml	kartondoboz
	Festéktartály	42.600.02	4 006825 619508	1000 ml	kartondoboz
	Festéktartály	42.600.01	4 006825 619492	800 ml	kartondoboz

Einhell by kwib RAGASZTÓPISZTOLYOK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Hosszúság	Darabszám
	Ragasztórúdak	49538955	4 009315 389554	7 mm	150 mm	24x
	Ragasztórúdak	49539355	4 009315 393551	11 mm	200 mm	24x

Einhell by kwib TŰZŐGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hosszúság	Szélesség	Darabszám	Használható
	Kapocs	49353508	4 009313 535083	53	8 mm	11,4 mm	1000x	TC-CT 3,6 Li / TC-EN 20 E
	Szeg	49355614	4 009313 556149	47 / 55	14 mm	1,8 mm	1000x	TC-CT 3,6 Li / TC-EN 20 E

AKKUMULÁTOROS TŰZŐGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hosszúság	Szélesség	Darabszám	Használható
	Kapocs	41.378.75	4 006825 658385	E	19 mm	5,7 mm	3000x	TE-CN 18 Li
	Szeg	41.378.74	4 006825 658378	J	32 mm	1,0 mm	3000x	TE-CN 18 Li

LÉZERTECHNIKA								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Munka- magasság	Dőlésszög- állítás	Tárolótáska	Súly	Csomagolás
	Állvány	22.701.15	4 006825 616255	37 – 110 cm	•	•	0,5 kg	kartondoboz

TARTOZÉKOK NAGYGÉPEKHEZ

FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ
FŰRÉSZEK



	E-Stand
Szélesség	340 – 445 mm
Mélység	max. 410 mm
Magasság	81 cm
Cikkszám	43.106.20



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ
FŰRÉSZEK



	MSS 1610
Hosszúság	1100 – 1610 mm
Terhelhetőség	max. 100 kg
Magasság	845 – 945 mm
Géptartó hossza	max. 455 mm
Kényelmi megoldások	•
Munkadarab-tartók	•
Állítható magasságú láb	•
Tartozéktárolók	•
Összecsukható kivitel	•
Fogantyú	•
Géptartó	1 pár
Cikkszám	43.106.15



VEZETŐSZÁN ASZTALOS
FŰRÉSZGÉPEKHEZ



	ST 315
Szögbeállítás	0° – 55°
Használható	TC-TS 315 U, TE-TS 315 U, TE-TS 315 UD
Cikkszám	43.405.59



FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK // ASZTALI KÖRFŰRÉSZEK									
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Ø	Furat-Ø	Vágásszélesség / lapvastagság	Fogak száma	Fűrészlap-típus	Tárolás
  	HM fűrészlap	49587151	4 009315 871516	200 mm	16 mm	2,4 mm / 1,6 mm	20	keményfém-lapkás	–
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587852	4 009315 878522	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49587861	4 009315 878614	210 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfém-lapkás	–
	Vékony fogú HM fűrészlap	49587862	4 009315 878621	210 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	64	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49587805	4 009315 878058	210 mm	30 mm	2,5 mm / 1,6 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tálcá
	HM fűrészlap	49588261	4 009315 882611	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49588251	4 009315 882512	216 mm	30 mm	2,4 mm / 1,6 mm	48	keményfém-lapkás	–
	Vékony fogú HM fűrészlap	49589352	4 009315 893525	250 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	42	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589341	4 009315 893419	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589351	4 009315 893518	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589552	4 009315 895529	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap-készlet (2 részes)	49589305	4 009315 893051	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tálcá
	HM fűrészlap-készlet (3 részes)	49589306	4 009315 893068	250 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	24 / 42 / 60	keményfém-lapkás	műanyag tálcá
	Vékony fogú HM fűrészlap	49589361	4 009315 893617	254 mm	30 mm	1,8 mm / 1,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589551	4 009315 895512	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49589561	4 009315 895611	254 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	60	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49592957	4 009315 929576	305 mm	30 mm	3,0 mm / 2,2 mm	40	keményfém-lapkás	–
	HM fűrészlap	49593151	4 009315 931517	315 mm	30 mm	3,2 mm / 2,2 mm	48	keményfém-lapkás	–

			Húzó-, fejező- és gérvágó fűrészek																	Fejező- és gérvágó fűrészek										Asztali körfűrészek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			43.008.80	TE-SM 36/210 Li - Solo	43.008.90	TE-MS18/210 Li - Solo	43.404.50	TE-TS 36/210 Li - Solo	43.008.75	TE-SM 254 Dual	43.008.70	TE-SM 2534 Dual	43.003.95	TC-SM 2534/1 Dual	43.003.85	TC-SM 254	43.008.05	TC-SM 2531/2 U	43.008.60	TE-SM 2131 Dual	43.003.65	TE-SM 216 Dual	43.003.90	TC-SM 2131/1 Dual	43.003.80	TC-SM 216	43.008.50	TC-MS 2513 L	43.002.95	TC-MS 2112	43.003.70	TC-MS 216	43.003.47	TC-MS3017 T	43.003.45	TC-MS 2513 T	43.003.17	TC-MS 2112 T	43.405.39	TE-CC 250 UF	43.405.68	TE-TS 250 UF	43.405.15	TC-TS 2225 U	43.405.10	TC-TS 254 U	43.404.90	TC-TS 2025/2 U	43.404.95	TC-TS 2025/3 eco	43.405.05	TC-TS 254 eco	43.405.58	TE-TS 315 UD	43.405.57	TE-TS 315 U	43.405.56	TC-TS 315	43.404.25	TC-TS 210	43.404.15	TC-TS 200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ø 200 mm	HM Ø 200 x 16 x 2,4 mm Z20	49587151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

• Használható – Nem használható

Einhell by kwib EGYENGETŐ ÉS VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Használható	Hossz	Magasság	Vastagság	Mennyiség
	Tartalék kés	49568602	4 009315 686028	TH-SP 204, TC-SP 204	210 mm	17,2 mm	1,5 mm	2x
	Tartalék kés	49568902	4 009315 689029	TE-SP 330	330 mm	17,0 mm	1,5 mm	3x


Einhell by kwib DEKOPÍRFŰRÉSZEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszereelés	Hossz	Méret	Használható
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316350	4 009313 163507	5x	130 mm	1-es méret (finom, 1x), 3-as méret (közepes, 2x), 4-es méret (közepesen durva, 1x), 11-es méret (durva, 1x)	fa
	Dekopírfűrészlap-készlet	49316352	4 009313 163521	10x	130 mm	0 (extra finom)	fa
	Dekopír- és körfűrészlap-készlet	49316359	4 009313 163590	10x	130 mm	3 (közepes), spirál formájú, lekerekített fogazat	fa

Einhell by kwib SZALAGFŰRÉSZEK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Hossz	Szélesség	Vastagság	Fogak száma	Használható
	Szalagfűrészlap	49081505	4 009310 815058	1400 mm	8,0 mm	0,65 mm	6x colonként	fa / fém
	Szalagfűrészlap	49081506	4 009310 815065	1712 mm	6,0 mm	0,65 mm	6x colonként	fa / fém
	Szalagfűrészlap	49081509	4 009310 815096	2320 mm	13 mm	0,65 mm	4x colonként	fa / fém

Einhell by kwib ESZTERGAGÉPEK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszereelés	Tételes lista
	Vésőkészlet	49455250	4 009314 552508	5 részes	lapos-, szűrő-, íves-, kör- és hegyesvéső (mindegyikből 1x)

Einhell by kwib ESZTERGAGÉPEK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogó	Külső befogási tartomány	Belső befogási tartomány	Súly
	Négypofás tokmány	49455295	4 009314 552959	M18 menet	45 – 134 mm	18 – 52 mm	2,5 kg

ELSZÍVÓK							
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlő hossza / átmérője	Adapter-Ø	Elszívóadapter (36 mm)	Vakdugó
	Adapterkészlet	43.106.30	4 006825 587715	1200 mm / 36 mm	100 mm	•	•

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Úrtartalom	Kiszereelés	Használható
	Habszűrő (10 l)	23.511.35	4 006825 641424	10 liter	5x	TE-VC 18/10 Li
	Porzsák (10 l)	23.512.60	4 006825 641394	10 liter	5x	TE-VC 18/10 Li
	Szűrő	23.511.40	4 006825 231151	–	1x	lásd 153. oldal
	Habszűrő	23.511.32	4 006825 644098	–	5x	lásd 153. oldal
	Vlies porzsák (40 l)	23.511.95	4 006825 625691	30 – 50 liter	5x	lásd 153. oldal
	Vlies porzsák (25 l)	23.511.90	4 006825 625684	20 – 25 l	5x	lásd 153. oldal
	Vlies porzsák (15 l)	23.511.85	4 006825 625554	12 – 15 l	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (40 l)	23.511.80	4 006825 607468	40 – 50 l	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (30 l)	23.511.70	4 006825 528763	30 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (25 l)	23.511.50	4 006825 231281	25 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (20 l)	23.511.52	4 006825 236040	20 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (15 l)	23.511.65	4 006825 623154	15 liter	5x	lásd 153. oldal
	Porzsák (12 l)	23.511.59	4 006825 606065	12 liter	5x	lásd 153. oldal

AKKUMULÁTOROS ÉS ELEKTROMOS SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK



	Finomhamu-szűrő	Hamuszűrő
Tartály úrtartalma	18 liter	12 liter
Szállítási terjedelem	1x	1x
Gégecső hossza / átmérője	100 cm / 36 mm	100 cm / 36 mm
Az alábbi termékekhez használható	lásd 153. oldal	lásd 153. oldal
Cikkszám	23.516.12	23.516.06




SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ TARTOZÉKOK

[illegible]

HAMUPORSZÍVÓ-TARTOZÉKOK

	AV szűrőbetét	AV előszűrőbetét
Szállítási terjedelem	1x	1x
Az alábbi termékekhez	TC-AV 1620 DW / TC-AV 1618 D	valamennyi Einhell hamupszívóhoz
Cikkszám	23.513.10	23.513.15

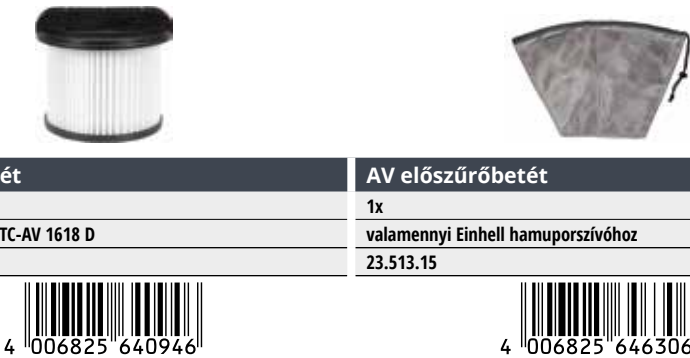

MAGASNYOMÁSÚ MOSÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Max. üzemi nyomás	Hossz	Kiszerelés
	Felület tisztító	41.440.15	4 006825 652000	170 bar	–	1
	Mosókefe	41.440.16	4 006825 652246	170 bar	–	1
	Forgó mosókefe	41.440.17	4 006825 652253	170 bar	–	1
	Vízintés mosókefe	41.440.18	4 006825 652260	170 bar	–	1
	Magasnyomású PVC tömlő	41.440.19	4 006825 652277	200 bar	600 cm	1
	Derékszögű fúvóka	41.440.20	4 006825 652284	180 bar	–	1
	Tisztítószertartály	41.440.21	4 006825 652291	170 bar	–	1
	Turbó-fúvóka	41.440.22	4 006825 652307	170 bar	–	1
	Csőtisztító tömlő	41.440.23	4 006825 652314	200 bar	1500 cm	1
	Fém hosszabbítócső derékszögű fúvókával	41.440.24	4 006825 652321	180 bar	–	1

SŰRÍTETTLEVEGŐS TŰZŐGÉPEK ÉS SZÖGBELÖVŐK									
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Típus	Hossz	Szél.	Kiszer.	Használható	Csomagolás
	Kapocs	41.378.61	4 006825 505788	E, vésőél alakú	40 mm	5,7 mm	3000x	valamennyi sűrített- levegős Einhell tűzőgéphez	kartondoboz
	Kapocs	41.378.60	4 006825 504446	E, vésőél alakú	25 mm	5,7 mm	3000x		kartondoboz
	Kapocs	41.378.55	4 006825 504439	E, vésőél alakú	16 mm	5,7 mm	3000x		kartondoboz
	Kapocs	41.378.50	4 006825 504422	E, vésőél alakú	13 mm	5,7 mm	3000x		kartondoboz
	Szeg	41.378.73	4 006825 505795	J	50 mm	1,0 mm	3000x		kartondoboz
	Szeg	41.378.72	4 006825 504866	J	40 mm	1,0 mm	3000x		kartondoboz
	Szeg	41.378.71	4 006825 504460	J	25 mm	1,0 mm	3000x		kartondoboz

SŰRÍTETTLEVEGŐS EXCENTERCSISZOLÓK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Ø	Szemce- finomság	Lyukasztott	Használható
	Csiszolópapír-készlet	49492095	4 009314 920956	5x	150 mm	80	•	TC-PE 150

SŰRÍTETTLEVEGŐS VÉSŐKALAPÁCSOK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerelés	Szállítási terjedelem	Csomagolás
	Tűs rozsdátlanító	41.331.20	4 006825 645873	1x	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	kartondoboz
	Vésőkészlet	41.327.69	4 006825 653946	4x	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	kartondoboz
	Szorítórugó	41.327.68	4 006825 650013	1x	TC-PC 45 / TC-PC 45 Set	bliszter

SŰRÍTETTLEVEGŐS TARTOZÉKOK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Csomagolás
	Fonatostömlő	41.382.10	4 006825 574166	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 9 mm	zsugorfólia
	Fonatostömlő	41.382.00	4 006825 410099	hosszúság: 15 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Fonatostömlő	41.381.00	4 006825 410082	hosszúság: 10 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Spiráltömlő	41.394.20	4 006825 411744	hosszúság: 8 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Spiráltömlő	41.394.10	4 006825 411737	hosszúság: 4 m, belső-Ø: 6 mm	zsugorfólia
	Automata tömlőtölcsér	41.380.00	4 006825 509564	hosszúság: 9 + 1 m, üzemi nyomás: max. 12 bar	kartondoboz
	Fúvóka-adapterkészlet	41.396.95	4 006825 511475	8 részes	kartondoboz
	Mini ködolajozó	41.350.02	4 006825 581614	R 1/4" belső menetes, R 1/4" külső menetes	bliszter
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.342.00	4 006825 410051	csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Szűrőnyomás-csökkentő	41.341.00	4 006825 410044	csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Levegőelőkészítő víz- és olajválasztó + olajozó	41.350.01	4 006825 410181	olajozóval, csatlakozóval és R 1/4" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Levegőelőkészítő víz- és olajválasztó + olajozó	41.350.00	4 006825 410075	olajozóval, csatlakozóval és R 3/8" gyorscsatlakozó aljzattal	kartondoboz
	Sűrítettlevegő-olaj	41.383.10	4 006825 411270	500 ml	műanyag flakon

SŰRÍTETTLEVEGŐS TARTOZÉKOK					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Paraméterek	Csomagolás
	Michelin-csatlakozó	41.393.30	4 006825 588712	Ø 6 mm	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.06	4 006825 410334	R 1/4" belső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.07	4 006825 560824	R 1/4" külső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.05	4 006825 410327	R 3/8" belső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.08	4 006825 560831	R 3/8" külső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.10	4 006825 599046	R 1/2" belső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.392.09	4 006825 596939	R 1/2" külső menetes	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.393.01	4 006825 581638	Ø 6 mm	bliszter
	Gyorscsatlakozó	41.393.02	4 006825 581645	Ø 9 mm	bliszter
	Elosztó	41.396.80	4 006825 411713	2x gyorscsatlakozó, R 3/8", belső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozóvég	41.396.65	4 006825 581676	Ø 6 mm, R 1/4" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozóvég	41.396.66	4 006825 581669	Ø 6 mm, R 3/8" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.55	4 006825 562347	R 1/4" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.50	4 006825 411683	R 3/8" külső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.40	4 006825 411676	R 1/4" belső menetes	bliszter
	Menetes csatlakozó	41.396.45	4 006825 581683	R 3/8" belső menetes	bliszter
	Csatlakozóvég	41.396.60	4 006825 411690	Ø 6 mm	bliszter
	Csatlakozóvég	41.396.61	4 006825 581621	Ø 9 mm	bliszter
	Közcavar	41.396.20	4 006825 411652	R 1/4" külső menetes	bliszter
	Közcavar	41.396.10	4 006825 411645	R 3/8" külső menetes	bliszter
	Szűkítő	41.396.00	4 006825 411621	R 3/8" külső menetes, R 1/4" belső menetes	bliszter
	Szűkítő	41.396.30	4 006825 411669	R 3/8" külső menetes, R 1/4" belső menetes	bliszter
	Szűkítő	41.396.05	4 006825 562330	R 1/2" külső menetes, R 3/8" belső menetes	bliszter
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.10	4 006825 411720	Ø 6 mm	bliszter
	Tömlőösszekötő-csatlakozó	41.393.20	4 006825 581652	Ø 9 mm	bliszter
	Tömlőösszekötő-készlet	41.395.00	4 006825 410136	Ø 6 mm	bliszter
	Bilincskészlet	41.396.70	4 006825 411706	5x 8 – 12 mm	bliszter

KOMPRESSZOROKHOZ HASZNÁLHATÓ SŰRÍTETTLEVEGŐS SZERSZÁMOK																						
		TE-AC 36/6/8 Li OF Set	PRESSITO	TE-AC 50 Silent	TE-AC 24 Silent	TE-AC 6 Silent	TE-AC 430/90/10	TC-AC 420/50/10 V	TE-AC 400/50/10 V	TE-AC 270/50/10	TE-AC 270/24/10	TE-AC 230/24/8	TC-AC 190/50/8	TC-AC 190/24/8	TC-AC 240/50/10 OF	TC-AC 200/30/8 OF	TC-AC 200/24/8 OF	TC-AC 190/6/8 OF Set	TC-AC 190/6/8 OF	TC-AC 190/8 OF Set	TC-AC 190 OF Set	TC-AC 180/8 OF
		40.204.50	40.204.60	40.206.20	40.206.10	40.206.00	40.108.00	40.104.95	40.104.72	40.104.40	40.104.50	40.104.60	40.073.32	40.073.25	40.103.93	40.103.94	40.205.90	40.206.50	40.204.95	40.205.36	40.206.60	40.104.86
TC-PN 50 – Tűzőgép/szögbelövő	41.377.90	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
TC-PW 610 – Ütvecsavarozó	41.389.60	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PW 340 – Ütvecsavarozó	41.389.50	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
TC-PP 220 –Rúdköszőrű	41.385.40	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PC 45 – Vésőkalapács	41.390.40	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PC 45 Set – Vésőkalapács	41.390.45	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TC-PR 68 – Racsnis csavarozó	41.391.80	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
TC-PE 150 – Excentercsiszoló	41.333.30	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lefuvató pisztoly (hosszú)	41.331.02	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Levegő pisztoly (rövid)	41.331.00	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lefuvató-pisztolykészlet	41.327.59	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Digitális keréknyomásmérő	41.331.15	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profi keréknyomásmérő	41.331.10	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Keréknyomásmérő	41.370.00	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profi festékszóró pisztoly, szórótartállyal	41.330.30	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Festékszóró pisztoly, szórótartállyal	41.330.00	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Festékszóró pisztoly, szívótartállyal	41.329.00	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Szórópisztoly	41.332.00	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Szórópisztoly	41.333.00	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szórópisztoly, szívótartállyal	41.334.20	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alvázvédő pisztoly	41.335.01	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Sűrítettlevegős tartozékkészlet	40.205.77	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Profi sűrítettlevegős készlet (5 részes)	41.327.20	-	-	●	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Sűrítettlevegős készlet (3 részes)	41.327.41	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

• Használható

– Nem használható

CSEMPEVÁGÓ GÉPEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korong-Ø	Furat-Ø	Perem
	Gyémánt bevonatú vágókorong	49795850	4 009317 958505	180 mm	25,4 mm	folymatos peremmel
	Gyémánt bevonatú vágókorong	49795855	4 009317 958505	200 mm	25,4 mm	folymatos peremmel
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797650	4 009317 958550	180 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797750	4 009317 976509	200 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797851	4 009317 977506	250 mm	25,4 mm	turbó
	Turbó gyémánt bevonatú vágókorong	49797950	4 009317 978510	300 mm	25,4 mm	turbó

KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korong-Ø	Furat-Ø	Korong-vastagság	Szemcse-finomság	Szűkítő-gyűrűk
	Polírozókorong	49507045	4 009315 070452	75 mm	10 mm	20 mm	400	–
	Csiszolókorong	49507125	4 009315 071251	75 mm	10 mm	20 mm	120	–
	Csiszolókorong	49507465	4 009315 074658	150 mm	32 mm	16 mm	60	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507435	4 009315 074351	150 mm	32 mm	16 mm	36	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507565	4 009315 075655	150 mm	32 mm	20 mm	60	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507535	4 009315 075358	150 mm	32 mm	20 mm	36	12,7 mm
	Csiszolókorong	49507885	4 009315 078854	200 mm	20 mm	40 mm	200	–
	Csiszolókorong	49507765	4 009315 077659	200 mm	32 mm	25 mm	60	16 mm
	Csiszolókorong	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm
	Csiszolókorong	49507735	4 009315 077352	200 mm	32 mm	25 mm	36	16 mm

KÉTKORONGOS KÖSZÖRŰK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Kiszerezés	Használható	Csomagolás
	Tartozékkészlet	49510951	4 009315 109510	38 részes	köszőrűkhöz és gravírozó készülékekhez, kétkorongos köszőrűkhöz	tárolódoboz

NEDVES KÖSZÖRŰK								
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Korong-Ø	Furat-Ø	Korong-vastagság	Szemcse-finomság	Szűkítő-gyűrűk
	Bőrkorong	49507886	4 009315 078861	182 mm	12,7 mm	30 mm	–	–

Einhell by kwib ASZTALI SZALAGCSISZOLÓK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Méret	Db	Szemcsefinomság
	Csiszolószalag-készlet	49910805	4 009319 108052	686 x 50 mm	5	2x 60, 2x 80, 1x 120
	Csiszolószalag-készlet	49914605	4 009319 146054	914 x 100 mm	3	60, 80, 120 (mindegyikből 1x)
	Csiszolószalag-készlet	49915005	4 009319 150051	1219 x 152 mm	3	60, 80, 120 (mindegyikből 1x)
	Csiszolópapír-készlet	49492074	4 009314 920741	Ø 150 mm	3	80
	Csiszolópapír-készlet	44.198.44	4 006825 658439	Ø 230 mm	3	120

Einhell by kwib OSZLOPOS FÚRÓGÉPEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Befogható szélesség	Fesztáv	Ovális furatok közötti távolság
	Satu	49777015	4 009317 770152	75 mm	max. 68 mm	85 mm (középponttól középpontig)

Einhell by kwib FÉMDARABOLÓ KÖRFŰRÉSZEK						
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Külső-Ø	Furat-Ø	Vastagság
	Vágókorong	49791975	4 009317 919759	355 mm	25,4 mm	3,2 mm

TARTOZÉKOK BENZINES KÉSZÜLÉKEKHEZ					
	Megnevezés	Cikksz.	EAN	Tömlő hossza	Tartály úrtartalma
	Üzemanyag- és olajleszívó pumpa	34.070.00	4 006825 547276	1,3 m	1,6 liter



REKLÁMESZKÖZÖK

POS | SHOP IN SHOP RENDSZER



- **Shop-in-Shop koncepció**
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)

NYOMTATOTT ANYAGOK



- **Szórólapok / mappák**



- **Brosúrák**

POS | ÁLLANDÓ DISPLAY-EK



- **Power X-Change kerti gépek és szerszámok moduláris display szett**
120 x 80 cm
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)



- **Power X-Change szerszámgépek moduláris display szett**
120 x 80 cm
(lásd „Moduláris kiállítási rendszer” katalógus)



- **Power X-Change szerszámgép + elektromos szerszámgép fali display**
(lásd „Prime fali rögzítési rendszer” katalógus)

SZERSZÁM- GÉPEK 2021

Kérdései vannak termékeinkkel kapcsolatban?
Szeretne tartalék alkatrészeket rendelni?
Készüléke valamiért nem úgy működik, mint amikor
először kipróbálta?

Készséggel állunk rendelkezésére – gyorsan és hatékonyan!



EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu



Mintabolt: +36 23 920 741
Szerviz: +36 23 970 740



Weboldal: www.einhell.hu



Szerviz: szerviz@einhell.hu
Egyéb információk: ugyfelszolgalat@einhell.com

EINHELL Hungária Kereskedelmi Kft.
Budaörsi utca 2749/2.
2092 Budakeszi
www.einhell.hu